

THE



**ENTDECKEN SIE DIE PERFEKTE SYNERGIE FÜR HÖCHSTLEISTUNG**

Eine Auswahl der besten Produkte von führenden Marken, die in einem Katalog vereint sind und unvergleichliche Qualität und Innovation bieten.

**DIVERSITECH**®

2025

**DIE ZENTRALE  
ANLAUFSTELLE FÜR  
HVAC-R-PRODUKTE** 

DiversiTech® Europe vereint führende europäische Unternehmen aus den Bereichen HVAC-R, Befestigungstechnik und Sanitärtechnik. Gemeinsam bieten wir eine unvergleichliche Auswahl an Komponenten – und machen DiversiTech® Europe zu einer zentralen Anlaufstelle für Qualität, Innovation, Service und ganzheitliche Lösungen für die anspruchsvollen Bedürfnisse internationaler Kunden.



# SIMPLIFY YOUR WORK



Die 1971 gegründete DiversiTech® Corporation ist der führende Hersteller von HVAC/R-Komponenten in Nordamerika und bietet ein vielfältiges Portfolio von mehr als 200 Produktkategorien. Mit einem breit gefächerten Angebot, das kontinuierlich weiterentwickelt wird, um die spezifischen Anforderungen von HVAC/R-Fachleuten zu erfüllen, zeichnet sich DiversiTech® durch hochwertige Fertigung und hervorragenden Kundenservice aus.

Aufbauend auf unserer soliden Produktionsbasis hat sich DiversiTech® der Verbesserung der Effizienz der Arbeitsabläufe unserer Kunden verschrieben. Durch die Bereitstellung eines umfassenden Systems von Zubehörteilen beseitigen wir effektiv die mit der Beschaffung und dem Lieferkettenmanagement verbundenen Schwachstellen. Diese strategische Integration unserer Produkte ermöglicht es unseren Kunden, einfach und effizient zu arbeiten. Letztendlich wird so eine stärkere Fokussierung auf die Bereitstellung von außergewöhnlichem Service und Mehrwert für ihre Kunden möglich und stellt sicher, dass Qualität und Zuverlässigkeit weiterhin im Vordergrund stehen.

# TIEF VERWURZELT MIT UMFASSENDER FERTIGUNGSKOMPETENZ

## ➤ Präzision, Stärke und Nachhaltigkeit

Wir betreiben mehrere hochmoderne Produktionsstätten in ganz Europa, die sich jeweils durch unterschiedliche Materialien und Herstellungsverfahren auszeichnen und unser Engagement für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit widerspiegeln.

Unsere Kunststoffanlagen sind mit hochmodernen Spritzgießmaschinen von 25 bis 900 Tonnen ausgestattet und verfügen über modernste Extrusionstechnologien, einschließlich Mono- und Bi-Extrusionsanlagen.

In diesen Anlagen, die rund um die Uhr in Betrieb sind, werden anpassbare PVC-Profil hergestellt, die auf die unterschiedlichsten Kundenanforderungen zugeschnitten und mit

Verbesserungen wie UV-Schutz versehen sind. Unsere Anlagen für den Stahlformenbau und die Werkzeugherstellung nutzen fortschrittliche Metallverarbeitungstechnologien zur Herstellung zertifizierter Komponenten, die den strengsten Normen der Branche entsprechen. Automatisierte Prozesse gewährleisten Effizienz, Präzision und vollständige Rückverfolgbarkeit. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Gummiproduktion, bei der recycelte Autoreifen in langlebige schwarze Gummikomponenten zur Schwingungsdämpfung umgewandelt werden, die die Umweltbelastung verringern und gleichzeitig die Kreislaufwirtschaft unterstützen.



# DER EUROPÄISCHEN EXZELLENZ VERPFLICHTET

## Höhere Produktqualität

Die europäische Fertigung gewährleistet außergewöhnliche Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit durch einige der höchsten Standards der Welt.

## Nähe zum Markt

Kürzere Logistikketten sorgen für eine schnellere Lieferung, geringere Kosten und einen kleineren ökologischen Fußabdruck in der Lieferkette.

## Fokus auf Nachhaltigkeit

Bei der Produktion vor Ort werden umweltbewusste Verfahren und Materialien eingesetzt, um der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen gerecht zu werden.

## Einhaltung der europäischen Vorschriften

Strenge EU-Vorschriften garantieren Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz und schützen die Käufer vor rechtlichen Risiken.

## Ethische Herstellungspraktiken

Faire Arbeitsgesetze und ethische Standards geben Sicherheit und sorgen dafür, dass die Lieferketten mit sozial verantwortlichen Werten in Einklang stehen.

## Lokale Reputation und Vertrauen

Das Label "Made in Europe" steht für Prestige, hohe Qualität und Zuverlässigkeit und stärkt das Vertrauen der Kunden und Endverbraucher.



Sehen Sie sich das Video an und besuchen Sie unsere Fabriken

## Weltweiter Vertrieb. Hergestellt in Europa.

DiversiTech® hat ein umfangreiches Netz von hochspezialisierten Produktionsbetrieben in ganz Europa aufgebaut, von denen sich jeder in bestimmten Produktionsbereichen auszeichnet. Dieses fokussierte Fachwissen garantiert außergewöhnliche Qualität und treibt die kontinuierliche Innovation voran, um sicherzustellen, dass jedes Produkt den höchsten Industriestandards entspricht.

Eine robuste Infrastruktur aus strategisch platzierten Büros und Vertriebszentren unterstützt die Organisation und gewährleistet eine effiziente Lieferung unserer Produkte auf dem gesamten Kontinent. Dieses Netzwerk ermöglicht es uns, jedes Land mit Präzision und Sorgfalt zu bedienen.

- ▲ Hauptquartier
- Fabrik für Kunststoffextrusion und Formgebung
- Stahlverarbeitungsfabrik
- Gummifabrik
- Vertriebszentrum

ARCTIC HAYES

ARTIPLASTIC®  
SMART PLASTIC SOLUTIONS

Castel®  
engineering

DIVERSITECH®  
INTERNATIONAL

gia

GUS

ilp

niccons

Rodigas®

VoRPA®  
ANCHORS & FIXINGS

## SPEZIALPRODUKTE FÜR DEN DACH MARKT

GUSFoot-Aufstellsysteme.....	16
Ölprotektoren.....	18
Flachdachdurchführungen.....	20

## INSTALLATIONSKANAL

Canalsplit®.....	22
Speediduct®.....	34
OptimalDuct®.....	44
ClimClick®.....	52
Canal Ice™ & Canal Dry™.....	54

## WANDKONSOLEN & DÄMPFUNGS SOCKEL

Rodigas®.....	64
Niccons®.....	70
Castel Plus®.....	84
Sumo®.....	94

## KONDENSAT-MANAGEMENT

Rohre & Schläuche.....	108
Fittings.....	108
Installationsboxen.....	122
Kondensatwannen.....	125

## FITTING & BEFESTIGUNG

Befestigungszubehör.....	130
Wandhalterung für Ausdehnungsgefäß.....	131

## KOMPLIMENTÄRE PRODUKTE

Luftleitbleche.....	136
SchalterSwitches.....	140
Drehtrennschalter.....	140

# SPEZIALPRODUKTE FÜR DEN DACH MARKT

Seit 2005 steht die GUS Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH als bewährter Partner für hochwertige Auffangsysteme im Bereich des Umweltschutzes. Unsere Systeme gewährleisten die sichere Aufnahme von austretenden, wassergefährdenden Stoffen, um eine umweltfreundliche und schadlose Verwertung zu gewährleisten.

Europaweit vertrauen unsere Kunden auf die GUS-Kompetenz.

Wer auf Qualität nicht verzichten will, aber stets die Kosten im Auge hat, ist bei GUS genau richtig. An unserem Standort in Nordhorn fertigen qualifizierte Facharbeiter passende Systeme für kunden-individuelle Anwendungen. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung und Reflexion unserer Arbeitsprozesse gewährleisten wir Präzisionsarbeit bis ins kleinste Detail und bieten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

SIND SIE  
INTERESSIERT?  
SCANNEN SIE  
MICH



## GUSFoot-Aufstellsysteme

Die GUSFoot Aufstellsysteme bieten schnelle, vielseitige und kostengünstige Lösungen für die Installation von technischen Gebäudeausrüstungen (TGA).

Unsere GUSFoot Systeme überzeugen durch ihre Funktionalität und robuste Bauweise aus vollständig feuerverzinktem Stahl. Sie wurden entwickelt, um die Installation zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Durch den Einsatz der GUSFoot Aufstellsysteme, ob Grundmodul oder Sonderanfertigung, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Projekte effektiv und flexibel zu planen und umzusetzen, ohne dass ein Dachdecker oder Stahlbauer erforderlich ist.

Eine automatische Windlastberechnung wird bei jeder Anfrage zusammen mit der Fertigungszeichnung bereitgestellt.

GUSFoot Systeme bieten hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, sodass sie sich hervorragend an die Gegebenheiten vor Ort anpassen lassen. Auf Flachdächern können die Aufstellsysteme aufgrund ihrer speziellen Füße ohne Beschädigung des Dachs montiert werden.

Zusätzlich zu Produkten zur Aufstellung von TGA-Anlagen bieten wir Ihnen aus der Reihe GUSFoot auch Aufstellsysteme für Kabeltrassen, Lüftungskanäle, Rohrleitungen sowie hochwertige Dämpfungssockel aus SBR-Recycling-Gummi in verschiedenen Größen.

## Ölprotektoren

Der Ölprotektor besteht aus einer Auffangwanne mit integriertem Ölabscheider. Ausgelaufenes Kältemaschinenöl wird vom Ölprotektor aufgefangen. Bei Regen wird das Kältemaschinenöl durch ein Ölabscheidesystem entsprechend der rechtlichen Vorgaben zurückgehalten. Das Regenwasser wird weiterhin abgeführt.



GUS Foot

# GGW/AGW GLYKOLPROTEKTOR

Durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und die Anlagenverordnung (AwSV) ist der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen geregelt. Der aus Edelstahl oder Aluminium hergestellte Glykolprotektor hilft, diese Vorgabe gemäß Gesetzeslage zu erfüllen. Er verhindert im Leckagefall, dass austretende Öle und Glykol der Wassergefährdungskategorie eins bis drei, im Rahmen der rechtlichen Anforderungen, die Umwelt verschmutzen.

Der Glykolprotektor mit integriertem Ölabscheider führt die höchste in Deutschland gemessene Niederschlagsmenge ab, ohne dass es zum Überlaufen der Wanne kommt.

Den Glykolprotektor gibt es mit drei unterschiedlichen Sensortechniken:

- GGW Glykolerkennung Drucksensor
- GLF Glykolerkennung Leitfähigkeitssensor
- GLYKOsens Glykolerkennung mittels Ultraschallmessung



Wetterschutzhaube für das Sicherheitsventil mit Stellmotor




Drucksensor 1/2" im Kältekreislauf (inkl. 5m Kabel)



Sockelpodeste oder weitere Sonderlösungen – je nach Anforderung



Sicherheitsventil mit Stellmotor – je nach Anforderung



GLF-Sensor (inkl. 5 m Kabel)



Schaltkasten (Steuermodul) IP65 geschützt und gemäß UL 508 nach 720 Stunden Witterungstest auf UV-Beständigkeit geprüft.



Auffangwanne mehrteilig – je nach Anforderung



GLYKOsens Glykolerkennung mittels Ultraschallmessung



## Glykolprotektor

Der GGW/AGW Glykolprotektor ist die TÜV-geprüfte Lösung für Kälte- und Klimaanlage, wahlweise in Edelstahl V2A (GGW) oder Aluminium AlMg<sup>3</sup> (AGW). Er verhindert das Auspülen von wassergefährdenden Stoffen (WGK1–3), wie Wasser-Glykol-Gemischen, selbst bei Regen. Leckagen werden sicher erkannt, zurückgehalten und gemeldet.

### Glykolerkennung über Drucksensor

Der digitale Drucksensor überwacht den Wasser-Glykol-Kreislauf zuverlässig und unterscheidet Leckagen sicher von Druckschwankungen. Im Ernstfall verriegelt das Steuermodul automatisch die Sicherheitsventile und meldet den Austritt. Das IP65-Gehäuse mit Mikroprozessor erfüllt UL 508 und bietet vollständige Systemauswertung.

### GLF Glykolerkennung Leitfähigkeitssensor

Der GLF erkennt kleinste an Propylenglykol oder Ethylenglykol im abfließenden Wasser – ganz ohne Drucksensor. Das WHG-konforme, IP68-zertifizierte System inklusive 5 m Kabel ist für robuste Umgebungen ausgelegt. Aufgrund variierender Wasserqualitäten ist der Einsatz in adiabaten oder hybriden Systemen nicht empfohlen.

### GLYKOsens Glykolerkennung mittels Ultraschallmessung

Der wartungsarme Sensor misst per Ultraschall kontaktlos die Konzentration von Propylenglykol oder Ethylenglykol im Regenwasser. Grenzwertüberschreitungen lösen automatisch Alarm aus. Die robuste V2A-Ausführung arbeitet zuverlässig bei -40 °C bis +70 °C – ideal für extreme Bedingungen.

## GUSFoot-Aufstellsystem

Die GUSFoot-Aufstellsystem ermöglichen die schnelle, flexible und wirtschaftliche Installationen von TGA-Anlagen. Sie lassen sich optimal an örtliche Gegebenheiten anpassen. Auf Flachdächern können sie dank ihrer mit Anti-Vibrations-Matten unterlegten Füße dachschonend montiert werden, optional auch mit 2,5° Neigung für Schrägdächer. GUSFoot Base und Plus tragen Punktlasten bis zu 200 kg sicher und sind für druckfeste Untergründe ausgelegt.



Modell	Base	Plus	Base + 1 Plus	Base + 2 Plus	Base + 3 Plus	Base + 4 Plus	Base + 5 Plus
Europa-Code	1503-1400-01	1503-1400-02					
Fabrikcode	20146	20147					
Komponenten Europa-Code			1 x 1503-1400-01 1 x 1503-1400-02	1 x 1503-1400-01 2 x 1503-1400-02	1 x 1503-1400-01 3 x 1503-1400-02	1 x 1503-1400-01 4 x 1503-1400-02	1 x 1503-1400-01 5 x 1503-1400-02
Komponenten Fabrikcode			1 x 20146 1 x 20147	1 x 20146 2 x 20147	1 x 20146 3 x 20147	1 x 20146 4 x 20147	1 x 20146 5 x 20147
Beingruppe	4	2	6	8	10	12	14
Montage-Sets	2	2	4	6	8	10	12
Längsseitig	1000 mm	1000 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	6000 mm
Querstreben	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Max. Länge	1645 mm	1645 mm	1645 mm	1645 mm	1645 mm	1645 mm	1645 mm
Max. Belastung	800 kg		1200 kg	1600 kg	2000 kg	2400 kg	2800 kg
Karton / Palette							
ME (St.)	1 ***	1 ***	1 ***	1 ***	1 ***	1 ***	1 ***

\*Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch möglich.

## GTT 320

Wirtschaftliche Befestigungslösung mit schneller Montage und Anti-Vibrations-Matten an den Füßen, passend für gängige C-Profile (nicht im Set enthalten) mit den Standardmaßen 41 x 41 mm und 40 x 38 mm.



Modell	GTT 320	Farbe
Europa-Code	1503-1400-03	Stahl
Fabrikcode	20191	
Breite	810 mm	
Tiefe	320 mm	
Höhe	630 mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	***

\*Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch möglich.

## GAB 800 Aufstellblock

Flexibel einstellbares Aufstellsystem zum Unterbau schwerer Geräte mit Anti-Vibrations-Matten an den Füßen. Füße im 4er-Set (320 x 320 mm), einfache und schnelle Montage.



Modell	GAB 800	Farbe
Europa-Code	1503-1400-04	Stahl
Fabrikcode	20268	
Breite	650 mm	
Depth	650 mm	
Tragfähigkeit	800 kg	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	***

## GUSFoot Light-Aufstellsystem

Das GUSFoot Light-Aufstellsystem ermöglicht eine kostengünstige und professionelle Montage von TGA-Anlagen, insbesondere bei kleineren Projekten. Es besteht aus leichtem Aluminium, wiegt nur 5 kg und trägt Lasten bis zu 200 kg. Eine Zentimeter- Skalierung auf allen Streben erleichtert die präzise Montage.



Modell	GUSFoot Light	Farbe
Europa-Code	1503-1500-01	Stahl
Fabrikcode	20643	
Breite	1150 mm	
Tiefe	1150 mm	
Max. Abmessungen Klimaanlagen-Außengerät	800x800 mm	
Max. Belastung	200 kg	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	***



Der Ölprotector besteht aus einer Auffangwanne mit integriertem Ölabscheider. Ausgelaufenes Kältemaschinenöl wird vom Ölprotector aufgefangen. Bei Regen wird das Kältemaschinenöl durch ein patentiertes Ölabscheidesystem entsprechend der rechtlichen Vorgaben zurückgehalten. Das Regenwasser wird weiterhin abgeführt.

## CUW Ölprotector

Der CUW Ölprotector ist eine Edelstahlauffangwanne mit integriertem, patentiertem Ölabscheidesystem zur Rückhaltung von ausgelaufenem Kältemaschinenöl. Bei Regen wird das Öl gemäß den gesetzlichen Vorgaben separiert, während das Regenwasser ungehindert abgeleitet wird. Das System ist in zwölf Standardgrößen verfügbar und kann dank variabler Aufnahmen flexibel auf Aufstellbalken, Schwingungsdämpfern oder Wandkonsolen montiert werden. Sonderanfertigungen für Kälte- und Klimageräte sind auf Wunsch möglich.



Modell	CUW-1-S	CUW-2	CUW-3	CUW-4	CUW-5	CUW-6
Europa-Code	1413-0022-01	1413-0022-02	1413-0022-03	1413-0022-04	1413-0022-05	1413-0022-06
Fabrikcode	20021	20022	20023	20024	20025	20026
Länge	320 mm	400 mm	500 mm	850 mm	930 mm	780 mm
Breite	900 mm	950 mm	1150 mm	1140 mm	1140 mm	1500 mm
Höhe	35 mm					
Ölmenge	1,19 l	1,52 l	2,30 l	3,87 l	4,24 l	4,68 l
Karton / Palette						
ME (St.)	1 30	1 25	1 25	1 15	1 15	1 15

Modell	CUW-7	CUW-8	CUW-9	CUW-10	CUW-11	CUW-12
Europa-Code	1413-0022-07	1413-0022-08	1413-0022-09	1413-0022-10	1413-0022-11	1413-0022-12
Fabrikcode	20027	20028	20029	20030	20458	20457
Länge	1200 mm	850 mm	590 mm	850 mm	1200 mm	1200 mm
Breite	1500 mm	1430 mm	1250 mm	1750 mm	1200 mm	1750 mm
Höhe	35 mm					
Ölmenge	5,40 l	4,90 l	3,00 l	5,80 l	6,70 l	9,80 l
Karton / Palette						
ME (St.)	1 15	1 15	1 16	1 15	1 20	1 20

## AUW Ölprotector

Der AUW Ölprotector aus korrosionsbeständigem Aluminium AlMg<sup>3</sup> stellt eine leichtere Alternative zum CUW Modell dar. Der Ölabscheider funktioniert nach dem gleichen Prinzip, ist jedoch dank beidseitiger Ausläufe einfacher zu kontrollieren und zu reinigen. Verfügbar in zehn Standardgrößen mit extrabreiten Aufnahmen für flexible Montage.



Modell	AUW-1	AUW-2	AUW-3	AUW-4	AUW-5
Europa-Code	1413-0023-01	1413-0023-02	1413-0023-03	1413-0023-04	1413-0023-05
Fabrikcode	20041	20042	20043	20044	20045
Länge	320 mm	400 mm	500 mm	850 mm	930 mm
Breite	900 mm	950 mm	1150 mm	1140 mm	1140 mm
Höhe	35 mm				
Ölmenge	1,19 l	1,52 l	2,30 l	3,87 l	4,24 l
Karton / Palette					
ME (St.)	1 30	1 25	1 25	1 15	1 15

Modell	AUW-6	AUW-7	AUW-8	AUW-9	AUW-10
Europa-Code	1413-0023-06	1413-0023-07	1413-0023-08	1413-0023-09	1413-0023-10
Fabrikcode	20046	20047	20048	20049	20050
Länge	780 mm	1200 mm	850 mm	590 mm	850 mm
Breite	1500 mm	1500 mm	1430 mm	1250 mm	1750 mm
Höhe	35 mm				
Ölmenge	4,68 l	5,40 l	4,90 l	3,00 l	5,80 l
Karton / Palette					
ME (St.)	1 15	1 15	1 15	1 15	1 15



Nachträgliche Änderungen am Flachdach bergen hohe Risiken für Feuchtigkeitsschäden und Kältebrücken. Deshalb sollten bereits in der Planungsphase alle notwendigen Dachdurchführungen berücksichtigt werden, insbesondere für zukünftige Solar- oder PV-Installationen. Wir empfehlen, beim Neubau ausreichend Dachdurchführungen vorzusehen.

## FDD Flachdachdurchführung


Die Flachdachdurchführung besteht aus robustem Aluminium und ist in einer wasserdichten, geschweißten Ausführung gefertigt. Für die Installation können die Dachdichtungsbahnen direkt an die Außenwand der Flachdachdurchführung verklebt werden, wodurch eine zuverlässige Abdichtung gewährleistet ist.



Modell	FDD-01	FDD-02	FDD-03	FDD-04	FDD-05
Europa-Code	1701-1600-02	1701-1400-02	1701-1500-02	1701-2700-01	1701-2800-01
Fabrikcode	20121	20122	20123	20124	20125
Gesamthöhe	275 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Schafthöhe	155 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Querschnitt	80x80 mm	125x125 mm	250x125 mm	500x125 mm	200x200 mm
Bodenplatte	250x250 mm	550x550 mm	550x550 mm	680x550 mm	550x550 mm
Ausgänge	1	1	1	1	2
Karton / Palette					
ME (St.)	1 6	1 6	1 6	1 6	1 6

## FDD-Light Flachdachdurchführung


Der clevere Einstieg in die professionelle Dachdurchführung: Die FDD-Light überzeugt mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet dabei die bewährte Qualität aus robustem, wasserdicht geschweißtem Aluminium. Ideal für kostenbewusste Anwendungen – die Dachdichtungsbahnen lassen sich direkt an die Außenwand verkleben und sorgen so für eine zuverlässige und langlebige Abdichtung.



Modell	FDD-Light
Europa-Code	1701-1400-06
Fabrikcode	20643
Gesamthöhe	302 mm
Schafthöhe	242 mm
Querschnitt	120x120 mm
Bodenplatte	350x350 mm
Ausgänge	1
Karton / Palette	
ME (St.)	1 36

## FDf Flachdachfuß

Der Flachdachfuß besteht aus hochwertigem, wasserdicht geschweißtem Aluminium und ermöglicht dank werkzeugloser Montage eine schnelle Abdichtung. Sie ist für Isolationsstärken bis 300 mm geeignet (außer FDD-01/FDF-01) und bietet eine langlebige Lösung für den professionellen Einsatz auf Flachdächern.



Modell	FDf-01	FDf-02	FDf-03	FDf-04	FDf-05
Europa-Code	1701-1600-03	1701-1400-03	1701-1500-03	1701-2700-02	1701-2800-02
Fabrikcode	20126	20127	20128	20129	20130
Höhe	155 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Querschnitt	72x72 mm	117x117 mm	242x117 mm	492x117 mm	192x192 mm
Basisplatte	250x250 mm	550x550 mm	550x550 mm	680x550 mm	550x550 mm
Karton / Palette					
ME (St.)	1 6	1 6	1 6	1 6	1 6

## FDS Serviceport

Die Einheit verfügt über einen 1/2" Wasseranschluss sowie 230 V oder 380 V Steckdosen. Sie ist bei Bedarf dampfdiffusionsdicht erweiterbar und besteht aus wasserdicht geschweißtem Aluminium – ideal für den professionellen Einsatz.



Modell	FDS Serviceport	FDf-S Serviceport Flachdachfuß
Europa-Code	1701-1400-04	1701-1400-05
Fabrikcode	20333	20132
Höhe	570 mm	400 mm
Querschnitt	125x125 mm	121x121 mm
Basisplatte	550x550 mm	550x550 mm
Karton / Palette		
ME (St.)	1 6	1 6

# CANALSPLIT® SYSTEM, DIE INTELLIGENTE KUNSTSTOFFLÖSUNG

Canalsplit® ist unser Kabelkanal, der aus einer ebenso einfachen wie revolutionären Idee entstanden ist und von den Installateuren mit Begeisterung aufgenommen wurde. Die einfache Handhabung und das elegante Design machen diesen Kanal zum perfekten Verbündeten, um weniger und besser zu arbeiten: Deshalb ist unser Kabelkanal auch fast 25 Jahre nach seiner Einführung noch immer der von den Installateuren am häufigsten verwendete.

Wenn Sie sich für Canalsplit® entscheiden, haben Sie die Gewissheit, ein Produkt von höchster Qualität zu erwerben, das zu 100 % recycelbar ist. Sie haben auch die Möglichkeit den Code, das Etikett, den Aufdruck auf dem fertigen Produkt, die Farbe und die Verpackung komplett individuell zu gestalten.

Canalsplit® entstand aus dem einfachen, aber genialen Impuls, Installationen zu vereinfachen. In Kombination mit unserer Fähigkeit, auf Kundenbedürfnisse einzugehen, wurde daraus eine intelligente Lösung.

SIND SIE  
INTERESSIERT?  
SCANNEN SIE  
MICH



EU  
MADE IN



UV  
RESISTANT




## Verfügbare Grössen

Je nach Installationskonfiguration kann der Inhalt der Kanäle variieren.



60x45 mm



70x55 mm



80x60 mm



90x65 mm



110x75 mm



140x90 mm

## Technische Daten

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Hochwertige Leistung, verwendbar von -20°C / -4°F bis +60°C / 140°F in einer statischen Position.

## Produktmerkmale und Vorteile

Verstellbarer FASTBLOCK-Klammern, schnelles Einsetzen zur Befestigung von Rohren, Entfernen durch leichtes Zurückziehen der Wände.

Schutzfolie

Schmutzige Hände bei der Installation? Kein Problem! Entfernen Sie einfach die Schutzfolie von den Kanälen.

Große Auswahl an Kanalgrößen

Wählen Sie zwischen 6 verschiedenen Kanalgrößen für Ihre professionelle Installation!

Unaufdringlich schön

Ansprechendes Design und spezielle Komponenten zur Vereinfachung und Beschleunigung der Installation: Das sind die Schlüssel zum Erfolg der von Artiplastic entwickelten Installationskanäle.

 CANALSPLIT®

## Canalsplit®

Benutzerfreundlichkeit und elegantes Design machen diesen Kanal zum perfekten Verbündeten, um weniger und besser zu arbeiten: Deshalb ist er fast 25 Jahre nach seiner Entwicklung immer noch der am häufigsten verwendete Installationskanal bei Installateuren. Alle Größen und Farben sind mit einer Schutzfolie versehen. 100% recycelbar.



Modell	Canalsplit 06	Canalsplit 07	Canalsplit 08	Canalsplit 09	Canalsplit 12	Canalsplit 14	Farbe
Europa-Code	1101-0106-01	1101-0108-01	1101-0111-01	1101-0112-01	1101-0114-01	1101-0116-01	
Fabrikcode	0612 BCF	0712 BCF	0812 BCF	0912 BCF	1212 BCF	1412 BCF	
Europa-Code	1101-0106-02	1101-0108-02	1101-0111-02	1101-0112-02	1101-0114-02	1101-0116-02	
Fabrikcode	0612 BCF-W	0712 BCF-W	0812 BCF-W	0912 BCF-W	1212 BCF-W	1412 BCF-W	
Europa-Code			1101-0111-05				
Fabrikcode			0812 BCF-M				
Europa-Code			1101-0111-03				
Fabrikcode			0812 BCF-B				
Europa-Code			1101-0111-04				
Fabrikcode			0812 BCF-G				
Breite (mm)	60	70	80	90	110	140	
Höhe (mm)	45	55	60	65	75	90	
Länge (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
Karton / Palette							
ME (m)	24	1152	24	840	16	672	16
					8	576	8
							8
							384
							280



## Halteklammer

Schnelles Einsetzen zur Rohrmontage, Entfernen durch leichtes zurückziehen der Wände.

Modell	Typ 06	Typ 07	Typ 08	Typ 09	Typ 12	Typ 14	Farbe
Europa-Code	1101-0306-01						
Fabrikcode	0603 ST						
Europa-Code		1101-0308-01					
Fabrikcode		0703 ST					
Europa-Code			1101-0310-01				
Fabrikcode			0803 ST				
Europa-Code				1101-0312-01			
Fabrikcode				0903 ST			
Europa-Code					1101-0314-01		
Fabrikcode					1203 ST		
Europa-Code						1101-0316-01	
Fabrikcode						1403 ST	
Karton / Palette							
ME (St.)	30	12000	30	7200	30	7200	30
							7200
							20
							4800
							20
							3840



## Bogen

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Modell	Typ 06	Typ 07	Typ 08	Typ 09	Typ 12	Typ 14	Farbe
Europa-Code	1101-0706-01	1101-0708-01	1101-0711-01	1101-0712-01	1101-0714-01	1101-0716-01	
Fabrikcode	0607 CP	0707 CP	0807 CP	0907 CP	1207 CP	1407 CP	
Europa-Code	1101-0706-02	1101-0708-02	1101-0711-02	1101-0712-02	1101-0714-02	1101-0716-02	
Fabrikcode	0607 CP-W	0707 CP-W	0807 CP-W	0907 CP-W	1207 CP-W	1407 CP-W	
Europa-Code			1101-0711-05				
Fabrikcode			0807 CP-M				
Europa-Code			1101-0711-03				
Fabrikcode			0807 CP-B				
Europa-Code			1101-0711-04				
Fabrikcode			0807 CP-G				
Karton / Palette							
ME (St.)	10	2400	10	1920	8	1536	8
					8	1216	6
							684
							6
							420



## Wandanschlußbogen

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Modell	Typ 06	Typ 07	Typ 08	Typ 09	Typ 12	Typ 14	Farbe
Europa-Code	1101-0906-01	1101-0908-01	1101-0911-01	1101-0912-01	1101-0914-01	1101-0916-01	
Fabrikcode	0609 CM	0709 CM	0809 CM	0909 CM	1209 CM	1409 CM	
Europa-Code	1101-0906-02	1101-0908-02	1101-0911-02	1101-0912-02	1101-0914-02	1101-0916-02	
Fabrikcode	0609 CM-W	0709 CM-W	0809 CM-W	0909 CM-W	1209 CM-W	1409 CM-W	
Europa-Code			1101-0911-05				
Fabrikcode			0809 CM-M				
Europa-Code			1101-0911-03				
Fabrikcode			0809 CM-B				
Europa-Code			1101-0911-04				
Fabrikcode			0809 CM-G				
Karton / Palette							
ME (St.)	9	2160	9	1728	6	1440	6
					6	1152	4
							768
							4
							392



## Innenwinkel

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Modell	Typ 06	Typ 07	Typ 08	Typ 09	Typ 12	Typ 14	Farbe		
Europa-Code	1101-0506-01	1101-0508-01	1101-0511-01	1101-0512-01	1101-0514-01	1101-0516-01	Creme Weiß		
Fabrikcode	0605 AI	0705 AI	0805 AI	0905 AI	1205 AI	1405 AI			
Europa-Code	1101-0506-02	1101-0508-02	1101-0511-02	1101-0512-02	1101-0514-02	1101-0516-02	Reinweiß		
Fabrikcode	0605 AI-W	0705 AI-W	0805 AI-W	0905 AI-W	1205 AI-W	1405 AI-W			
Europa-Code			1101-0511-05				Braun		
Fabrikcode			0805 AI-M						
Europa-Code			1101-0511-03				Schwarz		
Fabrikcode			0805 AI-B						
Europa-Code			1101-0511-04				Dunkel Grau		
Fabrikcode			0805 AI-G						
Karton / Palette									
ME (St.)	8 1920	8 1536	6 1152	6 684	4 608	4 392			



## Aussenwinkel

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Modell	Typ 06	Typ 07	Typ 08	Typ 09	Typ 12	Typ 14	Farbe		
Europa-Code	1101-0606-01	1101-0608-01	1101-0611-01	1101-0612-01	1101-0614-01	1101-0616-01	Creme Weiß		
Fabrikcode	0606 AE	0706 AE	0806 AE	0906 AE	1206 AE	1406 AE			
Europa-Code	1101-0606-02	1101-0608-02	1101-0611-02	1101-0612-02	1101-0614-02	1101-0616-02	Reinweiß		
Fabrikcode	0606 AE-W	0706 AE-W	0806 AE-W	0906 AE-W	1206 AE-W	1406 AE-W			
Europa-Code			1101-0611-05				Braun		
Fabrikcode			0806 AE-M						
Europa-Code			1101-0611-03				Schwarz		
Fabrikcode			0806 AE-B						
Europa-Code			1101-0611-04				Dunkel Grau		
Fabrikcode			0806 AE-G						
Karton / Palette									
ME (St.)	12 2880	12 2304	9 1728	9 1026	6 1152	6 588			



## Endkappe

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Modell	Typ 06	Typ 07	Typ 08	Typ 09	Typ 12	Farbe		
Europa-Code	1101-0806-01	1101-0808-01	1101-0811-01	1101-0812-01	1101-0814-01	Creme Weiß		
Fabrikcode	0608 TT	0708 TT	0808 TT	0908 TT	1208 TT			
Europa-Code	1101-0806-02	1101-0808-02	1101-0811-02	1101-0812-02	1101-0814-02	Reinweiß		
Fabrikcode	0608 TT-W	0708 TT-W	0808 TT-W	0909 TT-W	1208 TT-W			
Europa-Code			1101-0811-05			Braun		
Fabrikcode			0808 TT-M					
Europa-Code			1101-0811-03			Schwarz		
Fabrikcode			0808 TT-B					
Europa-Code			1101-0811-04			Dunkel Grau		
Fabrikcode			0808 TT-G					
Karton / Palette								
ME (St.)	12 2880	12 2880	9 2160	9 2160	6 912			



## Wandmanschette

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Modell	Typ 06	Typ 07	Typ 08	Typ 09	Typ 12	Typ 14	Farbe		
Europa-Code	1101-1006-01	1101-1008-01	1101-1011-01	1101-1012-01	1101-1014-01	1101-1016-01	Creme Weiß		
Fabrikcode	0610 PM	0710 PM	0810 PM	0910 PM	1210 PM	1410 PM			
Europa-Code	1101-1006-02	1101-1008-02	1101-1011-02	1101-1012-02	1101-1014-02	1101-1016-02	Reinweiß		
Fabrikcode	0610 PM-W	0710 PM-W	0810 PM-W	0910 PM-W	1210 PM-W	1410 PM-W			
Europa-Code			1101-1011-05				Braun		
Fabrikcode			0810 PM-M						
Europa-Code			1101-1011-03				Schwarz		
Fabrikcode			0810 PM-B						
Europa-Code			1101-1011-04				Dunkel Grau		
Fabrikcode			0810 PM-G						
Karton / Palette									
ME (St.)	10 2400	10 4000	16 3840	16 3840	8 1920	8 1536			



## Verbinder

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Modell	Typ 06	Typ 07	Typ 08	Typ 09	Typ 12	Typ 14	Farbe
Europa-Code	1101-0406-01	1101-0408-01	1101-0411-01	1101-0412-01	1101-0414-01	1101-0416-01	Creme Weiß
Fabrikcode	0604 GC	0704 GC	0804 GC	0904 GC	1204 GC	1404 GC	
Europa-Code	1101-0406-02	1101-0408-02	1101-0411-02	1101-0412-02	1101-0414-02	1101-0416-02	Reinweiß
Fabrikcode	0604 GC-W	0704 GC-W	0804 GC-W	0904 GC-W	1204 GC-W	1404 GC-W	
Europa-Code			1101-0411-05				Braun
Fabrikcode			0804 GC-M				
Europa-Code			1101-0411-03				Schwarz
Fabrikcode			0804 GC-B				
Europa-Code			1101-0411-04				Dunkel Grau
Fabrikcode			0804 GC-G				
Karton / Palette							
ME (St.)	30 12000	30 7200	30 7200	30 7200	20 4800	20 3840	



## Reduzierung

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Modell	Typ 08	Typ 08	Typ 09	Typ 09	Farbe
Europa-Code	1101-1411-01	1101-1411-03	1101-1412-01	1101-1412-03	Creme Weiß
Fabrikcode	8060 RI	8070 RI	9060 RI	9070 RI	
Europa-Code	1101-1411-02	1101-1411-04	1101-1412-02	1101-1412-04	Reinweiß
Fabrikcode	8060 RI-W	8070 RI-W	9060 RI-W	9070 RI-W	
Maße	80-60	80-70	90-60	90-70	
Karton / Palette					
ME (St.)	12 2880	12 2880	12 2880	12 2880	

Modell	Typ 12	Typ 12	Typ 14	Farbe
Europa-Code	1101-1414-01	1101-1414-03	1101-1416-01	Creme Weiß
Fabrikcode	1280 RI	1290 RI	1412 RI	
Europa-Code	1101-1414-02	1101-1414-04	1101-1416-02	Reinweiß
Fabrikcode	1280 RI-W	1290 RI-W	1412 RI-W	
Maße	120-80	120-90	140-120	
Karton / Palette				
ME (St.)	8 1920	8 1920	8 1920	



## Wandverbindung

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Modell	Typ 08	Typ 09	Farbe
Europa-Code	1101-1711-01	1101-1712-01	Creme Weiß
Fabrikcode	0816 RM	0916 RM	
Europa-Code	1101-1711-02	1101-1712-02	Reinweiß
Fabrikcode	0816 RM-W	0916 RM-W	
Karton / Palette			
ME (St.)	6 684	6 684	

## T-Stück

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Modell	Typ 08	Typ 09	Typ 12	Typ 14	Farbe
Europa-Code	1101-1311-01	1101-1312-01	1101-1314-01	1101-1316-01	Creme Weiß
Fabrikcode	0813 DT	0913 DT	1213 DT	1413 DT	
Europa-Code	1101-1311-02	1101-1312-02	1101-1314-02	1101-1316-02	Reinweiß
Fabrikcode	0813 DT-W	0913 DT-W	1213 DT-W	1413 DT-W	
Europa-Code	1101-1311-05				Braun
Fabrikcode	0813 DT-M				
Europa-Code	1101-1311-03				Schwarz
Fabrikcode	0813 DT-B				
Europa-Code	1101-1311-04				Dunkel Grau
Fabrikcode	0813 DT-G				
Karton / Palette					
ME (St.)	4 768	4 768	4 456	2 330	

## Verstellbarer Bogen

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.



Modell	Typ 06	Typ 08	Typ 12	Farbe	
Europa-Code	1101-2306-01	1101-2311-01	1101-2314-01		Creme Weiß
Fabrikcode	0622 PR	0822 PR	1222 PR		
Europa-Code	1101-2306-02	1101-2311-02	1101-2314-02		Reinweiß
Fabrikcode	0622 PR-W	0822 PR-W	1222 PR-W		
Winkel	65°-130°	65°-130°	65°-130°		
Karton / Palette					
ME (St.)	8 1920	6 912	4 456		

## Verstellbarer Innenwinkel

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.



Modell	Typ 06	Typ 08	Farbe		
Europa-Code	1101-2106-01	1101-2111-01		Creme Weiß	
Fabrikcode	0620 IR	0820 IR			
Europa-Code	1101-2106-02	1101-2111-02		Reinweiß	
Fabrikcode	0620 IR-W	0820 IR-W			
Winkel	80°-105°	80°-105°			
Karton / Palette					
ME (St.)	6 1152	4 456			

## Verstellbarer Außenwinkel

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.



Modell	Typ 06	Typ 08	Farbe		
Europa-Code	1101-2206-01	1101-2211-01		Creme Weiß	
Fabrikcode	0621 ER	0821 ER			
Europa-Code	1101-2206-02	1101-2211-02		Reinweiß	
Fabrikcode	0621 ER-W	0821 ER-W			
Winkel	70°-120°	70°-120°			
Karton / Palette					
ME (St.)	8 1920	6 1152			

## Linker Vertikaler Winkel

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.



Modell	Typ 06	Typ 08	Farbe		
Europa-Code	1101-1506-01	1101-1511-01		Creme Weiß	
Fabrikcode	0614 VS	0814 VS			
Europa-Code	1101-1506-02	1101-1511-02		Reinweiß	
Fabrikcode	0614 VS-W	0814 VS-W			
Karton / Palette					
ME (St.)	6 1152	4 608			

## Rechter Vertikaler Winkel

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.



Modell	Typ 06	Typ 08	Farbe		
Europa-Code	1101-1606-01	1101-1611-01		Creme Weiß	
Fabrikcode	0615 VD	0815 VD			
Europa-Code	1101-1606-01	1101-1611-02		Reinweiß	
Fabrikcode	0615 VD-W	0815 VD-W			
Karton / Palette					
ME (St.)	6 1152	4 608			

## Flexibles Gelenk

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.



Modell	Typ 06	Typ 07	Farbe		
Europa-Code	1101-1106-01	1101-1111-01		Creme Weiß	
Fabrikcode	0611 GF	0811 GF			
Europa-Code		1101-1111-02		Reinweiß	
Fabrikcode		0811 GF-W			
Länge	L 590 (mm)	L 590 (mm)			
Karton / Palette					
ME (St.)	6 432	4 288			

## Flexy Kit

2x Zubehör für den Anschluss des Wellrohrs  
 1x Halterung für Wellrohrbefestigung  
 1x Verschlusskappe aus weichem Kunststoff  
 1x Flexibles Wellrohr 1 m



Modell	Typ 08		Typ 12		Farbe
Europa-Code	1101-2411-01		1101-2414-02		Creme Weiß
Fabrikcode	0823 KF		1223 KF		
Karton / Palette					
ME (St.)	1	40	1	40	

## Flexy Tube

Flexibel gewellt 50 m Ø 60 mm.  
 Für Flexible Kit 08.



Modell	Typ 08		Farbe
Europa-Code	1100-2811-01		Creme Weiß
Fabrikcode	0825 TC		
Karton / Palette			
ME (m)	50	300	

## Flexy Cover Kit

Schützt Ihre Leitungen vom Außengerät bis zur Wand – wenn keine Kanäle benötigt werden.  
 1x Zubehör für die Verbindung Kanal - Wellrohr  
 1x Halterung für die Befestigung des Wellrohrs  
 1x Verschlusskappe aus weichem Kunststoff



Modell			Farbe
Europa-Code	1101-2514-01		Creme Weiß
Fabrikcode	1224 KC		
Durchmesser Ø	80mm		
Flexible Länge	1 m		
Karton / Palette			
ME (St.)	1	40	

# SPEEDIDUCT® DECKT ALLES AB, VOM GERÄT BIS ZUR WAND

Zubehörteile wie die Installationskanäle sind aus stoßfestem und UV-beständigem PVC gefertigt.

Klimaanlagen und Wärmepumpen funktionieren nicht ordnungsgemäß, wenn das Leitungsnetz oder die Isolierung beschädigt sind.

Dies kann zu höheren Wartungskosten oder zum Austausch der gesamten Einheit vor ihrem normalen Lebensende führen.

SpeediDuct® schützt und trägt dazu bei, die Lebensdauer der Geräte zu verlängern.

Freiliegende Leitungssätze mit beschädigter Isolierung haben eine reduzierte Energieeffizienz. Dies kann dazu führen, dass das System mehr Energie verbraucht und höhere Betriebskosten verursacht.

SpeediDuct® schützt die Isolierung des Leitungsnetzes und spart Energie.

- Lackierbar
- UV-beständig
- Größen bis 150 mm
- Spinfix-Schiene




SIND SIE  
INTERESSIERT?  
SCANNEN SIE  
MICH




## Verfügbare Grössen


Je nach Installationskonfiguration kann der Inhalt der Kanäle variieren.



7x65 mm



105x75 mm

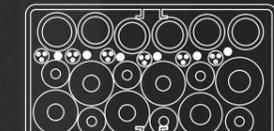

150x80 mm

## Technische Daten

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Hochwertige Leistung, verwendbar von -20°C / -4°F bis +60°C / 140°F in einer statischen Position.

## Produktmerkmale und Vorteile

1-Mann-Job

Verwenden Sie den SpinFix-Clip, um den Inhalt der Kanäle während der Installation des Deckels festzuhalten. Einfach und schnell!

Asymmetrisch:  
Einfacher Einbau in Ecken

Die Kanäle 70 und 105 haben ein asymmetrisches Design. Bei der Installation in Ecken lässt sich die kleinere obere Seite des Kanals einfach auf den Grundkanal aufstecken.

Bis zu 150 mm Breit

Die Kanalgröße 150 ist die breiteste ihrer Klasse und ideal für Multisplit- oder Wärmepumpenanlagen. Es hat 2 SpinFix-Schienen: 1 im oberen und 1 im unteren Kanal.

Feste Installation

Top-Bottom-Beschläge, die mit Edelstahlschrauben montiert sind, gewährleisten eine stabile Installation.




## SpeediDuct®

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC von hoher Qualität (verwendbar von -20°C / -4°F bis +60°C / 140°F in einer statischer Position).

Dank der innenliegenden Befestigungsschiene ermöglicht der SpinFix die Verwendung von Kabelbindern zur Befestigung und Fixierung der Kabel und trägt so zur Stabilität des Kanals bei.



Modell	Speedi 70	Speedi 105	Speedi 150	Farbe	
Europa-Code	1103-0109-01	1103-0113-01	1103-0117-02		Reinweiß
Fabrikcode	0504.00001.013	0504.00101.013	0504.00201.014		
Europa-Code	1103-0109-02	1103-0113-02	1103-0117-01		Elfenbein
Fabrikcode	0504.00001.011	0504.00101.011	0504.00201.012		
Europa-Code	1103-0109-03	1103-0113-03	1103-0117-03		Schwarz
Fabrikcode	0504.00001.031	0504.00101.031	0504.00201.031		
Breite (mm)	70	105	150		
Höhe (mm)	65	75	80		
Länge (mm)	2000	2000	2000		
Karton / Palette					
ME (m)	20 500	12 300	10 250		

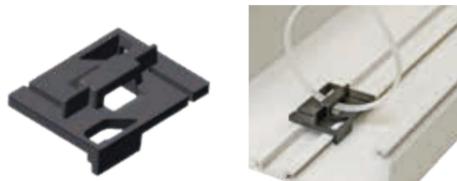

## Spinfix

Modell	SFIX1000	SFIXCT100	Farbe	
Europa-Code	1103-0205-01	1103-0205-03		Reinweiß
Fabrikcode	0508.00008.000	0508.00008.023		
Karton / Palette				Elfenbein
ME (St.)	1000	100		

## Flexy Kit

Schützt Ihren Leitungssatz von der Außeneinheit bis zur Wand.

- 1x Flexibler Schlauch
- 2x Flex-Anschlussstück
- 1x Flex-Ende
- 1x Edelstahlklemme



Modell	Speedi 70	Speedi 105	Farbe	
Europa-Code	1103-2409-01	1103-2413-01		Reinweiß
Fabrikcode	0504.00021.075	0504.00121.075		
Europa-Code	1103-2409-02	1103-2413-02		Elfenbein
Fabrikcode	0504.00021.072	0504.00121.072		
C (Innen ø)	60 mm	80 mm		
D	70 mm	115 mm		
Schlauchlänge	1 m	1 m		
Karton / Palette				
ME (set)	1 80	1 80		



## Deckenblende

Ein Kanal kann bündig an der senkrechten Wand montiert werden, während die Deckenblende das Loch für die Durchführung der Leitungen durch die Decke abdeckt.



Modell	Speedi 70	Speedi 105	Speedi 150	Farbe	
Europa-Code	1103-1009-02	1103-1013-02	1103-1017-02		Reinweiß
Fabrikcode	0504.00007.016	0504.00107.016	0504.00207.016		
Europa-Code	1103-1009-01	1103-1013-01	1103-1017-01		Elfenbein
Fabrikcode	0504.00007.015	0504.00107.015	0504.00207.015		
Karton / Palette					
ME (St.)	10 840	10 840 (Reinweiß) 1680 (Elfenbein)	10 840		

## Ellbogen flach, verstellbar

Einstellbar zwischen 90° und 135°. Unebene Wandflächen oder spezielle Installationen können es erforderlich machen, SpeediDuct® in verschiedenen Winkeln anzuschließen, der einstellbare flache Ellbogen ist die flexible Lösung für dieses Problem.



Modell	Speedi 70	Speedi 105	Farbe	
Europa-Code	1103-2309-01	1103-2313-01		Reinweiß
Fabrikcode	0504.00016.016	0504.00116.016		
Europa-Code	1103-2309-02	1103-2313-02		Elfenbein
Fabrikcode	0504.00016.015	0504.00116.015		
Karton / Palette				
ME (St.)	10 640	10 320		

## Flachbogen 90°

Modell	Speedi 70	Speedi 105	Speedi 150	Farbe	
Europa-Code	1103-0709-02	1103-0713-02	1103-0717-03		Reinweiß
Fabrikcode	0504.00005.016	0504.00105.016	0504.00205.016		
Europa-Code	1103-0709-04	1103-0713-04	1103-0717-02		Elfenbein
Fabrikcode	0504.00005.015	0504.00105.015	0504.00205.015		
Europa-Code	1103-0709-05	1103-0713-05	1103-0717-04		Schwarz
Fabrikcode	0504.00005.031	0504.00105.031	0504.00205.031		
Karton / Palette					
ME (St.)	10 640	10 640	10 320		



## Wandabdeckung

Als Einlass oder Auslass an der Wand.



Modell	Speedi 70		Speedi 105		Speedi 150		Farbe
Europa-Code	1103-0909-01		1103-0913-01		1103-0917-02		Reinweiß
Fabrikcode	0504.00009.016		0504.00109.016		0504.00209.016		
Europa-Code	1103-0909-02		1103-0913-02		1103-0917-01		Elfenbein
Fabrikcode	0504.00009.015		0504.00109.015		0504.00209.015		
Europa-Code	1103-0909-03		1103-0913-03		1103-0917-03		Schwarz
Fabrikcode	0504.00009.031		0504.00109.031		0504.00209.031		
Karton / Palette							
ME (St.)	10	480	10	320	10	320	

## Verbindungsstück



Modell	Speedi 70		Speedi 105		Speedi 150		Farbe
Europa-Code	1103-0409-01		1103-0413-01		1103-0417-02		Reinweiß
Fabrikcode	0504.00012.016		0504.00112.016		0504.00212.016		
Europa-Code	1103-0409-02		1103-0413-02		1103-0417-01		Elfenbein
Fabrikcode	0504.00012.015		0504.00112.015		0504.00212.015		
Europa-Code	1103-0409-03		1103-0413-03		1103-0417-03		Schwarz
Fabrikcode	0504.00012.031		0504.00112.031		0504.00212.031		
Karton / Palette							
ME (St.)	10	840 (Reinweiß) 1680 (Elfenbein)	10	1680	10	840 (Reinweiß) 1680 (Elfenbein)	

## Soffit Inlet



Modell	Speedi 70		Speedi 105		Farbe
Europa-Code	1103-1709-01		1103-1713-01		Reinweiß
Fabrikcode	0504.00017.016		0504.00117.016		
Europa-Code	1103-1709-02		1103-1713-02		Elfenbein
Fabrikcode	0504.00017.015		0504.00117.015		
Karton / Palette					
ME (St.)	10	640	10	480	

## 90° Flachbogen lang

Bei dickeren isolierten Leitungen ist möglicherweise ein größerer Biegeradius erforderlich. Dieses Teil ist die beste Lösung, um Beschädigungen beim Biegen zu verhindern.



Modell	Speedi 70		Speedi 105		Speedi 150		Farbe
Europa-Code	1103-1209-01		1103-1213-01		1103-1217-01		Reinweiß
Fabrikcode	0504.00008.016		0504.00108.016		0504.00208.016		
Europa-Code	1103-1209-02		1103-1213-02		1103-1217-02		Elfenbein
Fabrikcode	0504.00008.015		0504.00108.015		0504.00208.015		
Karton / Palette							
ME (St.)	10	320	10	320	10	320	

## T-Stück

Für Multisplit-Systeme / Reduzierstücke sind erforderlich bei der Kombination

- eines Kanals von 70mm/3" mit einem Kanal von 105mm/4"
- eines Kanals von 105mm/4" mit einem Kanal von 150mm/6"



Modell	Speedi 105		Speedi 150		Farbe
Europa-Code	1103-1313-01		1103-1317-01		Reinweiß
Fabrikcode	0504.00115.016		0504.00215.016		
Europa-Code	1103-1313-02		1103-1317-02		Elfenbein
Fabrikcode	0504.00115.015		0504.00215.015		
Karton / Palette					
ME (St.)	10	480	10	320	



## Ellbogen flach 45°

Modell	Speedi 70		Speedi 105		Speedi 150		Farbe
Europa-Code	1103-0709-01		1103-0713-01		1103-0717-01		Reinweiß
Fabrikcode	0504.00004.016		0504.00104.016		0504.00204.016		
Europa-Code	1103-0709-03		1103-0713-03		1103-0717-05		Elfenbein
Fabrikcode	0504.00004.015		0504.00104.015		0504.00204.015		
Karton / Palette							
ME (St.)	10	320	10	480	10	480	

## Reduzierstück

Zur Kombination mit einem T-Stück.



Modell	Speedi 105		Speedi 150		Farbe
Europa-Code	1103-1413-01		1103-1417-02		Reinweiß
Fabrikcode	0504.00011.016		0504.00111.073		
Europa-Code	1103-1413-02		1103-1417-01		Elfenbein
Fabrikcode	0504.00011.015		0504.00111.016		
Karton / Palette					
ME (St.)	10	840 (Reinweiß) 1680 (Elfenbein)	10	320 (Reinweiß) 640 (Elfenbein)	



## 90° Aussenecke

Modell	Speedi 70		Speedi 105		Speedi 150		Farbe
Europa-Code	1103-0609-01		1103-0613-01		1103-0617-02		Reinweiß
Fabrikcode	0504.00003.016		0504.00103.016		0504.00203.016		
Europa-Code	1103-0609-02		1103-0613-02		1103-0617-01		Elfenbein
Fabrikcode	0504.00003.015		0504.00103.015		0504.00203.015		
Europa-Code	1103-0609-03		1103-0613-03		1103-0617-03		Schwarz
Fabrikcode	0504.00003.031		0504.00103.031		0504.00203.031		
Karton / Palette							
ME (St.)	10	640	10	480	10	480	



### 90° Innenecke

Modell	Speedi 70	Speedi 105	Speedi 150	Farbe	
Europa-Code	1103-0509-01	1103-0513-01	1103-0517-02		Reinweiß
Fabrikcode	0504.00002.016	0504.00102.016	0504.00202.016		
Europa-Code	1103-0509-02	1103-0513-02	1103-0517-01		Elfenbein
Fabrikcode	0504.00002.015	0504.00102.015	0504.00202.015		
Europa-Code	1103-0509-03	1103-0513-03	1103-0517-03		Schwarz
Fabrikcode	0504.00002.031	0504.00102.031	0504.00202.031		
Karton / Palette					
ME (St.)	10 640	10 480	10 480		



### Endstück

Modell	Speedi 70	Speedi 105	Speedi 150	Farbe	
Europa-Code	1103-1909-01	1103-1913-01	1103-1917-01		Reinweiß
Fabrikcode	0504.00014.016	0504.00114.016	0504.00214.016		
Europa-Code	1103-1909-02	1103-1913-02	1103-1917-02		Elfenbein
Fabrikcode	0504.00014.015	0504.00114.015	0504.00214.015		
Karton / Palette					
ME (St.)	10 320 (Reinweiß) 640 (Elfenbein)	10 480	10 320		



### Auslass Endkappe

Modell	Speedi 70	Speedi 105	Speedi 150	Farbe	
Europa-Code	1103-1809-01	1103-1813-01	1103-1817-02		Reinweiß
Fabrikcode	0504.00013.016	0504.00113.016	0504.00213.016		
Europa-Code	1103-1809-02	1103-1813-03	1103-1817-01		Elfenbein
Fabrikcode	0504.00013.015	0504.00113.015	0504.00213.015		
Europa-Code	1103-1809-03	1103-1813-02	1103-1817-03		Schwarz
Fabrikcode	0504.00013.031	0504.00113.031	0504.00213.031		
Karton / Palette					
ME (St.)	10 840 (Reinweiß) 1680 (Elfenbein)	10 840 (Reinweiß) 1680 (Elfenbein)	10 840		



### Wandblende

Modell	Speedi 70	Speedi 105	Speedi 150	Farbe	
Europa-Code	1103-2009-01	1103-2013-01	1103-2017-02		Reinweiß
Fabrikcode	0504.00010.016	0504.00110.016	0504.00210.016		
Europa-Code	1103-2009-02	1103-2013-02	1103-2017-01		Elfenbein
Fabrikcode	0504.00010.015	0504.00110.015	0504.00210.015		
Karton / Palette					
ME (St.)	10 840	10 840	10 320		

# OPTIMALDUCT® DER OPTIMALE WEG ZUM SCHUTZ IHRER INSTALLATION

Dieses innovative Produkt bietet eine Vielzahl von Funktionen und Vorteilen, die den Installationsprozess vereinfachen und die Gesamteffizienz verbessern.

Die schnelle und unkomplizierte Montage mit einem einfachen Klickmechanismus für die Verbindung der Formteile mit dem Kanal sorgt für einen effizienteren Arbeitsablauf – zeitaufwendige Installationsschritte gehören damit der Vergangenheit an.

Der OptimalDuct® ist mit dem SpinFix-Clip ausgestattet, einer Technologie, die aus einem Zwei-Mann-Job eine überschaubare Aufgabe für einen einzelnen Installateur macht.

Dieser geniale Clip hält den Kanalinhalt während der Installation sicher fest und sorgt so für einen reibungsloseren Ablauf. Der SpinFix trägt auch zur Stabilität des Kanals bei: Dank der innenliegenden Befestigungsschiene können Kabelbinder verwendet werden, um die Leitungen zu befestigen und zu fixieren, was für zusätzliche Stabilität sorgt. Durch die Schutzfolie, die sich leicht von den Kanälen entfernen lässt, sorgt OptimalDuct® für Sauberkeit und ein professionelles Erscheinungsbild. Es sind verschiedene Kanalgrößen erhältlich, um Ihren spezifischen Installationsanforderungen gerecht zu werden.

SIND SIE  
INTERESSIERT?  
SCANNEN SIE  
MICH




## Verfügbare Grössen


Je nach Installationskonfiguration kann der Inhalt der Kanäle variieren.




60x40 mm



80x60 mm



90x60 mm



110x75 mm

## Technische Daten

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Hochwertige Leistung, verwendbar von -20°C / -4°F bis +60°C / 140°F in einer statischen Position.

## Produktmerkmale und Vorteile

1-Mann-Arbeit	Verwenden Sie den SpinFix-Clip, um den Kanalinhalt während der Installation der Abdeckung zu fixieren. Einfach und schnell!
Schutzfolie	Schmutzige Hände bei der Montage? Kein Problem! Entfernen Sie einfach die Schutzfolie von den Kanälen.
Große Auswahl an Kanalgrößen	Wählen Sie zwischen 4 verschiedenen Kanalgrößen für Ihre professionelle Installation!
Schnelle Installation	Klicken Sie die Formteile einfach auf den Kanal, um die Installation abzuschließen.

**OptimalDuct**

## OptimalDuct®

Mit Schutzfilm.

Hergestellt aus Hart-PVC, UV-beständig.



Modell	Optimal 60	Optimal 80	Optimal 90	Optimal 110	Farbe
Europa-Code	1104-0106-01	1104-0111-01	1104-0112-01	1104-0114-01	Reinweiß
Fabrikcode	0505.00001.017	0505.00101.018	0505.00201.018	0505.00301.019	
Europa-Code		1104-0111-02	1104-0112-02	1104-0114-02	Schwarz
Fabrikcode		0505.00101.031	0505.00201.031	0505.00301.031	
Breite (mm)	60	80	90	110	
Höhe (mm)	40	60	60	75	
Länge (mm)	2000	2000	2000	2000	
Karton / Palette					
ME (m)	24 960	16 560	16 400	16 320	

## Verbindungsstück



Modell	Optimal 60	Optimal 80	Optimal 90	Optimal 110	Farbe
Europa-Code	1104-0406-01	1104-0411-01	1104-0412-01	1104-0414-01	Reinweiß
Fabrikcode	0505.00003.015	0505.00103.015	0505.00203.015	0505.00303.015	
Europa-Code		1104-0411-02	1104-0412-02	1104-0414-02	Schwarz
Fabrikcode		0505.00103.031	0505.00203.031	0505.00303.031	
Karton / Palette					
ME (St.)	10 840	10 1680	10 1680	10 1680	

## Endkappe




Modell	Optimal 60	Optimal 80	Optimal 90	Optimal 110	Farbe
Europa-Code	1104-0806-01	1104-0811-01	1104-0812-01	1104-0814-01	Reinweiß
Fabrikcode	0505.00005.015	0505.00105.015	0505.00205.015	0505.00305.015	
Europa-Code		1104-0811-02	1104-0812-02	1104-0814-02	Schwarz
Fabrikcode		0505.00105.031	0505.00205.031	0505.00305.031	
Karton / Palette					
ME (St.)	10 840	10 1680	10 1680	10 640	

## Wanddurchführung



Modell	Optimal 60	Optimal 80	Optimal 90	Optimal 110	Farbe
Europa-Code	1104-0906-01	1104-0909-01	1104-0912-01	1104-0914-01	Reinweiß
Fabrikcode	0505.00008.015	0505.00110.015	0505.00210.015	0505.00310.015	
Europa-Code		1104-0909-02	1104-0912-02	1104-0914-02	Schwarz
Fabrikcode		0505.00110.031	0505.00210.031	0505.00310.031	
Karton / Palette					
ME (St.)	10 1680	10 640	10 640	10 640	

## Flacher Bogen 90°



Modell	Optimal 60	Optimal 80	Optimal 90	Optimal 110	Farbe
Europa-Code	1104-0706-01	1104-0711-01	1104-0712-01	1104-0714-01	Reinweiß
Fabrikcode	0505.00006.015	0505.00106.015	0505.00206.015	0505.00306.015	
Europa-Code		1104-0711-02	1104-0712-02	1104-0714-02	Schwarz
Fabrikcode		0505.00106.031	0505.00206.031	0505.00306.031	
Karton / Palette					
ME (St.)	10 840	10 640	10 640	10 640	

## Innenecke 90°



Modell	Optimal 60	Optimal 80	Optimal 90	Optimal 110	Farbe
Europa-Code	1104-0506-01	1104-0511-01	1104-0512-01	1104-0514-01	Reinweiß
Fabrikcode	0505.00007.015	0505.00107.015	0505.00207.015	0505.00307.015	
Europa-Code		1104-0511-02	1104-0512-02	1104-0514-02	Schwarz
Fabrikcode		0505.00107.031	0505.00207.031	0505.00307.031	
Karton / Palette					
ME (St.)	10 840	10 1680	10 640	10 640	

## Wandanschluss



Modell	Optimal 60	Optimal 80	Optimal 90	Optimal 110	Farbe
Europa-Code	1104-1006-01	1104-1011-01	1104-1012-01	1104-1014-01	Reinweiß
Fabrikcode	0505.00009.015	0505.00111.015	0505.00211.015	0505.00311.015	
Europa-Code		1104-1011-02	1104-1012-02	1104-1014-02	Schwarz
Fabrikcode		0505.00111.031	0505.00211.031	0505.00311.031	
Karton / Palette					
ME (St.)	10 840	10 1680	10 840	10 840	

## Aussenecke 90°




Modell	Optimal 60	Optimal 80	Optimal 90	Optimal 110	Farbe
Europa-Code	1104-0606-01	1104-0611-01	1104-0612-01	1104-0614-01	Reinweiß
Fabrikcode	0505.00004.015	0505.00104.015	0505.00204.015	0505.00304.015	
Europa-Code		1104-0611-02	1104-0612-02	1104-0614-02	Schwarz
Fabrikcode		0505.00104.031	0505.00204.031	0505.00304.031	
Karton / Palette					
ME (St.)	10 840	10 1680	10 1680	10 640	

## Reduzierung



Modell	80 to 60	110 to 80	110 to 90	Farbe
Europa-Code	1104-1411-01	1104-1414-01	1104-1412-01	Reinweiß
Fabrikcode	0505.00108.015	0505.00112.015	0505.00212.015	
Europa-Code		1104-1414-02	1104-1412-02	Schwarz
Fabrikcode		0505.00112.031	0505.00212.031	
Karton / Palette				
ME (St.)	10 840	10 1680	10 840	

## T-Stück



Modell	Optimal 60	Optimal 80	Optimal 90	Farbe
Europa-Code	1104-1311-01	1104-1312-01	1104-1314-01	Reinweiß
Fabrikcode	0505.00109.015	0505.00209.015	0505.00309.015	
Europa-Code		1104-1312-02	1104-1314-02	Schwarz
Fabrikcode		0505.00209.031	0505.00309.031	
Karton / Palette				
ME (St.)	10 640	10 640	10 640	

## Ellbogen flach, verstellbar

Einstellbar zwischen 90° und 135°.

Unebene Wandflächen oder spezielle Installationen erfordern den Anschluss von OptimalDuct® in verschiedenen Winkeln. Der verstellbare Flachbogen ist die flexible Lösung für dieses Problem.



Modell	Optimal 80	Farbe
Europa-Code	1104-2311-01	Reinweiß
Fabrikcode	0505.00115.015	
Karton / Palette		
ME (St.)	10	

## Spinfix



Modell	SFIX1000	SFIXCT100	Farbe
Europa-Code	1103-0205-01	1103-0205-03	Schwarz
Fabrikcode	0508.00008.000	0508.00008.023	
Karton / Palette			
ME (St.)	1000	100	

## Flexy Tube

50 m langer, flexibler Schlauch zum Abdecken und Schützen Ihrer Leitungssätze. Ideal für lange Leitungsführungen über Dächer.



Modell	Flex 60	Farbe
Europa-Code	1100-2811-01	Elfenbein
Fabrikcode	0825 TC	
Durchmesser ø	60 mm	
Flexible Länge	50 m	
Karton / Palette		
ME (m)	50	300

## Flexy Kit

Schützt Ihre Leitungssätze von der Außeneinheit bis zur Wand.

- 1x Flexibler Schlauch
- 2x Flex-Anschlussstück
- 1x Flex-Ende
- 1x Edelstahlklemme



Modell	Optimal 80	Optimal 110	Farbe
Europa-Code	1104-2411-01	1104-2414-01	Reinweiß
Fabrikcode	0505.00114.072	0505.00314.072	
A x B	100 x 80 mm	120 x 90 mm	
C (Inside ø)	60 mm	80 mm	
D	90 mm	110 mm	
Schlauchlänge	1 m	1 m	
Karton / Palette			
ME (m)	24m	960m	16m
			560m

# CLIMCLICK® PREMIUM ZUBEHÖR FÜR OPTIMAL DUCT



Die neue Climclick®-Zubehörlinie wurde speziell für die nahtlose Kompatibilität mit dem OptimalDuct®-Kanal entwickelt. Unsere innovativen Zubehörteile erweitern Funktionalität und Effizienz, sorgen für eine mühelose Montage und bieten ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild. Ganz gleich, ob Sie Ihre bestehende Anlage aufrüsten oder ein neues Projekt beginnen, Climclick® bietet die perfekte Lösung für alle Ihre Installationsanforderungen.

## Flachbogen

Das Unterteil wird zunächst sicher an der Wand befestigt, um eine stabile Basis zu schaffen. Danach wird der Deckel mithilfe eines Schnappmechanismus befestigt und sitzt anschließend fest in Position.



Modell	Typ 80		Typ 110		Farbe
Europa-Code	1110-0711-01		1110-0714-01		Reinweiß
Fabrikcode	0505.00582.000		0505.00587.000		
Europa-Code	1110-0711-02		1110-0714-02		Schwarz
Fabrikcode	0505.00582.031		0505.00587.031		
Karton / Palette					
ME (St.)	6	384	6	288	

## T-Stück

Das Unterteil wird zunächst sicher an der Wand befestigt, um eine stabile Basis zu schaffen. Danach wird der Deckel mithilfe eines Schnappmechanismus befestigt und sitzt anschließend fest in Position.



Modell	Typ 80		Typ 110		Farbe
Europa-Code	1110-1311-01		1110-1314-01		Reinweiß
Fabrikcode	0505.00584.000		0505.00589.000		
Europa-Code	1110-1311-02		1110-1314-02		Schwarz
Fabrikcode	0505.00584.031		0505.00589.031		
Karton / Palette					
ME (St.)	10	384	10	192	



KANÄLE

## Aussenecke 90°

Das Unterteil wird zunächst sicher an der Wand befestigt, um eine stabile Basis zu schaffen. Danach wird der Deckel mithilfe eines Schnappmechanismus befestigt und sitzt anschließend fest in Position.

Modell	Typ 80		Typ 110		Farbe
Europa-Code	1110-0611-01		1110-0614-01		Reinweiß
Fabrikcode	0505.00581.000		0505.00586.000		
Europa-Code	1110-0611-02		1110-0614-02		Schwarz
Fabrikcode	0505.00581.031		0505.00586.031		
Karton / Palette					
ME (St.)	6	384	6	384	

## Innenecke 90°

Das Unterteil wird zunächst sicher an der Wand befestigt, um eine stabile Basis zu schaffen. Danach wird der Deckel mithilfe eines Schnappmechanismus befestigt und sitzt anschließend fest in Position.



Modell	Typ 80		Typ 110		Farbe
Europa-Code	1110-0511-01		1110-0514-01		Reinweiß
Fabrikcode	0505.00583.000		0505.00588.000		
Europa-Code	1110-0511-02		1110-0514-02		Schwarz
Fabrikcode	0505.00583.031		0505.00588.031		
Karton / Palette					
ME (St.)	6	384	6	288	

## Verbindungsstück

Das Unterteil wird zunächst sicher an der Wand befestigt, um eine stabile Basis zu schaffen. Danach wird der Deckel mithilfe eines Schnappmechanismus befestigt und sitzt anschließend fest in Position.



Modell	Typ 80		Typ 110		Farbe
Europa-Code	1110-0411-01		1110-0414-01		Reinweiß
Fabrikcode	0505.00580.000		0505.00585.000		
Europa-Code	1110-0411-02		1110-0414-02		Schwarz
Fabrikcode	0505.00580.031		0505.00585.031		
Karton / Palette					
ME (St.)	6	1008	6	384	



# CANAL ICE™ & CANAL DRY™

Die Produktlinien CANAL ICE™ und CANAL DRY™ führen das Erbe der Produktlinie CANALSPLIT® fort und bieten Lösungen, bei denen Einfachheit und Vielseitigkeit im Vordergrund stehen. Diese Produkte wurden sorgfältig entwickelt, um sich nahtlos an verschiedene Anwendungsanforderungen anzupassen, und bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen raffinierter Funktionalität und dauerhafter Qualität.

CANAL ICE™ bietet ein vereinfachtes Design für weniger anspruchsvolle Installationen. CANAL DRY™ hingegen bietet ein ähnliches Design, das auf Praktikabilität und Einfachheit ausgelegt ist. Zusammen erweitern diese Ergänzungen die CANALSPLIT®-Familie und bieten den Kunden ein breiteres Spektrum an Optionen für ihre Projekte.

CANALS ICE™ und CANAL DRY™ zeichnen sich trotz ihrer Einfachheit in Design und Konstruktion als elegante Lösungen aus, die die bewährte Zuverlässigkeit der Marke CANALSPLIT® beibehalten.

SIND SIE  
INTERESSIERT?  
SCANNEN SIE  
MICH



## Verfügbare Grössen - Canal Ice™

Je nach Installationskonfiguration kann der Inhalt der Kanäle variieren.



65x50 mm




70x55 mm



80x60 mm



90x65 mm



125x75 mm

## Verfügbare Grössen - Canal Dry™

Je nach Installationskonfiguration kann der Inhalt der Kanäle variieren



65x50 mm



125x75 mm

## Technische Daten

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Hochwertige Leistung, verwendbar von -20°C / -4°F bis +60°C / 140°F in einer statischen Position.

## Produktmerkmale und Vorteile

Schutzfolie

Schmutzige Hände bei der Montage? Kein Problem! Entfernen Sie einfach die Schutzfolie von den Kanälen.

Große Auswahl an Kanalgrößen

Wählen Sie zwischen 6 verschiedenen Kanalgrößen für Ihre professionelle Installation!

Unaufdringlich schön.

Attraktives Design und spezielle Komponenten, die die Installation vereinfachen und beschleunigen: das sind die Schlüssel zum Erfolg.

 CANAL DRY

 CANAL  
ICE  
LINESET  
COVERS

## Canal Ice™

Dieser Kanal hat eine flache Grundlinie mit einem leicht abgerundeten Schnappdeckel; er kann in der Nähe der Wand- oder Deckenecken installiert werden, ohne das Schließen und Wiederöffnen zu beeinträchtigen.



Modell	Ice 65x50	Ice 70x55	Ice 80x60	Ice 90x65	Ice 125x75	Farbe
Europa-Code	1102-0107-01	1102-0108-01	1102-0111-01	1102-0112-01	1102-0115-01	Reinweiß
Fabrikcode	9801-001-08	9807-001-08	9806-001-08	9802-001-08	9803-001-08	
Europa-Code	1102-0107-02	1102-0108-02	1102-0111-02	1102-0112-02	1102-0115-02	Reinweiß + film
Fabrikcode	9801-001-08F	9807-001-08F	9806-001-08F	9802-001-08F	9803-001-08F	
Maße	65x50 mm	70x55 mm	80x60 mm	90x65 mm	125x75 mm	
VICAT*	82 °C					
Karton / Palette						
ME (m)	24 1008	24 1008	16 560	16 560	8 336	

## Canal Dry™

Es handelt sich um einen Vollabdeckungskanal mit einem ineinander greifenden Verschluss am Boden, der jegliche Verschmutzungen und Abnutzungsspuren, wie sie während der Installationsphase entstehen, wirksam abdeckt.



Modell	Canal Dry™ 65x50	Canal Dry™ 125x75	Farbe
Europa-Code	1106-0107-01	1106-0107-02	Reinweiß + film
Fabrikcode	9820-001-08F	9840-001-08F	
Maße	65x50 mm	125x75 mm	
VICAT*	82 °C	82 °C	
Karton / Palette			
ME (m)	24 1008	8 336	

## Mauerdurchgang

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.



Modell	65x50	70x55	80x60	90x65	125x75	Farbe
Europa-Code	1102-1007-01	1102-1008-01	1102-1011-01	1102-1012-01	1102-1005-01	Reinweiß
Fabrikcode	9801-111-08	9807-111-08	9806-111-08	9802-111-08	9803-111-08	
Maße	65x50 mm	70x55 mm	80x60 mm	90x65 mm	125x75 mm	
Karton / Palette						
ME (St.)	10 1600	10 1600	10 1600	10 1600	10 780	

\*Basierend auf Tests, die mit dem Modell 450mm durchgeführt wurden. Prüfen Sie die Sicherheitsparameter, die für Ihren Verwendungszweck geeignet sind, und kontaktieren Sie uns gegebenenfalls.



## Halteklammer



Modell	65x50	70x55	80x60	90x65	125x75	Farbe
Europa-Code	1102-0307-02	1102-0308-01	1102-0311-01	1102-0302-01	1102-0305-01	Gelb
Fabrikcode	9801-101-00	9807-101-00	9806-101-00	9802-101-00	9803-101-00	
Maße	65x50 mm	70x55 mm	80x60 mm	90x65 mm	125x75 mm	
Karton / Palette						
ME (St.)	25 11200	25 11200	25 11200	25 11200	25 4000	

## Verbindungsstück


Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.



Modell	65x50	70x55	80x60	90x65	125x75	Farbe
Europa-Code	1102-0407-01	1102-0408-01	1102-0411-01	1102-0412-01	1102-0415-01	Reinweiß
Fabrikcode	9801-102-08	9807-102-08	9806-102-08	9802-102-08	9803-102-08	
Maße	65x50 mm	70x55 mm	80x60 mm	90x65 mm	125x75 mm	
Karton / Palette						
ME (St.)	25 11200	25 11200	25 4000	25 4000	25 1950	

## Innenecke 90°

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

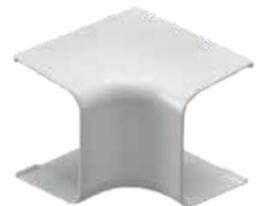

Modell	65x50	70x55	80x60	90x65	125x75	Farbe
Europa-Code	1102-0507-01	1102-0508-01	1102-0511-01	1102-0512-01	1102-0515-01	Reinweiß
Fabrikcode	9801-112-08	9807-112-08	9806-112-08	9802-112-08	9803-112-08	
Maße	65x50 mm	70x55 mm	80x60 mm	90x65 mm	125x75 mm	
Karton / Palette						
ME (St.)	10 1600	10 1600	10 780	10 780	10 440	





## Flachbogen 90°

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Modell	65x50	70x55	80x60	90x65	125x75	Farbe
Europa-Code	1102-0707-01	1102-0708-01	1102-0711-01	1102-0712-01	1102-0715-01	Reinweiß
Fabrikcode	9801-115-08	9807-115-08	9806-115-08	9802-115-08	9803-115-08	
Maße	65x50 mm	70x55 mm	80x60 mm	90x65 mm	125x75 mm	
Karton / Palette						
ME (St.)	10 1600	10 1600	10 780	10 780	10 440	



## Endkappe

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Modell	65x50	70x55	80x60	90x65	125x75	Farbe
Europa-Code	1102-0807-01	1102-0808-01	1102-0811-01	1102-0812-01	1102-0815-01	Reinweiß
Fabrikcode	9801-114-08	9807-114-08	9806-114-08	9802-114-08	9803-114-08	
Maße	65x50 mm	70x55 mm	80x60 mm	90x65 mm	125x75 mm	
Karton / Palette						
ME (St.)	10 1600	10 1600	10 780	10 780	10 440	



## Wanddurchführung

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Modell	65x50	70x55	80x60	90x65	125x75	Farbe
Europa-Code	1102-0907-01	1102-0908-01	1102-0911-01	1102-0912-01	1102-0915-01	Reinweiß
Fabrikcode	9801-116-08	9807-116-08	9806-116-08	9802-116-08	9803-116-08	
Maße	65x50 mm	70x55 mm	80x60 mm	90x65 mm	125x75 mm	
Karton / Palette						
ME (St.)	10 1600	10 1600	10 780	10 780	10 440	



## Aussenecke 90°

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Modell	65x50	70x55	80x60	90x65	125x75	Farbe
Europa-Code	1102-0607-01	1102-0608-01	1102-0611-01	1102-0612-01	1102-0615-01	Reinweiß
Fabrikcode	9801-113-08	9807-113-08	9806-113-08	9802-113-08	9803-113-08	
Maße	65x50 mm	70x55 mm	80x60 mm	90x65 mm	125x75 mm	
Karton / Palette						
ME (St.)	10 1600	10 780	10 780	10 780	10 440	



## Ellbogen flach, verstellbar

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Modell	65x50	70x55	80x60	90x65	125x75	Farbe
Europa-Code	1102-2307-01	1102-2308-01	1102-2311-01	1102-2312-01	1102-2315-01	Reinweiß
Fabrikcode	9801-117-08	9807-117-08	9806-117-08	9802-117-08	9803-117-08	
Maße	65x50 mm	70x55 mm	80x60 mm	90x65 mm	125x75 mm	
Karton / Palette						
ME (St.)	6 468	6 468	6 468	6 468	6 468	



## T-Stück

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.

Modell	65x50	80x60	90x65	125x75	Farbe
Europa-Code	1102-1307-01	1102-1311-01	1102-1312-01	1102-1315-01	Reinweiß
Fabrikcode	9801-200-08	9806-200-08	9802-200-08	9803-200-08	
Maße	65x50 mm	80x60 mm	90x65 mm	125x75 mm	
Karton / Palette					
ME (St.)	6 960	6 960	6 468	6 264	



# CANALSPLIT® ELECTRICAL POWER MINICHANNEL



## Reduzierung

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.



Modell	80-60		90-65		125-90		Farbe
Europa-Code	1102-1400-01		1102-1412-01		1102-1415-01		Reinweiß
Fabrikcode	9806-201-08		9802-201-08		9803-201-08		
Maße	80-60 mm		90-65 mm		125-90 mm		
Karton / Palette							
ME (St.)	10	1600	10	1600	10	780	

## Flexibles Gelenk

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.



Modell	65x50		90x65		125x75		Farbe
Europa-Code	1102-1107-01		1102-1112-01		1102-1115-01		Reinweiß
Fabrikcode	9801-202-08		9802-202-08		9803-202-08		
Maße	65x50 mm		90x65 mm		125x75mm		
Karton / Palette							
ME (St.)	6	270	6	270	6	150	

## Flexible Verbindung

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.



Modell	70x55		Farbe
Europa-Code	1107-2808-01		Reinweiß
Fabrikcode	9893-202-08T		
Maße	70x55 mm		
Karton / Palette			
ME (St.)	6	300	

Das Canalsplit-Mini-Kanalsystem wurde speziell dafür entwickelt, Herausforderungen bei der Stromverteilung während der Montage effizient zu lösen. Es besteht aus starrem, selbstverlöschendem PVC der Klasse V0 nach UL 94 und bietet hervorragende flammhemmende Eigenschaften. Das Material ist außerdem sehr widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und eignet sich daher sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen, selbst bei andauernder Sonneneinstrahlung wird die strukturelle Integrität nicht beeinträchtigt.

## Minichannel 18x18

Der Minichannel wurde entwickelt, um eventuelle Probleme bei der Installation im Zusammenhang mit der elektrischen Energie zu lösen. Hartes selbstlöschendes PVC-Material V0. Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlen.



Modell	18x18		Farbe
Europa-Code	1111-0102-01		Creme Weiß
Fabrikcode	1818 CE		
Maße	18x18 mm		
Karton / Palette			
ME (m)	108	5184	

# CANALSPLIT® SERVICEKANÄLE UND ZUBEHÖR



Die Canalsplit 03- und Canalsplit 04- Servicekanäle sind so konzipiert, dass sie Kondensatabflussrohre sowie zusätzliche elektrische oder Steuerleitungen aufnehmen können, die für das System erforderlich sind. Sie bieten eine effiziente, organisierte Lösung für die Verlegung mehrerer Komponenten und unterstützen saubere und zuverlässige Installationen. Ein umfassendes Sortiment an speziellem PVC-Zubehör - wie z.B. Bögen, Endkappen und Verbindungsstücke - gewährleistet eine nahtlose Integration, eine einheitliche Ästhetik und ein elegantes Finish.

## Kanal und Abdeckung

Canalsplit® wird für Kondensatabflussrohre und eventuell andere Leitungen verwendet. Das dazugehörige PVC-Zubehör vervollständigt die Produktpalette und sorgt für eine perfekte Ästhetik.



Modell	Typ 03		Typ 04		Farbe	
Europa-Code	1101-0104-01	1101-0105-01				Creme Weiß
Fabrikcode	0312 BC	0412 BC				
Europa-Code	1101-0104-02	1101-0105-02				Reinweiß
Fabrikcode	0312 BC-W	0412 BC-W				
Breite (mm)	25	35				
Höhe (mm)	25	35				
Länge (mm)	2000	2000				
Karton / Palette						
ME (m)	64	3072	64	2688		

## Verbindungsstück

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.



Modell	Typ 03		Typ 04		Farbe	
Europa-Code	1101-0404-01	1101-0405-01				Creme Weiß
Fabrikcode	0304 GC	0404 GC				
Europa-Code	1101-0404-02	1101-0405-02				Reinweiß
Fabrikcode	0304 GC-W	0404 GC-W				
Karton / Palette						
ME (St.)	20	8000	20	8000		

## Flache Bogen

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.



Modell	Typ 03		Typ 04		Farbe	
Europa-Code	1101-0704-01	1101-0705-01				Creme Weiß
Fabrikcode	0307 CP	0407 CP				
Europa-Code	1101-0704-02	1101-0705-02				Reinweiß
Fabrikcode	0307 CP-W	0407 CP-W				
Karton / Palette						
ME (St.)	20	8000	20	8000		

## Abzweigstück

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC



Modell	Typ 03		Typ 04		Farbe	
Europa-Code	1101-2604-01	1101-2605-01				Creme Weiß
Fabrikcode	0310 RC	0410 RC				
Europa-Code	1101-2604-02	110-2605-02				Reinweiß
Fabrikcode	0310 RC-W	0410 RC-W				
Karton / Palette						
ME (St.)	20	8000	20	8000		

## Aussenecke

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.



Modell	Typ 03		Typ 04		Farbe	
Europa-Code	1101-0604-01	1101-0605-01				Creme Weiß
Fabrikcode	0306 AE	0406 AE				
Europa-Code	1101-0604-02	1101-0605-02				Reinweiß
Fabrikcode	0306 AE-W	0406 AE-W				
Karton / Palette						
ME (St.)	20	8000	20	8000		

## Innenecke

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.



Modell	Typ 03		Typ 04		Farbe	
Europa-Code	1101-0504-01	1101-0505-01				Creme Weiß
Fabrikcode	0305 AI	0405 AI				
Europa-Code	1101-0504-02	1101-0505-02				Reinweiß
Fabrikcode	0305 AI-W	0405 AI-W				
Karton / Palette						
ME (St.)	20	8000	20	8000		

## Endkappe

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.



Modell	Typ 03		Typ 04		Farbe	
Europa-Code	1101-0804-01	1101-1905-01				Creme Weiß
Fabrikcode	0308 TT	0408 TT				
Europa-Code	1101-0804-02	1101-1905-02				Reinweiß
Fabrikcode	0308 TT-W	0408 TT-W				
Karton / Palette						
ME (St.)	20	8000	20	8000		

# RODIGAS® DER SPEZIALIST FÜR WANDKONSOLEN

Die Wandkonsolen von Rodigas® wurden entwickelt, um den Anforderungen eines schnell wachsenden Marktes gerecht zu werden. Sie bieten eine zuverlässige und optisch ansprechende Lösung für die Installation von externen HLK-Geräten und Wärmepumpen.

Sie werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine außergewöhnliche Langlebigkeit gewährleisten, und bieten eine sichere und dauerhafte Unterstützung für die Geräte. Bei der Entwicklung unserer Produkte wurde besonderer Wert auf Zuverlässigkeit und einfache Installation gelegt.

SIND SIE  
INTERESSIERT?  
SCANNEN SIE  
MICH



## Zertifizierungen der Produktion



## Produktprüfung und Versicherung



## Produkt-Zertifizierungen nur bei Angabe



## Zertifizierungen von Produkten

Zertifizierte Produkte und Verfahren sind die beste Qualitätsgarantie, die wir bieten können. Aus diesem Grund vergleichen wir uns kontinuierlich mit akkreditierten Institutionen und Fachleuten, die uns auf unserem Weg begleiten. Unser Qualitätsmanagement-Team führt während des gesamten Produktionsprozesses strenge Kontrollen und Tests durch.

## Lackierprozess

Die Wandkonsolen aus galvanisch verzinktem Stahl werden mit einem Pulverlack auf Epoxidharzbasis beschichtet, der durch elektrostatische Aufladung haftet. Im Ofen schmilzt der Lack aufgrund der Temperatur zunächst und härtet dann aus, so dass eine Haftschiicht entsteht, die unsere Produkte für den Einsatz im Freien geeignet macht und in Salzsprühnebel eine Beständigkeit von über 480 Stunden aufweist.

## Produktmerkmale und Vorteile

### Versicherung

Unsere Produkte sind durch eine Haftpflichtversicherung für Schäden, die durch Herstellungsfehler verursacht werden, abgedeckt.

### Belastung

TÜV-zertifizierte Produkte können das Dreifache des angegebenen Gewichts aushalten.

### Schweißverfahren

Angesichts der Bedeutung dieses Verfahrens in allen unseren Produktionsbereichen besteht unser Team aus geprüften und zugelassenen Schweißern. Durch die Einhaltung der entsprechenden zertifizierten Protokolle sind wir in der Lage, Schweißarbeiten an gebeiztem Stahl, Edelstahl und Aluminium durchzuführen.

Rodigas®  
SRL

niccons®  
HVAC MANUFACTURING

WALLY® EVERY WALL  
NEEDS AN ALLY

## Rodigas® TÜV Süd zertifiziert

Mit Aluminiumprofil. Komplet mit Standard-Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl und Wasserwaage für die korrekte Positionierung.



Modell	420 mm	465 mm	550 mm	650 mm	Farbe	
Europa-Code	1203-0702-01	1203-0204-06	1203-0208-04	1203-0212-02	Ral 9002	
Fabrikcode	MS 230	MS 253	MS 257	MS 258		
Europa-Code		1203-0204-04	1203-0208-03	1203-0212-03	Ral 7016	
Fabrikcode		MS 253N	MS 257N	MS 258N		
Armlänge	420 mm	465 mm	550 mm	650 mm		
Belastung	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg		
Armbreite	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm		
Wandschiene	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm		
Wandschienenprofil						
Vertikal	375 mm	375 mm	375 mm	420 mm		
Schraube	1xM6	1xM6	1xM6	2xM6		
Vormontiert	Nein	Ja	Ja	Ja		
Karton / Palette	1	1	1	1	117	117
ME (St.)	1	1	1	1	117	108



## Edelstahl

Höherer Schutz vor Rost und Korrosion auch in schwierigen Umgebungen.



Modell	465 mm	550 mm	Farbe	
Europa-Code	1203-0204-05	1203-0208-05	Ral 7035	
Fabrikcode	MS 263	MS 264		
Armlänge	465 mm	550 mm		
Belastung	140 kg	140 kg		
Armbreite	50 mm	50 mm		
Wandschiene	800 mm	800 mm		
Wandschienenprofil				
Vertikal	375 mm	375 mm		
Schraube	1xM6	1xM6		
Vormontiert	Ja	Ja		
Karton / Palette	1	1	117	117
ME (St.)	1	1	117	117

## Zusätzliche Tragfähigkeit

Für Anwendungen, die höhere Tragfähigkeiten und größere Abmessungen erfordern, sind die 800- und 1000-mm-Modelle mit einem zusätzlichen Querträger ausgestattet, der für mehr Stabilität und strukturelle Integrität sorgt.



Modell	550 mm	700 mm	800 mm	1000 mm	Farbe	
Europa-Code	1208-0408-01	1208-0413-01	1208-0414-01	1208-0915-02	Ral 9002	
Fabrikcode	MS 291	MS 293	MS 295	MS 297		
Europa-Code	1208-0408-02	1208-0413-02	1208-0414-02	1208-0915-01	Ral 7016	
Fabrikcode	MS 291N	MS 293N	MS 295N	MS 297N		
Armlänge	550 mm	700 mm	800 mm	1000 mm		
Belastung	250 kg	250 kg	200 kg	200 kg		
Armbreite	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm		
Wandschiene	1160 mm	1160 mm	1160 mm	1160 mm		
Wandschienenprofil						
Vertikal	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm		
Schraube	2xM8	2xM8	2xM8	2xM8		
Vormontiert	Ja	Ja	Ja	Nein		
Karton / Palette	1	1	1	1	108	108
ME (St.)	1	1	1	1	108	108

\*Schwingungsdämpfer sind je nach Gewicht und Größe des Außengeräts als Option erhältlich, weitere Informationen auf rodigas.it

## Drei-Arm Halterungen

In Konfigurationen, die für kompakte Kältemaschine konzipiert sind, verfügen die 800- und 1000-mm-Modelle über einen zusätzlichen Querträger, der für optimale Unterstützung und Stabilität bei erhöhten Belastungsanforderungen sorgt.



Modell	550 mm	700 mm	800 mm	1000 mm	Farbe	
Europa-Code	1212-0408-01	1212-0413-02	1212-0414-01	1212-0915-01	Ral 9002	
Fabrikcode	MS 215	MS 216	MS 217	MS 218		
Europa-Code	1212-0408-02	1212-0413-01	1212-0414-02	1212-0915-02	Ral 7016	
Fabrikcode	MS 215N	MS 216N	MS 217N	MS 218N		
Armlänge	550 mm	700 mm	800 mm	1000 mm		
Belastung	250 kg	250 kg	200 kg	200 kg		
Armbreite	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm		
Wandschiene	1160 mm	1160 mm	1160 mm	1160 mm		
Wandschienenprofil						
Vertikal	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm		
Schraube	2xM8	2xM8	2xM8	2xM8		
Vormontiert	Ja	Ja	Ja	Nein		
Karton / Palette	1	1	1	1	54	54
ME (St.)	1	1	1	1	54	54

\*Schwingungsdämpfer sind je nach Gewicht und Größe des Außengeräts als Option erhältlich, weitere Informationen auf rodigas.it



WANDKONSOLEN

## Frontalhaken Wandkonsolen TÜV Süd zertifiziert

Diese Halterungen bieten den Vorteil einer einfacheren Installation dank des Frontalhakensystems, das eine schnelle und sichere Montage gewährleistet.



Modell	465 mm	550 mm	465 mm	550 mm	Farbe
Europa-Code	1205-0204-02	1205-0208-02	1205-0304-01	1205-0308-01	Ral 9002
Fabrikcode	MS 220	MS 221	MS 222	MS 223	
Armlänge	465 mm	550 mm	465 mm	550 mm	
Belastung	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg	
Armbreite	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	
Wandschiene	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	
Wandschienenprofil					
Vertikal	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	
Schraube	1xM6	1xM6	1xM6	1xM6	
Vormontiert	Ja	Ja	Ja	Ja	
Karton / Palette					
ME (St.)	1 / 117	1 / 117	1 / 108	1 / 108	

## Frontalhaken Wandkonsolen TÜV Süd zertifiziert mit Aluminium-Wandschiene

Diese Halterungen zeichnen sich durch eine Wandschiene aus Aluminium aus, ein wichtiges Merkmal, das eine außergewöhnliche Flexibilität bei der Installation ermöglicht. In Kombination mit dem Frontalhakensystem sorgt diese einzigartige Konstruktion für eine schnelle und sichere Montage und ermöglicht gleichzeitig eine einstellbare Positionierung, um verschiedenen Installationsanforderungen gerecht zu werden.



Modell	465 mm	550 mm	465 mm	550 mm	Farbe
Europa-Code	1205-0204-01	1205-0208-01	1205-0304-02	1205-0308-02	Ral 9002
Fabrikcode	MS 207	MS 209	MS 208	MS 219	
Armlänge	465 mm	550 mm	465 mm	550 mm	
Belastung	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg	
Armbreite	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	
Wandschiene	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	
Wandschienenprofil					
Vertikal	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	
Schraube	1xM6	1xM6	1xM6	1xM6	
Vormontiert	Ja	Ja	Ja	Ja	
Karton / Palette					
ME (St.)	1 / 117	1 / 117	1 / 108	1 / 108	

# EVERY WALL NEEDS AN ALLY



WANDKONSOLEN

Die neuen Wally Klimaanlage wandkonsolen für den Außenbereich - die perfekte Mischung aus Funktionalität und Qualität. Diese Konsolen wurden mit Blick auf die beliebten 9000-BTU-Klimageräte entwickelt und bieten eine einfache und zuverlässige Befestigungslösung für die Außengeräte. Lassen Sie sich nicht von dem schlichten Design täuschen; wir haben Wert auf Langlebigkeit gelegt und nur erstklassige Materialien verwendet. Jede Konsole ist mit einer hochwertigen, für den Außenbereich geeigneten Epoxid-Pulverbeschichtung in RAL 9002 versehen, die eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und eine saubere, langlebige Ästhetik gewährleistet.

## Wally Wandkonsolen

Universell einstellbare Konsolen aus galvanisch verzinktem Blech mit Epoxid-Pulverlackierung. Einfache Montage und Achsabstandsberechnung. Komplett mit Wasserwaage, Befestigungsschrauben, Dübeln, schwingungsdämpfenden Gummipuffern und verstellbarem Hinterfuß.



Modell	420 mm	465 mm	Farbe
Europa-Code	1221-0202-01	1221-0204-01	Ral 9002
Fabrikcode	MS 742	MS 765	
Armlänge	420 mm	465 mm	
Blechdicke	12/10	12/10	
Belastung	50+50 kg	50+50 kg	
Wandschiene	800 mm	800 mm	
Wandschienenprofil			
Vertikal	375 mm	375 mm	
Schraube	1xM6	1xM6	
Vormontiert	Ja	Ja	
Karton / Palette			
ME (St.)	1 / 117	1 / 117	



## Atena Wandkonsolen

Universell einstellbare Konsolen aus galvanisch verzinktem Blech mit Epoxid-Pulverlackierung. Einfache Installation und Berechnung des Achsabstands. Komplett mit Wasserwaage, Befestigungsschrauben, Dübeln, Gummipuffern und dem innovativen verstellbaren hinteren Fuß, der aus einem mit NBR-Faser gefüllten Gewindekörper besteht, um eine perfekte Haftung an der Wand zu gewährleisten. Hohe Vibrationsdämpfung.



Modell	380 mm	420 mm	450 mm	450 mm	Farbe
Europa-Code	1214-1101-01	1214-1102-01	1214-1103-02	1214-1103-01	Ral 9002
Fabrikcode	9793-380-121	9793-420-121	9793-450-121	9793-450-151	
Armlänge	380 mm	420 mm	450 mm	450 mm	
Blechdicke	12/10	12/10	12/10	15/10	
Belastung	140 kg	140 kg	140 kg	160 kg	
Wandschiene	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	
Wandschienenprofil					
Vertikal	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	
Schraube	1xM6	1xM6	1xM6	1xM6	
Vormontiert	Ja	Ja	Ja	Ja	
Karton / Palette	1  117	1  117	1  117	1  117	
ME (St.)	1	1	1	1	

## Atena Wandkonsolen

Universell einstellbare Konsolen aus galvanisch verzinktem Blech mit Epoxid-Pulverlackierung. Einfache Installation und Berechnung des Achsabstands. Komplett mit Wasserwaage, Befestigungsschrauben, Dübeln, Gummipuffern und dem innovativen verstellbaren hinteren Fuß, der aus einem mit NBR-Faser gefüllten Gewindekörper besteht, um eine perfekte Haftung an der Wand zu gewährleisten. Hohe Vibrationsdämpfung.



Modell	480 mm	540 mm	600 mm	Farbe
Europa-Code	1214-1105-01	1214-1107-01	1214-1111-01	Ral 9002
Fabrikcode	9793-480-151	9793-540-202	9793-600-202	
Armlänge	480 mm	540 mm	600 mm	
Blechdicke	15/10	18/10	18/10	
Belastung	140 kg	200 kg	200 kg	
Wandschiene	800 mm	800 mm	800 mm	
Wandschienenprofil				
Vertikal	375 mm	375 mm	375 mm	
Schraube	1xM6	2xM6	2xM6	
Vormontiert	Ja	Ja	Ja	
Karton / Palette	1  117	1  117	1  117	
ME (St.)	1	1	1	

## Chrono Wandkonsolen

Universell einstellbare Konsolen aus galvanisch verzinktem Blech mit Epoxid-Pulverlackierung. Einfache Installation und Berechnung des Achsabstands. Komplett mit Wasserwaage, Befestigungsschrauben, Dübeln, Gummipuffern und dem innovativen verstellbaren hinteren Fuß, der aus einem mit NBR-Faser gefüllten Gewindekörper besteht, um eine perfekte Haftung an der Wand zu gewährleisten. Hohe Vibrationsdämpfung.



Modell	450 mm	540 mm	600 mm	Farbe
Europa-Code	1216-0203-01	1216-0207-01	1216-0211-01	Ral 9002
Fabrikcode	9794-450-201	9794-540-202	9794-600-202	
Armlänge	480 mm	540 mm	600 mm	
Blechdicke	15/10	18/10	18/10	
Belastung	140 kg	200 kg	200 kg	
Wandschiene	800 mm	800 mm	800 mm	
Wandschienenprofil				
Vertikal	375 mm	375 mm	375 mm	
Schraube	1xM6	2xM6	2xM6	
Vormontiert	Ja	Ja	Ja	
Karton / Palette	1  117	1  117	1  117	
ME (St.)	1	1	1	

## Zeus Wandkonsolen

Universell einstellbare Konsolen aus galvanisch verzinktem Blech mit Epoxid-Pulverlackierung. Standardbügelmodell, das einfach zu verwenden und zu montieren ist. Die beiden Sicherheitsschrauben garantieren die angegebene Tragfähigkeit. Lieferung mit Distanzfuß, Schrauben und Dübeln zur Befestigung an der Wand.



Modell	450 mm	480 mm	480 mm	Farbe
Europa-Code	1215-1603-01	1215-1605-01	1215-1705-01	Ral 9002
Fabrikcode	9791-450-152	9791-480-152	9791-480-202	
Armlänge	450 mm	480 mm	480 mm	
Blechdicke	15/10	15/10	18/10	
Belastung	140 kg	200 kg	200 kg	
Wandschiene	800 mm	800 mm	800 mm	
Wandschienenprofil				
Vertikal	370 mm	370 mm	370 mm	
Schraube	2xM6	2xM6	2xM6	
Vormontiert	Nein	Nein	Nein	
Karton / Palette	1  117	1  117	1  117	
ME (St.)	1	1	1	

## Standard TÜV Süd zertifiziert

Die standardmäßig geschweißten Konsolen von Rodigas sind aus gebeiztem Stahl gefertigt und mit einem Pulverlack auf Epoxidharzbasis beschichtet. Zertifizierte Tragfähigkeit durch den TÜV Süd. Der gesamte Schweißprozess ist durch den TÜV Österreich zertifiziert.



Modell	420 mm	520 mm	620 mm	Farbe
Europa-Code	1202-0002-01	1202-0006-01	1202-0006-02	Ral 9002
Fabrikcode	MS 105	MS 106	MS 116	
Maße	420x315 mm	520x420 mm	620x420 mm	
Armbreite	40 mm	50 mm	50 mm	
Belastung	140 kg	140 kg	160 kg	
Karton / Palette	 	 	 	
ME (Paar)	20 200	12 168	5 90	

\*Schwingungsdämpfer sind je nach Gewicht und Größe des Außengeräts als Option erhältlich, weitere Informationen auf [rodigas.it](http://rodigas.it)

## Feuerverzinkt TÜV Süd zertifiziert

Die geschweißten Standardkonsolen von Rodigas aus feuerverzinktem Stahl mit natürlicher Oberfläche. Zertifizierte Tragfähigkeit durch den TÜV Süd. Der gesamte Schweißprozess ist durch den TÜV Österreich zertifiziert.



Modell	420 mm	520 mm	620 mm	Farbe
Europa-Code	1202-0002-04	1202-0006-04	1202-0009-02	Stahl
Fabrikcode	MS 105 102	MS 106 110	MS 116 107	
Maße	420x315 mm	520x420 mm	620x420 mm	
Armbreite	40 mm	50 mm	50 mm	
Belastung	140 kg	140 kg	160 kg	
Karton / Palette	 	 	 	
ME (Paar)	20 200	12 168	5 90	

\*Schwingungsdämpfer sind je nach Gewicht und Größe des Außengeräts als Option erhältlich, weitere Informationen auf [rodigas.it](http://rodigas.it)

## Galvanisch verzinkt und lackiert TÜV Süd zertifiziert

Die standardmäßig geschweißten Konsolen von Rodigas sind aus galvanisch verzinktem Stahl gefertigt und mit einem Pulverlack auf Epoxidharzbasis beschichtet. Zertifizierte Tragfähigkeit durch den TÜV Süd. Der gesamte Schweißprozess ist durch den TÜV Österreich zertifiziert.



Modell	420 mm	520 mm	620 mm	Farbe
Europa-Code	1202-0002-03	1202-0006-03	1202-0009-01	Ral 9002
Fabrikcode	MS 105 302	MS 106 303	MS 116 304	
Maße	420x315 mm	520x420 mm	620x420 mm	
Armbreite	40 mm	50 mm	50 mm	
Belastung	140 kg	140 kg	160 kg	
Karton / Palette	 	 	 	
ME (Paar)	20 200	12 168	5 90	

\*Schwingungsdämpfer sind je nach Gewicht und Größe des Außengeräts als Option erhältlich, weitere Informationen auf [rodigas.it](http://rodigas.it)

## Geschweißte Schwerlasthalterungen

Diese geschweißten Konsolen aus elektrolytisch verzinktem Stahl, beschichtet mit einem Pulverlack auf Epoxidharzbasis, sind für die Aufnahme von schwereren Maschinen ausgelegt. Der gesamte Schweißprozess ist vom TÜV Österreich zertifiziert.



Modell	520 mm	620 mm	700 mm	800 mm	1100 mm	Farbe
Europa-Code	1202-1306-01	1202-1309-01	1202-1313-01	1202-1314-01	1202-1316-01	Ral 9002
Fabrikcode	MS 402	MS 403	MS 406	MS 404	MS 405	
Maße	520x400 mm	620x400 mm	700x400 mm	800x520 mm	1100x500 mm	
Armbreite	60 mm					
Belastung	300 kg	240 kg	180 kg	180 kg	100 kg	
Karton / Palette	 	 	 	 		
ME (Paar)	5 70	5 70	1 45	1 30	1 13	

\*Schwingungsdämpfer sind je nach Gewicht und Größe des Außengeräts als Option erhältlich, weitere Informationen auf [rodigas.it](http://rodigas.it)

## Geschweißte Halterungen für industrielle Belastungen

Diese geschweißten Konsolen aus elektrolytisch verzinktem Stahl, beschichtet mit einem Pulverlack auf Epoxidharzbasis, sind für den Einsatz im industriellen Bereich konzipiert. Der gesamte Schweißprozess ist vom TÜV Österreich zertifiziert.



Modell	520 mm	620 mm	800 mm	1000 mm	Farbe	
Europa-Code	1202-1406-01	1202-1409-01	1212-1414-01	1202-1416-01		Ral 9002
Fabrikcode	MS 502	MS 503	MS 504	MS 505		
Maße	520x400 mm	620x400 mm	800x500 mm	1000x500 mm		
Armbreite	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm		
Belastung	360 kg	300 kg	220 kg	160 kg		
Karton / Palette						
ME (Paar)	5 60	5 60	1 24	1 10		



\*Schwingungsdämpfer sind je nach Gewicht und Größe des Außengeräts als Option erhältlich, weitere Informationen auf rodigas.it

## Extra belastbare geschweißte Halterungen

Diese geschweißten Konsolen aus elektrolytisch verzinktem Stahl, beschichtet mit einem Pulverlack auf Epoxidharzbasis, sind für den Einsatz im industriellen Bereich konzipiert. Der gesamte Schweißprozess ist vom TÜV Österreich zertifiziert.



Modell	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	Farbe	
Europa-Code	1202-1515-01	1202-1518-01	1202-1517-01	1202-1519-01		Ral 9002
Fabrikcode	MS 801	MS 802	MS 803	MS 804		
Maße	1000x700 mm	1200x750 mm	1400x800 mm	1600x830 mm		
Armbreite	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm		
Belastung	300 kg	300 kg	400 kg	500 kg		
Karton / Palette						
ME (Paar)	1 10	1 5	1 10	1 5		



\*Schwingungsdämpfer sind je nach Gewicht und Größe des Außengeräts als Option erhältlich, weitere Informationen auf rodigas.it

## Klappbare Wandkonsolen TÜV Süd zertifiziert

Diese klappbaren Konsolen sind eine praktische Alternative zu herkömmlichen geschweißten Konsolen und bieten ein platzsparendes Design. Sie werden mit allen erforderlichen Komponenten für eine nahtlose und präzise Installation geliefert und gewährleisten optimale Leistung und Zuverlässigkeit. Außerdem sind sie vom TÜV Süd zertifiziert, was die Einhaltung hoher Sicherheits- und Qualitätsstandards garantiert.



Modell	420 mm	465 mm	550 mm	650 mm	Farbe	
Europa-Code	1201-1202-01	1201-0004-01	1201-0008-01	1201-0012-01		Ral 9002
Fabrikcode	MS 120	MS 117	MS 118	MS 121		
Armlänge	420 mm	465 mm	550 mm	650 mm		
Belastung	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg		
Armbreite	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm		
Vertikal	375 mm	375 mm	375 mm	420 mm		
Schraube	1xM6	1xM6	1xM6	2xM6		
Karton / Palette						
ME (Paar)	1 170	1 170	1 170	1 117		



WANDKONSOLEN

## Klappbare Wandkonsolen zusätzliche Belastung

Diese Schwerlast-Klappkonsolen sind für höhere Belastungen ausgelegt und bieten eine robuste Alternative zu herkömmlichen geschweißten Konsolen. Sie zeichnen sich durch ein platzsparendes Design aus und werden mit allen erforderlichen Komponenten geliefert, um eine sichere und zuverlässige Installation auch unter schwierigen Bedingungen zu gewährleisten.



Modell	550 mm	700 mm	Farbe	
Europa-Code	1209-0008-01	1209-0013-01		Ral 9002
Fabrikcode	MS 119	MS 122		
Armlänge	550 mm	700 mm		
Belastung	200 kg	200 kg		
Armbreite	60 mm	60 mm		
Vertikal	500 mm	500 mm		
Schraube	2xM8	2xM8		
Karton / Palette				
ME (Paar)	1 117	1 117		



## Edelstahl verschweißte Konsole

Diese geschweißten Wandkonsolen, die in ihrer Klasse die beste Korrosionsbeständigkeit aufweisen, sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und mit einem Pulverlack auf Epoxidharzbasis beschichtet. Der gesamte Schweißprozess ist vom TÜV Österreich zertifiziert.



Modell	420 mm	420 mm	520 mm	620 mm	800 mm	Farbe
Europa-Code		1202-0002-02				Ral 9002
Fabrikcode		MS 112				
Europa-Code	1202-0002-05		1202-0006-06	1202-0009-03	1202-0014-01	Ral 7035
Fabrikcode	MS 111		MS 150	MS 151	MS 153	
Maße	420x315 mm	420x315 mm	520x420 mm	620x420 mm	800x500 mm	
Belastung	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg	220 kg	
Armbreite	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm	80 mm	
Karton / Palette						
ME (Paar)	10 200	10 200	5 70	5 90	1 24	

\*Schwingungsdämpfer sind je nach Gewicht und Größe des Außengeräts als Option erhältlich, weitere Informationen auf [rodigas.it](http://rodigas.it)

## Betonsockel Wandkonsolen

Diese freitragenden Wandkonsolen wurden speziell für Häuser mit Betonsockel entwickelt und bestehen aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer Lackierung auf Epoxidharzbasis. Installationszubehör enthalten accessories included.



Modell	465 mm	Farbe
Europa-Code	1204-0004-01	Ral 9002
Fabrikcode	MC 702	
Maße	465x535 mm	
Belastung	140 kg	
Schraube	1xM6	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	64



## Deckenkonsolen

Diese speziellen geschweißten Wandkonsolen wurden speziell für die Deckenmontage von Außengeräten entwickelt und bieten eine zuverlässige Lösung in Situationen, in denen herkömmliche Halterungen nicht verwendet werden können.



Modell	420 mm	Farbe
Europa-Code	1204-0002-01	Ral 9002
Fabrikcode	MC 700	
Maße	420x780 mm	
Belastung	140 kg	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	40



\*Schwingungsdämpfer sind je nach Gewicht und Größe des Außengeräts als Option erhältlich, weitere Informationen auf [rodigas.it](http://rodigas.it)

## Schrägdachkonsolen

Diese verstellbaren, vormontierten Konsolen aus elektrolytisch verzinktem und lackiertem Stahl sind für den Einbau in fast alle Schrägdächer geeignet; Montagezubehör wird mitgeliefert.



Modell	420 mm	520 mm	Farbe
Europa-Code	1213-0202-01	1213-0206-01	Ral 9002
Fabrikcode	MT 630	MT 650	
Armlänge	420 mm	520 mm	
Cross bar	800 mm	800 mm	
Belastung	140 kg	140 kg	
Neigungswinkel	20° - 51°	20° - 51°	
Karton / Palette			
ME (St.)	1	108	1 108

## Schrägdachkonsolen mit verdeckter Befestigung

Die diskreteste Installation; diese Halterung kann dank ihres einzigartigen Designs an alle verschiedenen Neigungswinkel angepasst werden. Wird mit Montagezubehör geliefert.



Modell	450 mm	Farbe
Europa-Code	1213-0003-01	Ral 9002
Fabrikcode	MT 600	
Armlänge	450 mm	
Belastung	140 kg	
Breite	800 mm	
Neigungswinkel	0° - 45°	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	108



## Zylindrischer Schwingungsdämpfer

Zylindrische Schwingungsdämpfer mit Doppelgewinde für Standard-HLK-Anwendungen, die eine wirksame Schwingungsdämpfung und eine sichere mechanische Befestigung gewährleisten. Komplet mit Muttern.



Modell	30x20 mm	30x30 mm	40x30 mm	40x40 mm	50x40 mm	Farbe
Europa-Code	1506-0500-04	1506-0531-01	1506-0038-01	1506-0500-07	1506-0040-02	Schwarz
Fabrikcode	9898-028	0503.00001.006	AV301	9898-027	AV401	
Belastung pro Stück	45 kg	35 kg	150 kg	70 kg	230 kg	
Durchmesser	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	50 mm	
Höhe	20 mm	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	
Gewinde	2xM8	2xM8	2xM8	2xM8	2xM10	
Karton / Palette						
ME (Set)	20 3120	200 9600	25 1500	20 1680	10 600	

## Konischer Schwingungsdämpfer

Konische Schwingungsdämpfer mit Doppelgewinde für Standard-HVAC-Anwendungen, die eine effektive Schwingungsdämpfung und eine sichere mechanische Befestigung gewährleisten. Komplet mit Muttern.



Modell	29/38x22 mm	29/38x22 mm	29/38x22 mm	29/38x22 mm	32/45x22 mm	Farbe
Europa-Code	1506-0500-09					Grau
Fabrikcode	9898-023					
Europa-Code		1506-0500-01	1506-0500-10	1506-0500-11	1506-0500-06	Schwarz
Fabrikcode		9898-024	9898-024LN	9898-024LN soft	9898-022	
Belastung pro Stück	70 kg	70 kg	60 kg	60 kg	200 kg	
Oberer / unterer Durchmesser	29/38 mm	29/38 mm	29/38 mm	29/38 mm	32/45 mm	
Höhe	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	30 mm	
Gewinde	2xM8	2xM8	2xM8	2xM8	2xM8	
Weiches Gummi	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	
Selbstsichernde Muttern	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	
Karton / Palette						
ME (Set)	20 3200	20 3200	20 1680	20 1680	20 8000	

## Zylindrischer Schwingungsdämpfer

Zylindrische Schwingungsdämpfer mit einfachem Gewinde für Standard-HLK-Anwendungen, die eine wirksame Schwingungsdämpfung und eine sichere mechanische Befestigung gewährleisten. Komplet mit Muttern.



Modell	30x20 mm	30x40 mm	40x40 mm	Farbe
Europa-Code	1506-0537-01	1506-0538-01	1506-0500-03	Schwarz
Fabrikcode	AV 108	AV 302	9898-026	
Belastung pro Stück	80 kg	150 kg	70 kg	
Durchmesser	30 mm	40 mm	40 mm	
Höhe	20 mm	30 mm	40 mm	
Gewinde	1xM8	1xM8	1xM8	
Karton / Palette				
ME (Set)	50 1850	25 1500	20 1680	

## Konischer Schwingungsdämpfer

Zylindrische Schwingungsdämpfer mit einfachem Gewinde für Standard-HLK-Anwendungen, die eine wirksame Schwingungsdämpfung und eine sichere mechanische Befestigung gewährleisten. Komplet mit Muttern. Große Auswahl an Höhenverstellmöglichkeiten.



Modell	52/57x20 mm	Farbe
Europa-Code	1506-0500-05	Schwarz
Fabrikcode	9898-014	
Belastung pro Stück	180 kg	
Oberer / unterer Durchmesser	52/57 mm	
Höhe	20 mm	
Karton / Palette		
ME (Set)	20	1560

## Konischer Schwingungsdämpfer

Konische Schwingungsdämpfer mit einfachem Gewinde für Standard-HLK-Anwendungen, die eine wirksame Schwingungsdämpfung und eine sichere mechanische Befestigung gewährleisten. Komplet mit Muttern. Breite Palette an Höheneinstellungsmöglichkeiten.



Modell	42/46x20 mm	Farbe
Europa-Code	1506-0500-02	Schwarz
Fabrikcode	9898-025	
Belastung pro Stück	90 kg	
Oberer / unterer Durchmesser	42/46 mm	
Höhe	20 mm	
Karton / Palette		
ME (Set)	20	3120

# AUFSTELLSYSTEME

Mit der zunehmenden Größe von Außengeräten auf dem Markt, die von Wohngebäuden bis hin zu großen Industrieanlagen reichen, ist die Nachfrage nach leistungsstarken Aufstellsystemen mit außergewöhnlicher Tragfähigkeit und effektiver Schwingungsdämpfung entscheidend. Unsere Aufstellsysteme sind speziell für die Aufnahme dieser größeren Geräte konzipiert und gewährleisten eine hervorragende Haltbarkeit und Stabilität.

Sie werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und garantieren eine optimale Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen. Darüber hinaus wird der Installationsprozess vereinfacht, da für die Montage des Außengeräts keine Bohrungen in Wänden oder Böden erforderlich sind, so dass die Gefahr des Eindringens von Wasser ausgeschlossen ist und keine baulichen Veränderungen erforderlich sind.

**SIND SIE  
INTERESSIERT?  
SCANNEN SIE  
MICH**



## Immer das richtige Produkt

Unsere Aufstellsysteme werden aus einer Auswahl von Hochleistungsmaterialien wie verzinktem Stahl, PVC, Nylon, Polypropylen und verschiedenen Kombinationen dieser Materialien hergestellt, um maximale Haltbarkeit und Effizienz bei einer Vielzahl von Anwendungen zu gewährleisten.

## Produktmerkmale und Vorteile

Tragfähigkeit

Unser Sortiment an Aufstellsystemen ist für alle Typen von Außengeräten ausgelegt, von Modellen für den Wohnbereich bis hin zu großen Industrieanlagen.

Einfache Installation

Der Installationsprozess ist vereinfacht, da die Außeneinheit ohne Wand- oder Bodenbohrungen montiert werden kann, wodurch das Risiko des Eindringens von Wasser ausgeschlossen und bauliche Veränderungen vermieden werden.



## Montageblöcke 100 lite

- Hartes, selbstlöschendes PVC-Material V0.
- Paar mit Kunststoffolie verpackt, ausgestattet mit 4 Schrauben.
- Co-extrudierte Gummibasis für maximale Vibrationsdämpfung.



Modell	L 350	L 450	L 1000	Farbe	
Europa-Code	1501-0004-03	1501-0005-03	1501-0006-03	Weiß	
Fabrikcode	0350 SP	0450 SP	1000 SP		
Breite x Höhe	100x 100 mm	100x100 mm	100x 100 mm		
Länge	350 mm	450 mm	1000 mm		
Belastung	250 kg	250 kg	250 kg		
Karton / Palette					
ME (St.)	24 600	24 480	4 144		

## Montageblöcke 80 lite

- Hartes, selbstlöschendes PVC-Material V0.  
 Paar mit Kunststoffolie verpackt, ausgestattet mit 4 Schrauben.



Modell	L 350	L 450	L 1000	Farbe	
Europa-Code	1501-0001-03	1501-0002-03	1501-0003-02	Weiß	
Fabrikcode	0351 SP	0451 SP	1001 SP		
Breite x Höhe	80x 80 mm	80x 80 mm	80x 80 mm		
Länge	350 mm	450 mm	1000 mm		
Belastung	120 kg	120 kg	120 kg		
Karton / Palette					
ME (St.)	24 864	24 864	4 280		

## Kappe für Montageblöcke 100 lite

Hartes, selbstlöschendes PVC-Material V0.



Modell	100x100	Farbe	
Europa-Code	1505-0308-03	Weiß	
Fabrikcode	0341 TS		
Breite x Höhe	100 x 100 mm		
Karton / Palette			
ME (St.)	24	5760	

## Kappe für Montageblöcke 80 lite

Hartes, selbstlöschendes PVC-Material V0.



Modell	80x80w	Farbe	
Europa-Code	1505-0307-02	Weiß	
Fabrikcode	0342 TS		
Breite x Höhe	80 x 80 mm		
Karton / Palette			
ME (St.)	24	5760	

## Montageblöcke 100 Heavy Duty

- Inklusive Befestigungsbolzen für die Kondensatoreinheit
- Hohe Qualität (verwendbar von -20°C/-4°F bis +60°C/140°F in statischer Position)
- UV-beständig



Modell	L 350	L 450	L 1000	Farbe
Europa-Code	1501-0004-04	1501-0005-04	1501-0006-04	Reinweiß
Fabrikcode	0502.00001.007	0502.00002.007	0502.00003.009	
Europa-Code	1501-0004-05	1501-0005-05	1501-0006-01	Schwarz
Fabrikcode	0502.00001.008	0502.00002.008	0502.00003.010	
Breite x Höhe	100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm	
Länge	350 mm	450 mm	1000 mm	
Belastung	360 kg	360 kg	360 kg	
Karton / Palette				
ME (St.)	12 576	12 480	2 190	


## Montageblöcke 80 Mini

- Inklusive Gerätebefestigungsbolzen
- Geeignet für eine große Anzahl von Geräten (Tragschienenfunktion)
- Hohe Qualität (verwendbar von -20°C/-4°F bis +60°C/140°F in statischer Position)
- Co-extrudierte Gummibasis für maximale Vibrationsdämpfung.



Modell	L 350	L 450	L 1000	Farbe
Europa-Code	1501-0001-04	1501-0002-04	1501-0003-01	Reinweiß
Fabrikcode	0502.00012.007	0502.00013.008	0502.00017.009	
Breite x Höhe	80x 80 mm	80x 80 mm	80x 80 mm	
Länge	350 mm	450 mm	1000 mm	
Karton / Palette				
ME (St.)	12 756	12 660	2 190	

## Kappe für Montageblöcke 100 Heavy Duty

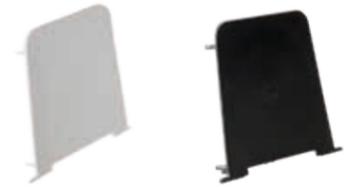

Modell	End cap 100	Farbe
Europa-Code	1505-0308-01	Reinweiß
Fabrikcode	0502.00018.036	
Europa-Code	1505-0308-02	Schwarz
Fabrikcode	0502.00018.040	
Kleine Verpackung	1 set (4 St.)	
Verpackung	25 sets (100 St.)	

## Kappe für Montageblöcke 80 Mini



Modell	End cap 80	Farbe
Europa-Code	1505-0307-01	Reinweiß
Fabrikcode	0502.00019.036	
Kleine Verpackung	1 set (4 St.)	
Verpackung	25 sets (100 St.)	

## Polyblock Bodenunterstützung

Aufstellsystem aus stoßfestem und UV-stabilisiertem Polypropylen. Komplet mit Schrauben und Muttern für die Befestigung der Außeneinheit.



Modell	420mm	520mm	Farbe
Europa-Code	1500-0010-01	1500-0025-01	Grau
Fabrikcode	9898-033-01	9898-052-01	
Maße	L420 mm	L520 mm	
Gewicht / Tragfähigkeit	120 kg	120 kg	
Karton / Palette			
ME (St.)	24 672	24 576	

## Konus-Fuß

- Mit Stoßdämpferplättchen
- Kapazität: 500 kg pro Stück



Modell	105x95	Farbe	
Europa-Code	1502-0016-01		Weiß
Fabrikcode	0501 SC		
Europa-Code	1502-0016-02		Schwarz
Fabrikcode	0501 SC-B		
Dimension	105x95		
Belastung	200 kg		
Karton / Palette			
ME (St.)	48	1440	

## Konus-Fuß Lite

Stoßsichere und UV-stabilisierte Polypropylen-Stützen. Komplett mit Schrauben und Muttern für die Befestigung der Außeneinheit. Geliefert mit O-Ringen, die im unteren Teil der Stütze für eine bessere Verankerung im Boden und eine höhere Schwingungsdämpfung angebracht werden.



Modell	105x95	Farbe	
Europa-Code	1502-0024-02		Weiß
Fabrikcode	9898-037-01		
Europa-Code	1502-0024-01		Schwarz
Fabrikcode	9898-037-95		
Dimension	105x95		
Belastung	100 kg		
Karton / Palette			
ME (St.)	8	1280	

## Kong - nicht verstellbare Füße mit Schraube

- Eine Schraube und eine Mutter Ø 10 mm.
- Eine Schraube an der Oberseite des Fußes positioniert, die es erlaubt, auf verschiedene Neigungen anzupassen.



Modell	Kong H100	Farbe	
Europa-Code	1502-0028-02		Weiß
Fabrikcode	SB9898-01SV		
Europa-Code	1502-0028-01		Schwarz
Fabrikcode	SB9898-95SV		
Maße	H100 mm		
Gewicht/ Tragfähigkeit	150		
Karton / Palette			
ME (St.)	4	640	

## Kong - nicht verstellbare Füße mit Stift

Eine Schraube am oberen Ende des Fußes, die eine Anpassung an verschiedene Neigungen ermöglicht.



Modell	Kong H100 pin	Farbe	
Europa-Code	1502-0028-03		Weiß
Fabrikcode	SB9898-01SP		
Europa-Code	1502-0028-04		Schwarz
Fabrikcode	SB9898-95SP		
Maße	H100 mm		
Gewicht/ Tragfähigkeit	150		
Karton / Palette			
ME (St.)	4	640	

## Kong R - verstellbare Füße mit Schraube

- Eine Schraube an der Oberseite des Fußes, die eine Anpassung an verschiedene Neigungen ermöglicht
- Zwei NBR-Gummidichtungen, eine unten und eine oben
- Eine Schraube und eine Mutter Ø 10 mm



Modell	Kong R H120-180	Kong R H170-220	Farbe	
Europa-Code	1502-0026-01	1502-0030-02		Weiß
Fabrikcode	BVC9898-01SV	BVL9898-01SV		
Europa-Code	1502-0026-02	1502-0030-04		Schwarz
Fabrikcode	BVC9898-95SV	BVL9898-95SV		
Maße	H120-180 mm	H170-220 mm		
Gewicht/ Tragfähigkeit	150	150		
Karton / Palette				
ME (St.)	4	640	4	640

## Kong R - verstellbare Füße mit Stift

- Eine Schraube am oberen Ende des Fußes, die es erlaubt, sich an verschiedene Neigungen anzupassen.
- Zwei NBR-Gummidichtungen, eine unten und eine oben
- Ein Einpresstift.



Modell	Kong R H120-180 pin	Kong R H170-220 pin	Farbe	
Europa-Code	1502-0026-03	1502-0030-01		Weiß
Fabrikcode	BVC9898-01SP	BVL9898-01SP		
Europa-Code	1502-0026-04	1502-0030-03		Schwarz
Fabrikcode	BVC9898-95SP	BVL9898-95SP		
Maße	H120-180 mm	H170-220 mm		
Gewicht/ Tragfähigkeit	150	150		
Karton / Palette				
ME (St.)	4	640	4	640

## Aufstellsystem

Verstellbares Aufstellsystem aus galvanisch verzinktem Stahl, geliefert mit Anti-Vibrations-Kit. Es ist auf Langlebigkeit und Stabilität ausgelegt und gewährleistet ein effektives Lastmanagement und eine wirksame Schwingungsisolierung in anspruchsvollen HLK-Anlagen.



Modell	420x250 mm	420x400 mm	540x400 mm	Farbe
Europa-Code	1503-0113-01	1503-0114-04		Ral 9002
Fabrikcode	SP 700	SP 740		
Europa-Code			1503-0129-01	Ral 7016
Fabrikcode			SP 850	
Armlänge	420 mm	420 mm	540 mm	
Belastung	200 kg	200 kg	200 kg	
Breite	480-830 mm	480-830 mm	480-830 mm	
Höhe	250 mm	400 mm	400 mm	
Karton / Palette				
ME (St.)	1 170	1 170	1 170	

## Edelstahl Aufstellsystemn

Verstellbares Aufstellsystem aus Edelstahl, geliefert mit Anti-Vibrations-Kit. Es ist auf Langlebigkeit und Stabilität ausgelegt und gewährleistet ein effektives Lastmanagement und eine wirksame Schwingungsisolierung in anspruchsvollen HLK-Anlagen.



Modell	420x250 mm	420x400 mm	Farbe
Europa-Code	1503-0113-02	1503-0114-05	Ral 7035
Fabrikcode	SP 701	SP 741	
Armlänge	420 mm	420 mm	
Belastung	200 kg	200 kg	
Breite	480-830 mm	480-830 mm	
Höhe	250 mm	400 mm	
Karton / Palette			
ME (St.)	1 170	1 170	

## Aufstellsystem

Hauptmerkmale:

- Maximale Stabilität mit nur 8 Befestigungspunkten
- Hergestellt aus galvanisch verzinktem und lackiertem Stahl



Modell	420x450-1000mm	420x450-790mm	520x450-790mm	Farbe
Europa-Code	1503-0114-01	1503-0114-03	1221-0720-01	Ral 9002
Fabrikcode	9794-651T	9794-653T	9794-654T	
Maße	D420xH400xL450/1000 mm	D420xH400xL450/790 mm	D520xH400xL450/790 mm	
Tragfähigkeit	220	220	220	
Karton / Palette				
ME (St.)	1 25	4 48	4 48	

## Aufstellsystem

Bodenstützsysteme aus einer Kombination von Kunststoff und Metall bieten eine stabile, leichte und verstellbare Lösung für HLK- und technische Installationen.

Ihr innovatives Design verfügt über breite Stützfüße für eine optimale Gewichtsverteilung und sichere Positionierung, die eine zuverlässige Leistung und eine einfache Installation auf unebenen Oberflächen gewährleisten. Sie sind auf Haltbarkeit und Effizienz ausgelegt und bieten eine professionelle Lösung für anspruchsvolle Anwendungen.



Modell	450x600-860mm	Farbe
Europa-Code	1503-1200-01	Weiß
Fabrikcode	9794-651-10	
Maße	P450xH350/50xL600/860 mm	
Tragfähigkeit	180	
Karton / Palette		
ME (St.)	1 ***	

## Aufstellsystem - Kit

Hergestellt aus galvanisch verzinktem Stahl.  
Komplett mit Tropfwanne, Heizsystem,  
Befestigungsschrauben und Schwingungsdämpfern.



Modell	510x240mm	Farbe
Europa-Code	1503-0600-03	Weiß
Fabrikcode	9780-510-240R	
Support Maße	510x240 mm	
Tray Maße	940x420 mm	
Karton / Palette	 1	 26

## Aufstellsystem

Aufstellsysteme aus Metall bieten eine stabile, leichte und verstellbare Lösung für HLK- und technische Anlagen. Ihr Design umfasst breite Sockel für eine gleichmäßige Lastverteilung und verstellbare Metallfüße für verbesserte Stabilität auf unebenen Oberflächen. Sie sind auf Langlebigkeit und schnelle Installation ausgelegt und gewährleisten eine zuverlässige Leistung bei anspruchsvollen Anwendungen.



Modell	480x850mm	Farbe
Europa-Code	1503-0114-02	Weiß
Fabrikcode	9794-652T	
Maße	P480xL850xH425 mm	
Gewicht/ Tragfähigkeit	200	
Karton / Palette	 4	 48

## Mini-Split-Aufstellsystem

Modulare, bodenmontierte Tragstruktur, die für eine schnelle und effiziente Installation entwickelt wurde. Ausgestattet mit höhenverstellbaren Nivellierfüßen aus Nylon, die eine optimale Lastverteilung und Ausrichtung gewährleisten. Wird komplett mit einem leistungsstarken Anti-Vibrations-Kit geliefert, um die strukturelle Übertragung von Lärm und Vibrationen zu minimieren.



Modell	H=340 - 2 Arme	H=540 - 2 Arme	H=340 - 3 Arme	H=540 - 3 Arme	Farbe			
Europa-Code	1503-0111-01	1503-0112-02	1503-0211-01	1503-0212-01	Ral 9002			
Fabrikcode	SP 930	SP 940	SP 960	SP 970				
Europa-Code	1503-0111-02	1503-0112-01	1503-0211-02	1503-0212-02	Ral 7016			
Fabrikcode	SP 930N	SP 940N	SP 960N	SP 970N				
Armlänge	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm				
Belastung	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg				
Arme	2	2	3	3				
Breite	50-700 mm	50-700 mm	100-700 mm	100-700 mm				
Height	340 mm	540 mm	340 mm	540 mm				
Karton / Palette	 1	 48	 1	 32	 1	 48	 1	 32
ME (St.)	1	48	1	32	1	48	1	32

## FrameFoot™ Mini-Support

Stütze aus der Serie Frame Foot, die für die Installation von Haushaltsgeräten entwickelt wurde. Ausgestattet mit verstellbaren Gummifüßen bietet es einen großen Einstellbereich, maximale Schwingungsdämpfung und hohe Belastbarkeit.



Modell	755x520 mm	1250x520 mm	Farbe	
Europa-Code	1503-1017-01	1503-1045-01	Ral 7021	
Fabrikcode	0502.00030.000	0502.00030.001		
Max. Einheit B x T	755x520 mm	1250x520 mm		
Min. Einheit B x T	450x120 mm	690x120 mm		
Belastung	360 kg	450 kg		
Höhe	330-370 mm	330-370 mm		
Karton / Palette	 1	 40	 1	 40

## Rhino Fuß für 41x41 Profil

Hergestellt aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Wird mit dem passenden Gehäuse für 41x41mm Profil und Wasserwaagen geliefert. Zwei verschiedene Typen von Antivibrationsmatten sind als Option erhältlich, um eine optimale Installation zu gewährleisten.



Modell	Floor support	Anti-vibration mat	Anti-vibration mat	Farbe	
Europa-Code	1503-1323-02	1503-1323-01	1500-0023-01	Schwarz	
Fabrikcode	C9794-300	C9794-300T	C9794-300TP		
Maße	P300xL300 mm	P300xL300 mm	P300xL300 mm		
Karton / Palette					
ME (St.)	12 96	12 96	12 192		

## Big Kong Füße

Die Stützen sind ausgestattet mit:

- Schraube oben am Fuß, die eine Anpassung an verschiedene Neigungen ermöglicht
- NBR-Gummimatte unten
- Dichtung im oberen Teil
- Schraube und einer Mutter Ø 10 mm



Modell	Farbe	
Europa-Code	1502-0027-01	Weiß
Fabrikcode	PVL9898-01SV	
Europa-Code	1502-0027-02	Schwarz
Fabrikcode	PVL9898-95SV	
Maße	H180-260 mm	
Belastung (kg)	250	
Karton / Palette		
ME (St.)	4	80

## UltraLite® Pad

UltraLite® wird durch Tausende von Fasern in jedem Quadratmeter der Faserzementbeschichtung verstärkt, die auch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Risse oder Brüche bieten.

Die Außenhaut aus Beton und der innere Kern aus EPS-Schaumstoff sorgen für Flexibilität und Vibrationsdämpfung. Der massive Boden sorgt für eine ausgezeichnete Setzungsfestigkeit.



Modell	600x600	1200x600	Farbe	
Europa-Code	1504-0949-01	1504-0943-01	Betongrau	
Fabrikcode	0502.00001.002	0502.00001.001		
Maße	600x600 mm	1200x600 mm		
Karton / Palette				
ME (St.)	1 15	1 15		

## Anti-Vibration-Pads

- Bessere Leistung als Gummi oder Kork bei gleicher Größe.
- Spezieller Verbundschaumstoffkern.
- Effizienter als Vollgummi-Schwingungsdämpfung.
- Ideal für die Schwingungsdämpfung von Verflüssigungssätsen in Wohngebäuden.



Modell	50x50 mm	75x75 mm	100x100 mm	150x150 mm	Farbe
Europa-Code	1507-0532-01	1507-0533-01	1507-0508-01	1507-0534-01	Schwarz/blau
Fabrikcode	0901.00001.E02	0901.00001.E03	0901.00001.E04	0901.00001.E06	
Maße	50x50 mm	75x75 mm	100x100 mm	150x150 mm	
Höhe	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	
Karton / Palette					
ME (St.)	48 8640	36 4320	24 2400	24 864	

# SUMO® DÄMPFUNGS SOCKEL AUS RECYCLINGGUMMI



Das Recycling von Altreifen leistet einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Durch ihr Recycling können wir bis zu 95 % des Gummis, aus dem sie ursprünglich hergestellt wurden, zurückgewinnen. Dies gibt uns die Möglichkeit, einen neuen Rohstoff zu schaffen, der in der Stadtplanung und der Industrie verwendet werden kann.

Das Engagement von Niccons für die Verringerung seines ökologischen Fußabdrucks zeigt sich in der Verwendung von recyceltem Gummi bei der Herstellung der breiten Palette von SUMO®-Schwingungsdämpfern. Dies wirkt sich positiv auf die Verringerung des Rohstoffverbrauchs aus, was für die Verlängerung des Lebenszyklus entscheidend ist. Darüber hinaus fördert der im Produktionsprozess verwendete Öko-Klebstoff das weitere Recycling des Produkts in der Zukunft und unterstützt so eine zirkuläre und nachhaltige Wirtschaft.

SIND SIE  
INTERESSIERT?  
SCANNEN SIE  
MICH



## Produktlebenszyklus



## Technische Daten

Hergestellt aus Schwarz SBR-Recyclinggummi, garantiert eine hohe Vibrationsdämpfungsleistung. Aluminiumschiene mit M10-Befestigungen für externe Einheit.

## Produktmerkmale und Vorteile

Schwingungsdämpfung	Der SBR-Gummi mit hoher Dichte garantiert eine hohe Leistung bei der Vibrationsdämpfung.
Belastung	Dank seiner soliden Konstruktion bietet er eine hervorragende Tragfähigkeit.
Große Auswahl an Größen	Wählen Sie aus einer Reihe von Längen, um die Kompatibilität mit allen Modellen der Außeneinheit zu gewährleisten.
Schnelle und einfache Installation	Für die Installation sind keine Bohrungen erforderlich, was sie zur idealen Lösung für Flachdächer macht.



**niccons**  
HVAC MANUFACTURING

## Sumo® AP - 160x95 - 40

Dämpfungssockel aus Recycling-SBR-Gummi mit integriertem Aluminiumprofil, geliefert mit M10x30 Hammerkopf-Schrauben.

Entwickelt, um eine sichere und dauerhafte Installation sowohl in Wohn- als auch in Industrieumgebungen zu gewährleisten.



Modell	L400 mm	L600 mm	L1000 mm	Farbe
Europa-Code	1305-0205-01	1305-0209-01	1305-0213-01	Schwarz
Fabrikcode	0402 SGN	0602 SGN	1002 SGN	
Länge	400 mm	600 mm	1000 mm	
Breite	160 mm	160 mm	160 mm	
Höhe	95 mm	95 mm	95 mm	
Belastung	250 kg	400 kg	600 kg	
Bolzenschraube	M10	M10	M10	
Schraubenkopf	Hammer	Hammer	Hammer	
Profil				
Karton / Palette				
ME (St.)	2 130	2 90	2 50	

## Sumo® AP - 160x95 - 40L

Dämpfungssockel aus Recycling-SBR-Gummi mit integriertem Aluminiumprofil, geliefert mit Sechskantschrauben M10x30.

Entwickelt, um eine sichere und dauerhafte Installation sowohl in Wohn- als auch in Industrieumgebungen zu gewährleisten.



Modell	L400 mm	L600 mm	L1000 mm	Farbe
Europa-Code	1305-0305-01	1305-0309-01	1305-0313-01	Schwarz
Fabrikcode	0404 SGN	0604 SGN	1004 SGN	
Länge	400 mm	600 mm	1000 mm	
Breite	160 mm	160 mm	160 mm	
Höhe	95 mm	95 mm	95 mm	
Belastung	250 kg	400 kg	600 kg	
Bolzenschraube	M10	M10	M10	
Schraubenkopf	Hexagon	Hexagon	Hexagon	
Profil				
Karton / Palette				
ME (St.)	2 130	2 90	2 50	

## Sumo® AP - 160x95 - 21

Dämpfungssockel aus Recycling-SBR-Gummi mit integriertem Aluminiumprofil, geliefert mit Sechskantschrauben M10x30.

Entwickelt, um eine sichere und dauerhafte Installation sowohl in Wohn- als auch in Industrieumgebungen zu gewährleisten.



Modell	L400 mm	L600 mm	L1000 mm	Farbe
Europa-Code	1305-0105-01	1305-0109-01	1305-0113-01	Schwarz
Fabrikcode	0406 SGN	0606 SGN	1006 SGN	
Länge	400 mm	600 mm	1000 mm	
Breite	160 mm	160 mm	160 mm	
Höhe	95 mm	95 mm	95 mm	
Belastung	250 kg	400 kg	600 kg	
Bolzenschraube	M10	M10	M10	
Schraubenkopf	Hexagon	Hexagon	Hexagon	
Profil				
Karton / Palette				
ME (St.)	2 130	2 90	2 50	

## Sumo® - 160x90 - 21

Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Standard-Befestigungsschrauben aus Edelstahl und Wasserwaage für die korrekte Positionierung.



Modell	L250 mm	L450 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	Farbe
Europa-Code	1303-0103-01	1303-0107-01	1303-0109-01	1303-0111-01	1303-0113-01	1303-0115-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-025-01	6868-045-01	6868-060-01	6868-080-01	6868-100-01	6868-120-01	
Länge	250 mm	450 mm	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	
Breite	160 mm						
Höhe	90 mm						
Belastung	160 kg	260 kg	470 kg	550 kg	630 kg	630 kg	
Bolzenschraube	M10	M10	M10	M10	M10	M10	
Schraubenkopf	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	
Profil							
Karton / Palette							
ME (St.)	4 240	2 120	2 120	2 84	2 60	2 60	

## Sumo® - 160x90 - 40

Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Standard-Befestigungsschrauben aus Edelstahl und Wasserwaage für die korrekte Positionierung.



Modell	L250 mm	L450 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	Farbe
Europa-Code	1303-0203-01	1303-0207-01	1303-0209-01	1303-0211-01	1303-0213-01	1303-0215-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-025-04	6868-045-04	6868-060-04	6868-080-04	6868-100-04	6868-120-04	
Länge	250 mm	450 mm	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	
Breite	160 mm						
Höhe	90 mm						
Belastung	160 kg	260 kg	470 kg	550 kg	630 kg	630 kg	
Bolzenschraube	M10	M10	M10	M10	M10	M10	
Schraubenkopf	Hammer	Hammer	Hammer	Hammer	Hammer	Hammer	
Profil							
Karton / Palette	4	2	2	2	2	2	
ME (St.)	240	120	120	84	30	30	

## Sumo® LC - 160x90 - 21

Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Standard-Befestigungsschrauben aus Edelstahl und Wasserwaage für die korrekte Positionierung.



Modell	L450 mm	L600 mm	L1000 mm	Farbe
Europa-Code	1302-0107-02	1302-0109-02	1302-0113-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-045-01LC	6868-060-01LC	6868-100-01LC	
Länge	450 mm	600 mm	1000 mm	
Breite	160 mm	160 mm	160 mm	
Höhe	90 mm	90 mm	90 mm	
Belastung	180 kg	200 kg	220 kg	
Bolzenschraube	M10	M10	M10	
Schraubenkopf	Hexagon	Hexagon	Hexagon	
Profil				
Karton / Palette	2	2	2	
ME (St.)	120	120	60	

## Sumo® LC - 160x90 - 40

Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Standard-Befestigungsschrauben aus Edelstahl und Wasserwaage für die korrekte Positionierung.



Modell	L450 mm	L600 mm	L1000 mm	Farbe
Europa-Code	1302-0207-01	1302-0209-01	1302-0213-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-045-04LC	6868-060-04LC	6868-100-04LC	
Länge	450 mm	600 mm	1000 mm	
Breite	160 mm	160 mm	160 mm	
Höhe	90 mm	90 mm	90 mm	
Belastung	180 kg	200 kg	220 kg	
Bolzenschraube	M10	M10	M10	
Schraubenkopf	Hammer	Hammer	Hammer	
Profil				
Karton / Palette	2	2	2	
ME (St.)	120	120	60	

## Sumo® EV - 180x90 - 40

Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Standard-Befestigungsschrauben aus Edelstahl und Wasserwaage für die korrekte Positionierung.



Modell	L400 mm	L600 mm	L1000 mm	L1200 mm	Farbe
Europa-Code	1304-0205-01	1304-0209-01	1304-0213-01	1304-0215-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-040-04EV	6868-060-04EV	6868-100-04EV	6868-120-04EV	
Länge	400 mm	600 mm	1000 mm	1200 mm	
Breite	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm	
Höhe	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	
Belastung	240 kg	450 kg	580 kg	600 kg	
Bolzenschraube	M10	M10	M10	M10	
Schraubenkopf	Hammer	Hammer	Hammer	Hammer	
Profil					
Karton / Palette	2	2	2	2	
ME (St.)	144	96	48	48	

## Sumo® SM - 110x90 - 21

Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Standard-Befestigungsschrauben aus Edelstahl und Wasserwaage für die korrekte Positionierung. D110 mm x H90 mm.



Modell	L450 mm	L600 mm	Farbe
Europa-Code	1301-0107-01	1301-0109-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-045-01SM	6868-060-01SM	
Länge	450 mm	600 mm	
Breite	110 mm	110 mm	
Höhe	90 mm	90 mm	
Belastung	180 kg	200 kg	
Bolzenschraube	M10	M10	
Schraubenkopf	Hexagon	Hexagon	
Profil			
Karton / Palette			
ME (St.)	2 200	2 180	

## Sumo® SM - 110x90 - 40

Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Standard-Befestigungsschrauben aus Edelstahl und Wasserwaage für die korrekte Positionierung. D110 mm x H90 mm.



Modell	L450 mm	L600 mm	Farbe
Europa-Code	1301-0207-02	1301-0209-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-045-04SM	6868-060-04SM	
Länge	450 mm	600 mm	
Breite	110 mm	110 mm	
Höhe	90 mm	90 mm	
Belastung	180 kg	200 kg	
Bolzenschraube	M10	M10	
Schraubenkopf	Hammer	Hammer	
Profil			
Karton / Palette			
ME (St.)	2 200	2 180	

## Mini Sumo® - 130x60 - 21

Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Standard-Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl. D130 mm x H60 mm.



Modell	L255 mm	L410 mm	L560 mm	L960 mm	L1160 mm	Farbe
Europa-Code	1309-0104-01	1309-0106-01	1309-0108-01	1309-0112-01	1309-0114-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-125-01	6868-145-01	6868-156-01	6868-196-01	6868-1116-01	
Länge	255 mm	410 mm	560 mm	960 mm	1160 mm	
Breite	130 mm					
Höhe	60 mm					
Belastung	150 kg	250 kg	460 kg	620 kg	620 kg	
Bolzenschraube	M10	M10	M10	M10	M10	
Schraubenkopf	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	
Profil						
Karton / Palette						
ME (St.)	2 240	2 120	2 120	2 60	2 60	

## Mini Sumo® - 130x60 - 40

Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Standard-Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl. D130 mm x H60 mm.



Modell	L255 mm	L410 mm	L560 mm	Farbe
Europa-Code	1309-0204-01	1309-0206-01	1309-0208-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-125-04	6868-145-04	6868-156-04	
Länge	255 mm	410 mm	560 mm	
Breite	130 mm	130 mm	130 mm	
Höhe	60 mm	60 mm	60 mm	
Belastung	150 kg	250 kg	460 kg	
Bolzenschraube	M10	M10	M10	
Schraubenkopf	Hammer	Hammer	Hammer	
Profil				
Karton / Palette				
ME (St.)	2 240	2 120	2 120	

## Sumo® XT - 190x95 - 40

Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Standardbefestigungsschrauben aus Edelstahl und Wasserwaage für die korrekte Positionierung. B190 mm x H95 mm.



Modell	L240 mm	L400 mm	L600 mm	L1000 mm	L1200 mm	Farbe
Europa-Code	1306-0216-01	1306-0205-01	1306-0209-01	1306-0213-01	1306-0215-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-024-04XT	6868-040-04XT	6868-060-04XT	6868-100-04XT	6868-120-04XT	
Länge	240 mm	400 mm	600 mm	1000 mm	1200 mm	
Breite	190 mm					
Höhe	95 mm					
Belastung	160 kg	260 kg	470 kg	650 kg	650 kg	
Bolzensgewinde	M10	M10	M10	M10	M10	
Schraubenkopf	Hammer	Hammer	Hammer	Hammer	Hammer	
Profil						
Karton / Palette						
ME (St.)	2 240	2 144	2 96	2 48	2 48	

## Sumo® Profil Kupplung - Profil 41x41

Füße für Standardprofile 41x41 aus Recycling-Gummi, die stabile Unterstützung, Vibrationsdämpfung und Haltbarkeit in verschiedenen Installationsumgebungen bieten.



Modell	L250 mm	L450 mm	L600 mm	L1000 mm	Farbe
Europa-Code	1303-0403-01	1303-0407-01	1303-0409-01	1303-0413-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-025-07	6868-045-07	6868-060-07	6868-100-07	
Maße	L250 mm	L450 mm	L600 mm	L1000 mm	
Gewicht/ Tragfähigkeit	110	210	310	510	
Karton / Palette					
ME (St.)	4 240	2 120	2 120	2 60	

## Baby Sumo®

Schwingungsdämpfende Mini-Bodenstütze aus recyceltem Anti-UV-Gummi für Außengeräte.



Modell	Male Gewinde	Female Gewinde	Farbe
Europa-Code	1314-0601-01	1314-0501-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-245-01	6868-245-01F	
Maße	100x100xH100 mm	100x100xH100 mm	
Belastung	140 kg	140 kg	
Gewinde	M10 male	M10 female	
Karton / Palette			
ME (St.)	4 488	4 488	

## Sumo® FT

Höhenverstellbar, L160 mm x H120-200 mm



Modell	L160 x H120-200 mm	Farbe
Europa-Code	1307-0702-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-016-4FT	
Maße	160x160xH120 - 200 mm	
Belastung	140 kg	
Gewinde	M10 male	
Karton / Palette		
ME (St.)	4 480	

## Sumo® Erhöhungsblock - 160x110

Erhöhungsblock zur Erhöhung von Außeneinheiten, kompatibel mit Sumo und Sumo LC.

Entwickelt, um zusätzliche Höhe zu schaffen, wo es notwendig ist, um den richtigen Abstand und die Effizienz des Systems zu gewährleisten.



Modell	L250 mm	L450 mm	L600 mm	L1000 mm	L1200 mm	Farbe
Europa-Code	1310-0003-01	1310-0007-01	1310-0009-01	1310-0013-01	1310-0015-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-025-S	6868-045-S	6868-060-S	6868-100-S	6868-120-S	
Länge	L250 mm	L450 mm	L600 mm	L1000 mm	L1200 mm	
Maße	160xH110 mm					
Belastung	160 kg	260 kg	470 kg	630 kg	630 kg	
Kompatibel mit Europa-Code	1303-0103-01	1303-0107-01	1303-0109-01	1303-0113-01	1303-0115-01	
	1303-0203-01	1303-0207-01	1303-0209-01	1303-0213-01	1303-0215-01	
		1302-0107-02	1302-0109-02	1302-0113-01	1302-0215-01	
		1302-0207-01	1302-0209-01	1302-0213-01		
Karton / Palette						
ME (St.)	2 240	2 120	2 120	2 60	2 60	

## Sumo® XT Erhöhungsblock - 190x125

Erhöhungsblock zur Erhöhung von Außeneinheiten, kompatibel mit Sumo XT.

Entwickelt, um zusätzliche Höhe zu schaffen, wo es notwendig ist, um den richtigen Abstand und die Effizienz des Systems zu gewährleisten.



Modell	L600 mm	L1000 mm	L1200 mm	Farbe
Europa-Code	1311-0009-01	1311-0013-01	1311-0015-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-060-SXT	6868-100-SXT	6868-120-SXT	
Länge	L600 mm	L1000 mm	L1200 mm	
Maße	190xH125 mm	190xH125 mm	190xH125 mm	
Belastung	230 kg	280 kg	280 kg	
Kompatibel mit Europa-Code	1306-0209-01	1306-0213-01	1306-0215-01	
Karton / Palette				
ME (St.)	2 80	2 48	2 48	

## Kick-Anti-Vibrationsmatte

Dichte: 500/800 kg/m³.



Modell	330x330x10	500x500x10	1000x1000x10	330x330x20	500x500x20	1000x1000x20	Farbe
Europa-Code	1507-0548-02	1507-0547-02	1507-0547-03	1507-0548-01	1507-0546-01	1507-0547-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-501-33	6868-501-05	6868-501-10	6868-500-33	6868-500-05	6868-500-10	
Maße	330x330 mm	500x500 mm	1000x1000 mm	330x330 mm	500x500 mm	1000x1000 mm	
Dicke	10mm	10mm	10mm	20mm	20mm	20mm	
Karton / Palette							
ME (St.)	1 1080	1 480	1 120	1 540	1 240	1 60	

# KONDENSAT- MANAGEMENT

Das Kondensatmanagement ist ein wichtiger Aspekt bei der Wartung von HVAC-R-Systemen. Der richtige Umgang mit Kondensat verhindert Wasserschäden, schützt die Geräte und gewährleistet eine optimale Systemleistung. Ohne effektives Management kann übermäßige Feuchtigkeit zu Korrosion, Schimmelbildung und erhöhten Wartungskosten führen.

Innovative Lösungen für das Kondensatmanagement bieten zuverlässige Leistung bei minimalem Aufwand für Installation und Wartung.

Diese Systeme sind darauf ausgelegt, Kondensat effizient zu sammeln, zu transportieren und zu entsorgen, um den sicheren Betrieb von HVAC-R-Geräten in verschiedenen Umgebungen zu gewährleisten.

Schlüsselmerkmale wie langlebige Komponenten, kompakte Designs und einfache Integration machen diese Lösungen zu einem unverzichtbaren Bestandteil von HVAC-Installationen.

SIND SIE  
INTERESSIERT?  
SCANNEN SIE  
MICH



## Technische Daten

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC  
High-quality performance, usable from -20°C / -4°F to +60°C / 140°F in a static position

## Acquaring®

Die innovative Aquaring-Fittingserie wurde speziell entwickelt, um eine möglichst einfache Installation und eine dauerhafte hydraulische Dichtungsleistung zu gewährleisten. Jede Komponente ist mit integrierten O-Ringen ausgestattet, die zusätzliche Dichtungsmaterialien überflüssig machen und die Installationszeit sowie das Risiko von Leckagen erheblich reduzieren. Dieses fortschrittliche Design sorgt für konsistente, zuverlässige Verbindungen auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen und macht Aquaring zur idealen Lösung für das Kondensatablassmanagement.

## Starre Premium-Klebeverbindungen

Starren Premium-Klebeverbindungen ist ein hochwertiges Zubehörsortiment für Hart-PVC-Kondensatablaufrohre. In Verbindung mit einem speziellen PVC-Klebstoff sorgt es für eine starke, dauerhafte und witterungsbeständige Verbindung. Es wurde für eine perfekte Montage entwickelt und ist ideal für professionelle Installationen, bei denen es auf Zuverlässigkeit und Leistung ankommt.

**niccons**  
HVAC MANUFACTURING

**Castel**  
engineering

**ARTIPLASTIC**  
SMART PLASTIC SOLUTIONS

**GUS**

## Starres Abflussrohr hergestellt aus selbstverlöschendem Hart-PVC

Die Rohre müssen vor dem Einsetzen in die Fittings angefasst und entgratet werden, um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Speziell für den Einsatz in drucklosen Kondensatabflusssystemen von Klimaanlage konzipiert.



Modell	ø 20mm	ø 25mm	ø 32mm	Farbe	
Europa-Code	1402-0305-01	1402-0405-01	1402-0505-01		Weiß
Fabrikcode	9903-001-08	9904-001-08	9905-001-08		
Europa-Code	1402-0311-01				Schwarz
Fabrikcode	0513.00001.031				
Länge	2 m	2 m	2 m		
Externer Durchmesser	20 mm	25 mm	32 mm		
Karton / Palette					
ME (m)	30 Weiß 100 Schwarz	3630 Weiß 4000 Schwarz	18 2178	10 1210	

# ACQUARING® O-RING VERBINDUNGEN



Wir stellen das Acquaring® -Zubehörsortiment vor, das für starre Kondensatabflussrohre entwickelt wurde. Die integrierte O-Ring-Technologie ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung ohne Klebstoff.

Der O-Ring garantiert eine zuverlässige Abdichtung, verhindert Leckagen und verbessert langfristig die Leistung. Aquaring vereinfacht die Installation und Wartung und sorgt für ein sauberes, professionelles Finish. Ideal für private, gewerbliche und industrielle HVAC-Anwendungen.



## Winkel 90°

Durch die integrierte O-Ring-Technologie ist eine schnelle und sichere Verbindung ohne Klebstoff möglich.

Modell	ø 20mm	ø 25mm	ø 32mm	Farbe	
Europa-Code	1405-1105-06	1405-1205-06	1405-1305-06		Weiß
Fabrikcode	2014 COR	2514 COR	3214 COR		
Europa-Code	1405-1111-01				Schwarz
Fabrikcode	2014 COR-B				
Karton / Palette					
ME (St.)	20 8000	20 4800	20 3040		



## Winkel 45°

Durch die integrierte O-Ring-Technologie ist eine schnelle und sichere Verbindung ohne Klebstoff möglich.



Modell	ø 20mm	ø 25mm	ø 32mm	Farbe	
Europa-Code	1405-1105-07	1405-1205-07	1405-1305-07		Weiß
Fabrikcode	2013 AOR	2513 AOR	3213 AOR		
Europa-Code	1405-1111-02				Schwarz
Fabrikcode	2013 AOR-B				
Karton / Palette					
ME (St.)	20 8000	20 4800	20 3840		

## T-Stück

Durch die integrierte O-Ring-Technologie ist eine schnelle und sichere Verbindung ohne Klebstoff möglich.



Modell	ø 20mm	ø 25mm	ø 32mm	Farbe	
Europa-Code	1405-1105-08	1405-1205-08	1405-1305-08		Weiß
Fabrikcode	2015 DOR	2515 DOR	3215 DOR		
Europa-Code	1405-1111-03				Schwarz
Fabrikcode	2015 DOR-B				
Karton / Palette					
ME (St.)	20 4800	20 3040	20 2280		

## Verbinder

Durch die integrierte O-Ring-Technologie ist eine schnelle und sichere Verbindung ohne Klebstoff möglich.



Modell	ø 20mm	ø 25mm	ø 32mm	Farbe	
Europa-Code	1405-1105-09	1405-1205-09	1405-1305-09		Weiß
Fabrikcode	2012 MOR	2512 MOR	3212 MOR		
Europa-Code	1405-1111-04				Schwarz
Fabrikcode	2012 MOR-B				
Karton / Palette					
ME (St.)	20 8000	20 4800	20 4800		





# STARRE PREMIUM-DICHTUNGSVERBINDUNGEN



## Starr-flexibel Verbinder

Zur Verbindung von Spiral- oder Wellrohren (alle Abmessungen)

Modell	ø 20mm		ø 25mm		ø 32mm		Farbe
Europa-Code	1405-0305-06		1405-0405-07		1405-0505-07		Weiß
Fabrikcode	2006 FR		2506 FR		3206 FR		
Karton / Palette							
ME (St.)	20	8000	20	8000	20	8000	



## Befestigungsschelle

Zur Befestigung des starren Abflussrohrs an der Wand

Modell	ø 20mm		ø 25mm		ø 32mm		Farbe
Europa-Code	1405-0305-01		1405-0405-01		1405-0505-01		Weiß
Fabrikcode	9903-107-00		9904-107-00		9905-107-00		
Europa-Code	1405-0311-03						Schwarz
Fabrikcode	0513.00004.031						
Karton / Palette							
ME (St.)	30 Weiß 500 Schwarz	13440 Weiß 32000 Schwarz	30	13440	30	13440	



## Reduzierung

Zur Verbindung von Spiral- oder Wellrohren (alle Dimensionen)

Modell	ø 25-20mm		ø 32-25mm		Farbe
Europa-Code	1405-1205-10		1405-1305-10		Weiß
Fabrikcode	2520 RR		3225 RR		
Karton / Palette					
ME (St.)	20	8000	20	4800	

Wir stellen die Starren Premium-Dichtungsverbindung vor, ein hochwertiges Zubehörprogramm für Kondensatablaufrohre aus Hart-PVC. Dieses System ist für die Verwendung in Kombination mit einem speziellen PVC-Klebstoff konzipiert und gewährleistet maximale Festigkeit und Haltbarkeit. Es ist ideal für anspruchsvolle Umgebungen und bietet eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit selbst unter den härtesten Wetterbedingungen. Jede Komponente wurde für eine präzise Montage entwickelt, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Perfekt für professionelle Installationen, bei denen Zuverlässigkeit entscheidend ist. Starre Premium-Klebeverbindungen bieten Leistung, Festigkeit und ein sauberes, professionelles Finish.

## Bogen 45°

Entwickelt für die Verwendung in Kombination mit einem speziellen PVC-Klebstoff



Modell	ø 20mm		ø 25mm		ø 32mm		Farbe
Europa-Code	1405-1105-01		1405-1205-01		1405-1305-01		Weiß
Fabrikcode	9903-101-08		9904-101-08		9905-101-08		
Durchmesser	20 mm		25 mm		32 mm		
Karton / Palette							
ME (St.)	30	4800	30	4800	30	2340	

## Bogen 90°

Entwickelt für die Verwendung in Kombination mit einem speziellen PVC-Klebstoff



Modell	ø 20mm		ø 25mm		ø 32mm		Farbe
Europa-Code	1405-1105-02		1405-1205-02		1405-1305-02		Weiß
Fabrikcode	9903-102-08		9904-102-08		9905-102-08		
Durchmesser	20 mm		25 mm		32 mm		
Karton / Palette							
ME (St.)	30	4800	30	4800	30	2340	



## Verbinder mit zwei Muffen

Entwickelt für die Verwendung in Kombination mit einem speziellen PVC-Klebstoff

Modell	ø 20mm		ø 25mm		ø 32mm		Farbe
Europa-Code	1405-1105-03		1405-1205-03		1405-1305-03		Weiß
Fabrikcode	9903-103-08		9904-103-08		9905-103-08		
Durchmesser	20 mm		25 mm		32 mm		
Karton / Palette							
ME (St.)	30	4800	30	4800	30	4800	



## Reduzierstück

Entwickelt für die Verwendung in Kombination mit einem speziellen PVC-Klebstoff

Modell	M25-F20mm		M32-F20-F25mm		Farbe
Europa-Code	1405-0005-01		1405-0005-02		Weiß
Fabrikcode	9903-104-08		9904-104-08		
Durchmesser	M25-F20 mm		M32-F20-F25 mm		
Karton / Palette					
ME (St.)	30	4800	30	4800	



## T-Stück

Entwickelt für die Verwendung in Kombination mit einem speziellen PVC-Klebstoff

Modell	ø 20mm		ø 25mm		ø 32mm		Farbe
Europa-Code	1405-1105-04		1405-1205-04		1405-1305-04		Weiß
Fabrikcode	9903-105-08		9904-105-08		9905-105-08		
Durchmesser	20 mm		25 mm		32 mm		
Karton / Palette							
ME (St.)	30	4800	30	4800	30	2340	



## Fitting für Unterputzbox

Entwickelt für die Verwendung in Kombination mit einem speziellen PVC-Klebstoff

Modell	ø 20mm		ø 25mm		ø 32mm		Farbe
Europa-Code	1405-1105-05		1405-1205-05		1405-1305-05		Weiß
Fabrikcode	9903-106-08		9904-106-08		9905-106-08		
Durchmesser	20 mm		25 mm		32 mm		
Karton / Palette							
ME (St.)	30	4800	30	4800	30	4800	

## Henkel Tangit Kleber für PVC

PVC-spezifischer Klebstoff, schafft eine superstarke Verbindung zwischen Rohren und Zubehör



Modell	PVC Kleber	Farbe
Europa-Code	1703-2500-01	Transparent
Fabrikcode	4000 TG	
Karton / Palette		
ME (St.)	12	***

KONDENSAT-MANAGEMENT



## Entgrater

Ein intelligentes Werkzeug zum Entgraten von Rohren vor dem Verbinden

Modell	Entgrater	Farbe
Europa-Code	1703-2300-01	Rot
Fabrikcode	A-600-001	
Durchmesser	20-25-32 mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	200

## Kondensatschlauchanschluss

Wir empfehlen die Verwendung von Schlauchschellen (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.



Modell	ø 16mm	ø 18mm	ø 20mm	ø 25mm	ø 32mm	Farbe
Europa-Code	1405-0101-01					Gelb
Fabrikcode	0514.00001.022					
Europa-Code		1405-0202-01				Rot
Fabrikcode		0514.00002.022				
Europa-Code			1405-0303-01			Blau
Fabrikcode			0514.00003.022			
Europa-Code				1405-0409-01		Grün
Fabrikcode				0514.00004.022		
Europa-Code					1405-0508-01	Weiß
Fabrikcode					0514.00005.022	
Externer Ø	14/16/18/20 mm					
Internal Ø	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm	32 mm	
Karton / Palette						
ME (St.)	300 9600	300 9600	300 9600	300 9600	300 9600	

## Sifon für starre Abflussrohre

- Vermeidet schlechte Gerüche
- Vertikaler und horizontaler Einbau möglich
- Verschiedene Anschlusskombinationen möglich
- Einsehbar



Modell	Siphon 20-16/18 mm	Farbe
Europa-Code	1405-1005-01	Weiß
Fabrikcode	0514.00007.022	
Externer Ø	20 mm	
Internal Ø	16 - 18 mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	20 1280	

## RedBox 2 Liter Kondensatpumpe

Die DiversiTech RedBox 2-Liter-Kondensatpumpe fördert bis zu 280 LPH bei einer Höhe von 5,1 Metern. Mit Metallbefestigungslaschen lässt sich der Tank einfach an der Wand montieren. Das universelle Stromkabel erleichtert Installation, Wartung und Aufrüstung. LED-Anzeigen zeigen Betrieb, Stromversorgung und Hochwasseralarmstatus an.



Modell	RedBox 2l	Farbe
Europa-Code	1410-2621-01	Schwarz/Rot
Fabrikcode	0514.00001.00	
Dimension	170x150x300 mm	
Tankvolumen	2 l	
Maximale Förderhöhe	5,1 m	
Austrittsdurchmesser	3/8" & 1/4"	
Leistung	60 W	
Spannung	230 V (50 Hz)	
Stromstärke	1 A	
Karton / Palette		
ME (St.)	1 96	

## Kondensatschlauch Klar

Anschluss an Kondensatwasserpumpen



Modell	6-9mm	Farbe
Europa-Code	1404-0606-01	Transparent
Fabrikcode	0511.00201.033	
Externer Ø	9mm	
Interner Ø	6mm	
Karton / Palette		
ME (m)	50 5000	

## Spiralschlauch innen glatt



Modell	16 mm		18 mm		20 mm		Farbe
Europa-Code	1401-0105-01		1404-0205-04		1401-0305-01		Weiß
Fabrikcode	0016 TU		0018 TU		0020 TU		
Karton / Palette							
ME (m)	30	4860	30	4320	30	4320	

## Spiralschlauch

Ausgestattet mit zwei vorgebrochenen Ø20 mm Seitenabgängen und Reduzierung für Ø16-18 mm Rohre. Komplett mit „Fix Jig“ zur Verankerung am Boden der Box und nützlich für die Befestigung der Klimaanlage jig.



Modell	16-18 mm		17-20 mm		16-18-20 mm		Farbe
Europa-Code	1406-0805-01		1406-0905-01		1406-1005-02		Weiß
Fabrikcode	9899-051-01		9899-050-01		9899-057-01		
Durchmesser	16-18 mm		17-20 mm		16-18-20 mm		
Karton / Palette							
ME (m)	50	2000	50	1400	50	700	

## Spiralschlauch

Anschluss an Ø 16, 18 und 20 mm.  
Mit regelmäßigen Schnittmarken.



Modell	16-18-20 mm		Farbe
Europa-Code	1406-1005-01		Weiß
Fabrikcode	0511.00301.033		
Karton / Palette			
ME (m)	50	4500	

## Blauer doppelt extrudierter Wellschlauch

Schlauch mit doppelter Materialschicht, quetschungssicher und gewellt, besonders widerstandsfähig gegen Mikropuncturen. Ideal für die Wandinstallation, beständig gegen saurehaltiges Kondenswasser von Brennwertkesseln. Hervorragend flexibel, inkl. 10 Dichtungen. Betriebstemperatur: -30 °C bis +75 °C.



Modell	16-18 mm		17-20 mm		Farbe
Europa-Code	1406-0803-01		1406-0903-01		Weiß/ Blau
Fabrikcode	9899-059-01		9899-055-01		
Durchmesser	16-18 mm		17-20 mm		
Karton / Palette					
ME (m)	50	2000	50	1400	

## Roter doppelt extrudierter Wellschlauch

Schlauch mit doppelter Materialschicht, quetschungssicher und gewellt, besonders widerstandsfähig gegen Mikropuncturen. Ideal für die Wandinstallation, beständig gegen saurehaltiges Kondenswasser von Brennwertkesseln. Hervorragend flexibel, inkl. 10 Dichtungen. Betriebstemperatur: -30 °C bis +75 °C.



Modell	16-18 mm		17-20 mm		Farbe
Europa-Code	1406-0802-01		1406-0902-01		Weiß/ Rot
Fabrikcode	9899-058-01		9899-056-01		
Durchmesser	16-18 mm		17-20 mm		
Karton / Palette					
ME (m)	50	2000	50	1400	

## Drei-Wege-Verschraubung

Dreifachsteckverbinder mit zwei Buchseneingängen und einem SteckerAuslass. Komplet mit zwei Dichtungen.



Modell	F16-M20 mm	F18-M18 mm	F24-M20 mm	Farbe
Europa-Code	1404-0005-08	1404-0005-09	1404-0005-01	Weiß
Fabrikcode	9899-060-01	9899-061-01	9899-062-01	
Durchmesser	F20-M20 mm	F18-M18 mm	F24-M20 mm	
Karton / Palette				
ME (St.)	30 4800	30 4800	30 4800	

## Reduktion

Reduktion komplett mit zwei Dichtungen.  
Rotuction complete with two seals.



Modell	F24-M20 mm	F20-M25 mm	F20-M320 mm	Farbe
Europa-Code	1404-0005-02	1404-0005-03	1404-0005-04	Weiß
Fabrikcode	9899-066-01	9899-067-01	9899-068-01	
Durchmesser	F24-M20 mm	F20-M25 mm	F20-M32 mm	
Karton / Palette				
ME (St.)	30 4800	30 4800	30 4800	

## Reparations- verschraubung FØ24-FØ24 mm

Kuplung zum einfachen Reparieren einer beliebigen Stelle des gewellten Abflussschlauchs. Komplet mit vier Dichtungen.



Modell	F24-F24 mm
Europa-Code	1404-0005-10
Fabrikcode	9899-070-01
Durchmesser	F24-F24 mm
Karton / Palette	
ME (St.)	30 4800

## Starrflex- Kupplungs- verschraubung FØ20-FØ24 mm

Kuplung zum Anschluss des starren Rohrs an den gewellten Abflussschlauch. Komplet mit zwei Dichtungen.



Modell	F20-F24 mm
Europa-Code	1404-0005-05
Fabrikcode	9899-071-01
Durchmesser	F20-F24 mm
Karton / Palette	
ME (St.)	30 4800

## Spiralschlauchverschraubung - Deckel

Zum Anschluss eines starren Rohrs oder des Auslasses des Einbettkastens an den aufgerollten Abflussschlauch.



Modell	16-20 mm	20-20 mm
Europa-Code	1404-0005-11	1404-0305-04
Fabrikcode	9899-073-01	9899-073-01N
Einlass Ø	16 mm	20 mm
Auslass Ø	20 mm	20 mm
Karton / Palette		
ME (St.)	30 4800	30 4800

## Spiralschlauchverschraubung - 90° Kurve

90° Kurve für gewickelten Abflussschlauch.



Modell	16 mm	18 mm	20 mm	Farbe
Europa-Code	1404-0105-03	1404-0205-03	1404-0305-03	Weiß
Fabrikcode	9899-047-01	9899-049-01	9899-048-01	
Durchmesser	16 mm	18 mm	20 mm	
Karton / Palette				
ME (St.)	25 11200	25 11200	25 11200	

## Spiralschlauch- verschraubung - zentraler Dreiweg

Zentraler Dreiwegeanschluss für den aufgerollten Abflussschlauch.



Modell	16 mm	20 mm
Europa-Code	1404-0105-01	1404-0305-01
Fabrikcode	9899-040-01	9899-041-01
Durchmesser	16 mm	20 mm
Karton / Palette		
ME (St.)	30 4800	30 4800

## Spiralschlauch- verschraubung - Steckmuffe

Steckmuffe mit Außengewinde für gewickelten Abflussschlauch.



Modell	16 mm	20 mm
Europa-Code	1404-0105-04	1404-0305-02
Fabrikcode	9899-045-01	9899-046-01
Durchmesser	16 mm	20 mm
Karton / Palette		
ME (St.)	30 13440	30 13440

## Steckmuffe mit Außengewinde für Spiralschläuche

Kann verwendet werden, um zwei gewickelte Abflussschläuche zu verbinden.



Modell	16 mm	18 mm	20 mm	Farbe	
Europa-Code	1404-0105-02	1404-0205-02	1404-0305-05	Weiß	
Fabrikcode	9899-042-01	9899-044-01	9899-043-01		
Durchmesser	16 mm	18 mm	20 mm		
Karton / Palette					
ME (St.)	25 11200	25 11200	25 11200		

## Spiralschlauchverschraubung - Y-Verbindungsstück

Einfaches Y-Verbindungsstück, das zur Verbindung von zwei gewickelten Abflussschläuchen verwendet werden kann.



Modell	16 mm	18 mm	20 mm	Farbe	
Europa-Code	1404-0105-05	1404-0205-01	1404-0305-06	Weiß	
Fabrikcode	9899-042-01-Y	9899-043-01-Y	9899-044-01-Y		
Ein-/Auslass Ø	16 mm	18 mm	20 mm		
Karton / Palette					
ME (St.)	25 11200	25 11200	25 4000		

## Spiralschlauchverschraubung - Reduzierstück

Zentraler Dreiwegeanschluss für den aufgerollten Ablaufschlauch.  
Central three-way fitting for coiled drain hose.



Modell	16 mm	18 mm	20 mm	Farbe	
Europa-Code	1404-0005-12	1404-0005-13	1404-0005-14	Weiß	
Fabrikcode	9899-045-01-Y	9899-046-01-Y	9899-047-01-Y		
Einlass Ø	18 mm	20 mm	20 mm		
Auslass Ø	2x16 mm	2x16 mm	2x18 mm		
Karton / Palette					
ME (St.)	25 11200	25 11200	25 4000		

## “Y” Stück

Für Ø16-18 Spiralrohre und für Wellrohre.

Linear Schraube.

Universal Schraube für Ø16-18-20 Spiralrohre und für Wellrohre.



Modell	Typ	Farbe	
Europa-Code	1404-1006-02	Weiß	
Fabrikcode	0021 GY		
Ein-/Auslass Ø	16-18 mm		
Karton / Palette			
ME (St.)	20 4800		

## T- Stück

T- Stück für Kondensatablaufrohre.

Es kann mit Spiralrohren Ø16, Ø18, Ø20 und mit Wellrohren Ø16, Ø20 verwendet werden.



Modell	Typ	Farbe	
Europa-Code	1404-1006-05	Transparent	
Fabrikcode	0025 GT		
Starrrohr Ø	16-20 mm		
Wellrohr Ø	16-18-20 mm		
Karton / Palette			
ME (St.)	20 4800		

## Y-Stück

Modell	Typ	Farbe	
Europa-Code	1404-1005-02	Weiß	
Fabrikcode	0511.00003.022		
Verbindungen	Top: 2xØ20 mm Bottom: 1xØ18 mm		
Karton / Palette			
ME (St.)	200 9600		

## Universal Stück

Für Ø16-18-20 Spiralrohre und für Wellrohre.



Modell	Typ	Farbe	
Europa-Code	1404-1006-03	Transparent	
Fabrikcode	0022 YU		
Ein-/Auslass Ø	16-18-20 mm		
Karton / Palette			
ME (St.)	20 4800		

## Reduzierung

Modell	Typ	Farbe	
Europa-Code	1404-1006-04	Transparent	
Fabrikcode	0023 GL		
Karton / Palette			
ME (St.)	20 8000		

## Sifon

Sifon aus stabilem, Transparentem PVC zur Vermeidung von Geruchsbelästigungen durch Kondensatleitungen. Aufgrund seiner Abmessungen kann er auch im Kanal eingebaut werden.



Modell	Typ	Farbe	
Europa-Code	1404-1006-01	Transparent	
Fabrikcode	0024 SF		
Ein-/Auslass Ø	16-18-20 mm		
Karton / Palette			
ME (St.)	10 2400		

## Unterputzbox

Einzel in Karton verpackt. Auf der Verpackung befindet sich eine Kartonabdeckung zum Schutz während des Wandaufbaus. Verpackungsinhalt: Kunststoffbox, Kondensationsbehälter und Abdeckhaube.



Modell	Ebox 43 Horizontal	Ebox 53 Horizontal	Ebox 43 Vertikal	Ebox 53 Vertikal	Farbe
Europa-Code	1403-1405-01	1403-1505-01	1403-1405-02	1403-1505-02	Weiß
Fabrikcode	0012 EBO	0014 EBO	0013 EBV	0015 EBV	
Maße	430x95x65	530x95x65	430x95x65	530x95x65	
Ausrichtung des Kabelausgangs	Horizontal	Horizontal	Vertikal	Vertikal	
Karton / Palette					
ME (St.)	20 400	20 400	25 500	20 400	

## Unterputzbox

Dies ist die erste Box mit einer Tasche, die speziell für die Installation von Klimaanlage entwickelt wurde. Dank der patentierten Konstruktion sind keine Verstärkungsstangen erforderlich, da der Deckel mit stabilen Platten zur Befestigung der Geräteschablone ausgestattet ist. Das widerstandsfähige Material hält den Belastungen bei der Wandmontage stand, und die Tropfschale muss auch bei Beschädigung nicht ersetzt werden. Seit 1996 wurde das Gerät kontinuierlich verbessert, was seinen Erfolg und seine weite Verbreitung gewährleistet.



Modell	PB300	Farbe
Europa-Code	1403-1805-01	Weiß
Fabrikcode	PB 300	
Maße	540x135x55	
Karton / Palette		
ME (St.)	15 300	

## Unterputzbox

Das Freestop-System ist mit einer O-Ring-Dichtung gegen schlechte Gerüche und einer speziellen Abdeckung ausgestattet, die verhindert, dass die Rohre den Betrieb des Schwebers beeinträchtigen. Das Schutzgitter ist eine Barriere gegen Verunreinigungen.

Wenn der Kondenswasserspiegel steigt, hebt sich der Schwimmer automatisch und lässt die Flüssigkeit abfließen. Nach Beendigung des Abflusses senkt sich das Freestop-System automatisch und verschließt den Abfluss hermetisch.



Modell	Freestop	Farbe
Europa-Code	1403-1920-01	Weiß
Fabrikcode	9899-220-01	
Maße	L430xH130xD65 mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	24 384	

## Unterputzbox

Geeignet für alle Installationen dank der abnehmbaren Klappen. Die besondere Form der Klappen ermöglicht es, sie horizontal oder vertikal zu verschieben, bis sie in der perfekten Position sind, bevor sie endgültig fixiert werden. Es wurde speziell für Holzhäuser oder Gipskartonwände entwickelt, daher mit erhöhter Dicke. Komplett mit umkehrbarer Kondensatauffangwanne.



Modell	Papibox	Farbe
Europa-Code	1403-2018-01	Weiß
Fabrikcode	9899-420-01	
Maße	L375xH85xP64 mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	30 480	

## Unterputzbox

Ausgestattet mit zwei vorgebrochenen Ø20 mm Seitenabgängen und Reduzierung für Ø16-18 mm Rohre. Komplett mit „Fix Jig“ zur Verankerung am Boden der Box und nützlich für die Befestigung der Klimaanlage Jig.



Modell	Climabox	Farbe
Europa-Code	1403-1914-01	Weiß
Fabrikcode	9899-001-01	
Maße	L430xH130xD65 mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	24 384	

## Unterputzbox

Ausgestattet mit einem seitlichen Auslass Ø20-16 mm. Komplett mit kippbarer, umkehrbarer Auffangwanne für den Kondensatabfluss.



Modell	Universal	Farbe
Europa-Code	1403-2215-01	Weiß
Fabrikcode	9899-002-01	
Maße	L485xH125xD60 mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	30 480	

## Unterputzbox

Ausgestattet mit einem seitlichen Auslass Ø16-20 mm, komplett mit „Fix Jig“ zur Verankerung am Boden des Kastens und nützlich für die Befestigung der Klimagerätevorrichtung. Kompaktere Abmessungen für den Einsatz in dünnen Wänden, z. B. Gipskarton. Komplett mit kippbarer, umkehrbarer Auffangwanne für den Kondensatabfluss.



Modell	Freebox	Farbe	
Europa-Code	1403-2317-01		Weiß
Fabrikcode	9899-006-01		
Maße	L380xH120xD55 mm		
Karton / Palette	 		
ME (St.)	30	480	

## Unterputzbox

Ausgestattet mit zwei vorgebrochenen Ø20 mm Seitenabgängen und Reduzierung für Ø16-18 mm Rohre. Komplett mit „Fix Jig“ zur Verankerung am Boden der Box und nützlich für die Befestigung der Klimaanlage Jig.



Modell	Pluvia Box	Farbe	
Europa-Code	1403-2516-02		Weiß
Fabrikcode	9899-008-01		
Maße	L500xH170xP65 mm		
Karton / Palette	 		
ME (St.)	18	288	

## Unterputzbox

Das Freestop-System ist mit einer O-Ring-Dichtung gegen schlechte Gerüche und einer speziellen Abdeckung ausgestattet, die verhindert, dass die Rohre den Betrieb des Schwabers beeinträchtigen. Wenn der Kondensatpegel steigt, hebt sich der Schwaber automatisch und lässt die Flüssigkeit abfließen; nach Beendigung der Entleerung senkt sich das Freestop-System automatisch und schließt den Abfluss hermetisch ab.



Modell	Pluviastop Box	Farbe	
Europa-Code	1403-2516-01		Weiß
Fabrikcode	9899-009-01		
Maße	L500xH170xP65 mm		
Karton / Palette	 		
ME (St.)	18	288	

## Kondensatwanne aus galvanisch verzinktem Stahl



Modell	Kleine Kondensatwanne	Mittlere Kondensatwanne	Farbe	
Europa-Code	1408-1612-02	1408-1712-01		Weiß
Fabrikcode	VS 110	VS 210		
Europa-Code	1408-1613-02	1408-1713-01		Schwarz
Fabrikcode	VS 110N	VS 210N		
Maße	800x340 mm	1000x420 mm		
Karton / Palette	 	 		
ME (St.)	1	45	1	27

## Aufhänger für Kondensatwannen aus galvanisch verzinktem Stahl



Modell	Aufhängung für kleine Kondensatwanne	Aufhängung für mittlere Kondensatwanne	Farbe	
Europa-Code	1408-1612-01	1408-1712-02		Weiß
Fabrikcode	VS 120	VS 220		
Europa-Code	1408-1613-01	1408-1713-02		Schwarz
Fabrikcode	VS 120N	VS 220N		
Maße	340 mm	420 mm		
Karton / Palette	 	 		
ME (St.)	10	600	50	300

## Aufstellsystem mit Kondensatwanne aus verzinktem Stahl



Modell	Kleines Aufstellsystem	Mittleres Aufstellsystem	Farbe	
Europa-Code	1503-0120-01	1503-0121-01		Weiß
Fabrikcode	VS 140	VS 240		
Europa-Code	1503-0120-02	1503-0121-02		Schwarz
Fabrikcode	VS 140N	VS 240N		
Maße	350x140 mm	440x140 mm		
Karton / Palette	 	 		
ME (St.)	1	170	1	170

## Kondensatwanne

- Wanne zum Auffangen von Kondenswasser
- Aus stabilem UV-stabilisiertem Kunststoff (kein Rost)
- Verstellbare Armbefestigung
- Geformter Wasserauslass für Ø16 mm, 18 mm und 20 mm.
- Anschluss an handelsübliche Abflussrohre und Abflussschläuche



Modell	790x390 mm	940x420mm	Farbe	
Europa-Code	1408-1605-01	1408-1705-01		Weiß
Fabrikcode	0509.00001.032	0509.00002.031		
Länge (A)	790mm	940mm		
Breite (B)	390mm	420mm		
Karton / Palette				
ME (St.)	1 75	1 70		

## Kondensatwanne mit Halterung

Universeller HIPS-Kondensatwannen-Bausatz, komplett mit Verbindungsbügeln. Anpassbar an jede Konsole oder Halterung.



Modell	790x390 mm	940x420mm	Farbe	
Europa-Code	1408-0005-03	1408-0005-01		Weiß
Fabrikcode	9899-098-01S	9899-099-01S		
Länge (A)	790mm	940mm		
Breite (B)	390mm	420mm		
Karton / Palette				
ME (St.)	1 90	1 26		

## Kondensatwanne mit Halterung

Universeller HIPS-Kondensatwannen-Bausatz, komplett mit Verbindungshaltern, Heizung und Thermostat. Anpassbar an jede Halterung oder Stütze.



Modell	790x390 mm	940x420mm	Farbe	
Europa-Code	1408-0005-04	1408-0005-02		Weiß
Fabrikcode	9899-098-01-RES	9899-099-01-RES		
Länge (A)	790mm	940mm		
Breite (B)	390mm	420mm		
Karton / Palette				
ME (St.)	1 90	1 26		

## Entwässerungssatz

- Entwässerungssatz für Kondensatwannen.
- Anpassungsfähig an alle Marktstandards.
- Bestehend aus:
- Ablassventil mit Haken;
- Dichtungen und Kappen.



Modell	19mm	32mm
Europa-Code	1400-0005-01	1400-0005-02
Fabrikcode	C9899-01	C9899-32
Durchmesser	19 mm	32 mm
Karton / Palette		
ME (St.)	10 4480	10 4480

## Verdunstungskasten

Das Wasser wird unter Benutzung der vom Außengerät erzeugten Wärme und Belüftung verdampft.



Modell	EVABOX
Europa-Code	1400-0005-03
Fabrikcode	0027 EB
Außentemperatur (min.)	33°C
Innentemperatur	25°C
Karton / Palette	
ME (St.)	10 60

# KLEMPNERARBEITEN & REPARATUREN



Auf diesen Seiten finden Sie ein ausgewähltes Sortiment an hochwertigen Produkten, die den anspruchsvollen Anforderungen moderner Gebäudesysteme gerecht werden. Wir sind stolz darauf, Ihnen eine breite Palette von Lösungen anbieten zu können, diese Einführung hebt speziell die außergewöhnlichen Angebote von Gia für den Sanitärbereich hervor. Gia's Verpflichtung zu Innovation und Zuverlässigkeit stellt sicher, dass sich Fachleute auf ihre Komponenten für robuste und effiziente Installationen verlassen können.

Darüber hinaus sind wir uns der entscheidenden Rolle von sicheren und zuverlässigen Verbindungselementen in Klimaanlage bewusst. Aus diesem Grund bieten wir auch die Rapid-O™-Reihe von Messingfittings an, die speziell für beschichtete Kupferrohre in Klimaanlage entwickelt wurden. Rapid-O™-Fittings bieten eine schnelle und zuverlässige Verbindungslösung, die die Integrität und Langlebigkeit Ihrer HVAC-R Systeme gewährleistet.

In den folgenden Abschnitten finden Sie die spezifischen Gia-Installationsprodukte und Rapid-O™-Fittings, die am besten zu Ihren Projektanforderungen passen. Wir sind sicher, dass unsere Auswahl Ihnen die Qualität und Leistung bietet, die Sie erwarten.

SIND SIE  
INTERESSIERT?  
SCANNEN SIE  
MICH



## Flip system

FLIP-SYSTEM ist eines der Meisterstücke der GIA-Produktion, ein patentiertes Befestigungssystem, das aus schnell verschließbaren Rohrschellen besteht, die für jede Art von Rohrleitungen geeignet sind. Im Vergleich zu herkömmlichen Rohrschellen reduzieren die Flip-Schellen die Geräuschausbreitung im Abwassersystem beim Durchfluss von Flüssigkeiten erheblich.

Was diese Rohrschellen außerdem auszeichnet, ist ihr Verriegelungssystem, das die Installation extrem schnell und einfach macht. Die FLIP-Rohrschellen sind so konstruiert, dass sie einfach durch einen Fingerdruck geschlossen werden können, ohne dass Werkzeug erforderlich ist.

Nach der Installation kann die Rohrschelle - falls erforderlich - sogar wieder geöffnet und entfernt oder neu eingestellt werden. Zu diesem Zweck kann der Installateur das spezielle „Apriflip“-Ausziehwerkzeug verwenden, um die Rohrschelle leicht zu öffnen. Dazu sind zwei einfache Handgriffe erforderlich: die Stifte werden in die beiden Löcher an den Seiten des oberen Teils der Rohrschelle gesteckt und diese dann herausgezogen.

Andernfalls kann FLIP - mit der gleichen Ausziehtechnik - mit zwei Kreuzschraubendrehern mit 3 mm Durchmesser geöffnet werden.

## Rapid-O™

Rapid-O™ bietet ein komplettes Sortiment an hochwertigen Fittings an, die die schnellste und einfachste Art sind, Kupfer-Kühlrohre zu verbinden. Sie sind nicht nur schnell und einfach zu verwenden, sondern auch wiederverwendbar und langlebig. Dank unserer einzigartigen Fittings erledigen Sie die Arbeit bis zu 90 % schneller als mit anderen Methoden, was besser und schneller ist als die traditionellen Methoden der Verbindung von Kupferrohren

**gia**  
Fissaggi brevettati

**FLIP**  
PIPE CLAMP

**Rapid-O™**



## FLIP1

Schnellverschluss-Rohrschelle mit Befestigungssystem.

Modell	FLIP1 3/8"	FLIP1 1/2"	FLIP1 3/4"	FLIP1 1"	FLIP1 1/4"	FLIP1 1/2"	FLIP1 2"	FLIP1 2 1/2"	FLIP1 3"
Europa-Code	9999-1801-05	9999-1801-10	9999-1801-15	9999-1801-20	9999-1801-25	9999-1801-30	9999-1801-35	9999-1801-40	9999-1801-45
Fabrikcode	180105	180110	180115	180120	180125	180130	180135	180140	180145
Gewinde	M8	M8	M8	M8	M8	M8/ M10	M8/ M10	M8/ M10	M8/ M10
Box/Verpackung									
ME (St.)	2 100	2 100	2 60	2 60	2 50	2 50	2 40	2 30	2 20



## FLIP R

Flache Schnellverschluss-Rohrklemme .

Modell	FLIP 3/8"	FLIP 1/2"	FLIP 3/4"	FLIP 1"	FLIP 1 1/4"	FLIP 1 1/2"	FLIP 2"	FLIP 2 1/2"	FLIP 3"
Europa-Code	9999-1804-05	9999-1804-10	9999-1804-15	9999-1804-20	9999-1804-25	9999-1804-30	9999-1804-35	9999-1804-40	9999-1804-45
Fabrikcode	180405	180410	180415	180420	180425	180430	180435	180440	180445
Box/Verpackung									
ME (St.)	2 100	2 100	2 60	2 60	2 50	2 50	2 40	2 30	2 20



## FLIP SI

Superschalldichte Schnellverschluss-Rohrschelle.

Modell	FLIP SI 90 (84-90)	FLIP SI 110 (100-110)	FLIP SI 125 (125-135)
Europa-Code	9999-1808-45	9999-1808-50	9999-1808-55
Fabrikcode	180845	180850	180855
Box/Verpackung			
ME (St.)	1 20	1 15	1 15



## SUV

Teleskophalterung für Ausdehnungsgefäße.

Modell	SUV 3/4"	SUV 1"
Europa-Code	9999-0755-10	9999-0755-20
Fabrikcode	075510	075520
Größe	3/4"	1"
Standard	UNI EN 14528:2018	UNI EN 14528:2018
Box/Verpackung		
ME (St.)	*** 10	*** 10



## SUV 2

Teleskopausleger mit Messinganschluss für Ausdehnungsgefäße.

Modell	SUV 2
Europa-Code	9999-0755-25
Fabrikcode	075525
Größe	3/4" - Zertifiziertes Messing DM174*
Standard	UNI EN 14528:2018
Karton / Palette	
ME (St.)	1 8



## SUV 3

Teleskopausleger mit Messinganschluss für Ausdehnungsgefäße.

Modell	SUV 3
Europa-Code	9999-0755-30
Fabrikcode	075530
Größe	3/4" - Zertifiziertes Messing DM174*
Standard	UNI EN 14528:2018
Karton / Palette	
ME (St.)	1 8



## APRIFLIP

FLIP-Öffnungswerkzeug.

Modell	AFLIP
Europa-Code	9999-1811-00
Fabrikcode	181100
Box/Verpackung	
ME (St.)	10 ***

## Rapid-O™ 90° Kurve

- Kühlmittel R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A.
- Betriebstemperatur: -40 - 120 C.
- Maximaler Druck: 60 bar.



Modell	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Europa-Code	1704-0000-05		1704-0000-06		1704-0000-07		0704-0000-08	
Fabrikcode	0512.00002.001		0512.00002.002		0512.00002.003		0512.00002.004	
Gewinde	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Karton / Palette								
ME (St.)	60	5280	60	5280	40	3520	40	3520

## Rapid-O™ Unit Socket

- Kühlmittel: R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A.
- Betriebstemperatur: -40 - 120 C.
- Maximaler Druck: 60 bar.



Modell	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Europa-Code	1704-0000-09		1704-0000-10		1704-0000-11		1704-0000-12	
Fabrikcode	0512.00003.001		0512.00003.002		0512.00003.003		0512.00003.004	
Gewinde	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Karton / Palette								
ME (St.)	60	5280	60	5280	40	3520	40	3520

## Rapid-O™ Unit Socket

- Kühlmittel: R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A.
- Betriebstemperatur: -40 - 120 C.
- Maximaler Druck: 60 bar.



Modell	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Europa-Code	1704-0000-01		1704-0000-02		1704-0000-03		1704-0000-04	
Fabrikcode	0512.00001.001		0512.00001.002		0512.00001.003		0512.00001.004	
Gewinde	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Karton / Palette								
ME (St.)	60	5280	60	5280	40	3520	40	3520

## Rapid-O™ Markier- und Aufweitwerkzeug



Modell	1/4" x 3/8"		1/2" x 3/8"	
Europa-Code	1704-0000-17		1704-0000-18	
Fabrikcode	0512.00005.001		0512.00005.002	
Durchmesser	1/4" x 3/8"		1/2" x 3/8"	
Karton / Palette				
ME (St.)	60	5280	60	5280

## Rapid-O™ Entriegelungswerkzeug



Modell	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Europa-Code	1704-0000-13		1704-0000-14		1704-0000-15		1704-0000-16	
Fabrikcode	0512.00004.001		0512.00004.002		0512.00004.003		0512.00004.004	
Gewinde	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Karton / Palette								
ME (St.)	60	5280	60	5280	40	3520	40	3520

## Umkehranschluss



Modell	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Europa-Code	1707-0900-01		1707-0900-02		1707-0900-03		1707-0900-04	
Fabrikcode	A-850-01		A-850-02		A-850-03		A-850-04	
Gewinde	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Karton / Palette								
ME (St.)	10	***	10	***	10	***	10	***

# KOMPLIMENTÄRE PRODUKTE

Wenn es um HVAC-R-Systeme geht, kommt es auf jedes Detail an. Neben den Kernkomponenten sind es die kleinen, aber entscheidenden Zubehörteile, die für Spitzenleistung und dauerhafte Zuverlässigkeit sorgen.

Unser Angebot an hochwertigen Ergänzungsprodukten wurde entwickelt, um die Funktionalität zu erhöhen, die Effizienz zu verbessern und die Lebensdauer Ihrer HLK-Anlagen zu verlängern.

Sie werden mit Präzision und Qualität hergestellt und sind unverzichtbar, um eine höhere Effizienz und eine längere Betriebsdauer von HVAC-R-Systemen zu erreichen.

**SIND SIE  
INTERESSIERT?  
SCANNEN SIE  
MICH**



## Luftleitbleche

Vorteile:

- Schnelle und einfache Installation.
- Schraube (beiliegend), nach Installation verdeckt (nur für 5001 DF/5002 DF)
- Geschlossene Isolierplatte gegen Kondensation (nur für 5001 DF/5002 DF)
- Beseitigung unangenehmer Luftströmungen.



Modell	Typ A	Typ B	Typ C	Farbe
Europa-Code	1710-1800-01	1710-1800-02	1710-1800-03	Weiß
Fabrikcode	5001 DF	5002 DF	5003 DF	
Maße	690x240x45 mm	800x300x60 mm	500x130x100 mm	
Anwendung	Split-Innengerät	Split-Innengerät	Deckenkassette	
Karton / Palette				
ME (St.)	6 264	6 180	4 280	

## Easybend®

- Bieger für Klimaanlageleitungen.
- Keine Knicke oder Lecks mehr beim Biegen Ihres Leitungssatzes.
- Das Werkzeug, das Sie zum Biegen von Leitungen bei der Installation von Split-Systemen benötigen.
- Der einfachste Weg, Doppelrohre zu biegen, ohne ihre Isolierung zu beschädigen.
- Nach der Reinigung wiederverwendbar!
- Sie brauchen keine Federn oder schwere Ausrüstung!
- Nur für Leitungssätze aus weichem Kupfer.



Modell	Kit 6404 SCP	Kit 6504 SCP	Kit 6214 SCP	Kit 6234 SCP	Kit EZB-XT	Farbe
Europa-Code	1703-1900-01	1703-1900-05	1703-1900-03	1703-1900-04	1703-1900-02	
Fabrikcode	6404 SCP-04	6504 SCP-04	6214 SCP-04	6234 SCP-04	0508.00011.000	
Maße	Ø 4 mm / 1/4"	Ø 4 mm / 1/4"	Ø 4 mm / 1/4"			Rot
Maße	Ø 6 mm / 3/8"	Ø 6 mm / 3/8"	Ø 6 mm / 3/8"			Grün
Maße	Ø 9 mm / 1/2"	Ø 9 mm / 1/2"		Ø 9 mm / 1/2"		Gelb
Maße	Ø 12 mm / 5/8"	Ø 12 mm / 5/8"		Ø 12 mm / 5/8"		Blau
Maße		Ø 16 mm / 3/4"			Ø 16 mm / 3/4"	Weiß
Länge	je 4 m	je 4 m	je 4 m	je 4 m	je 4 m	
Karton / Palette						
ME (Set)	9 216	6 120	15 360	10 240	10 90	

## Aluminium Dacheinlauf



Modell	Typ 80x80	Typ 125x125	Typ 125x250	Farbe
Europa-Code	1701-1600-01	1701-1400-01	1701-1500-01	Weiß
Fabrikcode	UT 100	UT 200	UT 400	
Rohrmaß	80 x 80 mm	125 x 125 mm	125 x 250 mm	
Grundmaß	260 x 260 mm	360 x 360 mm	360 x 490 mm	
Höhe	240 mm	465 mm	465 mm	
Karton / Palette				
ME (St.)	1 30	1 30	1 24	

## PVC-Dacheinlauf

Die richtige Lösung für Aufdachinstallationen, bei denen die Leitungen durch das Dach geführt werden müssen.



Modell	Typ 125x125	Typ 125x250	Farbe
Europa-Code	1701-2000-01	1701-2100-01	Weiß
Fabrikcode	0508.00007.037	0508.00006.037	
Rohrmaß	125 x 125 mm	125 x 250 mm	
Grundmaß	360 x 360 mm	360 x 490 mm	
Höhe	415 mm	420 mm	
Karton / Palette			
ME (St.)	1 30	1 32	



## Premium-Kanalschneider

Modell	
Europa-Code	1703-1700-01
Fabrikcode	2100 VD
Unterstützte Abmessungen	 25x25 mm 35x30 mm  60x45 mm 65x50 mm  70x55 mm 80x60 mm  90x65 mm
Karton / Palette	 
ME (St.)	1 ***



## Schneidmesser für Premium-Kanalschneider

Modell	F4000
Europa-Code	1703-1700-03
Fabrikcode	2101 BD
Kompatibel mit	1703-1700-01
Box	 
ME (set)	6 ***



## Kanalschneider

Modell	
Europa-Code	1703-1700-02
Fabrikcode	A-100-030
Unterstützte Abmessungen	 25x25 mm 35x30 mm  60x45 mm 65x50 mm  70x55 mm 80x60 mm  90x65 mm
Karton / Palette	 
ME (St.)	1 ***

## Wanddurchführung

- Schützt die Isolierung der Leitungsrohre vor Beschädigungen beim durchführen durch die Wand.
- Die Manschette deckt Bohrfehler im Innenbereich ab.
- Schnitt zur Anpassung an die Wanddicke, zwischen 100 mm und 350 mm.
- Das Loch sollte mit einem Durchmesser von 64 mm gebohrt werden.



Modell	Ø 64 mm	Farbe
Europa-Code	1703-0700-01	Weiß
Fabrikcode	0508.00005.028	
Länge	Min. 100 mm Max. 350 mm	
Durchmesser	Ext. Ø100 mm Int. Ø 64 mm	
Karton / Palette	 	
ME (St.)	1 30	

## Reparaturschalter

Unsere isolierten 3- und 4-poligen Trennschalter (drehbar, gekapselt, CE-zertifiziert) sind IP65-wasserdicht, einfach zu installieren und ideal zur Abschaltung von Außenluft-Wärmepumpen.

Mit abschließbarer Aus-Stellung, verriegelbarer Abdeckung, Erdungs-/ Nullleiteranschlüssen, M20/25-Ausbrechern (bis 63 A) und 2x Verschraubungen.



Modell	4P-20A-S	4P-32A-S	4P-40A	4P-63A
Europa-Code	1706-0000-01	1706-0000-02	1706-0000-03	1706-0000-04
Fabrikcode	0516.00002.003	0516.00002.004	0516.00002.005	0516.00002.006
Pole/Ampere	4P-20A	4P-32A	4P-40A	4P-63A
Maße (mm)	125 x 100	125 x 100	175 x 114	175 x 114
Karton / Palette				
ME (St.)	1 480	1 480	1 160	1 160

## Flexibles ASHP-Schlauchpaar

- Edelstahl Geflechschlauch
- Vorisoliert mit 19 mm dicker PVC-Beschichtung
- 1" und 1-1/4" BSP-Außen- oder Innengewinde verfügbar
- 28mm / 32mm Klemmverschraubung
- Zusätzliche 80 mm Isolierung zur Abdeckung der Anschlüsse



Modell	FH-500-28-F	FH-750-28-F	FH-750-28-1-1/4F	FH-300-28-F-Winkel
Europa-Code	1719-2600-01	1719-2600-02	1719-2600-03	1719-2600-04
Fabrikcode	0508.00003.000	0508.00003.001	0508.00003.002	0508.00003.003
Länge	500 mm	750 mm	750 mm	300 mm (ohne Winkelstücke)
Verbindungen	1" - 28mm Innengewinde	1" - 28mm Innengewinde	1 1/4" - 28mm Innengewinde	1" - 28mm Innengewinde
Box				
ME (Set)	(2x Schlauchlängen + Isolierung)	(2x Schlauchlängen + Isolierung)	(2x Schlauchlängen + Isolierung)	(2x Schlauchlängen und 2x vorgeschlitzte Winkel + Isolierung)

## Isolierung für Wanddurchbrüche

Vermeidet Wärmeverluste und verbessert die Effizienz der installierten Luft-Wärmepumpe

- 19 mm dicke PVC-Beschichtung
- Geeignet für 22 mm und 28 mm Rohrleitungen
- All-in-One-Bausatz



Modell	TW-KIT	Farbe
Europa-Code	1713-2600-01	Schwarz
Fabrikcode	0508.00004.001	
Länge	300 mm (ohne Winkelstücke)	
Box		
ME (Set)	1 kit (2x 300 mm Schlauchlängen + 2x vorgeschlitzte Winkelstücke)	

## SPIN Tools®

Diese Bördel- und Stauchwerkzeuge sind für die meisten Rohrdurchmesser ausgelegt und ermöglichen es Ihnen, Rohre ohne zusätzliche Fittings zu verbinden (Stauhen) und die Verformbarkeit des Kupfers zu erhalten (Bördeln), wodurch Risse und Lecks verhindert werden.



Modell	F4000	F5000	F6000	S4000	S6000
Europa-Code	1703-0500-02	1703-0500-01	1703-0500-03	1703-0500-04	1703-0500-05
Fabrikcode	0516.00003.001	0516.00003.005	0516.00003.002	0516.00003.003	0516.00003.004
Kupferrohrgrößen	1/4", 3/8", 1/2" 5/8"	1/4", 3/8", 1/2" 5/8", 3/4"	1/4", 3/8", 1/2" 5/8", 3/4", 7/8"	1/4", 3/8", 1/2" 5/8"	1/4", 3/8", 1/2" 5/8", 3/4", 7/8"
Anwendung	Bördeln	Bördeln	Bördeln	Stauhen	Stauhen
Box					
ME (set)	1 2700	1 1350	1 1350	1 2700	1 1350

## Schutzabdeckung

Abdeckung, die das Außengerät des Klimageräts vor Witterungseinflüssen schützt, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.



Modell	760x560x270 mm	800x600x300 mm	860x700x400 mm	950x850x400 mm
Europa-Code	1702-2200-01	1702-2200-02	1702-2200-03	1702-2200-04
Fabrikcode	9899-080	9899-081	9899-082	9899-083
Maße	L760xP560xH270 mm	L800xP600xH300 mm	L860xP700xH400 mm	L950xP850xH400 mm
Karton / Palette				
ME (St.)	10 600	10 1120	10 600	10 600

## Anti-Kondensationsband

- Selbstklebendes Anti-Kondensationsband aus Elastomerschaum
- Schwarz oder Weiß Farbe und 3mm Dicke
- Klasse der Reaktion auf Feuer: B-s3, d0 (EN 13521)



Modell	15 m tape		Farbe
Europa-Code	1708-1000-03		Schwarz Geschäumtes Gummi
Fabrikcode	0015 NAN		
Breite	50 mm		
Dicke	3 mm		
Bandlänge	15 m		
Karton / Palette			
ME (St.)	12	432	

## Aluminiumband

Aluminiumbänder garantieren eine hohe Wärme- und Lichtbeständigkeit. Optimal für die Abdichtung und den Schutz der Isolierung und gewährleisten eine hohe Ästhetik. Dicke  $\mu\text{m}$  30.



Modell	50 m tape		Farbe
Europa-Code	1708-0300-01		Aluminium
Fabrikcode	0050 NAL		
Breite	50 mm		
Dicke	3 $\mu\text{m}$		
Bandlänge	50 m		
Karton / Palette			
ME (St.)	24	864	

## Isolierklebeband

Antikondensat-Klebeisolierband mit Brandschutzklasse 1.



Modell	Creme Weiß	Weiß	Schwarz	Farbe		
Europa-Code	1708-1200-01			Creme Weiß		
Fabrikcode	B9794-011					
Europa-Code		1708-1000-01		Weiß		
Fabrikcode		B9794-012				
Europa-Code			1708-1300-01	Schwarz		
Fabrikcode			B9794-013			
Breite	50 mm	50 mm	50 mm			
Dicke	3 mm	3 mm	3 mm			
Bandlänge	10 m	10 m	10 m			
Karton / Palette						
ME (St.)	24	384	24	384	24	384



# FIRST

## UNSER FUNDAMENT FÜR HERAUSRAGENDE LEISTUNGEN

Bei DiversiTech® ist Erfolg mehr als nur das Erreichen eines Ziels: es ist die Art und Weise, wie wir arbeiten. Es sind unsere Werte, unsere Mitarbeiter und unser Engagement, die Dinge auf die richtige Weise zu tun.

Deshalb haben wir **FIRST** ins Leben gerufen: um die Kernprinzipien zu vereinen, die alles, was wir tun, leiten und sicherstellen, dass wir Werte liefern, auf die Sie sich verlassen können.

## FOCUS

Wir glauben an Präzision und daran, die Dinge gleich beim ersten Mal richtig zu machen. Indem wir uns stets auf das Wesentliche konzentrieren, gewährleisten wir reibungslose Abläufe, verlässliche Ergebnisse und Dienstleistungen, die Ihre Erwartungen stets erfüllen.

## INTEGRITY

Wir tun, was richtig ist, jedes Mal. Unsere Verpflichtung zu Ehrlichkeit und Transparenz bedeutet, dass Sie darauf vertrauen können, dass DiversiTech immer in Ihrem besten Interesse handelt.

## RESULTS

Ihre Ziele sind unsere Priorität. Wir sind bestrebt, wirkungsvolle Ergebnisse zu liefern, die Ihren Bedürfnissen entsprechen und Ihre Erwartungen übertreffen, damit Sie immer Ergebnisse erhalten, die Sie sehen und schätzen können.

## SAFETY

Wir schützen das, was Ihnen am wichtigsten ist, von Menschen über Prozesse bis hin zu Daten. Unser Schwerpunkt liegt auf der Sicherheit, damit Sie sich in jeder Phase unserer Zusammenarbeit sicher fühlen können.

## TEAMWORK

Die Zusammenarbeit ist das Herzstück unserer Arbeit. Indem wir unser Fachwissen mit Ihrer Vision verbinden, schaffen wir intelligentere, maßgeschneiderte Lösungen, die für Sie funktionieren.

Im Folgenden beziehen sich die Begriffe „wir“, „unser“, „uns“, „uns selbst“ auf DiversiTech Corporation und verbundene Unternehmen oder Schwestergesellschaften.

Die in diesem Dokument erwähnten Produkte dürfen nur von Fachleuten gekauft, installiert, regelmäßig überprüft und gewartet werden, die auf Heizungs-, Lüftungs-, Klima- oder Kältetechnik (HVAC-R) spezialisiert sind und über ausreichendes Fachwissen verfügen, um das richtige Produkt für den jeweiligen Verwendungszweck und die Installation auszuwählen. Die Entsorgung der Produkte liegt in der alleinigen und vollständigen Verantwortung und auf Kosten des Installateurs und sollte unter Beachtung aller am Installationsort geltenden Vorschriften erfolgen. Wir raten unseren Kunden zu prüfen, ob die von ihnen gewählten Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind, da ihre Anwendung, Verwendung, Ausführung, Installation und Wartung außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Diejenigen, die in irgendeiner Weise mit unseren Produkten umgehen, sind allein dafür verantwortlich, (a) die Eignung der Produkte

für den vorgesehenen Verwendungszweck, (b) die angemessene Art und Weise der Verarbeitung und Wartung des Produkts zur Gewährleistung der Sicherheit und Qualität und (c) die chemischen, physikalischen und gesundheitlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten zu bestimmen, (d) sich zu informieren, um entscheiden zu können, ob vor der Installation spezifische Angaben zu den Klima- und Umweltbedingungen, Normen und Vorschriften, die am Lager- und Installationsort gelten, erforderlich sind, (e) zu prüfen, ob die tragende Struktur, auf der das/die Produkt(e) installiert wird/werden, für die beabsichtigte Verwendung ausreichend widerstandsfähig ist, (f) geeignete Werkzeuge und Befestigungsmaterialien für die Installation und die Wartung zu verwenden. Kunden, Installateure und Dritte tragen die alleinige Verantwortung für Schäden oder Leistungsmängel, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Nachlässigkeit oder unsachgemäße Handhabung, Transport oder Lagerung zurückzuführen sind. Bis zur Installation müssen unsere Produkte in ihrer Originalverpackung bleiben und vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Unsere Garantie beschränkt sich ausschließlich auf die Lieferung eines Produkts von gleichbleibender Qualität gemäß unseren Standards. Wenn unsere Produkthaftung bestätigt wird, besteht die beschränkte Garantie nur darin, dass wir nach unserem alleinigen Ermessen gleichwertige oder ähnliche Ersatzprodukte zur Verfügung stellen, die unseren Qualitätsstandards entsprechen und die als fehlerhaft betrachteten Produkte ersetzen.

Trotz der Sorgfalt, die wir bei der Entwicklung und Herstellung unserer Produkte walten lassen, kann es zwischen den Chargen verschiedener Produktionsläufe zu kleinen Farbunterschieden kommen. Dies liegt an unseren Produktionsprozessen und den

technologischen Grenzen unserer Ausrüstung. Die angegebenen Maße sind abgerundet und dienen nicht der Herstellung. Es gelten Toleranzen. Sofern im Dokument nicht ausdrücklich erwähnt, sind alle Angaben ohne Sicherheitsfaktor oder Sicherheitsparameter,

die berücksichtigt werden müssen. Technische Datenblätter sind auf schriftliche Anfrage erhältlich. Wir behalten uns das Recht vor, alle in diesem Dokument enthaltenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Wir empfehlen Ihnen, sich mit uns in Verbindung

zu setzen, bevor Sie Ihren Kunden ein Angebot machen. Die Informationen in diesem Dokument wurden sorgfältig geprüft und werden als korrekt angesehen. Es wird jedoch keine Verantwortung für Übersetzungs-, Druck- oder Korrekturfehler oder Auslassungen

übernommen. Aufgrund der Entwicklung von Normen, Materialien, Ausrüstungen oder aus anderen Gründen sind die in diesem Dokument durch Text oder Darstellungen oder Abbildungen oder Zeichnungen angegebenen Eigenschaften und abgebildeten Produkte für uns nicht verbindlich, bis sie von unseren Dienststellen ausdrücklich bestätigt wurden.

Sofern nicht anders angegeben, verstehen sich unsere Preise in allen unseren Mitteilungen, Preislisten, Angeboten, Auftragsbestätigungen und anderen Geschäftsdokumenten immer ohne Steuern. Der Kauf bei der DiversiTech Corporation oder ihren Tochtergesellschaften unterliegt ihren allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Alle Bilder und Zeichnungen in dieser Broschüre dienen nur der Veranschaulichung. Die Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und unterliegen Toleranzen. Die DiversiTech Corporation, ihre Tochtergesellschaften und Vertriebspartner können nicht für

Druckfehler, Layoutfehler oder technische Fehlinformationen in diesem Katalog haftbar gemacht werden. Dieser Katalog annulliert und ersetzt alle früheren Versionen. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, die jeweils aktuellste Version dieses Katalogs

anzufordern.

# SIMPLIFY YOUR WORK



GUS Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH  
Bentheimer Straße 300  
48531 Nordhorn, Germany  
+49 5921 71347-0  
[info@oelprotektor.de](mailto:info@oelprotektor.de)



DiversiTech Europe  
Via Venanzio Buzzi, 16  
20017 Rho MI  
[diversitech-europe.com](http://diversitech-europe.com)