THE



ENTDECKEN SIE DIE PERFEKTE SYNERGIE FÜR HÖCHSTLEISTUNG

KATALOG
HERBST WINTER **2026**

Eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl der besten Produkte führender Marken, vereint in einem Katalog, um Ihnen unvergleichliche Qualität und Innovation zu bieten.

DIVERSITECH®

2026

DIE ZENTRALE ANLAUFSTELLE FÜR HVAC-R-PRODUKTE

DiversiTech® Europe vereint führende europäische Unternehmen aus den Bereichen Klima- und Kältetechnik (HVAC-R), Befestigungstechnik, Heizung und Sanitär. Gemeinsam bieten wir eine unvergleichliche Auswahl an Komponenten, die DiversiTech® Europe zum One-Stop-Shop für Qualität, Innovation, Service und umfassende Lösungen machen, um den anspruchsvollen Anforderungen internationaler Kunden gerecht zu werden.



SIMPLIFY YOUR WORK

ARCTIC HAYES

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

Castel engineering

PUMP HOUSE

gia

GUS

ilp

niccons

Rodigas

VoRPA ANCHORS & FIXINGS

DIVERSITECH®

Die 1971 gegründete DiversiTech® Corporation ist der führende Hersteller von HVAC/R-Komponenten in Nordamerika und verfügt über ein vielfältiges Portfolio mit mehr als 200 Produktkategorien. Mit einem breit gefächerten Angebot, das ständig weiterentwickelt wird und auf die spezifischen Bedürfnisse von HVAC/R-Fachleuten zugeschnitten ist, zeichnet sich DiversiTech® durch hochwertige Fertigung und hervorragenden Kundenservice aus. Aufbauend auf unserer soliden Fertigungsbasis hat sich DiversiTech® zum Ziel gesetzt, die Effizienz der Arbeitsabläufe unserer Kunden zu steigern.

TIEF VERWURZELT
UND MIT LANGJÄHRIGER ERFAHRUNG IN DER FERTIGUNG

Präzision, Stärke und Nachhaltigkeit

Wir betreiben mehrere hochmoderne Produktionsstätten in ganz Europa, die sich jeweils durch unterschiedliche Materialien und Herstellungsverfahren auszeichnen und unser Engagement für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit widerspiegeln. Unsere Kunststoffanlagen sind mit hochmodernen Spritzgießmaschinen von 25 bis 900 Tonnen ausgestattet und verfügen über modernste Extrusionstechnologien, einschließlich Mono- und Bi-Extrusionsanlagen.
In diesen Anlagen, die rund um die Uhr in Betrieb sind, werden anpassbare PVC-Profile hergestellt, die auf die unterschiedlichsten Kundenanforderungen zugeschnitten und mit Verbesserungen wie UV-Schutz versehen sind. Unsere Anlagen für den Stahlformenbau und die Werkzeugherstellung nutzen fortschrittliche Metallverarbeitungstechnologien zur Herstellung zertifizierter Komponenten, die den strengsten Normen der Branche entsprechen. Automatisierte Prozesse gewährleisten Effizienz, Präzision und vollständige Rückverfolgbarkeit. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Gummiproduktion, bei der recycelte Autoreifen in langlebige schwarze Gummikomponenten zur Schwingungsdämpfung umgewandelt werden, die die Umweltbelastung verringern und gleichzeitig die Kreislaufwirtschaft unterstützen.



KOMPETENTE UNTERSTÜTZUNG. PERSÖNLICHER KONTAKT.

Unsere Definition von echter Kundenbetreuung

Wir bei DiversiTech® Europe sind davon überzeugt, dass echte Kundenbetreuung weit mehr ist als eine Zuständigkeit – sie ist eine Philosophie, die alles, was wir tun, prägt. Für uns beginnt die Betreuung nicht erst, wenn Sie zum Telefon greifen oder eine E-Mail senden. Sie beginnt schon viel früher.

Sie beginnt in dem Moment, in dem wir ein neues Produkt konzipieren und uns fragen, wie wir es zuverlässiger, effizienter und benutzerfreundlicher gestalten können. Es setzt sich in unseren spezialisierten europäischen Produktionsstätten fort, wo Präzision auf Leidenschaft trifft, und erstreckt sich bis in unser Logistiknetzwerk, um sicherzustellen, dass Ihre Bestellung genau dann bei Ihnen eintrifft, wenn Sie sie benötigen.
Unser Engagement für Sie ist erst dann wirklich erfüllt, wenn Ihr Kunde unser Produkt installiert und das „Simplify your work"-Erlebnis genießt: ein nahtloses, zeitsparendes und professionelles Ergebnis. Wir liefern nicht nur Komponenten; wir bieten Ihnen die Gewissheit, dass wir an alles gedacht haben, damit Sie es nicht tun müssen.

VERTRIEB IN EUROPA
GLOBALE LÖSUNGEN

Die Aktivitäten von DiversiTech® werden von drei europäischen Logistikzentren koordiniert, die strategisch günstig gelegen sind, um tägliche Lieferungen zu gewährleisten. Das Distributionszentrum in Novara versorgt Italien und Südeuropa, während die Standorte in Belgien und im Vereinigten Königreich jeweils Nordeuropa und den britischen Markt bedienen. Dank moderner Verwaltungs- und Abwicklungssysteme sind diese Infrastrukturen von entscheidender Bedeutung für die Einhaltung unseres Versprechens hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit.

Sehen Sie sich das Video an und besuchen Sie unsere Fabriken

- ■ Hauptsitz
- ● Produktionswerk
- ▲ Distributionszentrum







INHALT

INSTALLATIONSKANAL

Canalsplit® 12
Speediduct® 24
OptimalDuct® 34
ClimClick® 42
Canal Ice™ & Canal Dry™ 44

WANDKONSOLEN & DÄMPFUNGSSOCKEL

Rodigas® 54
Niccons® 61
Castel Plus® 74
Sumo® 86

KONDENSAT MANAGEMENT

Rohre & Schläuche 104
Fittings 105
Installationsboxen 118
Kondensatwannen 121

SANITÄR- & BEFESTIGUNGSTECHNIK

Befestigungszubehör 150
Halterungen für Ausdehnungsgefäße 151
Rapid-O™ Verbinder 152

KOMPLEMENTÄRE PRODUKTE

Luftleitbleche 158
Spezialprodukte für den DACH Markt 169

CANALSPLIT® SYSTEM, DIE INTELLIGENTE KUNSTSTOFFLÖSUNG

Canalsplit® ist unser Installationskanal, der aus einer ebenso einfachen wie revolutionären Idee entstanden ist und von Installateuren begeistert aufgenommen wurde. Dank seiner einfachen Handhabung und seines eleganten Designs ist dieser Installationskanal der perfekte Verbündete, um weniger und besser zu arbeiten: Deshalb ist unser Installationskanal auch fast 25 Jahre nach seiner Entwicklung immer noch der von Installateuren am häufigsten verwendete.

Wenn Sie sich für Canalsplit® entscheiden, können Sie sicher sein, ein Produkt von höchster Qualität zu erwerben, das zu 100 % recycelbar ist. Außerdem steht Ihnen ein umfassender Individualisierungsservice zur Verfügung, der beispielsweise die Artikelnummer, das Etikett, den Aufdruck auf dem Endprodukt, die Farbe und die Verpackung umfasst.

Canalsplit® entstand aus der genialen Idee, die Installation zu vereinfachen. In Kombination mit unserer Fähigkeit, auf Kundenbedürfnisse einzugehen, wurde daraus eine intelligente Lösung.

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

SIND SIE INTERESSIERT? SCANNEN SIE MICH

Verfügbare Größen

Je nach Installationskonfiguration kann der Inhalt der Kanäle variieren.



60 x 45 mm · 70 x 55 mm · 80 x 60 mm · 90 x 65 mm · 110 x 75 mm · 140 x 90 mm

Technische Daten

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.
Hohe Leistungsfähigkeit, einsetzbar bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °C in statischer Position.

Produktmerkmale und Vorteile

Verstellbare FASTBLOCK-Halterung, schnelles Einsetzen zur Befestigung von Rohren, Entfernen durch leichtes Zurückziehen der Wände.

Schmutzige Hände bei der Montage? Kein Problem! Entfernen Sie einfach die Schutzfolie von den Kanälen.


Wählen Sie zwischen 6 verschiedenen Kanalgrößen für Ihre professionelle Installation!

Ansprechendes Design und spezielle Komponenten zur Vereinfachung und Beschleunigung der Installation: Das sind die Schlüssel zum Erfolg der von Artiplastic entwickelten Installationskanäle.

CANALSPLIT®

Canalsplit®

Benutzerfreundlichkeit und elegantes Design machen diesen Kanal zum perfekten Verbündeten, um weniger und besser zu arbeiten: Deshalb ist er fast 25 Jahre nach seiner Entwicklung immer noch der am häufigsten verwendete Installationskanal bei Installateuren. Alle Größen und Farben sind mit einer Schutzfolie versehen. 100% recycelbar.



Modell	Canalsplit 06	Canalsplit 07	Canalsplit 08	Canalsplit 09	Canalsplit 12	Canalsplit 14	Farbe
Europa-Code	1101-0106-01	1101-0108-01	1101-0111-01	1101-0112-01	1101-0114-01	1101-0116-01	Creme-weiß
Fabrikcode	0612 BCF	0712 BCF	0812 BCF	0912 BCF	1212 BCF	1412 BCF	
Europa-Code	1101-0106-02	1101-0108-02	1101-0111-02	1101-0112-02	1101-0114-02	1101-0116-02	Reinweiß
Fabrikcode	0612 BCF-W	0712 BCF-W	0812 BCF-W	0912 BCF-W	1212 BCF-W	1412 BCF-W	
Europa-Code			1101-0111-05				Braun
Fabrikcode			0812 BCF-M				
Europa-Code			1101-0111-03				Schwarz
Fabrikcode			0812 BCF-B				
Europa-Code			1101-0111-04				Dunkel-grau
Fabrikcode			0812 BCF-G				
Breite (mm)	60	70	80	90	110	140	
Höhe (mm)	45	55	60	65	75	90	
Länge (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
Karton / Palette							
ME (m)	24 / 1152	24 / 840	16 / 672	16 / 576	8 / 384	8 / 280	

Canalsplit® Halteklammer

Schnelles Einsetzen zur Befestigung von Rohren, Entfernen durch leichtes Zurückziehen der Wände.



Modell	Typ 06	Typ 07	Typ 08	Typ 09	Typ 12	Typ 14	Farbe
Europa-Code	1101-0306-01						Gelb
Fabrikcode	0603 ST						
Europa-Code		1101-0308-01					Orange
Fabrikcode		0703 ST					
Europa-Code			1101-0310-01				Rot
Fabrikcode			0803 ST				
Europa-Code				1101-0312-01			Blau
Fabrikcode				0903 ST			
Europa-Code					1101-0314-01		Grün
Fabrikcode					1203 ST		
Europa-Code						1101-0316-01	Elfenbein
Fabrikcode						1403 ST	
Karton / Palette							
ME (St.)	30 / 12000	30 / 7200	30 / 7200	30 / 7200	20 / 4800	20 / 3840	

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

Bogen

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.



Modell	Typ 06	Typ 07	Typ 08	Typ 09	Typ 12	Typ 14	Farbe
Europa-Code	1101-0706-01	1101-0708-01	1101-0711-01	1101-0712-01	1101-0714-01	1101-0716-01	Creme-weiß
Fabrikcode	0607 CP	0707 CP	0807 CP	0907 CP	1207 CP	1407 CP	
Europa-Code	1101-0706-02	1101-0708-02	1101-0711-02	1101-0712-02	1101-0714-02	1101-0716-02	Reinweiß
Fabrikcode	0607 CP-W	0707 CP-W	0807 CP-W	0907 CP-W	1207 CP-W	1407 CP-W	
Europa-Code			1101-0711-05				Braun
Fabrikcode			0807 CP-M				
Europa-Code			1101-0711-03				Schwarz
Fabrikcode			0807 CP-B				
Europa-Code			1101-0711-04				Dunkel-grau
Fabrikcode			0807 CP-G				
Karton / Palette							
ME (St.)	10 / 2400	10 / 1920	8 / 1536	8 / 1216	6 / 684	6 / 420	

Wandabdeckung

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.



Modell	Typ 06	Typ 07	Typ 08	Typ 09	Typ 12	Typ 14	Farbe
Europa-Code	1101-0906-01	1101-0908-01	1101-0911-01	1101-0912-01	1101-0914-01	1101-0916-01	Creme-weiß
Fabrikcode	0609 CM	0709 CM	0809 CM	0909 CM	1209 CM	1409 CM	
Europa-Code	1101-0906-02	1101-0908-02	1101-0911-02	1101-0912-02	1101-0914-02	1101-0916-02	Reinweiß
Fabrikcode	0609 CM-W	0709 CM-W	0809 CM-W	0909 CM-W	1209 CM-W	1409 CM-W	
Europa-Code			1101-0911-05				Braun
Fabrikcode			0809 CM-M				
Europa-Code			1101-0911-03				Schwarz
Fabrikcode			0809 CM-B				
Europa-Code			1101-0911-04				Dunkel-grau
Fabrikcode			0809 CM-G				
Karton / Palette							
ME (St.)	9 / 2160	9 / 1728	6 / 1440	6 / 1152	4 / 768	4 / 392	

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

Innenwinkel



Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.

Modell	Typ 06	Typ 07	Typ 08	Typ 09	Typ 12	Typ 14	Farbe
Europa-Code	1101-0506-01	1101-0508-01	1101-0511-01	1101-0512-01	1101-0514-01	1101-0516-01	Creme-weiß
Fabrikcode	0605 AI	0705 AI	0805 AI	0905 AI	1205 AI	1405 AI	
Europa-Code	1101-0506-02	1101-0508-02	1101-0511-02	1101-0512-02	1101-0514-02	1101-0516-02	Reinweiß
Fabrikcode	0605 AI-W	0705 AI-W	0805 AI-W	0905 AI-W	1205 AI-W	1405 AI-W	
Europa-Code			1101-0511-05				Braun
Fabrikcode			0805 AI-M				
Europa-Code			1101-0511-03				Schwarz
Fabrikcode			0805 AI-B				
Europa-Code			1101-0511-04				Dunkel-grau
Fabrikcode			0805 AI-G				
Karton / Palette	8 / 1920	8 / 1536	6 / 1152	6 / 684	4 / 608	4 / 392	
ME (St.)							

Endkappe



Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.

Modell	Typ 06	Typ 07	Typ 08	Typ 09	Typ 12	Farbe
Europa-Code	1101-0806-01	1101-0808-01	1101-0811-01	1101-0812-01	1101-0814-01	Creme-weiß
Fabrikcode	0608 TT	0708 TT	0808 TT	0908 TT	1208 TT	
Europa-Code	1101-0806-02	1101-0808-02	1101-0811-02	1101-0812-02	1101-0814-02	Reinweiß
Fabrikcode	0608 TT-W	0708 TT-W	0808 TT-W	0908 TT-W	1208 TT-W	
Europa-Code			1101-0811-05			Braun
Fabrikcode			0808 TT-M			
Europa-Code			1101-0811-03			Schwarz
Fabrikcode			0808 TT-B			
Europa-Code			1101-0811-04			Dunkel-grau
Fabrikcode			0808 TT-G			
Karton / Palette	12 / 2880	12 / 2880	9 / 2160	9 / 2160	6 / 912	
ME (St.)						

Außenwinkel



Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.

Modell	Typ 06	Typ 07	Typ 08	Typ 09	Typ 12	Typ 14	Farbe
Europa-Code	1101-0606-01	1101-0608-01	1101-0611-01	1101-0612-01	1101-0614-01	1101-0616-01	Creme-weiß
Fabrikcode	0606 AE	0706 AE	0806 AE	0906 AE	1206 AE	1406 AE	
Europa-Code	1101-0606-02	1101-0608-02	1101-0611-02	1101-0612-02	1101-0614-02	1101-0616-02	Reinweiß
Fabrikcode	0606 AE-W	0706 AE-W	0806 AE-W	0906 AE-W	1206 AE-W	1406 AE-W	
Europa-Code			1101-0611-05				Braun
Fabrikcode			0806 AE-M				
Europa-Code			1101-0611-03				Schwarz
Fabrikcode			0806 AE-B				
Europa-Code			1101-0611-04				Dunkel-grau
Fabrikcode			0806 AE-G				
Karton / Palette	12 / 2880	12 / 2304	9 / 1728	9 / 1026	6 / 1152	6 / 588	
ME (St.)							

Wandmanschette



Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.

Modell	Typ 06	Typ 07	Typ 08	Typ 09	Typ 12	Typ 14	Farbe
Europa-Code	1101-1006-01	1101-1008-01	1101-1011-01	1101-1012-01	1101-1014-01	1101-1016-01	Creme-weiß
Fabrikcode	0610 PM	0710 PM	0810 PM	0910 PM	1210 PM	1410 PM	
Europa-Code	1101-1006-02	1101-1008-02	1101-1011-02	1101-1012-02	1101-1014-02	1101-1016-02	Reinweiß
Fabrikcode	0610 PM-W	0710 PM-W	0810 PM-W	0910 PM-W	1210 PM-W	1410 PM-W	
Europa-Code			1101-1011-05				Braun
Fabrikcode			0810 PM-M				
Europa-Code			1101-1011-03				Schwarz
Fabrikcode			0810 PM-B				
Europa-Code			1101-1011-04				Dunkel-grau
Fabrikcode			0810 PM-G				
Karton / Palette	10 / 2400	10 / 4000	16 / 3840	16 / 3840	8 / 1920	8 / 1536	
ME (St.)							

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

Verbinder



Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.

Modell	Typ 06	Typ 07	Typ 08	Typ 09	Typ 12	Typ 14	Farbe
Europa-Code	1101-0406-01	1101-0408-01	1101-0411-01	1101-0412-01	1101-0414-01	1101-0416-01	Cremeweiß
Fabrikcode	0604 GC	0704 GC	0804 GC	0904 GC	1204 GC	1404 GC	
Europa-Code	1101-0406-02	1101-0408-02	1101-0411-02	1101-0412-02	1101-0414-02	1101-0416-02	Reinweiß
Fabrikcode	0604 GC-W	0704 GC-W	0804 GC-W	0904 GC-W	1204 GC-W	1404 GC-W	
Europa-Code			1101-0411-05				Braun
Fabrikcode			0804 GC-M				
Europa-Code			1101-0411-03				Schwarz
Fabrikcode			0804 GC-B				
Europa-Code			1101-0411-04				Dunkelgrau
Fabrikcode			0804 GC-G				
Karton / Palette	30 / 12000	30 / 7200	30 / 7200	30 / 7200	20 / 4800	20 / 3840	
ME (St.)							

Wandverbindung



Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.

Modell	Typ 08	Typ 09	Farbe
Europa-Code	1101-1711-01	1101-1712-01	Cremeweiß
Fabrikcode	0816 RM	0916 RM	
Europa-Code	1101-1711-02	1101-1712-02	Reinweiß
Fabrikcode	0816 RM-W	0916 RM-W	
Karton / Palette	6 / 684	6 / 684	
ME (St.)			

Reduzierung



Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.

Modell	Typ 08	Typ 08	Typ 09	Typ 09	Farbe
Europa-Code	1101-1411-01	1101-1411-03	1101-1412-01	1101-1412-03	Cremeweiß
Fabrikcode	8060 RI	8070 RI	9060 RI	9070 RI	
Europa-Code	1101-1411-02	1101-1411-04	1101-1412-02	1101-1412-04	Reinweiß
Fabrikcode	8060 RI-W	8070 RI-W	9060 RI-W	9070 RI-W	
Abm.	80-60	80-70	90-60	90-70	
Karton / Palette	12 / 2880	12 / 2880	12 / 2880	12 / 2880	
ME (St.)					

Modell	Typ 12	Typ 12	Typ 14	Farbe
Europa-Code	1101-1414-01	1101-1414-03	1101-1416-01	Cremeweiß
Fabrikcode	1280 RI	1290 RI	1412 RI	
Europa-Code	1101-1414-02	1101-1414-04	1101-1416-02	Reinweiß
Fabrikcode	1280 RI-W	1290 RI-W	1412 RI-W	
Abm.	120-80	120-90	140-120	
Karton / Palette	8 / 1920	8 / 1920	8 / 1920	
ME (St.)				

T-Stück



Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.

Modell	Typ 08	Typ 09	Typ 12	Typ 14	Farbe
Europa-Code	1101-1311-01	1101-1312-01	1101-1314-01	1101-1316-01	Weiß
Fabrikcode	0813 DT	0913 DT	1213 DT	1413 DT	
Europa-Code	1101-1311-02	1101-1312-02	1101-1314-02	1101-1316-02	Reinweiß
Fabrikcode	0813 DT-W	0913 DT-W	1213 DT-W	1413 DT-W	
Europa-Code	1101-1311-05				Braun
Fabrikcode	0813 DT-M				
Europa-Code	1101-1311-03				Schwarz
Fabrikcode	0813 DT-B				
Europa-Code	1101-1311-04				Dunkelgrau
Fabrikcode	0813 DT-G				
Karton / Palette	4 / 768	4 / 768	4 / 456	2 / 330	
ME (St.)					

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

Verstellbarer Bogen



Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.

Modell	Typ 06		Typ 08		Typ 12		Farbe	
Europa-Code	1101-2306-01		1101-2311-01		1101-2314-01			Cream Weiß
Fabrikcode	0622 PR		0822 PR		1222 PR			
Europa-Code	1101-2306-02		1101-2311-02		1101-2314-02			Reinweiß
Fabrikcode	0622 PR-W		0822 PR-W		1222 PR-W			
Winkel	65°-130°		65°-130°		65°-130°			
Karton / Palette								
ME (St.)	8	1920	6	912	4	456		

Verstellbarer Innenwinkel



Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.

Modell	Typ 06		Typ 08		Farbe	
Europa-Code	1101-2106-01		1101-2111-01			Creme-weiß
Fabrikcode	0620 IR		0820 IR			
Europa-Code	1101-2106-02		1101-2111-02			Reinweiß
Fabrikcode	0620 IR-W		0820 IR-W			
Winkel	80°-105°		80°-105°			
Karton / Palette						
ME (St.)	6	1152	4	456		

Verstellbarer Außenwinkel



Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.

Modell	Typ 06		Typ 08		Farbe	
Europa-Code	1101-2206-01		1101-2211-01			Creme-weiß
Fabrikcode	0621 ER		0821 ER			
Europa-Code	1101-2206-02		1101-2211-02			Reinweiß
Fabrikcode	0621 ER-W		0821 ER-W			
Winkel	70°-120°		70°-120°			
Karton / Palette						
ME (St.)	8	1920	6	1152		

Linker Vertikaler Winkel



Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.

Modell	Typ 06		Typ 08		Farbe	
Europa-Code	1101-1506-01		1101-1511-01			Creme-weiß
Fabrikcode	0614 VS		0814 VS			
Europa-Code	1101-1506-02		1101-1511-02			Reinweiß
Fabrikcode	0614 VS-W		0814 VS-W			
Karton / Palette						
ME (St.)	6	1152	4	608		

Rechter Vertikaler Winkel



Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.

Modell	Typ 06		Typ 08		Farbe	
Europa-Code	1101-1606-01		1101-1611-01			Creme-weiß
Fabrikcode	0615 VD		0815 VD			
Europa-Code	1101-1606-02		1101-1611-02			Reinweiß
Fabrikcode	0615 VD-W		0815 VD-W			
Karton / Palette						
ME (St.)	6	1152	4	608		

Flexibles Gelenk




Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.

Modell	Typ 06		Typ 08		Farbe	
Europa-Code	1101-1106-01		1101-1111-01			Creme-weiß
Fabrikcode	0611 GF		0811 GF			
Europa-Code			1101-1111-02			Reinweiß
Fabrikcode			0811 GF-W			
Länge	L 590 (mm)		L 590 (mm)			
Karton / Palette						
ME (St.)	6	432	4	288		

Flexy Kit

2x Zubehör für den Anschluss des Wellrohrs
1x Halterung für Wellrohrbefestigung
1x Verschlusskappe aus weichem Kunststoff
1x Flexibles Wellrohr 1 m



Modell	Typ 08		Typ 12		Farbe	
Europa-Code	1101-2411-01		1101-2414-02			Cremeweiß
Fabrikcode	0823 KF		1223 KF			
Karton / Palette						
ME (St.)	1	40	1	40		

Flexy Tube

Flexibel gewellt 50 m Ø 60 mm
Für Flexible Kit 08



Modell	Typ 08		Farbe	
Europa-Code	1100-2811-01			Cremeweiß
Fabrikcode	0825 TC			
Karton / Palette				
ME (m)	50	300		

Flexy Cover Kit

Schützt Ihre Leitungen vom Außengerät
bis zur Wand.
1x Wandanschlussstück
1x Flexibler Schlauch
1x Dehnbare Endkappe







Modell			Farbe	
Europa-Code	1101-2514-01			Cremeweiß
Fabrikcode	1224 KC			
Durchmesser ø	80 mm			
Flexible Länge	1 m			
Karton / Palette				
ME (St.)	1	40		

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

SPEEDIDUCT® DECKT ALLES AB, VOM GERÄT BIS ZUR WAND

Zubehörteile wie die Installationskanäle sind aus stoßfestem und UV-beständigem PVC gefertigt.

Klimaanlagen und Wärmepumpen funktionieren nicht ordnungsgemäß, wenn das Leitungsnetz oder die Isolierung beschädigt sind.

Dies kann zu höheren Wartungskosten oder zum Austausch der gesamten Einheit vor ihrem normalen Lebensende führen. SpeediDuct® schützt und trägt dazu bei, die Lebensdauer der Geräte zu verlängern.

Freiliegende Leitungssätze mit beschädigter Isolierung haben eine reduzierte Energieeffizienz. Dies kann dazu führen, dass das System mehr Energie verbraucht und höhere Betriebskosten verursacht. SpeediDuct® schützt die Isolierung des Leitungsnetzes und spart Energie.

- Überstreichbar
- UV-beständig
- Größen bis 150 mm
- Spinfix-Schiene

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH


SIND SIE INTERESSIERT? SCANNEN SIE MICH

Verfügbare Größen


Je nach Installationskonfiguration kann der Inhalt der Kanäle variieren.



70 x 65 mm



105 x 75 mm



150 x 80 mm

Technische Daten

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.
Hochwertige Leistung, verwendbar von -20°C / -4°F bis +60°C / 140°F in statischer Anwendung.

Produktmerkmale und Vorteile

Ein-Personen-Montage	Verwenden Sie den SpinFix-Clip, um den Inhalt der Kanäle während der Montage der Abdeckung festzuhalten. Einfach und schnell!
Asymmetrisch: Einfacher Einbau in Ecken	Die Kanäle 70 und 105 haben ein asymmetrisches Design. Bei der Installation in Ecken lässt sich die kleinere obere Seite des Kanals einfach auf den Grundkanal aufstecken.
Bis zu 150 mm breit	Die Kanalgröße 150 ist die breiteste ihrer Art und eignet sich ideal für Multi-Split- oder Wärmepumpenanlagen. Sie verfügt über 2 SpinFix-Schienen: 1 im oberen und 1 im unteren Kanal.
Stabile Montage	Top-Bottom-Beschläge, die mit Edelstahlschrauben montiert sind, gewährleisten eine stabile Installation.

SpeediDuct®

SpeediDuct®

Hergestellt aus formstabilem, stoßfestem, UV-beständigem und feuerfestem PVC;
Hochwertig (einsetzbar von -20 °C bis +60 °C in statischer Position);
Dank der inneren Befestigungsschiene ermöglicht der SpinFix die Verwendung von Kabelbindern, um die Leitungssätze zu befestigen und an Ort und Stelle zu halten, was zur Stabilität des Installationskanals beiträgt.



Modell	Speedi 70	Speedi 105	Speedi 150	Farbe
Europa-Code	1103-0109-01	1103-0113-01	1103-0117-02	Reinweiß
Fabrikcode	0504.00001.013	0504.00101.013	0504.00201.014	
Europa-Code	1103-0109-02	1103-0113-02	1103-0117-01	Elfenbein
Fabrikcode	0504.00001.011	0504.00101.011	0504.00201.012	
Europa-Code	1103-0109-03	1103-0113-03	1103-0117-03	Schwarz
Fabrikcode	0504.00001.031	0504.00101.031	0504.00201.031	
Breite (mm)	70	105	150	
Höhe (mm)	65	75	80	
Länge (mm)	2000	2000	2000	
Karton / Palette				
ME (m)	20 / 500	12 / 300	10 / 250	





Spinfix

Modell	SFIX1000	SFIXCT100	Farbe
Europa-Code	1103-0205-01	1103-0205-04	Schwarz
Fabrikcode	0508.00008.000	0508.00008.023	
Karton / Palette			
ME (St.)	1000	100	

Flexy Kit

Schützt Ihre Leitungen vom Außengerät bis zur Wand.
1x Flexibler Schlauch
2x Flex-Anschlussstück
1x Flex-Ende
1x Edelstahlklemme



Modell	Speedi 70	Speedi 105	Farbe
Europa-Code	1103-2409-01	1103-2413-01	Reinweiß
Fabrikcode	0504.00021.075	0504.00121.075	
Europa-Code	1103-2409-02	1103-2413-02	Elfenbein
Fabrikcode	0504.00021.072	0504.00121.072	
C (Innen ø)	60 mm	80 mm	
D	70 mm	115 mm	
Schlauchlänge	1 m	1 m	
Karton / Palette			
ME (Set)	1 / 80	1 / 80	

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

SpeediDuct®

Deckenblende

Ein Kanal kann bündig an der senkrechten Wand montiert werden, während die flache Rosette die Öffnung für die Leitungssätze abdeckt, die durch die Decke verlaufen.



Modell	Speedi 70	Speedi 105	Speedi 150	Farbe
Europa-Code	1103-1009-01	1103-1013-01	1103-1017-02	Reinweiß
Fabrikcode	0504.00007.016	0504.00107.016	0504.00207.016	
Europa-Code	1103-1009-02	1103-1013-02	1103-1017-01	Elfenbein
Fabrikcode	0504.00007.015	0504.00107.015	0504.00207.015	
Karton / Palette				
ME (St.)	10 / 840	10 / 840 (Reinweiß) 1680 (Elfenbein)	10 / 840	

Ellbogen flach, verstellbar

Einstellbar zwischen 90° und 135°. Unebene Wandflächen oder spezielle Installationen können es erforderlich machen, SpeediDuct® in verschiedenen Winkeln anzuschließen, der einstellbare flache Ellbogen ist die flexible Lösung für dieses Problem.



Modell	Speedi 70	Speedi 105	Farbe
Europa-Code	1103-2309-01	1103-2313-01	Reinweiß
Fabrikcode	0504.00016.016	0504.00116.016	
Europa-Code	1103-2309-02	1103-2313-02	Elfenbein
Fabrikcode	0504.00016.015	0504.00116.015	
Karton / Palette			
ME (St.)	10 / 640	10 / 320	



Flachbogen 90°

Modell	Speedi 70	Speedi 105	Speedi 150	Farbe
Europa-Code	1103-0709-02	1103-0713-02	1103-0717-03	Reinweiß
Fabrikcode	0504.00005.016	0504.00105.016	0504.00205.016	
Europa-Code	1103-0709-04	1103-0713-04	1103-0717-02	Elfenbein
Fabrikcode	0504.00005.015	0504.00105.015	0504.00205.015	
Europa-Code	1103-0709-05	1103-0713-05	1103-0717-04	Schwarz
Fabrikcode	0504.00005.031	0504.00105.031	0504.00205.031	
Karton / Palette				
ME (St.)	10 / 640	10 / 640	10 / 320	

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

SpeediDuct®

Wandabdeckung

Als Einlass oder Auslass an der Wand.



Modell	Speedi 70		Speedi 105		Speedi 150		Farbe	
Europa-Code	1103-0909-01		1103-0913-01		1103-0917-02			Reinweiß
Fabrikcode	0504.00009.016		0504.00109.016		0504.00209.016			
Europa-Code	1103-0909-02		1103-0913-02		1103-0917-01			Elfen-bein
Fabrikcode	0504.00009.015		0504.00109.015		0504.00209.015			
Europa-Code	1103-0909-03		1103-0913-03		1103-0917-03			Schwarz
Fabrikcode	0504.00009.031		0504.00109.031		0504.00209.031			
Karton / Palette								
ME (St.)	10	480	10	320	10	320		

Verbindungsstück



Modell	Speedi 70		Speedi 105		Speedi 150		Farbe	
Europa-Code	1103-0409-01		1103-0413-01		1103-0417-02			Reinweiß
Fabrikcode	0504.00012.016		0504.00112.016		0504.00212.016			
Europa-Code	1103-0409-02		1103-0413-02		1103-0417-01			Elfen-bein
Fabrikcode	0504.00012.015		0504.00112.015		0504.00212.015			
Europa-Code	1103-0409-03		1103-0413-03		1103-0417-03			Schwarz
Fabrikcode	0504.00012.031		0504.00112.031		0504.00212.031			
Karton / Palette								
ME (St.)	10	840 (Reinweiß) 1680 (Elfenbein)	10	1680	10	840 (Reinweiß) 1680 (Elfenbein)		

Soffit Inlet



Modell	Speedi 70		Speedi 105		Farbe	
Europa-Code	1103-1709-01		1103-1713-01			Reinweiß
Fabrikcode	0504.00017.016		0504.00117.016			
Europa-Code	1103-1709-02		1103-1713-02			Elfen-bein
Fabrikcode	0504.00017.015		0504.00117.015			
Karton / Palette						
ME (St.)	10	640	10	480		

90° Flachbogen lang

Stärker isolierte Leitungssätze erfordern unter Umständen einen größeren Biegeradius. Dieser Bogen ist die beste Lösung, um ein Quetschen zu vermeiden.



Modell	Speedi 70		Speedi 105		Speedi 150		Farbe	
Europa-Code	1103-1209-01		1103-1213-01		1103-1217-02			Reinweiß
Fabrikcode	0504.00008.016		0504.00108.016		0504.00208.016			
Europa-Code	1103-1209-02		1103-1213-02		1103-1217-01			Elfen-bein
Fabrikcode	0504.00008.015		0504.00108.015		0504.00208.015			
Karton / Palette								
ME (St.)	10	320	10	320	10	320		

T-Stück



Für Multi-Split-Systeme sind beim Übergang von einem 70-mm-Kanal auf einen 105-mm-Kanal sowie von einem 105-mm-Kanal auf einen 150-mm-Kanal Übergangsstücke erforderlich.

Modell	Speedi 70		Speedi 105		Farbe	
Europa-Code	1103-1313-01		1103-1317-01			Reinweiß
Fabrikcode	0504.00115.016		0504.00215.016			
Europa-Code	1103-1313-02		1103-1317-02			Elfen-bein
Fabrikcode	0504.00115.015		0504.00215.015			
Karton / Palette						
ME (St.)	10	480	10	320		

Reduzierstück



Zur Verbindung mit einem T-Stück.

Modell	Speedi 70		Speedi 105		Farbe	
Europa-Code	1103-1413-01		1103-1417-02			Reinweiß
Fabrikcode	0504.00011.016		0504.00111.073			
Europa-Code	1103-1413-02		1103-1417-01			Elfen-bein
Fabrikcode	0504.00011.015		0504.00111.016			
Karton / Palette						
ME (St.)	10	840 (Reinweiß) 1680 (Elfenbein)	10	320 (Reinweiß) 640 (Elfenbein)		

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

SpeediDuct®

Ellbogen flach 45°



Modell	Speedi 70		Speedi 105		Speedi 150		Farbe	
Europa-Code	1103-0709-01		1103-0713-01		1103-0717-01			Reinweiß
Fabrikcode	0504.00004.016		0504.00104.016		0504.00204.016			
Europa-Code	1103-0709-03		1103-0713-03		1103-0717-05			Elfen-bein
Fabrikcode	0504.00004.015		0504.00104.015		0504.00204.015			
Karton / Palette								
ME (St.)	10	320	10	480	10	480		

90° Aussenecke



Modell	Speedi 70		Speedi 105		Speedi 150		Farbe	
Europa-Code	1103-0609-01		1103-0613-01		1103-0617-02			Reinweiß
Fabrikcode	0504.00003.016		0504.00103.016		0504.00203.016			
Europa-Code	1103-0609-02		1103-0613-02		1103-0617-01			Elfen-bein
Fabrikcode	0504.00003.015		0504.00103.015		0504.00203.015			
Europa-Code	1103-0609-03		1103-0613-03		1103-0617-03			Schwarz
Fabrikcode	0504.00003.031		0504.00103.031		0504.00203.031			
Karton / Palette								
ME (St.)	10	640	10	480	10	480		

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

SpeediDuct®



90° Innenecke

Modell	Speedi 70		Speedi 105		Speedi 150		Farbe	
Europa-Code	1103-0509-01		1103-0513-01		1103-0517-02			Reinweiß
Fabrikcode	0504.00002.016		0504.00102.016		0504.00202.016			
Europa-Code	1103-0509-02		1103-0513-02		1103-0517-01			Elfen-bein
Fabrikcode	0504.00002.015		0504.00102.015		0504.00202.015			
Europa-Code	1103-0509-03		1103-0513-03		1103-0517-03			Schwarz
Fabrikcode	0504.00002.031		0504.00102.031		0504.00202.031			
Karton / Palette								
ME (St.)	10	640	10	480	10	480		



Endstück

Modell	Speedi 70		Speedi 105		Speedi 150		Farbe	
Europa-Code	1103-1909-01		1103-1913-01		1103-1917-01			Reinweiß
Fabrikcode	0504.00014.016		0504.00114.016		0504.00214.016			
Europa-Code	1103-1909-02		1103-1913-02		1103-1917-02			Elfen-bein
Fabrikcode	0504.00014.015		0504.00114.015		0504.00214.015			
Karton / Palette								
ME (St.)	10	320 (Reinweiß) 640 (Elfenbein)	10	480	10	320		



Auslass Endkappe

Modell	Speedi 70		Speedi 105		Speedi 150		Farbe	
Europa-Code	1103-1809-01		1103-1813-01		1103-1817-02			Reinweiß
Fabrikcode	0504.00013.016		0504.00113.016		0504.00213.016			
Europa-Code	1103-1809-02		1103-1813-03		1103-1817-01			Elfen-bein
Fabrikcode	0504.00013.015		0504.00113.015		0504.00213.015			
Europa-Code	1103-1809-03		1103-1813-02		1103-1817-03			Schwarz
Fabrikcode	0504.00013.031		0504.00113.031		0504.00213.031			
Karton / Palette								
ME (St.)	10	840 (Reinweiß) 1680 (Elfenbein)	10	840 (Reinweiß) 1680 (Elfenbein)	10	840		



Wandblende

Modell	Speedi 70		Speedi 105		Speedi 150		Farbe	
Europa-Code	1103-2009-01		1103-2013-01		1103-2017-02			Reinweiß
Fabrikcode	0504.00010.016		0504.00110.016		0504.00210.016			
Europa-Code	1103-2009-02		1103-2013-02		1103-2017-01			Elfen-bein
Fabrikcode	0504.00010.015		0504.00110.015		0504.00210.015			
Karton / Palette								
ME (St.)	10	840	10	840	10	320		

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

SpeediDuct®

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

SpeediDuct®

OPTIMALDUCT® DER OPTIMALE SCHUTZ FÜR IHRE ANLAGE

Dieses innovative Produkt bietet eine Vielzahl von Funktionen und Vorteilen, die Ihren Installationsprozess optimieren und die Gesamteffizienz steigern.

Die schnelle und unkomplizierte Montage mit einem einfachen Klickmechanismus für die Verbindung der Formteile mit dem Kanal sorgt für einen effizienteren Arbeitsablauf – zeitaufwendige Installationsschritte gehören damit der Vergangenheit an.

OptimalDuct® ist mit dem SpinFix-Clip ausgestattet, einer Technologie, die eine Arbeit, die früher von zwei Personen erledigt werden musste, zu einer Aufgabe macht, die von einem einzigen Monteur bewältigt werden kann.

Dieser geniale Clip hält den Inhalt des Kanals während der Installation sicher fest und sorgt so für einen reibungsloseren Ablauf. Der SpinFix trägt zudem zur Stabilität des Kanals bei: Dank der inneren Befestigungsschiene können Kabelbinder verwendet werden, um Leitungssätze zu befestigen und zu sichern, was für zusätzliche Stabilität sorgt. Durch eine Schutzfolie, die sich leicht vom Kanal entfernen lässt, sorgt OptimalDuct® für Sauberkeit und ein professionelles Erscheinungsbild. Es sind verschiedene Kanalgrößen erhältlich, um Ihren spezifischen Installationsanforderungen gerecht zu werden.

SIND SIE INTERESSIERT? SCANNEN SIE MICH

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

Verfügbare Größen

Je nach Installationskonfiguration kann der Inhalt der Kanäle variieren.



60x40 mm · 80x60 mm · 90x60 mm · 110x75 mm

Technische Daten

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.
Hochwertige Leistung, verwendbar von -20°C / -4°F bis +60°C / 140°F in statischer Anwendung.

Produktmerkmale und Vorteile

Ein-Mann-Job	Verwenden Sie den SpinFix-Clip, um den Inhalt der Kanäle während der Montage der Abdeckung festzuhalten. Einfach und schnell!
Schutzfolie	Schmutzige Hände bei der Montage? Keine Sorge! Entfernen Sie einfach die Schutzfolie von den Kanälen.
Große Auswahl an Kanalgrößen	Wählen Sie aus den 4 verfügbaren Kanalgrößen für Ihre professionelle Installation!
Schnelle Installation	Klicken Sie die Anschlüsse einfach auf den Kanal, um die Installation abzuschließen.

OptimalDuct


OptimalDuct®

Mit Schutzfolie.
Aus Hart-PVC, UV-beständig.



Modell	Optimal 60		Optimal 80		Optimal 90		Optimal 110		Farbe
Europa-Code	1104-0106-01		1104-0111-01		1104-0112-01		1104-0114-01		Reinweiß
Fabrikcode	0505.00001.017		0505.00101.018		0505.00201.018		0505.00301.019		
Europa-Code			1104-0111-02		1104-0112-02		1104-0114-02		Schwarz
Fabrikcode			0505.00101.031		0505.00201.031		0505.00301.031		
Breite (mm)	60		80		90		110		
Höhe (mm)	40		60		60		75		
Länge (mm)	2000		2000		2000		2000		
Karton / Palette									
ME (m)	24	960	16	560	16	400	16	320	

Verbindungsstück



Modell	Optimal 60		Optimal 80		Optimal 90		Optimal 110		Farbe
Europa-Code	1104-0406-01		1104-0411-01		1104-0412-01		1104-0414-01		Reinweiß
Fabrikcode	0505.00003.015		0505.00103.015		0505.00203.015		0505.00303.015		
Europa-Code			1104-0411-02		1104-0412-02		1104-0414-02		Schwarz
Fabrikcode			0505.00103.031		0505.00203.031		0505.00303.031		
Karton / Palette									
ME (St.)	10	840	10	1680	10	1680	10	1680	

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

OptimalDuct

Endkappe



Modell	Optimal 60		Optimal 80		Optimal 90		Optimal 110		Farbe
Europa-Code	1104-0806-01		1104-0811-01		1104-0812-01		1104-0814-01		Reinweiß
Fabrikcode	0505.00005.015		0505.00105.015		0505.00205.015		0505.00305.015		
Europa-Code			1104-0811-02		1104-0812-02		1104-0814-02		Schwarz
Fabrikcode			0505.00105.031		0505.00205.031		0505.00305.031		
Karton / Palette									
ME (St.)	10	840	10	1680	10	1680	10	640	

Wandabdeckung



Modell	Optimal 60		Optimal 80		Optimal 90		Optimal 110		Farbe
Europa-Code	1104-0906-01		1104-0911-01		1104-0912-01		1104-0914-01		Reinweiß
Fabrikcode	0505.00008.015		0505.00110.015		0505.00210.015		0505.00310.015		
Europa-Code			1104-0911-02		1104-0912-02		1104-0914-02		Schwarz
Fabrikcode			0505.00110.031		0505.00210.031		0505.00310.031		
Karton / Palette									
ME (St.)	10	1680	10	640	10	640	10	640	

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

OptimalDuct



Flacher Bogen 90°

Modell	Optimal 60		Optimal 80		Optimal 90		Optimal 110		Farbe	
Europa-Code	1104-0706-01		1104-0711-01		1104-0712-01		1104-0714-01			Reinweiß
Fabrikcode	0505.00006.015		0505.00106.015		0505.00206.015		0505.00306.015			
Europa-Code			1104-0711-02		1104-0712-02		1104-0714-02			Schwarz
Fabrikcode			0505.00106.031		0505.00206.031		0505.00306.031			
Karton / Palette										
ME (St.)	10	840	10	640	10	640	10	640		



Wandanschluss

Modell	Optimal 60		Optimal 80		Optimal 90		Optimal 110		Farbe	
Europa-Code	1104-1006-01		1104-1011-01		1104-1012-01		1104-1014-01			Reinweiß
Fabrikcode	0505.00009.015		0505.00111.015		0505.00211.015		0505.00311.015			
Europa-Code			1104-1011-02		1104-1012-02		1104-1014-02			Schwarz
Fabrikcode			0505.00111.031		0505.00211.031		0505.00311.031			
Karton / Palette										
ME (St.)	10	840	10	1680	10	840	10	840		




Reduzierung

Modell	80 auf 60		110 auf 80		110 auf 90		Farbe	
Europa-Code	1104-1411-01		1104-1414-01		1104-1412-01			Reinweiß
Fabrikcode	0505.00108.015		0505.00112.015		0505.00212.015			
Europa-Code			1104-1414-02		1104-1412-02			Schwarz
Fabrikcode			0505.00112.031		0505.00212.031			
Karton / Palette								
ME (St.)	10	840	10	1680	10	840		

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

OptimalDuct




Innenecke 90°

Modell	Optimal 60		Optimal 80		Optimal 90		Optimal 110		Farbe	
Europa-Code	1104-0506-01		1104-0511-01		1104-0512-01		1104-0514-01			Reinweiß
Fabrikcode	0505.00007.015		0505.00107.015		0505.00207.015		0505.00307.015			
Europa-Code			1104-0511-02		1104-0512-02		1104-0514-02			Schwarz
Fabrikcode			0505.00107.031		0505.00207.031		0505.00307.031			
Karton / Palette										
ME (St.)	10	840	10	1680	10	640	10	640		



Aussenecke 90°

Modell	Optimal 60		Optimal 80		Optimal 90		Optimal 110		Farbe	
Europa-Code	1104-0606-01		1104-0611-01		1104-0612-01		1104-0614-01			Reinweiß
Fabrikcode	0505.00004.015		0505.00104.015		0505.00204.015		0505.00304.015			
Europa-Code			1104-0611-02		1104-0612-02		1104-0614-02			Schwarz
Fabrikcode			0505.00104.031		0505.00204.031		0505.00304.031			
Karton / Palette										
ME (St.)	10	840	10	1680	10	1680	10	640		



T-Stück

Modell	Optimal 60		Optimal 80		Optimal 90		Farbe	
Europa-Code	1104-1311-01		1104-1312-01		1104-1314-01			Reinweiß
Fabrikcode	0505.00109.015		0505.00209.015		0505.00309.015			
Europa-Code			1104-1312-02		1104-1314-02			Schwarz
Fabrikcode			0505.00209.031		0505.00309.031			
Karton / Palette								
ME (St.)	10	640	10	640	10	640		

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

OptimalDuct

Ellbogen flach, verstellbar



Einstellbar zwischen 90° und 135°.
Unebene Wandflächen oder spezielle Installationen erfordern den Anschluss von OptimalDuct® in verschiedenen Winkeln. Der verstellbare Ellbogen ist die flexible Lösung für dieses Problem.

Modell	Optimal 80	Farbe	
Europa-Code	1104-2311-01		Reinweiß
Fabrikcode	0505.00115.015		
Karton / Palette			
ME (St.)	10		

Spinfix





Modell	SFIX1000	SFIXCT100	Farbe	
Europa-Code	1103-0205-01	1103-0205-03		Schwarz
Fabrikcode	0508.00008.000	0508.00008.023		
Karton / Palette				
ME (St.)	1000	100		

Flexy Tube



50 m langer, flexibler Schlauch zum Abdecken und Schützen Ihrer Leitungssätze. Ideal für lange Leitungsführungen über Dächer.

Modell	Flex 60	Farbe	
Europa-Code	1100-2811-01		Elfenbein
Fabrikcode	0825 TC		
Durchmesser ø	60 mm		
Flexible Länge	50 m		
Karton / Palette			
ME (m)	50	300	

Flexy Kit

Schützt Ihre Leitungssätze von der Außeneinheit bis zur Wand.
1x Flexibler Schlauch
2x Flex-Anschlussstück
1x Flex-Ende
1x Edelstahlklemme



Modell	Optimal 80		Optimal 110		Farbe	
Europa-Code	1104-2411-01		1104-2414-01			Reinweiß
Fabrikcode	0505.00114.072		0505.00314.072			
A x B	100 x 80 mm		120 x 90 mm			
C (Innen ø)	60 mm		80 mm			
D	90 mm		110 mm			
Schlauchlänge	1 m		1 m			
Karton / Palette						
ME (m)	24	960	16	560		

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

OptimalDuct

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

OptimalDuct

CLIMCLICK® PREMIUM ZUBEHÖR FÜR OPTIMALDUCT®

Die neue Climclick®-Zubehörlinie wurde speziell für die nahtlose Kompatibilität mit dem OptimalDuct®-Kanal entwickelt. Unsere innovativen Zubehörteile erweitern Funktionalität und Effizienz, sorgen für eine mühelose Montage und bieten ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild. Ganz gleich, ob Sie Ihre bestehende Anlage aufrüsten oder ein neues Projekt beginnen, Climclick® bietet die ideale Lösung für alle Ihre Installationsanforderungen.

Flachbogen



Das Unterteil wird zunächst sicher an der Wand befestigt, um eine stabile Basis zu schaffen. Danach wird der Deckel mithilfe eines Schnappmechanismus befestigt und sitzt anschließend fest in Position.

Modell	Typ 80	Typ 110	Farbe
Europa-Code	1110-0711-01	1110-0714-01	Reinweiß
Fabrikcode	0505.00582.000	0505.00587.000	
Europa-Code	1110-0711-02	1110-0714-02	Schwarz
Fabrikcode	0505.00582.031	0505.00587.031	
Karton / Palette	6 / 384	6 / 288	
ME (St.)	6		

T-Stück



Das Unterteil wird zunächst sicher an der Wand befestigt, um eine stabile Basis zu schaffen. Danach wird der Deckel mithilfe eines Schnappmechanismus befestigt und sitzt anschließend fest in Position.

Modell	Typ 80	Typ 110	Farbe
Europa-Code	1110-1311-01	1110-1314-01	Reinweiß
Fabrikcode	0505.00584.000	0505.00589.000	
Europa-Code	1110-1311-02	1110-1314-02	Schwarz
Fabrikcode	0505.00584.031	0505.00589.031	
Karton / Palette	10 / 384	10 / 192	
ME (St.)	10		

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

ClimClick®

Aussenecke 90°



Das Unterteil wird zunächst sicher an der Wand befestigt, um eine stabile Basis zu schaffen. Danach wird der Deckel mithilfe eines Schnappmechanismus befestigt und sitzt anschließend fest in Position.

Modell	Typ 80	Typ 110	Farbe
Europa-Code	1110-0611-01	1110-0614-01	Reinweiß
Fabrikcode	0505.00581.000	0505.00586.000	
Europa-Code	1110-0611-02	1110-0614-02	Schwarz
Fabrikcode	0505.00581.031	0505.00586.031	
Karton / Palette	6 / 384	6 / 384	
ME (St.)	6		

Innenecke 90°



Das Unterteil wird zunächst sicher an der Wand befestigt, um eine stabile Basis zu schaffen. Danach wird der Deckel mithilfe eines Schnappmechanismus befestigt und sitzt anschließend fest in Position.

Modell	Typ 80	Typ 110	Farbe
Europa-Code	1110-0511-01	1110-0514-01	Reinweiß
Fabrikcode	0505.00583.000	0505.00588.000	
Europa-Code	1110-0511-02	1110-0514-02	Schwarz
Fabrikcode	0505.00583.031	0505.00588.031	
Karton / Palette	6 / 384	6 / 288	
ME (St.)	6		

Verbindungsstück



Das Unterteil wird zunächst sicher an der Wand befestigt, um eine stabile Basis zu schaffen. Danach wird der Deckel mithilfe eines Schnappmechanismus befestigt und sitzt anschließend fest in Position.

Modell	Typ 80	Typ 110	Farbe
Europa-Code	1110-0411-01	1110-0414-01	Reinweiß
Fabrikcode	0505.00580.000	0505.00585.000	
Europa-Code	1110-0411-02	1110-0414-02	Schwarz
Fabrikcode	0505.00580.031	0505.00585.031	
Karton / Palette	6 / 1008	6 / 384	
ME (St.)	6		

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

ClimClick®

CANAL ICE™ & CANAL DRY™

Die Produktreihen CANAL ICE™ und CANAL DRY™ knüpfen an die Tradition der CANALSPLIT®-Serie an und bieten Lösungen, bei denen Einfachheit und Vielseitigkeit im Vordergrund stehen. Diese Produkte wurden sorgfältig entwickelt, um sich nahtlos an vielfältige Anwendungsanforderungen anzupassen, und schaffen so eine ideale Balance zwischen ausgefeilter Funktionalität und langlebiger Qualität.

CANAL ICE™ bietet ein vereinfachtes Design für weniger anspruchsvolle Installationen. CANAL DRY™ hingegen bietet ein ähnliches Design, das auf Praktikabilität und Einfachheit ausgelegt ist. Zusammen erweitern diese Ergänzungen die CANALSPLIT®-Familie und bieten den Kunden ein breiteres Spektrum an Optionen für ihre Projekte.

Trotz der Einfachheit, die sich aus ihrem Design und ihrer Konstruktion ergibt, zeichnen sich CANAL ICE™ und CANAL DRY™ als elegante Lösungen aus, die die bewährte Zuverlässigkeit bieten, für die die Marke CANALSPLIT® bekannt ist.

SIND SIE INTERESSIERT? SCANNEN SIE MICH

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

Verfügbare Größen - Canal Ice™

Je nach Installationskonfiguration kann der Inhalt der Kanäle variieren.



65 x 50 mm | 70 x 55 mm | 80 x 60 mm | 90 x 65 mm | 125 X 75 mm

Verfügbare Größen - Canal Dry™

Je nach Installationskonfiguration kann der Inhalt der Kanäle variieren.



65 x 50 mm | 125 x 75 mm

Technische Daten

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.
Hochwertige Leistung, verwendbar von -20°C / -4°F bis +60°C / 140°F in statischer Anwendung.

Produktmerkmale und Vorteile

Schutzfolie
Schmutzige Hände bei der Installation? Kein Problem! Entfernen Sie einfach die Schutzfolie von den Kanälen.

Große Auswahl an Kanalgrößen
Wählen Sie zwischen 6 verschiedenen Kanalgrößen für Ihre professionelle Installation!

Unaufdringlich schön
Attraktives Design und spezielle Komponenten, die die Installation vereinfachen und beschleunigen: Das ist der Schlüssel zum Erfolg.

CANAL DRY · CANAL ICE LINESET COVERS

Canal Ice™

Dieser Kanal hat eine flache Grundlinie mit einem leicht abgerundeten Schnappdeckel. Er kann in der Nähe der Wand- oder Deckenecken installiert werden, ohne das Schließen und Wiederöffnen zu beeinträchtigen.



Modell	Ice 65x50		Ice 70x55		Ice 80x60		Ice 90x65		Ice 125x75		Farbe	
Europa-Code	1102-0107-01		1102-0108-01		1102-0111-01		1102-0112-01		1102-0115-01			Reinweiß
Fabrikcode	9801-001-08		9807-001-08		9806-001-08		9802-001-08		9803-001-08			
Europa-Code	1102-0107-02		1102-0108-02		1102-0111-02		1102-0112-02		1102-0115-02			Reinweiß + Film
Fabrikcode	9801-001-08F		9807-001-08F		9806-001-08F		9802-001-08F		9803-001-08F			
Maße	65 x 50 mm		70 x 55 mm		80 x 60 mm		90 x 65 mm		125 x 75 mm			
VICAT*	82 °C		82 °C		82 °C		82 °C		82 °C			
Karton / Palette												
ME (m)	24	1008	24	1008	16	560	16	560	8	336		

Canal Dry™

Es handelt sich um einen Vollabdeckungskanal mit einem ineinander greifenden Verschluss am Boden, der jegliche Verschmutzungen und Abnutzungsspuren, wie sie während der Installationsphase entstehen, wirksam abdeckt.



Modell	Canal Dry™ 65x50		Canal Dry™ 125x75		Farbe	
Europa-Code	1106-0107-02		1106-0115-02			Reinweiß + Film
Fabrikcode	9820-001-08F		9840-001-08F			
Maße	65 x 50 mm		125 x 75 mm			
VICAT*	82 °C		82 °C			
Karton / Palette						
ME (m)	24	1008	8	336		

Mauerdurchgang

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.



Modell	65x50		70x55		80x60		90x65		125x75		Farbe	
Europa-Code	1102-1007-01		1102-1008-01		1102-1011-01		1102-1012-01		1102-1015-01			Reinweiß
Fabrikcode	9801-111-08		9807-111-08		9806-111-08		9802-111-08		9803-111-08			
Maße	65 x 50 mm		70 x 55 mm		80 x 60 mm		90 x 65 mm		125 x 75 mm			
Karton / Palette												
ME (St.)	10	4000	10	4000	10	4000	10	4000	10	2400		

*Basierend auf Tests, die am 450-mm-Modell durchgeführt wurden. Überprüfen Sie die für Ihren Verwendungszweck geeigneten Sicherheitsparameter und wenden Sie sich bei Bedarf an uns.

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANAL DRY · CANAL ICE LINESET COVERS

Halteklammer



Modell	65x50		70x55		80x60		90x65		125x75		Farbe	
Europa-Code	1102-0307-02		1102-0308-01		1102-0311-01		1102-0312-01		1102-0315-01			Gelb
Fabrikcode	9801-101-00		9807-101-00		9806-101-00		9802-101-00		9803-101-00			
Maße	65x50 mm		70x55 mm		80x60 mm		90x65 mm		125x75 mm			
Karton / Palette												
ME (St.)	25	10000	25	10000	25	10000	25	10000	25	6000		

Verbindungsstück


Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.



Modell	65x50		70x55		80x60		90x65		125x75		Farbe	
Europa-Code	1102-0407-01		1102-0408-01		1102-0411-01		1102-0412-01		1102-0415-01			Reinweiß
Fabrikcode	9801-102-08		9807-102-08		9806-102-08		9802-102-08		9803-102-08			
Maße	65 x 50 mm		70 x 55 mm		80 x 60 mm		90 x 65 mm		125 x 75 mm			
Karton / Palette												
ME (St.)	25	10000	25	10000	25	6000	25	6000	25	6000		

Innenecke 90°

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.



Modell	65x50		70x55		80x60		90x65		125x75		Farbe	
Europa-Code	1102-0507-01		1102-0508-01		1102-0511-01		1102-0512-01		1102-0515-01			Reinweiß
Fabrikcode	9801-112-08		9807-112-08		9806-112-08		9802-112-08		9803-112-08			
Maße	65 x 50 mm		70 x 55 mm		80 x 60 mm		90 x 65 mm		125 x 75 mm			
Karton / Palette												
ME (St.)	10	1920	10	1520	10	1140	10	980	10	450		

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANAL DRY · CANAL ICE LINESET COVERS

Flachbogen 90°

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.



Modell	65x50	70x55	80x60	90x65	125x75	Farbe
Europa-Code	1102-0707-01	1102-0708-01	1102-0711-01	1102-0712-01	1102-0715-01	Reinweiß
Fabrikcode	9801-115-08	9807-115-08	9806-115-08	9802-115-08	9803-115-08	
Maße	65 x 50 mm	70 x 55 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm	125 x 75 mm	
Karton / Palette						
ME (St.)	10 / 1920	10 / 1920	10 / 1140	10 / 980	10 / 450	

Endkappe

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.



Modell	65x50	70x55	80x60	90x65	125x75	Farbe
Europa-Code	1102-0807-01	1102-0808-01	1102-0811-01	1102-0812-01	1102-0815-01	Reinweiß
Fabrikcode	9801-114-08	9807-114-08	9806-114-08	9802-114-08	9803-114-08	
Maße	65 x 50 mm	70 x 55 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm	125 x 75 mm	
Karton / Palette						
ME (St.)	10 / 2400	10 / 2400	10 / 2400	10 / 1520	10 / 700	

Wandabdeckung

Hergestellt aus starrem, stoßfestem, UV-stabilisiertem, feuerfestem PVC.



Modell	65x50	70x55	80x60	90x65	125x75	Farbe
Europa-Code	1102-0907-01	1102-0908-01	1102-0911-01	1102-0912-01	1102-0915-01	Reinweiß
Fabrikcode	9801-116-08	9807-116-08	9806-116-08	9802-116-08	9803-116-08	
Maße	65 x 50 mm	70 x 55 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm	125 x 75 mm	
Karton / Palette						
ME (St.)	10 / 1920	10 / 1920	10 / 1520	10 / 980	10 / 450	

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANAL DRY · CANAL ICE LINESET COVERS

Aussenecke 90°

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.



Modell	65x50	70x55	80x60	90x65	125x75	Farbe
Europa-Code	1102-0607-01	1102-0608-01	1102-0611-01	1102-0612-01	1102-0615-01	Reinweiß
Fabrikcode	9801-113-08	9807-113-08	9806-113-08	9802-113-08	9803-113-08	
Maße	65 x 50 mm	70 x 55 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm	125 x 75 mm	
Karton / Palette						
ME (St.)	10 / 2400	10 / 1920	10 / 1520	10 / 980	10 / 450	

Ellbogen flach, verstellbar


Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.



Modell	65x50	70x55	80x60	90x65	125x75	Farbe
Europa-Code	1102-2307-01	1102-2308-01	1102-2311-01	1102-2312-01	1102-2315-01	Reinweiß
Fabrikcode	9801-117-08	9807-117-08	9806-117-08	9802-117-08	9803-117-08	
Maße	65 x 50 mm	70 x 55 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm	125 x 75 mm	
Karton / Palette						
ME (St.)	6 / 420	6 / 420	6 / 420	6 / 420	6 / 270	

T-Stück

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.



Modell	65x50	80x60	90x65	125x75	Farbe
Europa-Code	1102-1307-01	1102-1311-01	1102-1312-01	1102-1315-01	Reinweiß
Fabrikcode	9801-200-08	9806-200-08	9802-200-08	9803-200-08	
Maße	65 x 50 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm	125 x 75 mm	
Karton / Palette					
ME (St.)	6 / 912	6 / 912	6 / 588	6 / 270	

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANAL DRY · CANAL ICE LINESET COVERS

CANALSPLIT® MINI-KANAL FÜR ELEKTRISCHE LEITUNGEN

Das Canalsplit®-Mini-Kanalsystem wurde speziell dafür entwickelt, Herausforderungen bei der Stromverteilung während der Montage effizient zu lösen. Es besteht aus starrem, selbstverlöschendem PVC der Klasse V0 nach UL 94 und bietet hervorragende flammhemmende Eigenschaften. Das Material ist außerdem sehr widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und eignet sich daher sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen, selbst bei andauernder Sonneneinstrahlung wird die strukturelle Integrität nicht beeinträchtigt.



Reduzierung

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.

Modell	80-60		90-65		125-80		125-90		Farbe	
Europa-Code	1102-1400-01		1102-1412-01		1102-1415-02		1102-1415-01			Reinweiß
Fabrikcode	9806-201-08		9802-201-08		9805-201-08		9803-201-08			
Maße	80-60 mm		90-65 mm		125-80 mm		125-90 mm			
Karton / Palette										
ME (St.)	10	2400	10	2400	10	2400	10	2400		



Flexibles Gelenk

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.

Modell	65x50		90x65		125x75		Farbe	
Europa-Code	1102-1107-01		1102-1112-01		1102-1115-01			Reinweiß
Fabrikcode	9801-202-08		9802-202-08		9803-202-08			
Maße	65 x 50 mm		90 x 65 mm		125 x 75mm			
Karton / Palette								
ME (St.)	6	270	6	270	6	150		



Minichannel

Der Minichannel wurde entwickelt, um eventuelle Probleme bei der Installation im Zusammenhang mit der Stromversorgung zu lösen. Hartes selbstlöschendes PVC-Material V0. Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlen.

Modell	18x18		10 x 10		22 x 10		Farbe	
Europa-Code	1111-0102-01		2500-0058-26		2500-0058-43			Cremeweiß
Fabrikcode	1818 CE		1010 CE		2210 CE			
Maße	18 x 18 mm		10 x 10 mm		22 x 10 mm			
Karton / Palette								
ME (m)	108	5184	140	-	154	-		

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANAL DRY · CANAL ICE LINESET COVERS

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

CANALSPLIT®-SERVICEKANÄLE UND ZUBEHÖR

Die Canalsplit® 03- und Canalsplit® 04- Servicekanäle sind so konzipiert, dass sie Kondensatabflussrohre sowie zusätzliche elektrische oder Steuerleitungen aufnehmen können, die für das System erforderlich sind. Sie bieten eine effiziente, organisierte Lösung für die Verlegung mehrerer Komponenten und unterstützen saubere und zuverlässige Installationen. Ein umfassendes Sortiment an speziellem PVC-Zubehör, wie z. B. Bögen, Endkappen und Verbindungsstücke - gewährleistet eine nahtlose Integration, eine einheitliche Ästhetik und ein elegantes Finish.

Kanal und Abdeckung

Canalsplit® wird für Kondensatabflussrohre und eventuell andere Leitungen verwendet. Das dazugehörige PVC-Zubehör vervollständigt die Produktpalette und sorgt für eine perfekte Ästhetik.



Modell	Typ 03	Typ 04	Farbe	
Europa-Code	1101-0104-01	1101-0105-01		Cremeweiß
Fabrikcode	0312 BC	0412 BC		
Europa-Code	1101-0104-02	1101-0105-02		Reinweiß
Fabrikcode	0312 BC-W	0412 BC-W		
Breite (mm)	25	35		
Höhe (mm)	25	30		
Länge (mm)	2000	2000		
Karton / Palette	64	3072	64	2688
ME (m)				

Verbindungsstück

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.



Modell	Typ 03	Typ 04	Farbe	
Europa-Code	1101-0404-01	1101-0405-01		Cremeweiß
Fabrikcode	0304 GC	0404 GC		
Europa-Code	1101-0404-02	1101-0405-02		Reinweiß
Fabrikcode	0304 GC-W	0404 GC-W		
Karton / Palette	20	8000	20	8000
ME (St.)				

Flachbogen

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.



Modell	Typ 03	Typ 04	Farbe	
Europa-Code	1101-0704-01	1101-0705-01		Cremeweiß
Fabrikcode	0307 CP	0407 CP		
Europa-Code	1101-0704-02	1101-0705-02		Reinweiß
Fabrikcode	0307 CP-W	0407 CP-W		
Karton / Palette	20	8000	20	8000
ME (St.)				

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

Abzweigstück

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.



Modell	Typ 03	Typ 04	Farbe	
Europa-Code	1101-2604-01	1101-2605-01		Cremeweiß
Fabrikcode	0310 RC	0410 RC		
Europa-Code	1101-2604-02	1101-2605-02		Reinweiß
Fabrikcode	0310 RC-W	0410 RC-W		
Karton / Palette	20	8000	20	8000
ME (St.)				

Aussenecke

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.



Modell	Typ 03	Typ 04	Farbe	
Europa-Code	1101-0604-01	1101-0605-01		Cremeweiß
Fabrikcode	0306 AE	0406 AE		
Europa-Code	1101-0604-02	1101-0605-02		Reinweiß
Fabrikcode	0306 AE-W	0406 AE-W		
Karton / Palette	20	8000	20	8000
ME (St.)				

Innenecke

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.



Modell	Typ 03	Typ 04	Farbe	
Europa-Code	1101-0504-01	1101-0505-01		Cremeweiß
Fabrikcode	0305 AI	0405 AI		
Europa-Code	1101-0504-02	1101-0505-02		Reinweiß
Fabrikcode	0305 AI-W	0405 AI-W		
Karton / Palette	20	8000	20	8000
ME (St.)				

Endkappe

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.



Modell	Typ 03	Typ 04	Farbe	
Europa-Code	1101-0804-01	1101-1905-01		Cremeweiß
Fabrikcode	0308 TT	0408 TT		
Europa-Code	1101-0804-02	1101-1905-02		Reinweiß
Fabrikcode	0308 TT-W	0408 TT-W		
Karton / Palette	20	8000	20	8000
ME (St.)				

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH · PAINTABLE

CANALSPLIT®

RODIGAS®
DER SPEZIALIST FÜR WANDKONSOLEN

Die Wandkonsolen von Rodigas® wurden entwickelt, um den Anforderungen eines schnell wachsenden Marktes gerecht zu werden. Sie bieten eine zuverlässige und optisch ansprechende Lösung für die Installation von externen HLK-Geräten und Wärmepumpen.

Sie werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine außergewöhnliche Langlebigkeit gewährleisten, und bieten eine sichere und dauerhafte Unterstützung für die Geräte. Bei der Entwicklung unserer Produkte wurde besonderer Wert auf Zuverlässigkeit und einfache Installation gelegt.

SIND SIE INTERESSIERT? SCANNEN SIE MICH

Zertifizierungen der Produktion

Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9105073334

Management System ISO 14001:2015
www.tuv.com ID 9105073334

Management System ISO 45001:2018
www.tuv.com ID 9105073334

Produktprüfung und Versicherung

CORROSION TEST ISO 9227:2017

INSURANCE COVERED

Produkt-Zertifizierungen

nur bei Angabe

Produktzertifizierungen

Zertifizierte Produkte und Prozesse sind die beste Qualitätsgarantie, die wir bieten können. Aus diesem Grund messen wir uns kontinuierlich an anerkannten Institutionen und Fachleuten, die uns auf unserem Weg begleiten.
Unser Qualitätsmanagement-Team führt während des gesamten Produktionsprozesses strenge Kontrollen und Prüfungen durch.

Lackierverfahren

Die Wandkonsolen aus galvanisch verzinktem Stahl werden mit einem Pulverlack auf Epoxidharzbasis beschichtet, der durch elektrostatische Aufladung haftet. Im Ofen schmilzt der Lack aufgrund der Temperatur zunächst und härtet dann aus, so dass eine Haftschicht entsteht, die unsere Produkte für den Einsatz im Freien geeignet macht und im Salzsprühnebel eine Beständigkeit von über 480 Stunden aufweist.

Produktmerkmale und Vorteile

Versicherung	Unsere Produkte sind durch eine Haftpflichtversicherung gegen Schäden abgedeckt, die durch Herstellungsfehler verursacht werden.
Tragfähigkeit	TÜV-zertifizierte Produkte halten dem dreifachen ihres angegebenen Gewichts stand.
Schweißverfahren	Angesichts der Bedeutung dieses Verfahrens in allen unseren Produktionsbereichen besteht unser Team aus zertifizierten, zugelassenen Schweißern. Durch die Einhaltung entsprechender zertifizierter Protokolle sind wir in der Lage, Schweißarbeiten an gebeiztem Stahl, Edelstahl und Aluminium durchzuführen.

Rodigas® SRL

niccons® HVAC MANUFACTURING

WALLY EVERY WALL NEEDS AN ALLY

Rodigas® TÜV Süd zertifiziert

Im Lieferumfang enthalten sind standardmäßige Befestigungsschrauben aus verzinktem Stahl sowie eine Wasserwaage zur korrekten Ausrichtung. Zertifizierte Tragfähigkeit.



Modell	420 mm	465 mm	550 mm	650 mm	Farbe
Europa-Code	1203-0702-01	1203-0204-06	1203-0208-04	1203-0212-02	Ral 9002
Fabrikcode	MS 230	MS 253	MS 257	MS 258	
Europa-Code		1203-0204-04	1203-0208-03	1203-0212-03	Ral 7016
Fabrikcode		MS 253N	MS 257N	MS 258N	
Armlänge	420 mm	465 mm	550 mm	650 mm	
Last	140 Kg	140 Kg	140 Kg	140 Kg	
Armbreite	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	
Wandschiene	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	
Wandschienenprofil					
Vertikal	375 mm	375 mm	375 mm	420 mm	
Schraube	1×M6	1×M6	1×M6	2×M6	
Vormontiert	Nein	Ja	Ja	Ja	
Karton / Palette	1 / 117	1 / 117	1 / 117	1 / 108	
ME (St.)					

Rodigas® TÜV Süd zertifiziert NEU

Im Lieferumfang enthalten sind standardmäßige Befestigungsschrauben aus verzinktem Stahl sowie eine Wasserwaage zur korrekten Ausrichtung. Zertifizierte Tragfähigkeit.



Modell	550 mm	650 mm	Farbe
Europa-Code	2500-0064-60	2500-0064-52	Ral 9002
Fabrikcode	MS 251 105	MS 258 131	
Armlänge	550 mm	650 mm	
Last	140 Kg	140 Kg	
Armbreite	50 mm	50 mm	
Wandschiene	1000 mm	1000 mm	
Wandschienenprofil			
Vertikal	375 mm	420 mm	
Schraube	1×M6	2×M6	
Vormontiert	Ja	Ja	
Karton / Palette	1 / 117	1 / 108	
ME (St.)			

Edelstahl

Höherer Schutz vor Rost und Korrosion, selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen.



Modell	465 mm	550 mm	Farbe
Europa-Code	1203-0204-05	1203-0208-05	Ral 7035
Fabrikcode	MS 263	MS 264	
Armlänge	465 mm	550 mm	
Last	140 Kg	140 Kg	
Armbreite	50 mm	50 mm	
Wandschiene	800 mm	800 mm	
Wandschienenprofil			
Vertikal	375 mm	375 mm	
Schraube	1×M6	1×M6	
Vormontiert	Ja	Ja	
Karton / Palette	1 / 117	1 / 117	
ME (St.)			

Rodigas® TÜV Süd zertifiziert NEU

Im Lieferumfang enthalten sind standardmäßige Befestigungsschrauben aus verzinktem Stahl sowie eine Wasserwaage zur korrekten Ausrichtung. Zertifizierte Tragfähigkeit.



Modell	420 mm	465 mm	550 mm	650 mm	Farbe
Europa-Code	1203-0202-02	1203-0204-02	1203-0208-01	1203-0212-01	Ral 9002
Fabrikcode	MS 255 107	MS 253 107	MS 257 107	MS 258 107	
Armlänge	420 mm	465 mm	550 mm	650 mm	
Last	140 Kg	140 Kg	140 Kg	140 Kg	
Armbreite	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	
Wandschiene	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	
Wandschienenprofil					
Vertikal	375 mm	375 mm	375 mm	420 mm	
Schraube	1×M6	1×M6	1×M6	2×M6	
Vormontiert	Nein	Ja	Ja	Ja	
Karton / Palette	1 / 117	1 / 117	1 / 117	1 / 108	
ME (St.)					

Zusätzliche Tragfähigkeit

Für Anwendungen, die eine höhere Tragfähigkeit und größere Abmessungen erfordern, sind die 800-mm- und 1000-mm-Modelle mit einem zusätzlichen Querträger ausgestattet, um eine verbesserte Stabilität und strukturelle Integrität zu gewährleisten.



Modell	550 mm	700 mm	800 mm	1000 mm	Farbe
Europa-Code	1208-0408-01	1208-0413-01	1208-0414-01	1208-0915-02	Ral 9002
Fabrikcode	MS 291	MS 293	MS 295	MS 297	
Europa-Code	1208-0408-02	1208-0413-02	1208-0414-02	1208-0915-01	Ral 7016
Fabrikcode	MS 291N	MS 293N	MS 295N	MS 297N	
Armlänge	550 mm	700 mm	800 mm	1000 mm	
Last	250 Kg	250 Kg	200 Kg	200 Kg	
Armbreite	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	
Wandschiene	1160 mm	1160 mm	1160 mm	1160 mm	
Wandschienenprofil					
Vertikal	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	
Schraube	2×M8	2×M8	2×M8	2×M8	
Vormontiert	Ja	Ja	Ja	Nein	
Karton / Palette	1 / 108	1 / 108	1 / 108	1 / 108	
ME (St.)					

Drei-Arm Wandkonsole

In Konfigurationen, die für kompakte Kältemaschinen konzipiert sind, verfügen die 800- und 1000-mm-Modelle über einen zusätzlichen Querträger, der für optimale Unterstützung und Stabilität bei erhöhten Belastungsanforderungen sorgt.



Modell	550 mm	700 mm	800 mm	1000 mm	Farbe
Europa-Code	1212-0408-01	1212-0413-02	1212-0414-01	1212-0915-01	Ral 9002
Fabrikcode	MS 215	MS 216	MS 217	MS 218	
Europa-Code	1212-0408-02	1212-0413-01	1212-0414-02	1212-0915-02	Ral 7016
Fabrikcode	MS 215N	MS 216N	MS 217N	MS 218N	
Armlänge	550 mm	700 mm	800 mm	1000 mm	
Last	250 Kg	250 Kg	200 Kg	200 Kg	
Armbreite	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	
Wandschiene	1160 mm	1160 mm	1160 mm	1160 mm	
Wandschienenprofil					
Vertikal	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	
Schraube	2×M8	2×M8	2×M8	2×M8	
Vormontiert	Ja	Ja	Ja	Nein	
Karton / Palette	1 / 54	1 / 54	1 / 54	1 / 54	
ME (St.)					

Schwingungsdämpfer sind je nach Gewicht und Abmessungen des Außengeräts als Sonderausstattung erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf rodigas.it

Frontalhaken Wandkonsolen TÜV Süd zertifiziert

Diese Wandkonsolen bieten den Vorteil einer einfacheren Montage dank des Front-Haken-Systems, das einen schnellen und sicheren Befestigungsvorgang gewährleistet.



Modell	465 mm	550 mm	465 mm	550 mm	Farbe
Europa-Code	1205-0204-02	1205-0208-02	1205-0304-01	1205-0308-01	Ral 9002
Fabrikcode	MS 220	MS 221	MS 222	MS 223	
Armlänge	465 mm	550 mm	465 mm	550 mm	
Last	140 Kg	140 Kg	140 Kg	140 Kg	
Armbreite	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	
Wandschiene	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	
Wandschienenprofil					
Vertikal	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	
Schraube	1×M6	1×M6	1×M6	1×M6	
Vormontiert	Ja	Ja	Ja	Ja	
Karton / Palette	1 / 117	1 / 117	1 / 108	1 / 108	
ME (St.)					

Frontalhaken Wandkonsolen TÜV Süd zertifiziert mit Aluminium-Wandschiene

Diese Wandkonsolen zeichnen sich durch ihre Wandschiene aus Aluminium aus – ein wesentliches Merkmal, das eine außergewöhnliche Flexibilität bei der Montage bietet. In Kombination mit dem Front-Haken-System gewährleistet dieses einzigartige Design eine schnelle und sichere Befestigung und ermöglicht gleichzeitig eine anpassbare Positionierung, um unterschiedlichen Montageanforderungen gerecht zu werden.



Modell	465 mm	550 mm	465 mm	550 mm	Farbe
Europa-Code	1205-0204-01	1205-0208-01	1205-0304-02	1205-0308-02	Ral 9002
Fabrikcode	MS 207	MS 209	MS 208	MS 219	
Armlänge	465 mm	550 mm	465 mm	550 mm	
Last	140 Kg	140 Kg	140 Kg	140 Kg	
Armbreite	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	
Wandschiene	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	
Wandschienenprofil					
Vertikal	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	
Schraube	1×M6	1×M6	1×M6	1×M6	
Vormontiert	Ja	Ja	Ja	Ja	
Karton / Palette	1 / 117	1 / 117	1 / 108	1 / 108	
ME (St.)					

Wally Wandkonsolen

Universelle, verstellbare Wandkonsole aus elektrolytisch verzinktem Blech mit Epoxidpulverbeschichtung. Einfache Montage.
Komplett mit Wasserwaage, Befestigungsschrauben, Dübeln, Schwingungsdämpfungsgummipads und verstellbarem hinteren Fuß.



Modell	420 mm		465 mm		Farbe
Europa-Code	1221-0202-01		1221-0204-01		Ral 9002
Fabrikcode	MS 742		MS 765		
Armlänge	420 mm		465 mm		
Blechdicke	12/10		12/10		
Last	50+50 kg		50+50 kg		
Wandschiene	800 mm		800 mm		
Wandschienenprofil					
Vertikal	375 mm		375 mm		
Schraube	1xM6		1xM6		
Vormontiert	Ja		Ja		
Karton / Palette					
ME (St.)	1	117	1	117	

Atena Wandkonsolen NEU

Universelle, verstellbare Wandkonsole aus Edelstahl. Einfache Montage und Berechnung des Achsabstands. Komplett mit Wasserwaage, Befestigungsschrauben, Dübeln, schwingungsdämpfenden Gummipads und dem innovativen, verstellbaren hinteren Fuß, bestehend aus einem mit NBR-Fasern gefüllten Nylonkörper mit Gewinde für perfekten Halt an der Wand. Hohe Schwingungsdämpfung.



Modell	450 mm		540 mm		Farbe
Europa-Code	2500-0064-56		2500-0064-58		Edelstahl
Fabrikcode	9793-450-152IN		9793-540-202IN		
Armlänge	450 mm		540 mm		
Blechdicke	12/10		18/10		
Last	140 kg		200 kg		
Wandschiene	800 mm		800 mm		
Wandschienenprofil					
Vertikal	375 mm		375 mm		
Schraube	1xM6		2xM6		
Vormontiert	Ja		Ja		
Karton / Palette					
ME (St.)	1	117	1	117	

CORROSION TEST ISO 9227:2017 EU MADE IN INSURANCE COVERED

WALLY EVERY WALL NEEDS AN ALLY

Atena Wandkonsolen

Universelle, verstellbare Wandkonsole aus elektrolytisch verzinktem Blech mit Epoxidpulverbeschichtung. Einfache Montage und Berechnung des Achsabstands. Komplett mit Wasserwaage, Befestigungsschrauben, Dübeln, schwingungsdämpfenden Gummipads und dem innovativen, verstellbaren hinteren Fuß, bestehend aus einem mit NBR-Fasern gefüllten Nylonkörper mit Gewinde für perfekten Halt an der Wand. Hohe Schwingungsdämpfung.



Modell	420 mm		450 mm		450 mm		Farbe
Europa-Code	1214-1102-01		1214-1103-02		1214-1103-01		Ral 9002
Fabrikcode	9793-420-121		9793-450-121		9793-450-151		
Armlänge	420 mm		450 mm		450 mm		
Blechdicke	12/10		12/10		15/10		
Last	140 kg		140 kg		160 kg		
Wandschiene	800 mm		800 mm		800 mm		
Wandschienenprofil							
Vertikal	375 mm		375 mm		375 mm		
Schraube	1xM6		1xM6		1xM6		
Vormontiert	Ja		Ja		Ja		
Karton / Palette							
ME (St.)	1	117	1	117	1	117	

Atena Wandkonsolen

Universelle, verstellbare Wandkonsole aus elektrolytisch verzinktem Blech mit Epoxidpulverbeschichtung. Einfache Montage und Berechnung des Achsabstands. Komplett mit Wasserwaage, Befestigungsschrauben, Dübeln, schwingungsdämpfenden Gummipads und dem innovativen, verstellbaren hinteren Fuß, bestehend aus einem mit NBR-Fasern gefüllten Nylonkörper mit Gewinde für perfekten Halt an der Wand. Hohe Schwingungsdämpfung.



Modell	480 mm		540 mm		600 mm		Farbe
Europa-Code	1214-1105-01		1214-1107-01		1214-1111-01		Ral 9002
Fabrikcode	9793-480-151		9793-540-202		9793-600-202		
Armlänge	480 mm		540 mm		600 mm		
Blechdicke	15/10		18/10		18/10		
Last	140 kg		200 kg		200 kg		
Wandschiene	800 mm		800 mm		800 mm		
Wandschienenprofil							
Vertikal	375 mm		375 mm		375 mm		
Schraube	1xM6		2xM6		2xM6		
Vormontiert	Ja		Ja		Ja		
Karton / Palette							
ME (St.)	1	117	1	117	1	117	

CORROSION TEST ISO 9227:2017 EU MADE IN

niccons

Klappbare Wandkonsolen TÜV Süd zertifiziert

Diese klappbaren Konsolen sind eine praktische Alternative zu herkömmlichen geschweißten Konsolen und bieten ein platzsparendes Design. Sie werden mit allen erforderlichen Komponenten für eine nahtlose und präzise Installation geliefert und gewährleisten optimale Leistung und Zuverlässigkeit. Außerdem sind sie vom TÜV Süd zertifiziert, was die Einhaltung hoher Sicherheits- und Qualitätsstandards garantiert.



Modell	420 mm		465 mm		550 mm		650 mm		Farbe
Europa-Code	1201-1202-01		1201-0004-01		1201-0008-01		1201-0012-01		Ral 9002
Fabrikcode	MS 120		MS 117		MS 118		MS 121		
Armlänge	420 mm		465 mm		550 mm		650 mm		
Last	140 Kg		140 Kg		140 Kg		140 Kg		
Armbreite	50 mm		50 mm		50 mm		50 mm		
Vertikal	375 mm		375 mm		375 mm		420 mm		
Schraube	1×M6		1×M6		1×M6		2×M6		
Karton / Palette									
ME (Paar)	1	170	1	170	1	170	1	117	

Klappbare Wandkonsolen zusätzliche Belastung

Diese Schwerlast-Klappkonsolen sind für höhere Belastungen ausgelegt und bieten eine robuste Alternative zu herkömmlichen geschweißten Konsolen. Sie zeichnen sich durch ein platzsparendes Design aus und werden mit allen erforderlichen Komponenten geliefert, um eine sichere und zuverlässige Installation auch unter schwierigen Bedingungen zu gewährleisten.



Modell	550 mm		700 mm		Farbe
Europa-Code	1209-0008-01		1209-0013-01		Ral 9002
Fabrikcode	MS 119		MS 122		
Armlänge	550 mm		700 mm		
Last	200 Kg		200 Kg		
Armbreite	60 mm		60 mm		
Vertikal	500 mm		500 mm		
Schraube	2×M8		2×M8		
Karton / Palette					
ME (Paar)	1	117	1	117	

Standard TÜV Süd zertifiziert

Die standardmäßig geschweißten Konsolen von Rodigas sind aus gebeiztem Stahl gefertigt und mit einem Pulverlack auf Epoxidharzbasis beschichtet. Zertifizierte Tragfähigkeit durch den TÜV Süd. Der gesamte Schweißprozess ist durch den TÜV Österreich zertifiziert.



Modell	420 mm		520 mm		620 mm		Farbe
Europa-Code	1202-0002-01		1202-0006-01		1202-0006-02		Ral 9002
Fabrikcode	MS 105		MS 106		MS 116		
Abmessungen	420 x 315 mm		520 x 420 mm		620 x 420 mm		
Armbreite	40 mm		50 mm		50 mm		
Last	140 Kg		140 Kg		160 Kg		
Karton / Palette							
ME (Paar)	20	200	12	168	5	90	

Feuerverzinkt TÜV Süd zertifiziert

Die geschweißten Standardkonsolen von Rodigas aus feuerverzinktem Stahl mit natürlicher Oberfläche. Zertifizierte Tragfähigkeit durch den TÜV Süd. Der gesamte Schweißprozess ist durch den TÜV Österreich zertifiziert.



Modell	420 mm		520 mm		620 mm		Farbe
Europa-Code	1202-0002-04		1202-0006-04		1202-0009-02		Stahl
Fabrikcode	MS 105 102		MS 106 110		MS 116 107		
Abmessungen	420 x 315 mm		520 x 420 mm		620 x 420 mm		
Armbreite	40 mm		50 mm		50 mm		
Last	140 Kg		140 Kg		160 Kg		
Karton / Palette							
ME (Paar)	20	200	12	168	5	90	

Galvanisch verzinkt und lackiert TÜV Süd zertifiziert

Die standardmäßig geschweißten Konsolen von Rodigas sind aus galvanisch verzinktem Stahl gefertigt und mit einem Pulverlack auf Epoxidharzbasis beschichtet. Zertifizierte Tragfähigkeit durch den TÜV Süd. Der gesamte Schweißprozess ist durch den TÜV Österreich zertifiziert.



Modell	420 mm		520 mm		620 mm		Farbe
Europa-Code	1202-0002-03		1202-0006-03		1202-0009-01		Ral 9002
Fabrikcode	MS 105 302		MS 106 303		MS 116 304		
Abmessungen	420 x 315 mm		520 x 420 mm		620 x 420 mm		
Armbreite	40 mm		50 mm		50 mm		
Last	140 Kg		140 Kg		160 Kg		
Karton / Palette							
ME (Paar)	20	200	12	168	5	90	

*Schwingungsdämpfer sind je nach Gewicht und Abmessungen des Außengeräts als Sonderausstattung erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf rodigas.it

Geschweißte Schwerlastwandkonsole

Diese geschweißten Wandkonsolen aus elektroverzinktem Stahl, die mit einem Pulverlack auf Epoxidharzbasis beschichtet sind, sind für die Aufnahme schwererer Maschinen ausgelegt. Der gesamte Schweißprozess ist vom TÜV Österreich zertifiziert.



Modell	520 mm		620 mm		700 mm		800 mm		1100 mm		Farbe	
Europa-Code	1202-1306-01		1202-1309-01		1202-1313-01		1202-1314-01		1202-1316-01			Ral 9002
Fabrikcode	MS 402		MS 403		MS 406		MS 404		MS 405			
Abm.	520 x 400 mm		620 x 400 mm		700 x 400 mm		800 x 520 mm		1100 x 500 mm			
Last	300 Kg		240 Kg		180 Kg		180 Kg		100 Kg			
Armbreite	60 mm		60 mm		60 mm		60 mm		60 mm			
Karton / Palette												
ME (Paar)	5	70	5	70	1	45	1	30	1	13		

Extra belastbare geschweißte Wandkonsole

Diese geschweißten Wandkonsolen aus elektroverzinktem Stahl, die mit einem Pulverlack auf Epoxidharzbasis beschichtet sind, sind so konzipiert, dass sie selbst die größten und schwersten Außengeräte auf dem Markt tragen können. Der gesamte Schweißprozess ist vom TÜV Österreich zertifiziert.



Modell	1000 mm		1200 mm		1400 mm		1600 mm		Farbe	
Europa-Code	1202-1515-01		1202-1518-01		1202-1517-01		1202-1519-01			Ral 9002
Fabrikcode	MS 801		MS 802		MS 803		MS 804			
Abmessungen	1000 x 700 mm		1200 x 750 mm		1400 x 800 mm		1600 x 830 mm			
Last	300 Kg		300 Kg		400 Kg		500 Kg			
Armbreite	135 mm		135 mm		135 mm		135 mm			
Karton / Palette										
ME (Paar)	1	10	1	5	1	10	1	5		

Geschweißte Wandkonsole für industrielle Belastungen

Diese geschweißten Wandkonsolen aus elektroverzinktem Stahl mit einer Pulverbeschichtung auf Epoxidharzbasis sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen konzipiert. Der gesamte Schweißprozess ist vom TÜV Österreich zertifiziert.



Modell	520 mm		620 mm		800 mm		1100 mm		Farbe	
Europa-Code	1202-1406-01		1202-1409-01		1202-1414-01		1202-1416-01			Ral 9002
Fabrikcode	MS 502		MS 503		MS 504		MS 505			
Abmessungen	520 x 400 mm		620 x 400 mm		800 x 500 mm		1100 x 550 mm			
Last	360 Kg		300 Kg		220 Kg		160 Kg			
Armbreite	80 mm		80 mm		80 mm		80 mm			
Karton / Palette										
ME (Paar)	5	60	5	60	1	24	1	10		

Edelstahl verschweißte Konsole

Diese geschweißten Wandkonsolen sind dank ihrer erstklassigen Korrosionsbeständigkeit aus Edelstahl gefertigt und mit einem Pulverlack auf Epoxidharzbasis beschichtet. Der gesamte Schweißprozess ist vom TÜV Österreich zertifiziert.



Modell	420 mm		420 mm		520 mm		620 mm		800 mm		Farbe	
Europa-Code			1202-0002-02									Ral 9002
Fabrikcode			MS 112									
Europa-Code	1202-0002-05				1202-0006-06		1202-0009-03		1202-0014-01			Ral 7035
Fabrikcode	MS 111				MS 150		MS 151		MS 153			
Abm.	420 x 315 mm		420 x 315 mm		520 x 420 mm		620 x 420 mm		800 x 500 mm			
Last	140 Kg		140 Kg		140 Kg		140 Kg		220 Kg			
Armbreite	40 mm		40 mm		50 mm		50 mm		80 mm			
Karton / Palette												
ME (Paar)	10	200	10	200	5	70	5	90	1	24		

Betonsockel Wandkonsolen

Diese freitragenden Wandkonsolen wurden speziell für Häuser mit Betonsockel entwickelt und bestehen aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer Lackierung auf Epoxidharzbasis. Montagezubehör im Lieferumfang enthalten.



Modell	465 mm		Farbe
Europa-Code	1204-0004-01		Ral 9002
Fabrikcode	MC 702		
Abmessungen	465 x 535 mm		
Last	140 Kg		
Schraube	1×M6		
Karton / Palette	1	64	
ME (St.)			

Deckenkonsolen

Diese speziellen Schweißhalterungen wurden speziell für die Deckenmontage von Außengeräten entwickelt und bieten eine zuverlässige Lösung in Situationen, in denen herkömmliche Wandkonsolen nicht verwendet werden können.



Modell	420 mm		Farbe
Europa-Code	1204-0002-01		Ral 9002
Fabrikcode	MC 700		
Abmessungen	420 x 780 mm		
Last	140 Kg		
Karton / Palette	1	40	
ME (St.)			

Schwingungsdämpfer sind je nach Gewicht und Abmessungen des Außengeräts als Sonderausstattung erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf rodigas.it

Schrägdachkonsolen

Diese verstellbaren, vormontierten Konsolen aus elektrolytisch verzinktem und lackiertem Stahl sind für den Einbau in fast alle Schrägdächer geeignet. Montagezubehör wird mitgeliefert.



Modell	420 mm		520 mm		Farbe
Europa-Code	1213-0202-01		1213-0206-01		Ral 9002
Fabrikcode	MT 630		MT 650		
Armlänge	420 mm		520 mm		
Cross bar	800 mm		800 mm		
Last	140 Kg		140 Kg		
Neigungswinkel	20° - 51°		20° - 51°		
Karton / Palette	1	108	1	108	
ME (St.)					

Schrägdachkonsolen mit verdeckter Befestigung

Diese Halterung kann dank ihres einzigartigen Designs an verschiedene Neigungswinkel angepasst werden. Wird mit Montagezubehör geliefert.



Modell	450 mm		Farbe
Europa-Code	1213-0003-01		Ral 9002
Fabrikcode	MT 600		
Armlänge	450 mm		
Last	140 Kg		
Breite	800 mm		
Neigungswinkel	0° - 45°		
Karton / Palette	1	108	
ME (St.)			

Zylindrischer Schwingungsdämpfer



Zylindrische Schwingungsdämpfer mit Doppelgewinde für Standardanwendungen im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik, die eine effektive Schwingungsdämpfung und eine sichere mechanische Befestigung gewährleisten. Komplett mit Muttern.

Modell	30x20 mm		30x30 mm		40x30 mm		40x40 mm		50x40 mm		Farbe
Europa-Code	1506-0500-04		1506-0531-01		1506-0038-01		1506-0500-07		1506-0040-02		Schwarz
Fabrikcode	9898-028		0503.00001.006		AV 301		9898-027		AV 401		
Last je Stück	45 kg		35 kg		150 kg		70 kg		230 kg		
Durchmesser ø	30 mm		30 mm		40 mm		40 mm		50 mm		
Höhe	20 mm		30 mm		30 mm		40 mm		40 mm		
Gewinde	2xM8		2xM8		2xM8		2xM8		2xM10		
Karton / Palette											
ME (Set)	20	3120	200	9600	25	1500	20	1680	10	600	

Konischer Schwingungsdämpfer



Konische Schwingungsdämpfer mit Doppelgewinde für Standard-HVAC Anwendungen, die eine effektive Schwingungsdämpfung und eine sichere mechanische Befestigung gewährleisten. Komplett mit Muttern.

Modell	29/38x22 mm		29/38x22 mm		29/38x22 mm		29/38x22 mm		32/45x22 mm		Farbe
Europa-Code	1506-0500-09										Grau
Fabrikcode	9898-023										
Europa-Code			1506-0500-01		1506-0500-10		1506-0500-11		1506-0500-06		Schwarz
Fabrikcode			9898-024		9898-024LN		9898-024LN soft		9898-022		
Last je Stück	70 kg		70 kg		60 kg		60 kg		200 kg		
Durchmesser ø oben/unten	29/38 mm		29/38 mm		29/38 mm		29/38 mm		32/45 mm		
Höhe	22 mm		22 mm		22 mm		22 mm		30 mm		
Gewinde	2xM8		2xM8		2xM8		2xM8		2xM8		
Weiches Gummi	Ja		Nein		Nein		Ja		Nein		
Selbstsichernde Muttern	Nein		Nein		Ja		Ja		Nein		
Karton / Palette											
ME (Set)	20	3200	20	3200	20	1680	20	1680	20	8000	

Zylindrischer Schwingungsdämpfer



Zylindrische Schwingungsdämpfer mit einfachem Gewinde für Standard HLK-Anwendungen, die eine wirksame Schwingungsdämpfung und eine sichere mechanische Befestigung gewährleisten. Komplett mit Muttern.

Modell	30x20 mm		30x40 mm		40x40 mm		Farbe
Europa-Code	1506-0537-01		1506-0538-01		1506-0500-03		Schwarz
Fabrikcode	AV 108		AV 302		9898-026		
Last je Stück	80 kg		150 kg		70 kg		
Durchmesser ø	30 mm		40 mm		40 mm		
Höhe	20 mm		30 mm		40 mm		
Gewinde	1xM8		1xM8		1xM8		
Karton / Palette							
ME (Set)	50	1850	25	1500	20	1680	

Konischer Schwingungsdämpfer



Konische Schwingungsdämpfer mit einfachem Gewinde für Standard HLK-Anwendungen, die eine wirksame Schwingungsdämpfung und eine sichere mechanische Befestigung gewährleisten. Komplett mit Muttern. Große Auswahl an Höhenverstellmöglichkeiten.

Modell	52/57x20		Farbe
Europa-Code	1506-0500-05		Schwarz
Fabrikcode	9898-014		
Last je Stück	180 kg		
Durchmesser ø oben/unten	52/57 mm		
Höhe	20 mm		
Karton / Palette			
ME (Set)	20	1560	

Konischer Schwingungsdämpfer



Konische Schwingungsdämpfer mit einfachem Gewinde für Standard HLK-Anwendungen, die eine wirksame Schwingungsdämpfung und eine sichere mechanische Befestigung gewährleisten. Komplett mit Muttern. Breite Palette an Höheneinstellungsmöglichkeiten.

Modell	42/46x20 mm		Farbe
Europa-Code	1506-0500-02		Schwarz
Fabrikcode	9898-025		
Last je Stück	90 kg		
Durchmesser ø oben/unten	42/46 mm		
Höhe	20 mm		
Karton / Palette			
ME (Set)	20	3120	

AUFSTELLSYSTEME

Mit der zunehmenden Größe von Außengeräten auf dem Markt, die von Wohngebäuden bis hin zu großen Industrieanlagen reichen, ist die Nachfrage nach leistungsstarken Aufstellsystemen mit außergewöhnlicher Tragfähigkeit und effektiver Schwingungsdämpfung entscheidend. Unsere Aufstellsysteme sind speziell für die Aufnahme dieser größeren Geräte konzipiert und gewährleisten eine hervorragende Haltbarkeit und Stabilität.

Sie werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und garantieren eine optimale Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen. Darüber hinaus wird der Installationsprozess vereinfacht, da für die Montage des Außengeräts keine Bohrungen in Wänden oder Böden erforderlich sind, so dass die Gefahr des Eindringens von Wasser ausgeschlossen ist und keine baulichen Veränderungen erforderlich sind.

SIND SIE INTERESSIERT? SCANNEN SIE MICH

EU MADE IN · UV RESISTANT · RECYCLE

Immer das richtige Produkt


Unsere Bodenstützen werden aus einer Auswahl an Hochleistungsmaterialien wie verzinktem Stahl, PVC, Nylon, Polypropylen und verschiedenen Kombinationen dieser Materialien hergestellt, um maximale Langlebigkeit und Effizienz in einem breiten Anwendungsspektrum zu gewährleisten.

Produktmerkmale und Vorteile

Belastbarkeit	Unser Sortiment an Bodenstützen ist für alle Arten von Außengeräten ausgelegt, von Modellen für Privathaushalte bis hin zu großen industriellen Anlagen.
Einfache Installation	Die Installation ist unkompliziert, da das Außengerät ohne Bohrungen in Wand oder Boden montiert werden kann, wodurch das Risiko von Wassereintritt ausgeschlossen und bauliche Veränderungen vermieden werden.

Rodigas SRL · niccons HVAC MANUFACTURING · ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS · Castel engineering

Montageblöcke 100 lite



- Hartes, selbstlöschendes PVC-Material V0.
- Paar mit Kunststofffolie verpackt, ausgestattet mit 4 Schrauben.
- Co-extrudierte Gummibasis für maximale Vibrationsdämpfung

Modell	L 350		L 450		L 1000		Farbe	
Europa-Code	1501-0004-03		1501-0005-03		1501-0006-03			Weiß
Fabrikcode	0350 SP		0450 SP		1000 SP			
Breite x Höhe	100 x 100 mm		100 x 100 mm		100 x 100 mm			
Länge	350 mm		450 mm		1000 mm			
Last	250 kg		250 kg		250 kg			
Karton / Palette								
ME (St.)	24	600	24	480	4	144		

Montageblöcke 80 lite



Hartes, selbstlöschendes PVC-Material V0.
Paar mit Kunststofffolie verpackt, ausgestattet mit 4 Schrauben.

Modell	L 350		L 450		L 1000		Farbe	
Europa-Code	1501-0001-03		1501-0002-03		1501-0003-02			Weiß
Fabrikcode	0351 SP		0451 SP		1001 SP			
Breite x Höhe	80 x 80 mm		80 x 80 mm		80 x 80 mm			
Länge	350 mm		450 mm		1000 mm			
Last	120 kg		120 kg		120 kg			
Karton / Palette								
ME (St.)	24	864	24	864	4	280		

Kappe für Montageblöcke 100 lite



Hartes, selbstlöschendes PVC-Material V0.

Modell	100x100		Farbe	
Europa-Code	1505-0308-03			Weiß
Fabrikcode	0341 TS			
Breite x Höhe	100 x 100 mm			
Karton / Palette				
ME (St.)	24	5760		


Kappe für Montageblöcke 80 lite



Hartes, selbstlöschendes PVC-Material V0.

Modell	80x80		Farbe	
Europa-Code	1505-0307-02			Weiß
Fabrikcode	0342 TS			
Breite x Höhe	80 x 80 mm			
Karton / Palette				
ME (St.)	24	5760		

Montageblöcke 100 Heavy Duty



- Inklusive Befestigungsbolzen für die Kondensatoreinheit
- Hohe Qualität (verwendbar von -20°C/-4°F bis +60°C/140°F in statischer Position)
- UV-beständig

Modell	L 350		L 450		L 1000		Farbe
Europa-Code	1501-0004-04		1501-0005-04		1501-0006-04		Weiß
Fabrikcode	0502.00001.007		0502.00002.007		0502.00003.009		
Europa-Code	1501-0004-05		1501-0005-05		1501-0006-01		Schwarz
Fabrikcode	0502.00001.008		0502.00002.008		0502.00003.010		
Breite x Höhe	100 x 100 mm		100 x 100 mm		100 x 100 mm		
Länge	350 mm		450 mm		1000 mm		
Karton / Palette							
ME (St.)	12	576	12	480	2	190	

Montageblöcke 100 Heavy Duty



- Inklusive Gerätebefestigungsbolzen
- Geeignet für eine große Anzahl von Geräten (Tragschienenfunktion)
- Hohe Qualität (verwendbar von -20°C/-4°F bis +60°C/140°F in statischer Position)
- Co-extrudierte Gummibasis für maximale Vibrationsdämpfung.

Modell	L 350		L 450		L 1000		Farbe
Europa-Code	1501-0001-04		1501-0002-04		1501-0003-01		Weiß
Fabrikcode	0502.00012.007		0502.00013.008		0502.00017.009		
Breite x Höhe	80 x 80 mm		80 x 80 mm		80 x 80 mm		
Länge	350 mm		450 mm		1000 mm		
Karton / Palette							
ME (St.)	12	756	12	660	2	190	

EU MADE IN UV RESISTANT RECYCLE

Castel Plus®

Kappe für Montageblöcke 100 Heavy Duty



Modell	End cap 100	Farbe
Europa-Code	1505-0308-01	Weiß
Fabrikcode	0502.00018.036	
Europa-Code	1505-0308-02	Schwarz
Fabrikcode	0502.00018.040	
Small Verpackung	1 set (4 Stk.)	
Verpackung	25 sets (100 Stk.)	

Kappe für Montageblöcke 80 Mini



Modell	End cap 80	Farbe
Europa-Code	1505-0307-01	Weiß
Fabrikcode	0502.00019.036	
Kleine Verpackung	1 set (4 Stk.)	
Verpackung	25 sets (100 Stk.)	

Polyblock Bodenunterstützung

Stoßfeste und UV-beständige Bodenhalterung aus Polypropylen.
Komplett mit Schrauben und Muttern zur Befestigung des Außengeräts.



Modell	420 mm		520 mm		Farbe
Europa-Code	1500-0010-01		1500-0025-01		Grau
Fabrikcode	9898-033-01		9898-052-01		
Maße	L420 mm		L520 mm		
Gewicht / Tragkraft	120 kg		120 kg		
Karton / Palette					
ME (St.)	24	672	24	576	

EU MADE IN UV RESISTANT RECYCLE

Castel Plus®

Konus-Fuß



- Mit Stoßdämpferplättchen
- Kapazität: 500 kg pro Stück

Modell	105x95	Farbe
Europa-Code	1502-0016-01	Weiß
Fabrikcode	0501 SC	
Europa-Code	1502-0016-02	Schwarz
Fabrikcode	0501 SC-B	
Dimension	105 x 95	
Last	200 kg	
Karton / Palette	48	1440
ME (St.)		

Kong - nicht verstellbare Füße mit Schraube



- Eine Schraube und eine Mutter Ø 10 mm.
- Eine Schraube an der Oberseite des Fußes positioniert, die es erlaubt, auf verschiedene Neigungen anzupassen.

Modell	Kong H100	Farbe
Europa-Code	1502-0028-02	Weiß
Fabrikcode	SB9898-01SV	
Europa-Code	1502-0028-01	Schwarz
Fabrikcode	SB9898-95SV	
Maße	H100 mm	
Gewicht / Tragkraft	150	
Karton / Palette	4	640
ME (St.)		

Kong R - verstellbare Füße mit Stift



- Eine Schraube am oberen Ende des Fußes, die es erlaubt, sich an verschiedene Neigungen anzupassen.
- Zwei NBR-Gummidichtungen, eine unten und eine oben
- Ein Einpressstift.

Modell	Kong R H120-180 pin	Kong R H170-220 pin	Farbe
Europa-Code	1502-0026-03	1502-0030-01	Weiß
Fabrikcode	BVC9898-01SP	BVL9898-01SP	
Europa-Code	1502-0026-04	1502-0030-03	Schwarz
Fabrikcode	BVC9898-95SP	BVL9898-95SP	
Maße	H120-180 mm	H170-220 mm	
Gewicht / Tragkraft	150	150	
Karton / Palette	4	640	4	640
ME (St.)				

Kong - nicht verstellbare Füße mit Stift



Eine Schraube am oberen Ende des Fußes, die eine Anpassung an verschiedene Neigungen ermöglicht.

Modell	Kong H100 pin	Farbe
Europa-Code	1502-0028-03	Weiß
Fabrikcode	SB9898-01SP	
Europa-Code	1502-0028-04	Schwarz
Fabrikcode	SB9898-95SP	
Maße	H100 mm	
Gewicht / Tragkraft	150	
Karton / Palette	4	640
ME (St.)		

Kong R - verstellbare Füße mit Schraube



- Eine Schraube an der Oberseite des Fußes, die eine Anpassung an verschiedene Neigungen ermöglicht.
- Zwei NBR-Gummidichtungen, eine unten und eine oben
- Eine Schraube und eine Mutter Ø 10 mm

Modell	Kong R H120-180	Kong R H170-220	Farbe
Europa-Code	1502-0026-01	1502-0030-02	Weiß
Fabrikcode	BVC9898-01SV	BVL9898-01SV	
Europa-Code	1502-0026-02	1502-0030-04	Schwarz
Fabrikcode	BVC9898-95SV	BVL9898-95SV	
Maße	H120-180 mm	H170-220 mm	
Gewicht / Tragkraft	150	150	
Karton / Palette	4	640	4	640
ME (St.)				

Aufstellsystem

Verstellbare Bodenstütze aus elektrolytisch verzinktem Stahl, geliefert mit Schwingungsdämpfungsset. Sie wurde auf Langlebigkeit und Stabilität ausgelegt und gewährleistet ein effektives Lastmanagement sowie eine optimale Schwingungsdämpfung in anspruchsvollen HLK-Anlagen.



Modell	420x250 mm		420x400 mm		540x400 mm		Farbe	
Europa-Code	1503-0113-01		1503-0114-04					Ral 9002
Fabrikcode	SP 700		SP 740					
Europa-Code					1503-0129-01			Ral 7016
Fabrikcode					SP 850			
Armlänge	420 mm		420 mm		540 mm			
Last	200 Kg		200 Kg		200 Kg			
Breite	480-830 mm		480-830 mm		480-830 mm			
Höhe	250 mm		400 mm		400 mm			
Karton / Palette	1	170	1	170	1	170		

Edelstahl Aufstellsystem

Verstellbare Bodenstütze aus Edelstahl, geliefert mit Schwingungsdämpfungsset. Sie wurde auf Langlebigkeit und Stabilität ausgelegt und gewährleistet ein effektives Lastmanagement sowie eine optimale Schwingungsdämpfung in anspruchsvollen HLK-Anlagen.



Modell	420x250 mm		420x400 mm		Farbe	
Europa-Code	1503-0113-02		1503-0114-05			Ral 7035
Fabrikcode	SP 701		SP 741			
Armlänge	420 mm		420 mm			
Last	200 Kg		200 Kg			
Breite	480-830 mm		480-830 mm			
Höhe	250 mm		400 mm			
Karton / Palette	1	170	1	170		

Aufstellsystem mit integrierter Kondensatauffangwanne

Bodenmontierte Halterung mit integriertem Ablagekasten, komplett mit Schwingungsdämpfungssatz geliefert. Entwickelt, um Stabilität, einfache Installation und wirksame Schwingungsdämpfung in HLK-Anwendungen zu gewährleisten. VS140 ist kompatibel mit VS110, VS240 ist kompatibel mit VS210.



Modell	350 mm		440 mm		Farbe	
Europa-Code	1503-0120-01		1503-0121-01			Ral 9002
Fabrikcode	VS 140		VS 240			
Europa-Code	1503-0120-02		1503-0121-02			Ral 7016
Fabrikcode	VS 140N		VS 240N			
Armlänge	350 mm		440 mm			
Höhe	140 mm		140 mm			
Karton / Palette	1	170	1	170		
ME (St.)						

Hinweis: Das Modell VS 140 ist mit der Kondensatauffangschale VS 110 und das Modell VS 240 mit der Kondensatauffangschale VS 210 kompatibel. Weitere Informationen finden Sie auf rodigas.it

Mini-Split-Aufstellsystem

Modulare, bodenmontierte Tragkonstruktion, die für eine schnelle und effiziente Installation ausgelegt ist. Ausgestattet mit höhenverstellbaren Nylon-Stellfüßen sorgt sie für eine optimale Lastverteilung und Ausrichtung. Im Lieferumfang enthalten ist ein leistungsstarkes Schwingungsdämpfungsset, um die Übertragung von Geräuschen und Vibrationen auf die Umgebung zu minimieren.



Modell	H=340 - 2 Arme		H=540 - 2 Arme		H=340 - 3 Arme		H=540 - 3 Arme		Farbe	
Europa-Code	1503-0111-01		1503-0112-02		1503-0211-01		1503-0212-01			Ral 9002
Fabrikcode	SP 930		SP 940		SP 960		SP 970			
Europa-Code	1503-0111-02		1503-0112-01		1503-0211-02		1503-0212-02			Ral 7016
Fabrikcode	SP 930N		SP 940N		SP 960N		SP 970N			
Armlänge	460 mm		460 mm		460 mm		460 mm			
Last	250 Kg		250 Kg		250 Kg		250 Kg			
Arme Anz.	2		2		3		3			
Breite	50-700 mm		50-700 mm		100-700 mm		100-700 mm			
Höhe	340 mm		540 mm		340 mm		540 mm			
Karton / Palette	1	48	1	32	1	48	1	32		
ME (St.)										

Aufstellsystem

Hauptmerkmale:
• Maximale Stabilität mit nur 8 Befestigungspunkten
• Hergestellt aus galvanisch verzinktem und lackiertem Stahl



Modell	420x450-1000mm		420x450-790mm		520x450-790mm		Farbe	
Europa-Code	1503-0114-01		1503-0114-03		1221-0720-01			ral 9002
Fabrikcode	9794-651T		9794-653T		9794-654T			
Maße	D420 x H400 x L450/1000 mm		D420 x H400 x L450/790 mm		D520 x H400 x L450/790 mm			
Tragfähigkeit	220		220		220			
Karton / Palette								
ME (St.)	1	25	4	48	4	48		

Aufstellsystem

Bodenstützsysteme aus einer Kombination aus Kunststoff und Metall bieten eine stabile, leichte und verstellbare Lösung für HLK- und technische Installationen. Ihr innovatives Design zeichnet sich durch breite Stützfüße aus, die für eine optimale Gewichtsverteilung und sicheren Halt sorgen und so eine zuverlässige Leistung sowie eine einfache Installation auf unebenen Oberflächen gewährleisten. Sie sind auf Langlebigkeit und Effizienz ausgelegt und bieten eine professionelle Lösung für anspruchsvolle Anwendungen.



Modell	450x600-860mm		Farbe	
Europa-Code	1503-1200-01			Weiß
Fabrikcode	9794-651-10			
Maße	P450 x H350/500 x L600/860 mm			
Tragfähigkeit	180			
Karton / Palette				
ME (St.)	1	***		

Aufstellsystem - Kit

Aus elektrolytisch verzinktem Stahl gefertigt. Komplett mit Auffangwanne, Heizsystem, Befestigungsschrauben und Schwingungsdämpfern.



Modell	510x240mm		Farbe	
Europa-Code	1503-0600-03			Weiß
Fabrikcode	9780-510-240R			
Maße Aufstellsystem	510 x 240 mm			
Maße Auffangwanne	940x420 mm			
Karton / Palette				
ME (St.)	1	26		

Aufstellsystem

Metall-Bodenstützsysteme bieten eine robuste, leichte und anpassbare Lösung für HLK- und technische Installationen. Sie verfügen über breite Sockel für eine gleichmäßige Lastverteilung sowie verstellbare Metallfüße für erhöhte Stabilität auf unebenen Böden. Dank ihrer langlebigen Konstruktion und der schnellen Montage gewährleisten sie zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungsbereichen.



Modell	480x850mm		Farbe	
Europa-Code	1503-0114-02			Weiß
Fabrikcode	9794-652T			
Maße	P480 x L850 x H425 mm			
Gewicht / Tragkraft	200			
Karton / Palette				
ME (St.)	4	48		

Mini-Support

Stütze aus der Serie Frame System, die für die Installation von Haushaltsgeräten entwickelt wurde. Ausgestattet mit verstellbaren Gummifüßen bietet es einen großen Einstellbereich, maximale Schwingungsdämpfung und hohe Belastbarkeit.



Modell	755x520 mm	1250x520 mm	Farbe
Europa-Code	1503-1017-01	1503-1045-01	Ral 7021
Fabrikcode	0502.00030.000	0502.00030.001	
Max. Einheit B x T	755 x 520 mm	1250 x 520 mm	
Min. Einheit B x T	450 x 120 mm	690 x 120 mm	
Last	360 Kg	450 Kg	
Höhe	330-370 mm	330-370 mm	
Karton / Palette	1 / 40	1 / 40	

Frame System 4

Basismodul des modularen Frame System-Systems, bestehend aus vier hochbelastbaren Kunststofffüßen mit integrierter vibrationsdämpfender Gummimatte und verzinkten Stahlstützen. Höhenverstellbar und für hohe Belastungen ausgelegt, eignet es sich ideal für industrielle Dachinstallationen, bei denen Stabilität und Schwingungsdämpfung gefragt sind.



Modell	FF4	Farbe
Europa-Code	1503-1100-04	Stahl
Fabrikcode	0502.00027.004	
Abmessungen	1000 x 1200	
Höhe (mm)	295 - 415	
Last (Kg)	500	
Füße Abmessungen (mm)	300 x 300	
Karton / Palette	1	

Frame System 6

Das modulare „Frame System“-System verfügt über sechs hochbelastbare Kunststofffüße mit integrierten vibrationsdämpfenden Gummimatten sowie verzinkte Stahlträger. Es ist höhenverstellbar und für hohe Belastungen ausgelegt. Es eignet sich ideal für die Installation mehrerer Außengeräte auf Industriedächern und gewährleistet Stabilität sowie eine effektive Schwingungsdämpfung.



Modell	FF8	Farbe
Europa-Code	1503-1100-02	Stahl
Fabrikcode	0502.00027.006	
Abmessungen	2221 x 1433	
Höhe (mm)	295 - 415	
Last (Kg)	1040	
Füße Abmessungen (mm)	300 x 300	
Karton / Palette	1	

EU MADE IN · RoHS · RECYCLE · REACH

DIVERSITECH®

Frame System 8

Das modulare „ Frame System“-System verfügt über acht hochbelastbare Kunststofffüße mit integrierten vibrationsdämpfenden Gummimatten sowie verzinkte Stahlstützen. Es ist höhenverstellbar und für hohe Belastungen ausgelegt. Es eignet sich ideal für die Installation mehrerer Außengeräte auf Industriedächern und gewährleistet Stabilität sowie eine wirksame Schwingungsdämpfung.



Modell	FF8	Farbe
Europa-Code	1503-1100-03	Stahl
Fabrikcode	0502.00027.008	
Abmessungen	3000 x 1200	
Höhe (mm)	295 - 415	
Last (Kg)	1620	
Abmessungen (mm)	300 x 300	
Karton / Palette	1	

Frame System 2 - Extension module

Erweiterungsmodul für das Frame System-System zur Kapazitätserweiterung.



Modell	FF2-EXT	Farbe
Europa-Code	1503-1100-01	Stahl
Fabrikcode	0502.00027.002	
Abmessungen	1111 x 1433	
Höhe (mm)	295 - 415	
Last (Kg)	500	
Füße Abmessungen (mm)	300 x 300	
Karton / Palette	1	

H frame - 600

Halterungsmodul für Rohre und Leitungen der Serie Frame System, das eine sichere und stabile Befestigung für verschiedene Installationen gewährleistet.



Modell	HF-600	Farbe
Europa-Code	1503-1100-05	Stahl
Fabrikcode	HF600	
Abmessungen	952 x 625 x 310	
Höhe (mm)	240 - 600	
Last (Kg)	480	
Füße Abmessungen (mm)	300 x 300	
Karton / Palette	1	

EU MADE IN · RoHS · RECYCLE · REACH

DIVERSITECH®

Rhino Fuß für 41x41 Profil



Hergestellt aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Im Lieferumfang enthalten sind die passenden Halterungen für 41 x 41 mm-Profile sowie Wasserwaagen zur Ausrichtung. Für eine optimale Montage sind zwei verschiedene Arten von Schwingungsdämpfungsmatten als Zubehör erhältlich.

Modell	Bodenstütze		Antivibrationsmatte		Antivibrationsmatte		Farbe	
Europa-Code	1503-1323-02		1503-1323-01		1500-0023-01			Schwarz
Fabrikcode	C9794-300		C9794-300T		C9794-300TP			
Maße	P300 x L300 mm		P300 x L300 mm		P300 x L300 mm			
Karton / Palette								
ME (St.)	12	96	12	96	12	192		

Big Kong Füße



Die Stützen sind ausgestattet mit:

- Schraube oben am Fuß, die eine Anpassung an verschiedene Neigungen ermöglicht
- NBR-Gummimatte unten
- Dichtung im oberen Teil
- Schraube und einer Mutter Ø 10 mm

Modell			Farbe	
Europa-Code	1502-0027-01			Weiß
Fabrikcode	PVL9898-01SV			
Europa-Code	1502-0027-02			Schwarz
Fabrikcode	PVL9898-95SV			
Maße	H180 - 260 mm			
Last (Kg)	250			
Karton / Palette				
ME (St.)	4	80		

UltraLite® Pad



UltraLite® wird durch Tausende von Fasern in jedem Quadratmeter der Faserzementbeschichtung verstärkt, die auch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Risse oder Brüche bieten. Die Außenhaut aus Beton und der innere Kern aus EPS-Schaumstoff sorgen für Flexibilität und Vibrationsdämpfung. Der massive Boden sorgt für eine ausgezeichnete Setzungsfestigkeit.

Modell	600x600		1200x600		Farbe	
Europa-Code	1504-0949-01		1504-0943-01			Beton
Fabrikcode	0502.00001.002		0502.00001.001			
Karton / Palette						
ME (St.)	1	15	1	15		

Anti-Vibration-Pads



- Bessere Leistung als Gummi oder Kork bei gleicher Größe.
- Spezieller Verbundschaumstoffkern.
- Effizienter als Vollgummi-Schwingungsdämpfung.
- Ideal für die Schwingungsdämpfung von Verflüssigungssätzen in Wohngebäuden


Modell	50x50 mm		75x75 mm		100x100 mm		150x150 mm		Farbe
Europa-Code	1507-0532-01		1507-0533-01		1507-0508-01		1507-0534-01		Schwarz/ Blau
Fabrikcode	0901.00001.E02		0901.00001.E03		0901.00001.E04		0901.00001.E06		
Abmessungen	50 x 50 mm		75 x 75 mm		100 x 100 mm		150 x 150 mm		
Höhe	22 mm		22 mm		22 mm		22 mm		
Karton / Palette									
ME (St.)	48	8640	36	4320	24	2400	24	864	

SUMO® DÄMPFUNGSSOCKEL AUS RECYCLINGGUMMI

Das Recycling von Altreifen leistet einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Durch ihr Recycling können wir bis zu 95 % des Gummis, aus dem sie ursprünglich hergestellt wurden, zurückgewinnen. Dies gibt uns die Möglichkeit, einen neuen Rohstoff zu schaffen, der in der Stadtplanung und der Industrie verwendet werden kann.

Das Engagement von Niccons für die Verringerung seines ökologischen Fußabdrucks zeigt sich in der Verwendung von recyceltem Gummi bei der Herstellung der breiten Palette von SUMO® Schwingungsdämpfern. Dies wirkt sich positiv auf die Verringerung des Rohstoffverbrauchs aus, was für die Verlängerung des Lebenszyklus entscheidend ist. Darüber hinaus fördert der im Produktionsprozess verwendete Öko-Klebstoff das weitere Recycling des Produkts in der Zukunft und unterstützt so eine zirkuläre und nachhaltige Wirtschaft.

SIND SIE INTERESSIERT? SCANNEN SIE MICH

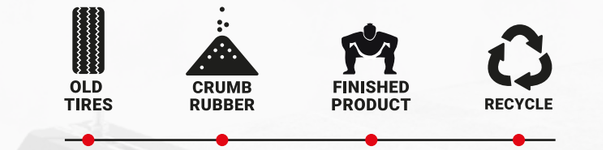

Technische Daten

Hergestellt aus recyceltem Schwarz-SBR-Gummi, garantiert eine hohe Schwingungsdämpfung.
Aluminiumschiene mit M10-Befestigungen für Außengeräte.

Produktmerkmale und Vorteile

Schwingungsdämpfung	Der hochdichte SBR-Gummi garantiert eine hervorragende Schwingungsdämpfung
Tragfähigkeit	Dank seiner soliden Konstruktion bietet es eine hervorragende Tragfähigkeit.
Große Auswahl an Größen	Wählen Sie aus verschiedenen Längen aus, um die Kompatibilität mit allen Modellen externer Geräte sicherzustellen.
Schnelle und einfache Installation	Für die Installation ist kein Bohren erforderlich, was es zur idealen Lösung für Flachdächer macht.


SUMO

niccons® HVAC MANUFACTURING

Sumo® - 160x90 - 21 NEU

Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Standard-Befestigungsschrauben und Wasserwaage für die korrekte Ausrichtung.










Modell	L250 mm	L450 mm	L600 mm	L700 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm
Europa-Code	1303-0103-01	1303-0107-01	1303-0109-01	2500-0064-65	1303-0111-01	1303-0113-01	1303-0115-01
Fabrikcode	6868-025-01	6868-045-01	6868-060-01	6868-070-01	6868-080-01	6868-100-01	6868-120-01
Länge	250 mm	450 mm	600 mm	700 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Breite	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Höhe	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Last	160 kg	260 kg	470 kg	500 kg	550 kg	630 kg	630 kg
Schrauben Gewinde	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Schraubenkopf	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon
Profile							
Karton / Palette	 	 	 	 	 	 	 
ME (St.)	4 180	2 90	2 90	2 84	2 80	2 70	2 50

Sumo® - 160x90 - 40 NEU

Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Befestigungsschrauben und Wasserwaage für die korrekte Ausrichtung.



Modell	L250 mm	L450 mm	L600 mm	L700 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm
Europa-Code	1303-0203-01	1303-0207-01	1303-0209-01	2500-0064-64	1303-0211-01	1303-0213-01	1303-0215-01
Fabrikcode	6868-025-04	6868-045-04	6868-060-04	6868-070-04	6868-080-04	6868-100-04	6868-120-04
Länge	250 mm	450 mm	600 mm	700 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Breite	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Höhe	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Last	160 kg	260 kg	470 kg	500 kg	550 kg	630 kg	630 kg
Schrauben Gewinde	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Schraubenkopf	Hammer	Hammer	Hammer	Hammer	Hammer	Hammer	Hammer
Profile							
Karton / Palette	 	 	 	 	 		
ME (St.)	4 180	2 90	2 90	2 84	2 80	2 70	2 50

Sumo® LC - 160x90 - 21

Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Befestigungsschrauben und Wasserwaage für die korrekte Ausrichtung.

Modell	L450 mm	L600 mm	L1000 mm	Farbe
Europa-Code	1302-0107-02	1302-0109-02	1302-0113-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-045-01LC	6868-060-01LC	6868-100-01LC	
Länge	450 mm	600 mm	1000 mm	
Breite	160 mm	160 mm	160 mm	
Höhe	90 mm	90 mm	90 mm	
Last	180 kg	200 kg	220 kg	
Schrauben Gewinde	M10	M10	M10	
Schraubenkopf	Hexagon	Hexagon	Hexagon	
Profile				
Karton / Palette				
ME (St.)	2 110	2 90	2 70	

Sumo® LC - 160x90 - 40




Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Befestigungsschrauben und Wasserwaage für die korrekte Ausrichtung.

Modell	L450 mm	L600 mm	1000 mm	Farbe
Europa-Code	1302-0207-01	1302-0209-01	1302-0213-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-045-04LC	6868-060-04LC	6868-100-04LC	
Länge	450 mm	600 mm	1000 mm	
Breite	160 mm	160 mm	160 mm	
Höhe	90 mm	90 mm	90 mm	
Last	180 kg	200 kg	220 kg	
Schrauben Gewinde	M10	M10	M10	
Schraubenkopf	Hammer	Hammer	Hammer	
Profile				
Karton / Palette				
ME (St.)	2 110	2 90	2 70	

Sumo® EV - 180x90 - 40

Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Schrauben und Wasserwaage für die korrekte Ausrichtung.






Modell	L250 mm	L400 mm	L450 mm	Farbe
Europa-Code	1304-0201-01	1304-0205-01	2500-0064-80	Schwarz
Fabrikcode	6868-025-04EV	6868-040-04EV	6868-045-04EV	
Länge	250 mm	400 mm	450 mm	
Breite	180 mm	180 mm	180 mm	
Höhe	90 mm	90 mm	90 mm	
Last	160 kg	240 kg	300 kg	
Schrauben Gewinde	M10	M10	M10	
Schraubenkopf	Hammer	Hammer	Hammer	
Profile				
Karton / Palette				
ME (St.)	2 / 180	2 / 120	2 / 96	

Sumo® EV - 180x90 - 40

Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Schrauben und Wasserwaage für die korrekte Ausrichtung.





Modell	L600 mm	L1000 mm	L1200 mm	Farbe
Europa-Code	1304-0209-01	1304-0213-01	1304-0215-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-060-04EV	6868-100-04EV	6868-120-04EV	
Länge	600 mm	1000 mm	1200 mm	
Breite	180 mm	180 mm	180 mm	
Höhe	90 mm	90 mm	90 mm	
Last	450 kg	580 kg	600 kg	
Schrauben Gewinde	M10	M10	M10	
Schraubenkopf	Hammer	Hammer	Hammer	
Profile				
Karton / Palette				
ME (St.)	2 / 80	2 / 60	2 / 40	

Sumo® SM - 110x90 - 21

Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Befestigungsschrauben und Wasserwaage für die korrekte Ausrichtung.
D 110 mm x H 90 mm.





Modell	L450 mm	L600 mm	Farbe
Europa-Code	1301-0107-01	1301-0109-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-045-01SM	6868-060-01SM	
Länge	450 mm	600 mm	
Breite	110 mm	110 mm	
Höhe	90 mm	90 mm	
Last	180 kg	200 kg	
Schrauben Gewinde	M10	M10	
Schraubenkopf	Hexagon	Hexagon	
Profile			
Karton / Palette			
ME (St.)	2 / 190	2 / 150	


Sumo® SM - 110x90 - 40

Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Befestigungsschrauben und Wasserwaage für die korrekte Ausrichtung.
D 110 mm x H 90 mm.








Modell	L450 mm	L600 mm	Farbe
Europa-Code	1301-0207-02	1301-0209-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-045-04SM	6868-060-04SM	
Länge	450 mm	600 mm	
Breite	110 mm	110 mm	
Höhe	90 mm	90 mm	
Last	180 kg	200 kg	
Schrauben Gewinde	M10	M10	
Schraubenkopf	Hammer	Hammer	
Profile			
Karton / Palette			
ME (St.)	2 / 190	2 / 150	

Mini Sumo® - 130x60 - 21






Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Befestigungsschrauben.
D130 mm x H60 mm.

Modell	L255 mm		L410 mm		L560 mm		L960 mm		L1160 mm		Farbe
Europa-Code	1309-0104-01		1309-0106-01		1309-0108-01		1309-0112-01		1309-0114-01		Schwarz
Fabrikcode	6868-125-01		6868-145-01		6868-156-01		6868-196-01		6868-1116-01		
Länge	255 mm		410 mm		560 mm		960 mm		1160 mm		
Breite	130 mm		130 mm		130 mm		130 mm		130 mm		
Höhe	60 mm		60 mm		60 mm		60 mm		60 mm		
Last	150 kg		250 kg		460 kg		620 kg		620 kg		
Schrauben Gewinde	M10		M10		M10		M10		M10		
Schraubenkopf	Hexagon		Hexagon		Hexagon		Hexagon		Hexagon		
Profile											
Karton / Palette											
ME (St.)	2	400	2	240	2	180	2	80	2	80	

Mini Sumo® - 130x60 - 40








Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Befestigungsschrauben.
D130 mm x H60 mm.

Modell	L255 mm		L410 mm		L560 mm		Farbe
Europa-Code	1309-0204-01		1309-0206-01		1309-0208-01		Schwarz
Fabrikcode	6868-125-04		6868-145-04		6868-156-04		
Länge	255 mm		410 mm		560 mm		
Breite	130 mm		130 mm		130 mm		
Höhe	60 mm		60 mm		60 mm		
Last	150 kg		250 kg		460 kg		
Schrauben Gewinde	M10		M10		M10		
Schraubenkopf	Hammer		Hammer		Hammer		
Profile							
Karton / Palette							
ME (St.)	2	400	2	240	2	180	

Sumo® XT - 190x95 - 40



Mit Aluminiumprofil. Komplett mit Befestigungsschrauben und Wasserwaage für die korrekte Ausrichtung. B 190 mm x H 95 mm.

Modell	L240 mm		L400 mm		L600 mm		L1000 mm		L1200 mm		Farbe
Europa-Code	1306-0216-01		1306-0205-01		1306-0209-01		1306-0213-01		1306-0215-01		Schwarz
Fabrikcode	6868-024-04XT		6868-040-04XT		6868-060-04XT		6868-100-04XT		6868-120-04XT		
Länge	240 mm		400 mm		600 mm		1000 mm		1200 mm		
Breite	190 mm		190 mm		190 mm		190 mm		190 mm		
Höhe	95 mm		95 mm		95 mm		95 mm		95 mm		
Last	160 kg		260 kg		470 kg		650 kg		650 kg		
Schrauben Gewinde	M10		M10		M10		M10		M10		
Schraubenkopf	Hammer		Hammer		Hammer		Hammer		Hammer		
Profile											
Karton / Palette											
ME (St.)	2	240	2	144	2	96	2	48	2	48	

Sumo® Profil Kupplung - Profil 41x41



Füße für Standardprofile im Format 41 x 41 aus recyceltem Gummi, die für stabilen Halt, Schwingungsdämpfung und Langlebigkeit in verschiedenen Einbauumgebungen ausgelegt sind.

Modell	L250 mm		L450 mm		L600 mm		L1000 mm		Farbe
Europa-Code	1303-0403-01		1303-0407-01		1303-0409-01		1303-0413-01		Schwarz
Fabrikcode	6868-025-07		6868-045-07		6868-060-07		6868-100-07		
Maße	L250 mm		L450 mm		L600 mm		L1000 mm		
Gewicht / Tragkraft	110		210		310		510		
Karton / Palette									
ME (St.)	4	240	2	120	2	120	2	60	

Baby Sumo®

Mini-Schwingungsdämpfer aus recyceltem, UV-beständigem Gummi für Außengeräte.



Modell	Außengewinde	Innengewinde	Farbe
Europa-Code	1314-0601-01	1314-0501-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-245-01	6868-245-01F	
Maße	100 x 100 x H100 mm	100 x 100 x H100 mm	
Last	140 kg	140 kg	
Gewinde	M10 männlich	M10 weiblich	
Karton / Palette	4 / 488	4 / 488	
ME (St.)	4	4	

Sumo® FT

In der Höhe verstellbar, L 160 mm x H 120–200 mm.



Modell	L160 x H120-200 mm	Farbe
Europa-Code	1307-0702-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-016-4FT	
Maße	160 x 160 x H120 - 200 mm	
Last	140 kg	
Gewinde	M10 männlich	
Karton / Palette	4 / 480	
ME (St.)	4	

Kick-Anti-Vibrationsmatte

Dichte: 500/800 Kg/m³.



Modell	330x330x10	500x500x10	1000x1000x10	330x330x20	500x500x20	1000x1000x20	Farbe
Europa-Code	1507-0548-02	1507-0547-02	1507-0547-03	1507-0548-01	1507-0546-01	1507-0547-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-501-33	6868-501-05	6868-501-10	6868-500-33	6868-500-05	6868-500-10	
Maße	330x330 mm	500x500 mm	1000x1000 mm	330x330 mm	500x500 mm	1000x1000 mm	
Dicke	10 mm	10 mm	10 mm	20 mm	20 mm	20 mm	
Karton / Palette	1 / 1080	1 / 480	1 / 120	1 / 540	1 / 240	1 / 60	
ME (St.)	1	1	1	1	1	1	

Sumo® Erhöhungsblock - 160x110

Erhöhungsblock zur Erhöhung von Außeneinheiten, kompatibel mit Sumo und Sumo LC. Entwickelt, um zusätzliche Höhe zu schaffen, wo es notwendig ist, um den richtigen Abstand und die Effizienz des Systems zu gewährleisten.



Modell	L250 mm	L450 mm	L600 mm	L1000 mm	L1200 mm	Farbe
Europa-Code	1310-0003-01	1310-0007-01	1310-0009-01	1310-0013-01	1310-0015-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-025-S	6868-045-S	6868-060-S	6868-100-S	6868-120-S	
Länge	L250 mm	L450 mm	L600 mm	L1000 mm	L1200 mm	
Abmessungen	160 x H110 mm	160 x H110 mm	160 x H110 mm	160 x H110 mm	160 x H110 mm	
Last	160 kg	260 kg	470 kg	630 kg	630 kg	
Kompatibel mit Europa-Code	1303-0103-01 1303-0203-01	1303-0107-01 1303-0207-01 1302-0107-02 1302-0207-01	1303-0109-01 1303-0209-01 1302-0109-02 1302-0209-01	1303-0113-01 1303-0213-01 1302-0113-01 1302-0213-01	1303-0115-01 1303-0215-01	
Karton / Palette	2 / 240	2 / 120	2 / 120	2 / 60	2 / 60	
ME (St.)	2	2	2	2	2	

Sumo® XT Erhöhungsblock - 190x125

Erhöhungsblock zur Erhöhung von Außeneinheiten, kompatibel mit Sumo XT. Entwickelt, um zusätzliche Höhe zu schaffen, wo es notwendig ist, um den richtigen Abstand und die Effizienz des Systems zu gewährleisten.



Modell	L600 mm	L1000 mm	L1200 mm	Farbe
Europa-Code	1311-0009-01	1311-0013-01	1311-0015-01	Schwarz
Fabrikcode	6868-060-SXT	6868-100-SXT	6868-120-SXT	
Länge	L600 mm	L1000 mm	L1200 mm	
Abmessungen	190 x H125 mm	190 x H125 mm	190 x H125 mm	
Last	230 kg	280 kg	280 kg	
Kompatibel mit Europa-Code	1306-0209-01	1306-0213-01	1306-0215-01	
Karton / Palette	2 / 80	2 / 48	2 / 48	
ME (St.)	2	2	2	

KONDENSAT-MANAGEMENT

Das Kondensatmanagement ist ein entscheidender Aspekt bei der Wartung von HLK-Anlagen. Der richtige Umgang mit Kondensat beugt Wasserschäden vor, schützt die Anlagen und gewährleistet eine optimale Systemleistung. Ohne ein wirksames Management kann übermäßige Feuchtigkeit zu Korrosion, Schimmelbildung und erhöhten Wartungskosten führen.

Innovative Lösungen für das Kondensatmanagement bieten zuverlässige Leistung bei minimalem Aufwand für Installation und Wartung. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, Kondensat effizient aufzufangen, zu transportieren und zu entsorgen, wodurch der sichere Betrieb von HLK-Anlagen in verschiedenen Umgebungen gewährleistet wird.

Dank wichtiger Merkmale wie langlebiger Komponenten, kompakter Bauweise und einfacher Integration sind diese Lösungen ein unverzichtbarer Bestandteil von HLK-Anlagen.

SIND SIE INTERESSIERT? SCANNEN SIE MICH

Technische Daten

Hergestellt aus starrem, stoßfestem und UV-stabilisiertem PVC.
Hochwertige Leistung, verwendbar von -20°C / -4°F bis +60°C / 140°F in statischer Anwendung.

Acquaring®

Die innovative Aquaring-Fittingserie wurde speziell entwickelt, um eine möglichst einfache Installation und eine dauerhafte hydraulische Dichtungsleistung zu gewährleisten. Jede Komponente ist mit integrierten O-Ringen ausgestattet, die zusätzliche Dichtungsmaterialien überflüssig machen und die Installationszeit sowie das Risiko von Leckagen erheblich reduzieren. Dieses fortschrittliche Design sorgt für konsistente, zuverlässige Verbindungen auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen und macht Aquaring zur idealen Lösung für das Kondensatablassmanagement.

Stabile, hochwertige Dichtungsverbindungen

Starre Premium-Klebeverbindungen sind ein hochwertiges Zubehörsortiment für Hart-PVC Kondensatablaufrohre.
In Verbindung mit einem speziellen PVC-Klebstoff sorgt es für eine starke, dauerhafte und witterungsbeständige Verbindung. Es wurde für eine perfekte Montage entwickelt und ist ideal für professionelle Installationen, bei denen es auf Zuverlässigkeit und Leistung ankommt.

niccons® HVAC MANUFACTURING · Castel® engineering · Asurity® · PUMP HOUSE

DIE WAHL DES RICHTIGEN KONDENSAT-MANAGEMENTSYSTEMS



Asurity®

Als führende amerikanische HVAC/R-Marke hilft Asurity® Fachkräften und Hausbesitzern, kostspielige Wasserschäden durch Kondensat mit zuverlässigen, hochleistungsfähigen Produktlösungen zu vermeiden.

Passend für nahezu jede Installation reicht das vielseitige Sortiment von leistungsstarken Hochtemperatur- sowie Standard- oder Flachprofil-Tankpumpen bis hin zu flexiblen Optionen für Mini-Split-Geräte. Diese Lösungen wurden für engste Platzverhältnisse wie wandmontierte Klimageräte entwickelt und umfassen ultraschlanke Modelle, Bogen-Sets (Elbow Kits), L-förmige Einheiten sowie kompakte Optionen für die Wand- oder Deckenmontage – für eine stets schnelle und zuverlässige Installation

COMPACT DEMNÄCHST
Mini-Kondensatpumpe

COMPACT QUIETMINI-C wurde entwickelt, um die von Klimaanlagen mit einer maximalen Kühlleistung von 7 kW erzeugte Kondensflüssigkeit automatisch abzuleiten.



Modell	COMPACT QUIETMINI-C		Farbe
Europa-Code	2500-0128-89		Rot
Fabrikcode	COMPACT QUIETMINI-C		
Förderzyklus	12 ml		
Stromversorgung	100-240V, 50-60Hz		
Leistungsaufnahme	3W		
Schalldruckpegel	19 dB(A)		
Max. Förderhöhe	15 m		
Sicherheitskontakt (Alarm)	Max. 3A		
Medium	Frischwasser 1~40°C		
Pumpengröße	119 x 31,5 x 50 mm		
Tankgröße	75 x 43,2 x 40,3 mm		
Karton / Palette			
ME (m)	10	720	

TUBE DEMNÄCHST
Mini-Kondensatpumpe

TUBE QUIETMINI-I wurde entwickelt, um die von Klimaanlagen mit einer maximalen Kühlleistung von 7 kW erzeugte Kondensflüssigkeit automatisch abzuleiten



Modell	TUBE QUIETMINI-I		Farbe
Europa-Code	2500-0128-88		Rot
Fabrikcode	TUBE QUIETMINI-I		
Förderzyklus	10 ml		
Stromversorgung	100-240V, 50-60Hz		
Leistungsaufnahme	3W		
Schalldruckpegel	19 dB(A)		
Max. Förderhöhe	15 m		
Sicherheitskontakt (Alarm)	Max. 3A		
Medium	Frischwasser 1~40°C		
Pumpengröße	159,8 x 36,8 x 31 mm		
Tankgröße	75 x 43,2 x 40,3 mm		
Karton / Palette			
ME (m)	10	720	

UNIVERSAL DEMNÄCHST
Mini-Kondensatpumpe

UNIVERSAL QUIETMINI-E wurde entwickelt, um die von Klimaanlagen mit einer maximalen Kühlleistung von 7 kW erzeugte Kondensflüssigkeit automatisch abzuleiten



Modell	UNIVERSAL QUIETMINI-E		Farbe
Europa-Code	2500-0128-86		Rot
Fabrikcode	UNIVERSAL QUIETMINI-E		
Förderzyklus	16 ml		
Stromversorgung	100-240V, 50-60Hz		
Leistungsaufnahme	3W		
Schalldruckpegel	19 dB(A)		
Max. Förderhöhe	15 m		
Sicherheitskontakt (Alarm)	Max. 3A		
Medium	Frischwasser 1~40°C		
Pumpengröße	95,4 x 44 x 109,7 mm		
Tankgröße	81 x 44 x 24,9 mm		
Karton / Palette			
ME (m)	10	720	

SLIM DEMNÄCHST
Unterbaupumpe für Anlagen

SLIM QUIETMINI-M dient dazu, Kondenswasser automatisch aus Klimaanlagen abzuleiten



Modell	SLIM QUIETMINI-M		Farbe
Europa-Code	2500-0128-90		Weiß
Fabrikcode	SLIM QUIETMINI-M		
Förderzyklus	20 ml		
Stromversorgung	100-240V, 50-60Hz		
Leistungsaufnahme	2.5W		
Auslassanschluss-Größe	1/4" (6mm)		
Max. Förderhöhe	20 m		
Sicherheitskontakt (Alarm)	Max. 3A		
Medium	Frischwasser 1~40°C		
Pumpengröße	282 x 62 x 59 mm		
Gewicht	0,5 kg		
Karton / Palette			
ME (m)	10	990	

TRUNK DEMNÄCHST
Mini-Kondensatpumpe

TRUNK QUIETMINI-ELS wurde entwickelt, um die von Klimaanlagen mit einer maximalen Kühlleistung von 7 kW erzeugte Kondensflüssigkeit automatisch abzuleiten



Modell	TRUNK QUIETMINI-ELS		Farbe
Europa-Code	2500-0128-87		Rot
Fabrikcode	TRUNK QUIETMINI-ELS		
Förderzyklus	16 ml		
Stromversorgung	100-240V, 50-60Hz		
Leistungsaufnahme	3W		
Schalldruckpegel	19 dB(A)		
Max. Förderhöhe	15 m		
Sicherheitskontakt (Alarm)	Max. 3A		
Medium	Frischwasser 1~40°C		
Kanalmaß	80 x 60 mm		
Pumpengröße	95,4 x 44 x 109,7 mm		
Tankgröße	81 x 44 x 24,9 mm		
Karton / Palette			
ME (m)	10	180	

1-Liter-Tankpumpe DEMNÄCHST

Die DiversiTech® 1-Liter-Tankpumpe ist eine Kondensatpumpe mit einer Förderleistung von 280 l/h und einer Förderhöhe von 5,1 Metern. Diese Pumpe verfügt über Befestigungslaschen aus Metall, mit denen der Tank an der Wand verschraubt werden kann. Dank des universellen Netzkabels lässt sich die Pumpe einfach installieren, warten und nachrüsten. Die einzigartigen LED-Anzeigen zeigen an, ob die Pumpe mit Strom versorgt wird, ob sie läuft und ob der Hochwasseralarm ausgelöst wurde.



Modell	CP-22LP-230		Farbe
Europa-Code	2500-0128-91		Schwarz/ Rot
Fabrikcode	CP-22LP-230		
Tankvolumen	1 l		
Nennspannung	230 VAC 60 Hz		
Durchflussmenge	280 LPH		
Geräuschpegel	44 dB(A)		
Karton / Palette			
ME (St.)	1	96	

Condensate pump 2 l DEMNÄCHST

Die DiversiTech® 2-Liter-Tankpumpe ist eine Kondensatpumpe mit einer Förderleistung von 280 l/h und einer Förderhöhe von 5,1 Metern. Diese Pumpe verfügt über Befestigungslaschen aus Metall, mit denen der Tank an der Wand verschraubt werden kann. Dank des universellen Netzkabels lässt sich die Pumpe einfach installieren, warten und nachrüsten. Die einzigartigen LED-Anzeigen zeigen an, ob die Pumpe mit Strom versorgt wird, ob sie läuft und ob der Hochwasseralarm ausgelöst wurde.



Modell	CP-22-230		Farbe
Europa-Code	2500-0128-85		Schwarz/ Rot
Fabrikcode	CP-22-230		
Tankvolumen	2 l		
Nennspannung	230 VAC 60 Hz		
Durchflussmenge	280 LPH		
Geräuschpegel	44 dB(A)		
Karton / Palette			
ME (St.)	1	96	

PROCP-46-230 DEMNÄCHST

3,8-Liter-Tankpumpe für Hochtemperaturkondensat.



Modell	PROCP-46-230		Farbe
Europa-Code	2500-0128-92		Schwarz/ Rot
Fabrikcode	PROCP-46-230		
Pumpengröße	249 x 325 x 160 mm		
Tankvolumen	3.8 l		
Karton / Palette			
ME (St.)	1	-	

Transparenter Druckschlauch 6–9 mm

Zum Anschluss an Kondensatpumpen.



Model	6-9mm		Farbe
Europa-Code	1404-0606-01		Transparent
Fabrikcode	0511.00201.033		
Außen Ø	9mm		
Innen Ø	6mm		
Karton / Palette			
ME (St.)	50	5000	

ACQUARING®
O-RING-VERBINDUNGEN

Wir stellen Ihnen das Acquaring®-Zubehörsortiment vor, das speziell für starre Kondensatablaufrohre entwickelt wurde. Dank der integrierten O-Ring-Technologie gewährleistet es schnelle und sichere Verbindungen ohne den Einsatz von Klebstoff.
Der O-Ring garantiert eine zuverlässige Abdichtung, verhindert Leckagen und verbessert die langfristige Leistungsfähigkeit. Acquaring® vereinfacht die Installation und Wartung und sorgt gleichzeitig für ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild.
Ideal für HLK-Anwendungen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich.

Starres Abflussrohr hergestellt aus selbstverlöschendem Hart-PVC

Die Rohre müssen vor dem Einstecken in die Fittings angefast und entgratet werden, um eine einwandfreie Verbindung zu gewährleisten.
Speziell für den Einsatz in drucklosen Kondensatablaufsystemen von Klimaanlagen entwickelt.



Modell	ø 20mm	ø 25mm	ø 32mm	Farbe	
Europa-Code	1402-0305-01	1402-0405-01	1402-0505-01		Weiß
Fabrikcode	9903-001-08	9904-001-08	9905-001-08		
Europa-Code	1402-0311-01				Schwarz
Fabrikcode	0513.00001.031				
Länge	2 m	2 m	2 m		
Außendurchmesser	20 mm	25 mm	32 mm		
Karton / Palette					
ME (m)	30 Weiß 100 Schwarz	3630 Weiß 4000 Schwarz	18	2178	10	1210

HINWEIS:
Das starre Abflussrohr eignet sich sowohl für die Acquaring®- als auch für die Rigid Premium-Produktreihe.

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

AcquaRing®

Winkel 90°

Durch die integrierte O-Ring-Technologie ist eine schnelle und sichere Verbindung ohne Klebstoff möglich.



Modell	ø 20mm		ø 25mm		ø 32mm		Farbe	
Europa-Code	1405-1105-06		1405-1205-06		1405-1305-06			Weiß
Fabrikcode	2014 COR		2514 COR		3214 COR			
Europa-Code	1405-1111-01							Schwarz
Fabrikcode	2014 COR-B							
Karton / Palette								
ME (St.)	20	8000	20	4800	20	3040		

Winkel 45°

Durch die integrierte O-Ring-Technologie ist eine schnelle und sichere Verbindung ohne Klebstoff möglich.



Modell	ø 20mm		ø 25mm		ø 32mm		Farbe	
Europa-Code	1405-1105-07		1405-1205-07		1405-1305-07			Weiß
Fabrikcode	2013 AOR		2513 AOR		3213 AOR			
Europa-Code	1405-1111-02							Schwarz
Fabrikcode	2013 AOR-B							
Karton / Palette								
ME (St.)	20	8000	20	4800	20	3840		

T-Stück

Durch die integrierte O-Ring-Technologie ist eine schnelle und sichere Verbindung ohne Klebstoff möglich.



Modell	ø 20mm		ø 25mm		ø 32mm		Farbe	
Europa-Code	1405-1105-08		1405-1205-08		1405-1305-08			Weiß
Fabrikcode	2015 DOR		2515 DOR		3215 DOR			
Europa-Code	1405-1111-03							Schwarz
Fabrikcode	2015 DOR-B							
Karton / Palette								
ME (St.)	20	4800	20	3040	20	2280		

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

AcquaRing®

Verbinder

Durch die integrierte O-Ring-Technologie ist eine schnelle und sichere Verbindung ohne Klebstoff möglich.



Modell	ø 20mm		ø 25mm		ø 32mm		Farbe	
Europa-Code	1405-1105-09		1405-1205-09		1405-1305-09			Weiß
Fabrikcode	2012 MOR		2512 MOR		3212 MOR			
Europa-Code	1405-1111-04							Schwarz
Fabrikcode	2012 MOR-B							
Karton / Palette								
ME (St.)	20	8000	20	4800	20	4800		

Befestigungsschelle

Zur Befestigung des starren Abflussrohrs an der Wand



Modell	ø 20mm		ø 25mm		ø 32mm		Farbe	
Europa-Code	1405-0305-01		1405-0405-01		1405-0505-01			Weiß
Fabrikcode	9903-107-00		9904-107-00		9905-107-00			
Europa-Code	1405-0311-03							Schwarz
Fabrikcode	0513.00004.031							
Karton / Palette								
ME (St.)	30 Weiß 500 Schwarz	13440 Weiß 32000 Schwarz	30	13440	30	13440		

Starr-flexibel Verbinder

Zur Verbindung von Spiral- oder Wellrohren (alle Abmessungen)



Modell	ø 20mm		ø 25mm		ø 32mm		Farbe	
Europa-Code	1405-0305-06		1405-0405-07		1405-0505-07			Weiß
Fabrikcode	2006 FR		2506 FR		3206 FR			
Karton / Palette								
ME (St.)	20	8000	20	8000	20	8000		

Reduzierung

Zur Verbindung von Spiral- oder Wellrohren (alle Abmessungen)



Modell	ø 25-20mm		ø 32-25mm			
Europa-Code	1405-1205-10		1405-1305-10			Weiß
Fabrikcode	2520 RR		3225 RR			
Karton / Palette						
ME (St.)	20	8000	20	4800		

STARRE PREMIUM DICHTUNGSVERBINDUNGEN

Wir präsentieren die Rigid Premium Dichtungsanschlüsse – eine hochwertige Zubehörserie für starre PVC-Kondensatablaufrohre.
Das System ist auch für die Verwendung in Kombination mit speziellen PVC-Klebstoffen ausgelegt und gewährleistet maximale Festigkeit und Langlebigkeit.
Ideal für anspruchsvolle Einsatzbereiche bietet es eine außergewöhnlich hohe Beständigkeit selbst gegenüber extremen Witterungseinflüssen.

Bogen 45°



Für die Verwendung ohne Klebstoff oder in Kombination mit einem speziellen PVC-Kleber konzipiert.

Modell	ø 20mm		ø 25mm		ø 32mm		Farbe	
Europa-Code	1405-1105-01		1405-1205-01		1405-1305-01			Weiß
Fabrikcode	9903-101-08		9904-101-08		9905-101-08			
Durchmesser ø	20 mm		25 mm		32 mm			
Karton / Palette								
ME (St.)	30	4800	30	4800	30	2340		

Bogen 90°



Für die Verwendung ohne Klebstoff oder in Kombination mit einem speziellen PVC-Kleber konzipiert.

Modell	ø 20mm		ø 25mm		ø 32mm		Farbe	
Europa-Code	1405-1105-02		1405-1205-02		1405-1305-02			Weiß
Fabrikcode	9903-102-08		9904-102-08		9905-102-08			
Durchmesser ø	20 mm		25 mm		32 mm			
Karton / Palette								
ME (St.)	30	4800	30	4800	30	2340		

EU MADE IN RoHS RECYCLE REACH

niccons

Verbinder mit zwei Muffen



Für die Verwendung ohne Klebstoff oder in Kombination mit einem speziellen PVC-Kleber konzipiert.

Modell	ø 20mm		ø 25mm		ø 32mm		Farbe	
Europa-Code	1405-1105-03		1405-1205-03		1405-1305-03			Weiß
Fabrikcode	9903-103-08		9904-103-08		9905-103-08			
Durchmesser ø	20 mm		25 mm		32 mm			
Karton / Palette								
ME (St.)	30	4800	30	4800	30	4800		

Reduzierstück



Für die Verwendung ohne Klebstoff oder in Kombination mit einem speziellen PVC-Kleber konzipiert.

Modell	M25-F20mm		M32-F20-F25mm		Farbe	
Europa-Code	1405-0005-01		1405-0005-02			Weiß
Fabrikcode	9903-104-08		9904-104-08			
Durchmesser ø	M25-F20 mm		M32-F20-F25 mm			
Karton / Palette						
ME (St.)	30	4800	30	4800		

T-Stück



Für die Verwendung ohne Klebstoff oder in Kombination mit einem speziellen PVC-Kleber konzipiert.

Modell	ø 20mm		ø 25mm		ø 32mm		Farbe	
Europa-Code	1405-1105-04		1405-1205-04		1405-1305-04			Weiß
Fabrikcode	9903-105-08		9904-105-08		9905-105-08			
Durchmesser ø	20 mm		25 mm		32 mm			
Karton / Palette								
ME (St.)	30	4800	30	4800	30	2340		

EU MADE IN RoHS RECYCLE REACH

niccons

Fitting für Unterputzbox

Für die Verwendung ohne Klebstoff oder in Kombination mit einem speziellen PVC-Kleber konzipiert.



Modell	ø 20mm	ø 25mm	ø 32mm	Farbe
Europa-Code	1405-1105-05	1405-1205-05	1405-1305-05	Weiß
Fabrikcode	9903-106-08	9904-106-08	9905-106-08	
Durchmesser ø	20 mm	25 mm	32 mm	
Karton / Palette				
ME (St.)	30 / 4800	30 / 4800	30 / 4800	

Henkel Tangit Kleber für PVC

PVC-spezifischer Klebstoff sorgt für eine extrem feste Verbindung zwischen Rohren und Zubehör.



Modell	PVC Kleber	Farbe
Europa-Code	1703-2500-01	Transparent
Fabrikcode	4000 TG	
Karton / Palette		
ME (St.)	12 / ***	

Entgrater

Ein praktisches Werkzeug zum Entgraten der Rohre vor dem Verbinden.



Modell	Entgrater	Farbe
Europa-Code	1703-2300-01	Rot
Fabrikcode	A-600-001	
Durchmesser ø	20 - 25 - 32 mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	1 / 200	

Kondensatschlauchanschluss

Wir empfehlen die Verwendung von Schlauchschellen (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.



Modell	ø 16mm	ø 18mm	ø 20mm	ø 25mm	ø 32mm	Farbe
Europa-Code	1405-0101-01					Gelb
Fabrikcode	1607 RU					
Europa-Code		1405-0207-01				Rot
Fabrikcode		1807 RU				
Europa-Code			1405-0310-01			Blau
Fabrikcode			2007 RU			
Europa-Code				1405-0409-01		Grün
Fabrikcode				2507 RU		
Europa-Code					1405-0508-01	Weiß
Fabrikcode					3207 RU	
Außendurchmesser	14 / 16 / 18 / 20 mm	14 / 16 / 18 / 20 mm	14 / 16 / 18 / 20 mm	14 / 16 / 18 / 20 mm	14 / 16 / 18 / 20 mm	
Innendurchmesser	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm	32 mm	
Karton / Palette						
ME (St.)	20 / 8000	20 / 8000	20 / 8000	20 / 8000	20 / 4800	

Siphon für starre Abflussrohre

- Vermeidet schlechte Gerüche
- Vertikaler und horizontaler Einbau möglich
- Verschiedene Anschlusskombinationen möglich
- Einsehbar



Modell	Siphon 20-16/18 mm	Farbe
Europa-Code	1405-1005-01	Weiß
Fabrikcode	0514.00007.022	
Außendurchmesser	20 mm	
Innendurchmesser	16 - 18 mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	20 / 1280	



Spiralschlauch innen glatt

Modell	16 mm		18 mm		20 mm		Farbe	
Europa-Code	1401-0105-01		1404-0205-04		1401-0305-01			Weiß
Fabrikcode	0016 TU		0018 TU		0020 TU			
Durchmesser ø	16 mm		18 mm		20 mm			
Karton / Palette								
ME (m)	30	4860	30	4320	30	4320		

Blauer doppelt extrudierter Wellschlauch

Zweischichtiger, bruchsicherer Wellschlauch (doppelte Materialschicht). Äußerst widerstandsfähiger Schlauch mit Schutz vor Mikrorissen. Maximale Sicherheit bei der Installation unter der Wand. Speziell entwickelt, um dem sauren Kondensat von Brennwertkesseln standzuhalten. Hervorragende Flexibilität. Komplett mit 10 Dichtungen. Betriebstemperatur: -30 °C bis +75 °C.





Modell	16-18 mm		17-20 mm		Farbe	
Europa-Code	1406-0803-01		1406-0903-01			Weiß/ Blau
Fabrikcode	9899-059-01		9899-055-01			
Durchmesser ø	16-18 mm		17-20 mm			
Karton / Palette						
ME (St.)	50	2000	50	1400		

Spiralschlauch

Druckfester, einwandiger Wellschlauch, hergestellt im Einzelextrusionsverfahren.
Hohe Widerstandsfähigkeit und erhöhte Sicherheit gegen das Risiko von Mikroleckagen. Besonders geeignet für den Einsatz unter Schienenführungen. Ausgezeichnete Flexibilität





Modell	16-18 mm		17-20 mm		16-18-20 mm		Farbe	
Europa-Code	1406-0805-01		1406-0905-01		1406-1005-02			Weiß
Fabrikcode	9899-051-01		9899-050-01		9899-057-01			
Durchmesser ø	16-18 mm		17-20 mm		16-18-20 mm			
Karton / Palette								
ME (m)	50	2000	50	1400	50	700		

Roter doppelt extrudierter Wellschlauch

Zweischichtiger, bruchsicherer Wellschlauch (doppelte Materialschicht). Äußerst widerstandsfähiger Schlauch mit Schutz vor Mikrorissen. Maximale Sicherheit bei der Installation unter der Wand. Speziell entwickelt, um dem sauren Kondensat von Brennwertkesseln standzuhalten. Hervorragende Flexibilität. Komplett mit 10 Dichtungen. Betriebstemperatur: -30 °C bis +75 °C.





Modell	16-18 mm		17-20 mm		Farbe	
Europa-Code	1406-0802-01		1406-0902-01			Weiß/ Rot
Fabrikcode	9899-058-01		9899-056-01			
Durchmesser ø	16-18 mm		17-20 mm			
Karton / Palette						
ME (St.)	50	2000	50	1400		



Spiralschlauch

Passend für Ø 16, 18 und 20 mm. Mit regelmäßigen Schnittmarkierungen. Hergestellt aus LDPE für maximale Flexibilität.

Modell	16-18-20 mm		Farbe	
Europa-Code	1406-1005-01			Weiß
Fabrikcode	0511.00301.033			
Durchmesser ø	16-18-20 mm			
Karton / Palette				
ME (m)	50	4500		

Kondensatschlauch Klar NEU

Unser verstärkter PVC-Gewebeschlauch eignet sich für Kondensatabläufe und wird zum Schutz und zur einfachen Lagerung in einer durchsichtigen Schrumpffolie verpackt geliefert. Maximale Temperatur +60 °C, minimale Temperatur -15 °C.



Modell	Ø 6 mm		Ø 10 mm		Ø 12 mm		Ø 16 mm		Farbe	
Europa-Code	1417-0000-04		1417-0000-07		1417-0000-01		1417-0000-09			Transparent
Fabrikcode	RVT-1/4		RVT-3/8		RVT-1/2		RVT-5/8			
Beschreibung	1/4" x 30 Meter		3/8" x 30 Meter		1/2" x 30 Meter		5/8" x 30 Meter			
Innendurchmesser	6 mm		10 mm		12 mm		16 mm			
Karton / Palette										
ME (m)										

KONDENSAT-MANAGEMENT

Drei-Wege-Verschraubung



Dreiwege-Stecker mit zwei Buchsen und einem Stecker.
Komplett mit zwei Dichtungen.

Modell	F20-M20 mm		F18-M18 mm		F24-M20 mm		Farbe	
Europa-Code	1404-0005-08		1404-0005-09		1404-0005-01			Weiß
Fabrikcode	9899-060-01		9899-061-01		9899-062-01			
Durchmesser ø	F20-M20 mm		F18-M18 mm		F24-M20 mm			
Karton / Palette								
ME (St.)	30	7200	30	7200	30	7200		

Reduktion



Drehgelenk, komplett mit zwei Dichtungen.

Modell	F24-M20 mm		F20-M25 mm		F20-M32 mm		Farbe	
Europa-Code	1404-0005-02		1404-0005-03		1404-0005-04			Weiß
Fabrikcode	9899-066-01		9899-067-01		9899-068-01			
Durchmesser ø	F24-M20 mm		F20-M25 mm		F20-M32 mm			
Karton / Palette								
ME (St.)	30	7200	30	7200	30	7200		

Reparations-verschraubung FØ24-FØ24 mm



Kupplung zur einfachen Reparatur an jeder beliebigen Stelle des gewellten Abflussschlauchs. Im Lieferumfang sind vier Dichtungen enthalten.

Modell	F24-F24 mm	
Europa-Code	1404-0005-10	
Fabrikcode	9899-070-01	
Durchmesser ø	F24-F24 mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	30	7200

Starrflex-Kupplungs-verschraubung FØ20-FØ24 mm



Kupplung zum Verbinden des starren Rohrs mit dem gewellten Abflussschlauch. Komplett mit zwei Dichtungen.

Modell	F24-F24 mm	
Europa-Code	1404-0005-05	
Fabrikcode	9899-071-01	
Durchmesser ø	F20-F24 mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	30	7200

Spiralschlauchverschraubung - Deckel



Zum Anschluss eines starren Rohrs oder des Auslasses des Einbettkastens an den aufgerollten Ablaufschlauch.

Modell	16-20 mm		20-20 mm	
Europa-Code	1404-0005-11		1404-0305-04	
Fabrikcode	9899-073-01		9899-073-01N	
Einlass Ø	16 mm		20 mm	
Auslass Ø	20 mm		20 mm	
Karton / Palette				
ME (St.)	30	7200	30	7200

Spiralschlauchverschraubung - 90° Kurve



90° Kurve für gewickelten Abflussschlauch.

Modell	16 mm		18 mm		20 mm		Farbe	
Europa-Code	1404-0105-03		1404-0205-03		1404-0305-03			Weiß
Fabrikcode	9899-047-01		9899-049-01		9899-048-01			
Durchmesser ø	16 mm		18 mm		20 mm			
Karton / Palette								
ME (St.)	25	10000	25	10000	25	10000		

Spiralschlauch-verschraubungzentraler Dreiweg



Zentrale Dreiwegebuchse für gewendelten Ablaufschlauch.

Modell	16 mm		20 mm	
Europa-Code	1404-0105-01		1404-0305-01	
Fabrikcode	9899-040-01		9899-041-01	
Durchmesser ø	16 mm		20 mm	
Karton / Palette				
ME (St.)	30	7200	30	7200

Spiralschlauch-verschraubung-Steckmuffe



Außengewindeanschluss für gewendelten Ablaufschlauch.

Modell	16 mm		20 mm	
Europa-Code	1404-0105-04		1404-0305-02	
Fabrikcode	9899-045-01		9899-046-01	
Durchmesser ø	16 mm		20 mm	
Karton / Palette				
ME (St.)	30	12000	30	12000

Steckmuffe mit Außengewinde für Spiralschläuche

Kann verwendet werden, um zwei gewickelte Abflussschläuche zu verbinden.



Modell	16 mm		18 mm		20 mm		Farbe	
Europa-Code	1404-0105-02		1404-0205-02		1404-0305-05			Weiß
Fabrikcode	9899-042-01		9899-044-01		9899-043-01			
Durchmesser ø	16 mm		18 mm		20 mm			
Karton / Palette								
ME (St.)	25	6000	25	6000	25	6000		

Spiralschlauchverschraubung - Y-Verbindungsstück

Einfaches Y-Verbindungsstück, das zur Verbindung von zwei gewickelten Abflussschläuchen verwendet werden kann.

Modell	16 mm		18 mm		20 mm		Farbe	
Europa-Code	1404-0105-05		1404-0205-01		1404-0305-06			Weiß
Fabrikcode	9899-042-01-Y		9899-043-01-Y		9899-044-01-Y			
Durchmesser ø Ein- /Ausgang	16 mm		18 mm		20 mm			
Karton / Palette								
ME (St.)	25	6000	25	6000	25	6000		

Spiralschlauchverschraubung - Reduzierstück

Zentraler Dreiwegeanschluss für den aufgerollten Ablaufschlauch.

Modell	18-16 mm		20-16 mm		20-18 mm		Farbe	
Europa-Code	1404-0005-12		1404-0005-13		1404-0005-14			Weiß
Fabrikcode	9899-045-01-Y		9899-046-01-Y		9899-047-01-Y			
Durchmesser ø – Eingang	18 mm		20 mm		20 mm			
Durchmesser ø – Ausgang	2x16 mm		2x16 mm		2x18 mm			
Karton / Palette								
ME (St.)	25	6000	25	6000	25	6000		

"Y" Stück

Für Ø16-18 Spiralrohre und für Wellrohre.

Universal Schraube für Ø16-18 20 Spiralrohre und für Wellrohre.



Modell	Typ		Farbe	
Europa-Code	1404-1006-02			Weiß
Fabrikcode	0021 GY			
Ø Ein- / Ausgang	16-18 mm			
Karton / Palette				
ME (St.)	20	4800		

Universal Stück

Für Ø16-18-20 Spiralrohre und für Wellrohre.



Modell	Typ		Farbe	
Europa-Code	1404-1006-03			Transparent
Fabrikcode	0022 YU			
Ø Ein- / Ausgang	16-18-20 mm			
Karton / Palette				
ME (St.)	20	4800		

"T" Stück

„T"-Stück für Kondensatablaufrohre. Es kann mit Spiralrohren Ø16, Ø18, Ø20 und mit Wellrohren Ø16, Ø20 verwendet werden.



Modell	Typ		Farbe	
Europa-Code	1404-1006-05			Transparent
Fabrikcode	0025 GT			
Starres Rohr Ø	16-20 mm			
Wellrohr Ø	16-18-20 mm			
Karton / Palette				
ME (St.)	20	4800		

Reduzierung



Modell	Typ		Farbe	
Europa-Code	1404-1006-04			Transparent
Fabrikcode	0023 GL			
Karton / Palette				
ME (St.)	20	8000		

Y-Stück



Modell	Typ		Farbe	
Europa-Code	1404-1005-02			Weiß
Fabrikcode	0511.00003.022			
Verbindungen	2 x Ø20 mm 1 x Ø18 mm			
Karton / Palette				
ME (St.)	200	9600		

Siphon

Siphon aus stabilem, transparentem PVC zur Vermeidung von Geruchsbelästigungen durch Kondensatleitungen. Aufgrund seiner Abmessungen kann er auch im Kanal eingebaut werden.



Modell	Typ		Farbe	
Europa-Code	1404-1006-01			Transparent
Fabrikcode	0024 SF			
Ø Ein- / Ausgang	16-18-20 mm			
Karton / Palette				
ME (St.)	10	2400		

Unterputzbox - Ebox

Einzeln in Karton verpackt. Auf der Verpackung befindet sich eine Kartonabdeckung zum Schutz während des Wandaufbaus. Verpackungsinhalt: Kunststoffbox, Kondensationsbehälter und Abdeckhaube



Modell	Ebox 43 Horizontal		Ebox 53 Horizontal		Ebox 43 Vertikal		Ebox 53 Vertikal		Farbe	
Europa-Code	1403-1405-01		1403-1505-01		1403-1405-02		1403-1505-02			Weiß
Fabrikcode	0012 EBO		0014 EBO		0013 EBV		0015 EBV			
Abmessungen	430 x 95 x 65		530 x 95 x 65		430 x 95 x 65		530 x 95 x 65			
Auslassrichtung	Horizontal		Horizontal		Vertikal		Vertikal			
Karton / Palette										
ME (St.)	20	400	20	400	25	500	20	400		

Unterputzbox - Predisplit

Dies ist die erste Box mit einer Tasche, die speziell für die Installation von Klimaanlagen entwickelt wurde. Dank der patentierten Konstruktion sind keine Verstärkungsstangen erforderlich, da der Deckel mit stabilen Platten zur Befestigung der Geräteschablone ausgestattet ist. Das widerstandsfähige Material hält den Belastungen bei der Wandmontage stand, und die Tropfschale muss auch bei Beschädigung nicht ersetzt werden. Seit 1996 wurde das Gerät kontinuierlich verbessert, was seinen Erfolg und seine weite Verbreitung gewährleistet.



Modell	PB300		Farbe	
Europa-Code	1403-1805-01			Weiß
Fabrikcode	PB 300			
Abmessungen	540 x 135 x 55			
Karton / Palette				
ME (St.)	15	300		

Unterputzbox - Freestop

Das Freestop-System ist mit einer O-Ring-Dichtung gegen schlechte Gerüche und einer speziellen Abdeckung ausgestattet, die verhindert, dass die Rohre den Betrieb des Schwimmers beeinträchtigen. Das Schutzgitter ist eine Barriere gegen Verunreinigungen.

Wenn der Kondenswasserspiegel steigt, hebt sich der Schwimmer automatisch und lässt die Flüssigkeit abfließen. Nach Beendigung des Abflusses senkt sich das Freestop-System automatisch und verschließt den Abfluss hermetisch.



Modell	Freestop		Farbe	
Europa-Code	1403-1920-01			Weiß
Fabrikcode	9899-220-01			
Maße	L430 x H130 x D65 mm			
Karton / Palette				
ME (St.)	24	384		

Unterputzbox - ClimaBox

Ausgestattet mit zwei vorgebrochenen Ø20 mm Seitenabgängen und Reduzierung für Ø16-18 mm Rohre. Komplett mit „Fix Jig“ zur Verankerung am Boden der Box und nützlich für die Befestigung der Klimaanlage Jig.



Modell	Climabox		Farbe	
Europa-Code	1403-1914-01			Weiß
Fabrikcode	9899-001-01			
Maße	L430 x H130 x D65 mm			
Karton / Palette				
ME (St.)	24	384		

Unterputzbox - Universal



Ausgestattet mit einem seitlichen Auslass Ø20-16 mm. Komplett mit kippbarer, umkehrbarer Auffangwanne für den Kondensatabfluss.

Modell	Universal		Farbe	
Europa-Code	1403-2215-01			Weiß
Fabrikcode	9899-002-01			
Maße	L485 x H125 x D60 mm			
Karton / Palette				
ME (St.)	30	480		

Unterputzbox - Pluvia Box

Ausgestattet mit zwei vorgebrochenen Ø20 mm Seitenabgängen und Reduzierung für Ø16-18 mm Rohre. Komplett mit „Fix Jig“ zur Verankerung am Boden der Box und nützlich für die Befestigung der Klimaanlage Jig.

Modell	Pluvia Box		Farbe	
Europa-Code	1403-2516-02			Weiß
Fabrikcode	9899-008-01			
Maße	L500 x H170 x P65 mm			
Karton / Palette				
ME (St.)	18	288		

Unterputzbox - Pluvia Box Stop

Das Freestop-System ist mit einer O-Ring-Dichtung gegen schlechte Gerüche und einer speziellen Abdeckung ausgestattet, die verhindert, dass die Rohre den Betrieb des Schwebers beeinträchtigen. Wenn der Kondensatpegel steigt, hebt sich der Schweber automatisch und lässt die Flüssigkeit abfließen; nach Beendigung der Entleerung senkt sich das Freestop-System automatisch und schließt den Abfluss hermetisch ab.



Modell	Pluvia Box Stop		Farbe	
Europa-Code	1403-2516-01			Weiß
Fabrikcode	9899-009-01			
Maße	L500 x H170 x P65 mm			
Karton / Palette				
ME (St.)	18	288		

Kondensatwanne aus galvanisch verzinktem Stahl

Modell	Kleine Kondensatwanne		Mittlere Kondensatwanne		Farbe	
Europa-Code	1408-1612-02		1408-1712-01			Weiß
Fabrikcode	VS 110		VS 210			
Europa-Code	1408-1613-02		1408-1713-01			Schwarz
Fabrikcode	VS 110N		VS 210N			
Abm.	800 x 340 mm		1000 x 420 mm			
Karton / Palette						
ME (St.)	1	45	1	27		

Aufhänger für Kondensatwannen aus galvanisch verzinktem Stahl



Modell	Aufhängung für kleine Kondensatwanne		Aufhängung für mittlere Kondensatwanne		Farbe	
Europa-Code	1408-1612-01		1408-1712-02			Weiß
Fabrikcode	VS 120		VS 220			
Europa-Code	1408-1613-01		1408-1713-02			Schwarz
Fabrikcode	VS 120N		VS 220N			
Abm.	340 mm		420 mm			
Karton / Palette						
ME (St.)	10	600	50	300		

Aufstellsystem mit Kondensatwanne aus verzinktem Stahl



Modell	Kleines Aufstellsystem		Mittleres Aufstellsystem		Farbe	
Europa-Code	1503-0120-01		1503-0121-01			Weiß
Fabrikcode	VS 140		VS 240			
Europa-Code	1503-0120-02		1503-0121-02			Schwarz
Fabrikcode	VS 140N		VS 240N			
Abm.	350 x 140 mm		440 x 140 mm			
Karton / Palette						
ME (St.)	1	170	1	170		

Kondensatwanne

- Wanne zum Auffangen von Kondenswasser
- Aus stabilem UV-stabilisiertem Kunststoff (kein Rost)
- Verstellbare Armbefestigung
- Geformter Wasserauslass für Ø16 mm, 18 mm und 20 mm.
- Anschluss an handelsübliche Abflussrohre und Abflussschläuche.



Modell	790x390 mm		940x420mm		Farbe	
Europa-Code	1408-1605-01		1408-1705-01			Weiß
Fabrikcode	0509.00001.032		0509.00002.031			
Länge (A)	790 mm		940 mm			
Breite (B)	390 mm		420 mm			
Karton / Palette						
ME (St.)	1	75	1	70		

Entwässerungssatz

- Entwässerungssatz für Kondensatwannen
- Anpassungsfähig an alle Marktstandards
- Bestehend aus:
- Ablassventil mit Haken
- Dichtungen und Kappen



Modell	19mm		32mm	
Europa-Code	1400-0005-01		1400-0005-02	
Fabrikcode	C9899-01		C9899-32	
Durchmesser ø	19 mm		32 mm	
Karton / Palette				
ME (St.)	10	4480	10	4480

Verdunstungskasten

Das Wasser wird unter Benutzung der vom Außengerät erzeugten Wärme und Belüftung verdampft



Modell	EVABOX	
Europa-Code	1400-0005-03	
Fabrikcode	0027 EB	
Außenlufttemperatur (Min.)	33°C	
Innenlufttemperatur	25°C	
Karton / Palette		
ME (St.)	10	60

SANITÄRARBEITEN & REPARATUREN

Auf diesen Seiten finden Sie ein ausgewähltes Sortiment an hochwertigen Produkten, die den anspruchsvollen Anforderungen moderner Gebäudesysteme gerecht werden. Wir sind stolz darauf, Ihnen eine breite Palette von Lösungen anbieten zu können, diese Einführung hebt speziell die außergewöhnlichen Angebote von GIA für den Sanitärbereich hervor. Die Verpflichtung von GIA zu Innovation und Zuverlässigkeit stellt sicher, dass sich Fachleute auf ihre Komponenten für robuste und effiziente Installationen verlassen können.

Darüber hinaus sind wir uns der entscheidenden Rolle von sicheren und zuverlässigen Verbindungselementen in Klimaanlagen bewusst. Aus diesem Grund bieten wir auch die Rapid-O™-Reihe von Messingfittings an, die speziell für beschichtete Kupferrohre in Klimaanlagen entwickelt wurden. Rapid-O™ Verbinder bieten eine schnelle und zuverlässige Verbindungslösung, die die Integrität und Langlebigkeit Ihrer HVAC-R Systeme gewährleistet.

SIND SIE INTERESSIERT? SCANNEN SIE MICH

In den folgenden Abschnitten finden Sie die spezifischen Gia-Installationsprodukte und Rapid-O™ Verbinder, die am besten zu Ihren Projektanforderungen passen. Wir sind sicher, dass unsere Auswahl Ihnen die Qualität und Leistung bietet, die Sie erwarten.

Flip system

FLIP-SYSTEM ist eines der Meisterstücke der GIA-Produktion, ein patentiertes Befestigungssystem, das aus schnell verschließbaren Rohrschellen besteht, die für jede Art von Rohrleitungen geeignet sind. Im Vergleich zu herkömmlichen Rohrschellen reduzieren die FLIP-Schellen die Geräuschausbreitung im Abflusssystem beim Durchfluss von Flüssigkeiten deutlich.
Was diese Rohrschellen zudem auszeichnet, ist ihr Verriegelungssystem, das die Installation extrem schnell und einfach macht. FLIP-Rohrschellen sind so konzipiert, dass sie einfach durch Fingerdruck geschlossen werden können, ohne dass Werkzeuge benötigt werden.

Nach der Installation kann die Rohrschelle – falls erforderlich – sogar wieder geöffnet und entfernt oder erneut justiert werden. Dazu kann der Monteur das spezielle Ausziehwerkzeug „Apriflip“ verwenden, um die Rohrschelle mühelos zu öffnen. Dazu sind zwei einfache Handgriffe erforderlich: Stecken Sie die Stifte in die beiden seitlichen Löcher am oberen Teil der Rohrschelle und ziehen Sie sie dann heraus.
Alternativ kann FLIP – unter Verwendung derselben Demontagetechnik – mit zwei Kreuzschlitzschraubendrehern mit einem Durchmesser von 3 mm geöffnet werden.

Rapid-O™

Rapid-O™ bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Fittings – die schnellste und einfachste Methode, Kupferrohre für Kälteanlagen zu verbinden. Sie sind nicht nur schnell und einfach in der Anwendung, sondern auch wiederverwendbar und langlebig. Dank unserer einzigartigen Fittings erledigen Sie die Arbeit bis zu 90 % schneller als mit anderen Methoden, was sie zu einer besseren und schnelleren Alternative zu herkömmlichen Verfahren zum Verbinden von Kupferrohren macht.

ARCTIC HAYES

Die Reparatur von Rohrleitungen kann stundenlanges Entleeren des gesamten Sanitärsystems bedeuten. Mit der Arctic Hayes Pipe Freeze-Produktreihe können Sie bis zu 85 % Zeit sparen, da Sie keine Absperrventile und Wartungsventile suchen und anschließend entleeren müssen.
Exklusive Untersuchungen von Arctic Hayes zeigen, dass nur 30 % der Klempner ein Pipe Freeze-Produkt verwenden oder ausprobiert haben, wobei einige Fachleute angeben, dass sie zögern, es zu probieren, oder schlechte Erfahrungen gemacht haben, meist weil das Rohr nicht richtig gefroren ist.

Auf die „Arctic Hayes Pipe Freeze“-Sets vertrauen Fachleute seit 60 Jahren, seit der ursprünglichen Patentierung im Jahr 1966.
Die „Pipe Freeze“-Sets können die Arbeitszeit um durchschnittlich 85 Prozent verkürzen. Basierend auf einem zweistündigen Entleerungs- und Wiederbefüllungsvorgang bei einem standardmäßigen 15-mm-Kupferrohr kann das „Professional Pipe Freeze“-Set Rohre zudem in nur einer Minute einfrieren.

Das einfach anzuwendende Freeze Spray bildet einen vorübergehenden Eispfropfen im Rohr, sodass die Arbeiten mit minimalen Beeinträchtigungen durchgeführt werden können. Es ist nicht notwendig, einen Absperrhahn oder ein Absperrventil zu suchen, und es verringert zudem das Risiko von Wasseraustritt und Sachschäden. Das Sortiment umfasst drei verschiedene Sets: „Aero“, „Professional“ und „Electric“, wobei jedes Set für eine Reihe von Rohrgrößen und eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Die Sets sind einfach zu bedienen und können Rohre in nur wenigen einfachen Schritten einfrieren.

ZE1 DEMNÄCHST

150 ml Aero Pipe Freezer Spraydose

Die 150-ml Pipe Freezer Spraydose eignet sich für einen einzelnen Gefriervorgang an 8–15-mm-Rohren, sowohl horizontal als auch vertikal. Gefriertemperatur bis –50 °C



Modell	PIPE FREEZE	
Europa-Code	1718-0001-25	
Fabrikcode	ZE1	
Aggregatzustand	Flüssig	
Dichte	1,17	
Wasserlöslichkeit	Unlöslich. 0,373 g/l	
Selbstentzündungstemperatur	368 °C.	
Flammpunkt	Nicht zutreffend	
Entflammbarkeit	Nicht zutreffend	
Druck bei 20°C	± 5,0 bar	
Druck bei 50°C	< 12 bar	
Wassergehalt	< 0,3 % w/w	
Karton / Palette		
ME (St.)	12	1440

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

ZE2 DEMNÄCHST

300 ml Aero Pipe Freezer Spraydose

Die 300 ml Aero Pipe Freezer Spraydose eignet sich für 2 x 8–15 mm-Rohrverbindungen oder 1 x 22 mm- oder 28 mm-Rohrverbindungen (horizontal oder vertikal). Gefriertemperatur bis -50 °C.



Modell	PIPE FREEZE	
Europa-Code	1718-0001-28	
Fabrikcode	ZE2	
Aggregatzustand	Flüssig	
Dichte	1,17	
Wasserlöslichkeit	Unlöslich. 0,373 g/l	
Selbstentzündungstemperatur	368 °C.	
Flammpunkt	Nicht zutreffend	
Entflammbarkeit	Nicht zutreffend	
Druck bei 20 °C	± 5,0 bar	
Druck bei 50°C	< 12 bar	
Wassergehalt	< 0,3 % w/w	
Karton / Palette		
ME (St.)	12	960

ZEP1 DEMNÄCHST

600g Pro Pipe Freezer Spraydose

Das 600g Pro Pipe Freezer Spray ist ein professionelles Rohrgefrier-Spray mit 600 g Inhalt, mit dem Sie an Rohren arbeiten können, ohne die Hauptversorgung abstellen oder das System entleeren zu müssen. Es sorgt für ein zuverlässiges, kontrolliertes Einfrieren und ermöglicht so effiziente Reparaturen. Hierfür ist ein separater VPOL-Messinganschluss erforderlich.



Modell	PROFESSIONAL SPRAY PIPE FREEZER	
Europa-Code	1718-0001-47	
Fabrikcode	ZEP1	
Aggregatzustand	Flüssig	
Dichte	1,17	
Wasserlöslichkeit	Unlöslich. 0,373 g/l	
Selbstentzündungstemperatur	368 °C.	
Flammpunkt	Nicht zutreffend	
Entflammbarkeit	Nicht zutreffend	
Druck bei 20 °C	± 5,0 bar	
Druck bei 50°C	< 12 bar	
Wassergehalt	< 0,3 % w/w	
Karton / Palette		
ME (St.)	12	960

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

ZEK1 DEMNÄCHST

8-15mm Aero Einweg Freeze-Set

Lieferumfang:
1 x 150 ml Aero Pipe Freezer Spraydose
1 x Aero Einweg-Gefriermanschette
Das 150-ml-Aero-Kit eignet sich für eine einmalige Gefrierbehandlung an horizontalen oder vertikalen Rohren mit einem Durchmesser von 8–15 mm



Modell	FREEZING KIT	
Europa-Code	1718-0001-40	
Fabrikcode	ZEK1	
Aggregatzustand	Flüssig	
Dichte	1,17	
Wasserlöslichkeit	Unlöslich. 0,373 g/l	
Selbstentzündungstemperatur	368 °C.	
Flammpunkt	Nicht zutreffend	
Entflammbarkeit	Nicht zutreffend	
Druck bei 20 °C	± 5,0 bar	
Druck bei 50°C	< 12 bar	
Wassergehalt	< 0,3 % w/w	
Karton / Palette		
ME (St.)	12	660

ZEK2 DEMNÄCHST

8-28mm Aero Einweg Freeze-Set

Das 300-ml Aero Kit ist geeignet für 2 × Gefriervorgänge an 8–15-mm-Rohren oder für 1 × Gefriervorgang an 22-mm- oder 28-mm-Rohren, horizontal oder vertikal.
Das Set enthält:
1 x 300 ml Aero Pipe Freezer Spraydose
2 x Aero Einweg-Gefriermanschette



Modell	FREEZING KIT	
Europa-Code	1718-0001-43	
Fabrikcode	ZEK2	
Aggregatzustand	Flüssig	
Dichte	1,17	
Wasserlöslichkeit	Unlöslich. 0,373 g/l	
Selbstentzündungstemperatur	368 °C.	
Flammpunkt	Nicht zutreffend	
Entflammbarkeit	Nicht zutreffend	
Druck bei 20 °C	± 5,0 bar	
Druck bei 50°C	< 12 bar	
Wassergehalt	< 0,3 % w/w	
Karton / Palette		
ME (St.)	12	540

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

ZECOM DEMNÄCHST

8-35mm Pro Commercial Freeze-Set

Geeignet für Rohre mit 8 mm, 15 mm, 22 mm, 28 mm oder 35 mm Durchmesser, mit doppelter Gefrierfunktion für horizontale und vertikale Rohre.



Modell	FREEZING KIT	
Europa-Code	1718-0001-37	
Fabrikcode	ZECOM	
Aggregatzustand	Flüssig	
Dichte	1,17	
Wasserlöslichkeit	Unlöslich. 0,373 g/l	
Selbstentzündungstemperatur	368 °C.	
Flammpunkt	Nicht zutreffend	
Entflammbarkeit	Nicht zutreffend	
Druck bei 20 °C	± 5,0 bar	
Druck bei 50°C	< 12 bar	
Wassergehalt	< 0,3 % w/w	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	40

Lieferumfang:
1 x 509 ml/600 g Arctic Spray PRO Rohrkühlkanister
2 x Gefriermanschette 8–15 mm
2 x Gefriermanschette 15–22 mm
2 x Gefriermanschette 28–35 mm
1 x Messing-Regelventil
2 x 1 m Nylon-Verbindungsschlauch
1 x digitale Waage
1 x Pro-T-Stück

Hinweis: Eine leere ZEP1-Dose mit Messingventil wiegt ca. 250 g

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

ZEIND DEMNÄCHST

8-61mm Pro Industrial Freeze-Set

Geeignet für 8 mm, 15 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 54 mm oder 61 mm, mit doppelter Einfrierfunktion für horizontale oder vertikale Rohre.



Modell	FREEZING KIT	
Europa-Code	1718-0001-39	
Fabrikcode	ZEIND	
Aggregatzustand	Flüssig	
Dichte	1,17	
Wasserlöslichkeit	Unlöslich. 0,373 g/l	
Selbstentzündungstemperatur	368 °C.	
Flammpunkt	Nicht zutreffend	
Entflammbarkeit	Nicht zutreffend	
Druck bei 20 °C	± 5,0 bar	
Druck bei 50°C	< 12 bar	
Wassergehalt	< 0,3 % w/w	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Lieferumfang:
2 x 509 ml/600 g Arctic Spray PRO Rohrkühlkanister
2 x Gefriermanschette 8–15 mm
2 x Gefriermanschette 15–22 mm
2 x Gefriermanschette 28–35 mm
2 x Gefriermanschette 35–42 mm
2 x Gefriermanschette 54–61 mm
1 x Messing-Regelventil
2 x 1 m Nylon-Verbindungsschlauch
1 x digitale Waage
1 x Pro-T-Stück

Hinweis: Eine leere ZEP1-Dose mit Messingventil wiegt ca. 250 g

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

ZESOLO DEMNÄCHST

8-22mm Pro Solo Freeze-Set

Geeignet für Rohre mit 8 mm, 15 mm oder 22 mm Durchmesser.



Modell	FREEZING KIT	
Europa-Code	1718-0001-50	
Fabrikcode	ZESOLO	
Aggregatzustand	Flüssig	
Dichte	1,17	
Wasserlöslichkeit	Unlöslich. 0,373 g/l	
Selbstentzündungstemperatur	368 °C.	
Flammpunkt	Nicht zutreffend	
Entflammbarkeit	Nicht zutreffend	
Druck bei 20 °C	± 5,0 bar	
Druck bei 50°C	< 12 bar	
Wassergehalt	< 0,3 % w/w	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Lieferumfang:
1 x 509 ml/600 g Arctic Spray Pro Pipe Freezer-Dose
1 x Gefriermanschette 8–15 mm
1 x Gefriermanschette 15–22 mm
1 x Messing-Regelventil
1 x 1 m Nylon-Verbindungsschlauch
1 x digitale Waage

Hinweis: Eine leere ZEP1-Dose mit Messingventil wiegt ca. 250 g

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

ZEPRO DEMNÄCHST

8-22mm Pro Freeze-Set

Geeignet für Rohre mit 8 mm, 15 mm oder 22 mm Durchmesser, mit doppelter Gefrierfunktion für horizontale oder vertikale Rohre.



Modell	FREEZING KIT	
Europa-Code	1718-0001-49	
Fabrikcode	ZEPRO	
Aggregatzustand	Flüssig	
Dichte	1,17	
Wasserlöslichkeit	Unlöslich. 0,373 g/l	
Selbstentzündungstemperatur	368 °C.	
Flammpunkt	Nicht zutreffend	
Entflammbarkeit	Nicht zutreffend	
Druck bei 20 °C	± 5,0 bar	
Druck bei 50°C	< 12 bar	
Wassergehalt	< 0,3 % w/w	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Lieferumfang:
1 x 509 ml/600 g Arctic Spray PRO Pipe Freezer-Dose
2 x 8–15 mm Gefriermanschette
2 x 15–22 mm Gefriermanschette
2 x 1 m Nylon-Verbindungsschlauch
1 x Messing-Regelventil
1 x digitale Waage
1 x Pro-T-Stück

Hinweis: Eine leere ZEP1-Dose mit Messingventil wiegt ca. 250 g

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

ELITE820 DEMNÄCHST

8-20mm Aero Elite Gefriermanschette

Geeignet für Rohre mit einem Durchmesser von 8–20 mm. Konzipiert für die Verwendung mit dem ZELITE1 Arctic Spray Aero Elite Freeze-Set.



Modell	FREEZE JACKET	
Europa-Code	1718-0000-55	
Fabrikcode	ELITE820	
Geeignet für	Kupfer-, Stahl-, Blei-, Eisen- und Kunststoffrohre	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Besonderheiten:
Schaumstoffisolierung
Enden mit Druckknopfverschluss

ELITE2235 DEMNÄCHST

22-35mm Aero Elite Gefriermanschette

Geeignet für Rohre mit einem Durchmesser von 22–35 mm. Konzipiert für die Verwendung mit dem ZELITE1 Arctic Spray Aero Elite-Freeze Set.



Modell	FREEZE JACKET	
Europa-Code	1718-0000-54	
Fabrikcode	ELITE2235	
Geeignet für	Kupfer-, Stahl-, Blei-, Eisen- und Kunststoffrohre	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Besonderheiten:
Schaumstoffisolierung
Enden mit Druckknopfverschluss

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

MUFF1 DEMNÄCHST

15-22mm Pro Gefriermanschette

Entwickelt für die Verwendung mit den Arctic Spray Pro-Rohrgefrier-Sets. Geeignet für Rohre mit einem Durchmesser von 15–22 mm.



Modell	FREEZE JACKET	
Europa-Code	1718-0000-64	
Fabrikcode	MUFF1	
Länge	140 mm	
Außendurchmesser	60 mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Spezifikationen:
Ripstop-Nylon
Messingbeschläge
Hochwertige Knebelverschlüsse
Grüner Klettverschluss

MUFF2 DEMNÄCHST

28-35mm Pro Gefriermanschette

Entwickelt für die Verwendung mit den Arctic Spray Pro-Rohrgefrier-Sets. Geeignet für Rohre mit einem Durchmesser von 28–35 mm



Modell	FREEZE JACKET	
Europa-Code	1718-0000-65	
Fabrikcode	MUFF2	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Spezifikationen:
Ripstop-Nylon
Messingbeschläge
Hochwertige Knebelverschlüsse
Rot-Klettverschluss

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

MUFF3 DEMNÄCHST

35-42mm Pro Gefriermanschette

Entwickelt für die Verwendung mit den Arctic Spray Pro-Rohrgefrier-Sets. Geeignet für Rohre mit einem Durchmesser von 35–42 mm.



Modell	FREEZE JACKET	
Europa-Code	1718-0000-66	
Fabrikcode	MUFF3	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Spezifikationen:
Ripstop-Nylon
Messingbeschläge
Hochwertige Knebelverschlüsse
Weißer Klettverschluss

MUFF4 DEMNÄCHST

54–61 mm Pro Gefriermanschette

Entwickelt für die Verwendung mit den Arctic Spray Pro-Rohrgefrier-Sets. Geeignet für Rohre mit einem Durchmesser von 54–61 mm.



Modell	FREEZE JACKET	
Europa-Code	1718-0000-67	
Fabrikcode	MUFF4	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Spezifikationen:
Ripstop-Nylon
Messingbeschläge
Hochwertige Knebelverschlüsse
Schwarzer Klettverschluss

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

MUFF0 DEMNÄCHST

8–15 mm Pro Gefriermanschette

Entwickelt für die Verwendung mit den Arctic Spray Pro-Rohrfrostschutzsets. Geeignet für Rohre mit einem Durchmesser von 8–15 mm.



Modell	FREEZE JACKET	
Europa-Code	1718-0000-63	
Fabrikcode	MUFF0	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Spezifikationen:
Ripstop-Nylon
Messingbeschläge
Hochwertige Knebelverschlüsse
Gelber Klettverschluss

ASM01 DEMNÄCHST

8-28mm Aero Einweg-Gefriermanschette

Geeignet für Rohre mit einem Durchmesser von 8–28 mm. Konzipiert für die Verwendung mit den Einweg-Rohrgefrier-Sets „Arctic Aero“ der Serien ZEK1 oder ZEK2.



Modell	FREEZE JACKET	
Europa-Code	1718-0000-44	
Fabrikcode	ASM01	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Im Lieferumfang enthalten:
1 x 20 cm isolierte Rohrummantelung
2 x Kabelbinder

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

DIGISCALE DEMNÄCHST

Digitale Waage

Die tragbare digitale Waage misst bis zu 50 kg in 10-g-Schritten. Sie wird in Verbindung mit allen Arctic Hayes Professional Freeze Kits und Pro Canistern verwendet und eignet sich zudem ideal zum Wiegen von Gepäck, zum Angeln sowie für den Hausgebrauch.



Modell	PORTABLE DIGITAL SCALE	
Europa-Code	2500-0064-67	
Fabrikcode	DIGISCALE	
Waage	0-10Kg = 5g - 10-50kg = 10g	
Gewichtsangaben	lb, JIN, OZ, Kg	
Leistung	2 × AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Spezifikationen:
Maßband
Automatische Abschaltung
Beleuchtetes Display
Tara-Funktion
Anzeige des letzten Messwerts
Anzeige bei niedrigem Batteriestand

ETC04 DEMNÄCHST

Pro T-Stück

Doppel-Einfrier-T-Stück zur Verwendung mit allen PRO-Sets. Mit diesem T-Stück können Sie einen Rohrabschnitt isolieren, indem Sie zwei Ummantelungen gleichzeitig einfrieren.



Modell	T-CONNECTOR	
Europa-Code	1718-0000-56	
Fabrikcode	ETC04	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

NTB04 - NTB04B30M DEMNÄCHST
Nylon-Verbindungsschlauch

Flexibler und strapazierfähiger Nylonschlauch, der es ermöglicht, den Kältemittelstand in sicherem Abstand zum Mantel zu halten. Konzipiert für den Einsatz mit dem Pro Messing-Anschlussventil und kompatibel mit allen Arctic Spray Pro-Sets.



Modell	NYLON TUBE		NYLON TUBE	
Europa-Code	1718-0000-68		2500-0064-68	
Fabrikcode	NTB04		NTB04B30M	
Länge	1 m		30 m	
Karton / Palette				
ME (St.)	1	-	1	-

VPOL DEMNÄCHST
Pro Valve

Entwickelt für die Verwendung mit den ZEP1 Pro Pipe Freezer Spraydosen, die in allen Arctic Spray Pro-Sets enthalten sind, und mit diesen kompatibel.



Modell	VALVE	
Europa-Code	1718-0001-14	
Fabrikcode	VPOL	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Besonderheiten:
Aus Messing gefertigt
Einfach zu montieren und zu verwenden
Strapazierfähig
Langlebig

Hinweis: Eine leere ZEP1-Dose mit Messingventil wiegt ca. 250 g

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

AH28/EU DEMNÄCHST
8-28mm (1⁄4”- 1”)
Mini elektrische Rohrgefriermaschine (230V)

Aluminium-Gefrierköpfe sind so konzipiert, dass sie direkt auf 28-mm-Rohre passen; durch Anbringen von Reduzieradaptern 8–22 mm an den Köpfen können auch kleinere Rohre eingefroren werden.



Modell	ELECTRIC FREEZE MACHINE	
Europa-Code	2500-0064-69	
Fabrikcode	AH28/EU	
Geeignet für	Kupfer-, Stahl-, Blei-, Eisen- und Kunststoffrohre	
Stückgewicht	23,6kg	
Abmessungen	355mm (B) x 340mm (H) x 265mm (T)	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Lieferumfang:
1 x 28-mm-Arctic-Electric-Freeze-Set
4 x Paar Reduzieradapter/Klemmköpfe: 8 mm (1/4”), 10 mm (3/8”), 15 mm (1/2”), 22 mm (3/4”)
1 x Paar Baumwollhandschuhe
1 x 200 ml Freeze-Creme
1 x Gebrauchsanweisung
2 x Freeze Head-Handtücher

AH42/EU DEMNÄCHST
8-42mm (1⁄4”- 1 3⁄4”)
Domestic elektrische Rohrgefriermaschine (230V)

Aluminium-Gefrierköpfe sind so konzipiert, dass sie direkt auf 28-mm-Rohre passen; durch Anbringen von Reduzieradaptern 8–22 mm an den Köpfen können auch kleinere Rohre eingefroren werden.



Modell	ELECTRIC FREEZE MACHINE	
Europa-Code	1718-0000-40	
Fabrikcode	AH42/EU	
Geeignet für	Kupfer-, Stahl-, Blei-, Eisen- und Kunststoffrohre	
Stückgewicht	25,5kg	
Abmessungen	355mm (B) x 340mm (H) x 265mm (T)	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Lieferumfang:
1 x 42-mm-Arctic-Electric-Freeze-Set
6 x Paar Reduzieradapter/Klemmköpfe: 8 mm (1/4”), 10 mm (3/8”), 15 mm (1/2”), 22 mm (3/4”), 28 mm (1”), 35 mm (1-1/4”)
1 x Paar Baumwollhandschuhe
1 x 200 ml Freeze-Creme
1 x Gebrauchsanweisung
2 x Freeze Head-Handtücher

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

AH61/EU DEMNÄCHST

8-61mm (1⁄4”- 2 1⁄2”)

Industrial elektrische Rohrgefriermaschine (230V)

Das „Industrial Electric Kit“ ist das größte Modell der elektrischen Rohrgefriermaschine und eignet sich für umfangreiche Installations- und Wartungsarbeiten. Es ist für das Einfrieren von Rohren mit einem Durchmesser von 8 mm bis 61 mm (1⁄4”–2 1⁄2”) ausgelegt.



Modell	ELECTRIC FREEZE MACHINE	
Europa-Code	2500-0064-70	
Fabrikcode	AH61/EU	
Geeignet für	Kupfer-, Stahl-, Blei-, Eisen- und Kunststoffrohre	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Lieferumfang:
1 x 61-mm-Arctic-Electric-Freeze-Set
9 x Paare Reduzieradapter/Klemmköpfe: 8 mm (1⁄4”), 10 mm (3/8”), 15 mm (1⁄2”), 22 mm (3⁄4”), 28 mm (1”), 35 mm (1 1⁄2”), 42 mm (1 3⁄4”), 49 mm (1 3⁄4”) und 54 mm (2”)
1 x Paar Baumwollhandschuhe
1 x 200 ml Freeze-Creme
1 x Gebrauchsanweisung
2 x Freeze Head-Handtücher

TGS001 DEMNÄCHST

200ml Elektrische Freeze-Creme

Verbessern Sie mit dieser leitfähigen Gefriercreme die Verbindung zwischen den Köpfen des elektrischen Rohrgefrier-Sets und den Rohren, an denen Sie arbeiten.



Modell	FREEZE CREAM	
Europa-Code	1718-0001-02	
Fabrikcode	TGS001	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Vor Beginn des Gefriervorgangs direkt auf das Rohr oder die Gefrierköpfe auftragen, um einen optimalen Kontakt und beste Gefrierergebnisse zu gewährleisten.
Verbessert den Kontakt und die Leitfähigkeit während des Gefriervorgangs.
Geeignet für die Verwendung mit allen elektrischen Gefriergeräten.

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

BLS001 DEMNÄCHST

Freeze Head-Haltegurte - Paar

Ersatzpaar von Befestigungsbändern für den Gefrierkopf für alle elektrischen Rohrgefriergeräte.



Modell	FREEZE HEAD STRAPS	
Europa-Code	1718-0000-46	
Fabrikcode	BLS001	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

TWL001 DEMNÄCHST

Freeze Head-Handtücher - Paar

Ersatzpaar Handtuchhüllen für den Gefrierkopf, passend für alle elektrischen Rohrgefriergeräte.



Modell	TOWEL	
Europa-Code	1718-0001-04	
Fabrikcode	TWL001	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

GLV001 DEMNÄCHST

Freeze-Schutzhandschuhe - Paar

Ersatzpaar Handschuhe für den Umgang mit Gefriergeräten für alle elektrischen Rohrgefriergeräte.



Modell	GLOVES	
Europa-Code	1718-0000-59	
Fabrikcode	GLV001	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

FMSK28/42 DEMNÄCHST

AH28/42mm Schraubensatz für Rohrgefriermaschine

Packung mit Gefrier-Maschinenschrauben für AH28 und AH42



Modell	SCREW	
Europa-Code	1718-0000-57	
Fabrikcode	FMSK28/42	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

VG1 DEMNÄCHST

Vortex Map-X Gas-Kartusche

Map-X brennt heißer als Vortex Propane und eignet sich daher ideal für Hochtemperaturanwendungen. Erhältlich in einer 400-g-Kartusche, die nicht wiederbefüllt werden kann.



Modell	GAS CANISTER	
Europa-Code	1718-0001-07	
Fabrikcode	VG1	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Verwendung:
Entwickelt für den Einsatz mit allen Lötbrennern unserer Vortex-Serie.
Brennt bis zu 10 % heißer als andere Gase im MAP-Format.
Die Zusammensetzung ist von allen großen Spediteuren zugelassen.
Lässt sich problemlos auf Paletten verladen und ohne Bedenken in größeren Mengen lagern.

VG2 DEMNÄCHST

Vortex Propane/Butane Gas Kartusche

Geeignet für alle allgemeinen Löt- und Hartlötarbeiten. Erhältlich in einer 400-g-Kartusche, die nicht wiederbefüllt werden kann. Die einzigartigen, nicht als Gefahrgut eingestuften Vortex-Formulierungen werden von allen führenden Versanddienstleistern akzeptiert.



Modell	GAS CANISTER	
Europa-Code	1718-0001-11	
Fabrikcode	VG2	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Verwendung:
Entwickelt für den Einsatz mit allen Lötbrennern der Vortex-Reihe.
Brennt bis zu 5 % heißer als andere propanähnliche Gase.
Nicht gefährliche Zusammensetzung, die von allen großen Transportunternehmen akzeptiert wird.
Lässt sich problemlos auf Paletten verladen und ohne Bedenken in größeren Mengen lagern.

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

GT3 DEMNÄCHST

GT3 Gasbrenner mit 3 wechselbaren Brennerspitzen

Der neue Arctic Hayes GT3 ist schnell und leistungsstark für alle Hart- und Weichlötarbeiten. Dank der Auswahl an drei austauschbaren Brennerköpfen eignet er sich auch hervorragend für filigrane Arbeiten, das Abisolieren und das Anzünden. Mit Flammensperre und Einstellknopf für die Flammenregulierung.



Modell	GAS TORCH	
Europa-Code	1718-0000-60	
Fabrikcode	GT3	
Zündung	Piezo-Sofortzündung	
Gewinde	Standard CGA600, kompatibel mit Map-X und Propangas	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Das Set enthält:
1 x GT3-Gasbrenner
1 x Super-Feinbrenner
1 x Turbo-Power-Brenner
1 x Super-Breitbrenner

VPRO DEMNÄCHST

Vortex Pro Hartlötbrenner

Holen Sie sich die neueste Generation unserer voll verstellbaren Lötbrenners mit der „Cool Tip"-Technologie. Dieser leichte Lötbrenner mit Piezo-Zündung kann sowohl mit Propangas- als auch mit MAP-X-Gasflaschen verwendet werden.



Modell	BRAZING TORCH	
Europa-Code	1718-0001-15	
Fabrikcode	VPRO	
Zündung	Piezo-Sofortzündung	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Besonderheiten:
Piezo-Sofortzündung
Cool-Tip-Technologie
Leichter Griff aus Aluminium
Standard-CGA600-Gewinde
Kompatibel mit MAP-X und Propan
Sicherheitsverriegelung
Flammensperre
Einstellknopf für die Flammenregulierung mit einer Umdrehung

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

VT3GBOXM DEMNÄCHST

Map-X Hartlötbrenner-Set

Mit diesem 3-teiligen Set sind Sie für jede Sanitärarbeit bestens gerüstet. Es enthält unseren meistverkauften Lötbrenner VT3, eine Kartusche Map-X-Gas und drei Brennerköpfe für unterschiedliche Installations- und Reparaturanwendungen.



Modell	BRAZING TORCH	
Europa-Code	1718-0001-20	
Fabrikcode	VT3GBOXM	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Lieferumfang:
1 x Vortex VT3-Lötbrenner
1 x 400 g Vortex Map-X Gas-Kartusche
1 x Super Cyclone Vortex-Brennerrohr – für allgemeine Arbeiten
1 x Cyclone-Brennerrohr – für gezieltere Arbeiten bei hohen Temperaturen
1 x Feinflammen-Brennerrohr – speziell für Präzisionsarbeiten wie das Löten von Bleiverkleidungen

VT3GBOXP DEMNÄCHST

Propan Hartlötbrenner-Set

Mit diesem 3-teiligen Set sind Sie für jede Sanitärarbeit bestens gerüstet. Es enthält unseren meistverkauften Lötbrenner VT3, eine Propangasflasche und drei Brennerköpfe für unterschiedliche Installations- und Reparaturanwendungen.



Modell	BRAZING TORCH	
Europa-Code	1718-0001-22	
Fabrikcode	VT3GBOXP	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Das Set enthält:
1 x Vortex VT3-Lötbrenner
1 x 400 g Vortex Propane/Butane Gas Kartusche
1 x Super Cyclone Vortex-Brennerrohr – für allgemeine Arbeiten
1 x Cyclone-Brennerrohr – für gezieltere Arbeiten bei hohen Temperaturen
1 x Brennerrohr mit feiner Flamme – speziell für Präzisionsarbeiten wie das Löten von Blechabdeckungen

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

VBKIT1 DEMNÄCHST

Vortex Taschen-Set 1

Ein unverzichtbares Werkzeug für den professionellen Klempner oder den erfahrenen Heimwerker. Eine Komplettlösung für alle Ihre Löt- und Hartlötarbeiten, die alles enthält, was Sie brauchen.



Modell	BAG KIT	
Europa-Code	1718-0001-05	
Fabrikcode	VBKIT1	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Das Set enthält:
1 x Vortex-Beutel
1 x Vortex Pro-Lötbrenner
2 x Vortex Map-X-Gas

VBKIT5 DEMNÄCHST

Vortex Taschen-Set 5

Ein unverzichtbares Werkzeug für den professionellen Klempner oder den erfahrenen Heimwerker. Eine Komplettlösung für alle Ihre Löt- und Hartlötarbeiten, die alles enthält, was Sie brauchen.



Modell	BAG KIT	
Europa-Code	1718-0001-06	
Fabrikcode	VBKIT5	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Lieferumfang:
1 x Vortex-Tasche
1 x Vortex 1200 °C Profi-Lötmatte
1 x Vortex Pro-Lötbrenner
1 x Vortex Map-X-Gas


FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

VPHM1 DEMNÄCHST

Vortex 1800 °C Profi-Hitzeschutzmatte

Hochwertige Hitzeschutzmatte für hohe Temperaturen, die zusätzlichen Schutz bei der Verwendung von Hochtemperaturgeräten oder bei Bedarf an maximalem Hitzeschutz bietet. Robuste, mehrschichtige Konstruktion für maximale Isolierung.



Modell	MAT	
Europa-Code	1718-0001-13	
Fabrikcode	VPHM1	
Abmessungen	290mm x 200mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Besonderheiten:
Mehrschichtiger Aufbau
Hält Temperaturen von bis zu 1800 °C stand
Konzipiert für den Einsatz mit Vortex-Hart- und Weichlötbrennern

VSM1 DEMNÄCHST

Vortex 1200 °C Profi-Lötmatte

Hochwertige Lötunterlage, die beim Löten und Hartlöten einen hervorragenden Schutz bietet. Robuste Konstruktion mit mehrschichtiger Isolierung für maximale Wärmeisolierung.



Modell	MAT	
Europa-Code	1718-0001-19	
Fabrikcode	VSM1	
Abmessungen	290mm x 200mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	-

Spezifisch:
Entwickelt für den Einsatz mit den Löt- und Hartlötbrennern der Vortex-Serie.
Doppellagige Konstruktion
Kantenverstärkung aus gewebter Glasfaser zur Verhinderung von Ausfransungen
Hält Temperaturen von bis zu 1200 °C stand

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

WM1 DEMNÄCHST

1200mm x 750mm Kleine Arbeitsmatte

Rutschfeste Klempnermatte, wasserfest und beständig gegen Öl, Wasser, Bleichmittel, Reinigungsmittel, Heizungszusätze und vieles mehr. Ideal zum Schutz kleiner Teppichflächen während der Arbeit.
Praktische Schlitze für Arbeiten rund um Rohre
Inklusive kostenloser Aufbewahrungstasche



Modell	MAT	
Europa-Code	1703-0003-80	
Fabrikcode	WM1	
Verwendung	Innen oder außen	
Widerstandsfähig	Bleichmittel, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Wasser und Öl	
Funktionen	Rutschfest, wasserfest, waschbar	
Abmessungen	1200mm x 750mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	28	784

WM2 DEMNÄCHST

1800mm x 850mm Mittlere Arbeitsmatte

Rutschfeste Klempnermatte, wasserfest und beständig gegen Öl, Wasser, Bleichmittel, Reinigungsmittel, Heizungszusätze und vieles mehr. Ideal zum Schutz kleiner Teppichflächen während der Arbeit.
Praktische Schlitze für Arbeiten an Rohren
Inklusive kostenloser Aufbewahrungstasche



Modell	MAT	
Europa-Code	1703-0003-82	
Fabrikcode	WM2	
Verwendung	Innen oder außen	
Widerstandsfähig	Bleichmittel, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Wasser und Öl	
Funktionen	Rutschfest, wasserfest, waschbar	
Abmessungen	1800mm x 850mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	15	360

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

WM3 DEMNÄCHST

1200mm x 1500mm Große Arbeitsmatte

Rutschfeste Klempnermatte, wasserfest und beständig gegen Öl, Wasser, Bleichmittel, Reinigungsmittel, Heizungszusätze und vieles mehr. Ideal zum Schutz kleiner Teppichflächen während der Arbeit.
Praktische Schlitze für Arbeiten an Rohren
Inklusive kostenloser Aufbewahrungstasche



Modell	MAT	
Europa-Code	1703-0003-84	
Fabrikcode	WM3	
Verwendung	Innen oder außen	
Widerstandsfähig	Bleichmittel, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Wasser und Öl	
Funktionen	Rutschfest, wasserfest, waschbar	
Abmessungen	1800mm x 1500mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	10	23

WM4 DEMNÄCHST

3200mm x 700mm Monteurs-Läufer

Rutschfester Handwerker-Laufteppich. Wasserdicht, beständig gegen Öl, Wasser, Bleichmittel, Reinigungsmittel, Heizungszusätze und vieles mehr. Ideal zum Schutz kleiner Teppichflächen während der Arbeit.
Inklusive kostenloser Aufbewahrungstasche



Modell	MAT	
Europa-Code	1703-0003-86	
Fabrikcode	WM4	
Verwendung	Innen oder außen	
Widerstandsfähig	Bleichmittel, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Wasser und Öl	
Funktionen	Rutschfest, wasserfest, waschbar	
Abmessungen	3200mm x 700mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	10	23

FREEZE NON FLAMMABLE ECO FRIENDLY

ARCTIC HAYES

FLIP1

Schnellverschluss-Rohrschelle mit Befestigungssystem.



Modell	FLIP1 3/8”		FLIP1 1/2”		FLIP1 3/4”		FLIP1 1”		FLIP1 1/4”		FLIP1 1/2”		FLIP1 2”		FLIP1 2 1/2”		FLIP1 3”	
Europa-Code	9999-1801-05		9999-1801-10		9999-1801-15		9999-1801-20		9999-1801-25		9999-1801-30		9999-1801-35		9999-1801-40		9999-1801-45	
Fabrikcode	180105		180110		180115		180120		180125		180130		180135		180140		180145	
Gewinde	M8		M8		M8		M8		M8		M8/ M10		M8/ M10		M8/ M10		M8/ M10	
Karton und Verpackung																		
ME (St.)	2	100	2	100	2	60	2	60	2	50	2	50	2	40	2	30	2	20

FLIP R

Flache, schnell verschließbare Rohrschelle.



Modell	FLIP1 3/8”		FLIP1 1/2”		FLIP1 3/4”		FLIP1 1”		FLIP1 1/4”		FLIP1 1/2”		FLIP1 2”		FLIP1 2 1/2”		FLIP1 3”	
Europa-Code	9999-1804-05		9999-1804-10		9999-1804-15		9999-1804-20		9999-1804-25		9999-1804-30		9999-1804-35		9999-1804-40		9999-1804-45	
Fabrikcode	180405		180410		180415		180420		180425		180430		180435		180440		180445	
Karton und Verpackung																		
ME (St.)	2	100	2	100	2	60	2	60	2	50	2	50	2	40	2	30	2	20

FLIP SI

Extrem schalldichte Rohrschelle mit Schnellverschluss.



Modell	FLIP SI 90 (84-90)		FLIP SI 110 (100-110)		FLIP SI 125 (125-135)	
Europa-Code	9999-1808-45		9999-1808-50		9999-1808-55	
Fabrikcode	180845		180850		180855	
Karton und Verpackung						
ME (St.)	1	20	1	15	1	15

RoHS UV RESISTANT RECYCLE REACH

PIPE CLAMP

SUV

Teleskophalterung für Ausdehnungsgefäße.



Modell	SUV 3/4"		SUV 1"	
Europa-Code	9999-0755-10		9999-0755-20	
Fabrikcode	075510		075520	
Größe	3/4”		1”	
Standard	UNI EN 14528:2018		UNI EN 14528:2018	
Karton und Verpackung				
ME (St.)	***	10	***	10

SUV

Teleskophalterung mit Messinganschluss für Ausdehnungsgefäße.



Modell	SUV 2	
Europa-Code	9999-0755-25	
Fabrikcode	075525	
Größe	3/4" - Zertifiziertes Messing DM174*	
Standard	UNI EN 14528:2018	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	8

SUV 3

Teleskophalterung mit Messinganschluss für Ausdehnungsgefäße..



Modell	SUV 3	
Europa-Code	9999-0755-30	
Fabrikcode	075530	
Größe	3/4" - Zertifiziertes Messing DM174*	
Standard	UNI EN 14528:2018	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	8

APRIFLIP

FLIP-Öffnungswerkzeug.



Modell	AFLIP	
Europa-Code	9999-1811-00	
Fabrikcode	181100	
Karton und Verpackung		
ME (St.)	***	10

RoHS UV RESISTANT RECYCLE REACH

PIPE CLAMP

Rapid-O™ 90° Kurve



- Kühlmittel R134A,R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A.
- Betriebstemperatur: -40 - 120 C.
- Maximaler Druck: 60 bar.

Modell	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Europa-Code	1704-0000-05		1704-0000-06		1704-0000-07		1704-0000-08	
Fabrikcode	0512.00002.001		0512.00002.002		0512.00002.003		0512.00002.004	
Gewinde	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Karton / Palette								
ME (St.)	60	5280	60	5280	40	3520	40	3520

Rapid-O™ Unit Socket



- Kühlmittel: R134A,R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A.
- Betriebstemperatur: -40 - 120 C.
- Maximaler Druck: 60 bar.

Modell	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Europa-Code	1704-0000-09		1704-0000-10		1704-0000-11		1704-0000-12	
Fabrikcode	0512.00003.001		0512.00003.002		0512.00003.003		0512.00003.004	
Gewinde	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Karton / Palette								
ME (St.)	60	5280	60	5280	40	3520	40	3520

Rapid-O™ Unit Socket



- Kühlmittel: R134A,R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A.
- Betriebstemperatur: -40 - 120 C.
- Maximaler Druck: 60 bar.

Modell	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Europa-Code	1704-0000-01		1704-0000-02		1704-0000-03		1704-0000-04	
Fabrikcode	0512.00001.001		0512.00001.002		0512.00001.003		0512.00001.004	
Gewinde	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Karton / Palette								
ME (St.)	60	5280	60	5280	40	3520	40	3520

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

Rapid-O™

Rapid-O™ Markier- und Aufweitwerkzeug



Modell	1/4" x 3/8"		1/2" x 3/8"	
Europa-Code	1704-0000-17		1704-0000-18	
Fabrikcode	0512.00005.001		0512.00005.002	
Durchmesser ø	1/4" x 3/8"		1/2" x 3/8"	
Karton / Palette				
ME (St.)	60	5280	60	5280

Rapid-O™ Entriegelungswerkzeug



Modell	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Europa-Code	1704-0000-13		1704-0000-14		1704-0000-15		1704-0000-16	
Fabrikcode	0512.00004.001		0512.00004.002		0512.00004.003		0512.00004.004	
Gewinde	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Karton / Palette								
ME (St.)	60	5280	60	5280	40	3520	40	3520

Umkehranschluss



Modell	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Europa-Code	1707-0900-01		1707-0900-02		1707-0900-03		1707-0900-04	
Fabrikcode	A-850-001		A-850-002		A-850-003		A-850-004	
Gewinde	1/4"		3/8"		1/2"		5/8"	
Karton / Palette								
ME (St.)	10	***	10	***	10	***	10	***

EU MADE IN · RoHS · UV RESISTANT · RECYCLE · REACH

Rapid-O™

KOMPLEMENTÄRE PRODUKTE

Wenn es um HVAC-R-Systeme geht, kommt es auf jedes Detail an. Neben den Kernkomponenten sind es die kleinen, aber entscheidenden Zubehörteile, die für Spitzenleistung und dauerhafte Zuverlässigkeit sorgen.

Unser Angebot an hochwertigen Ergänzungsprodukten wurde entwickelt, um die Funktionalität zu erhöhen, die Effizienz zu verbessern und die Lebensdauer Ihrer HLK-Anlagen zu verlängern.

Sie werden mit Präzision und Qualität hergestellt und sind unverzichtbar, um eine höhere Effizienz und eine längere Betriebsdauer von HVAC-R-Systemen zu erreichen.

SIND SIE INTERESSIERT? SCANNEN SIE MICH

Mobiles Klimagerät DEMNÄCHST

Mobiles Klimagerät zur Kühlung, Kühlleistung 7.000 BTU, Energieeffizienzklasse (EER): A, Leistungszahl (COP): A++
Schallpegel: 65/- dB



Modell	COOLING	Farbe	
Europa-Code	-		Weiß
Fabrikcode	TAC-07CPB/DL2		
Kühlleistung	7000 BTU / EER A		
Leistungsaufnahme (Kühlen/Heizen)	1000/- W		
Kühlleistung	2050 W		
Luftdurchsatz	400 m³/h		
Geräuschpegel (max./min.)	65/- dB		
Kältemittel	R290		
Cooling EER	2,6		
Energieeffizienzklasse EER (Kühlen)	A		
Display	+		
Rollen	Ja		
Abmessungen Innengerät (BxHxT)	356 x 630 x 388 mm		
Gewicht Innengerät	21,2 kg		
Empfohlene Raumgröße	15 m²		
Karton / Palette			
ME (St.)	1	-	

Eigenschaften:

Leistungszahl (COP): A
NEUE weiße Farbe
Verbraucht weniger Strom als ein Gerät ohne Inverter
Kältemittel R290

Lieferumfang:

Mobiles Gerät
Installationsanleitung

Mobiles Klimagerät DEMNÄCHST

Mobiles Klimagerät zur Kühlung, Kühlleistung 12.000 BTU, Energieeffizienzklasse (EER): A, Leistungszahl (COP): A++
Schallpegel – hoch/mittel/niedrig: 53/51 dB(A)



Modell	COOLING / HEATING	Farbe	
Europa-Code	-		Weiß
Werkscode	TAC-12CHPB/DM1		
Kühlleistung	12000 BTU / EER A		
Eer (w/w)	2,6		
Energieeffizienzklasse	A		
Cop (w/w)	3,1		
COP-Klasse	A++		
Nennleistung	1780 W		
Nennstrom	8,8 A		
Abmessungen (HxBxL)	688 x 419 x 358 mm		
Gewicht	27,5kg		
Schallpegel (hoch/mittel/niedrig)	53/51 dB(A)		
Schallleistungspegel	65 dB(A)		
Kältemittel	R290		
CO_2-Äquivalent	0,0006		
GWP	3		
Stromversorgung	220-240V / 50Hz		
Karton / Palette			
ME (St.)	1	-	

Eigenschaften:

Leistungszahl (COP): A++
NEUE weiße Farbe
Verbraucht 25 % weniger Strom als ein Gerät ohne Inverter
Kältemittel R290

Lieferumfang:

Mobiles Gerät
Fernbedienung
Installationsanleitung
1,5 m flexibler Abluftschlauch



Display und Bedienfeld



Swing-Funktion



Luftleitlamellen
zur Einstellung
der Luftstromrichtung

Airyplus Abdeckungen DEMNÄCHST

Die hochwertigen Tru-flow-Abdeckungen aus Aluminium lassen sich äußerst einfach an jede Klimaanlage oder Wärmepumpe anpassen, unabhängig davon, ob das Gerät am Boden steht oder an der Fassade befestigt ist. Sie bieten eine universelle, robuste und sehr einfach zu montierende Lösung für jedermann.



Modell	S	M	L	XL	Farbe	
Europa-Code Fabrikcode	2500-0064-71	2500-0064-72	2500-0064-73	2500-0064-74		Weiß
Europa-Code Fabrikcode	2500-0064-75	2500-0064-76	2500-0064-77	2500-0064-78		Anthrazit
Innenmaße	690x860x407,5(-597,5)	860x1010x467,5(-657,5)	960x1060x507,5(-697,5)	1210x1270x607,5(-797,5)		
Außenmaße	700x940x450(-640)	870x1090x510(-700)	970x1140x550(-740)	1220x1350x650(-840)		
Karton / Palette						
ME (St.)	1 -	1 -	1 -	1 -		

Schutzabdeckung

Eine Abdeckung, die das Außengerät der Klimaanlage vor Witterungseinflüssen schützt, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.



Modell	760x560x270 mm	800x600x300 mm	860x700x400 mm	950x850x400 mm
Europa-Code	1702-2200-01	1702-2200-02	1702-2200-03	1702-2200-04
Fabrikcode	9899-080	9899-081	9899-082	9899-083
Maße	L760 x P560 x H270 mm	L800 x P600 x H300 mm	L860 x P700 x H400 mm	L950 x P850 x H400 mm
Karton / Palette				
ME (St.)	10 600	10 1120	10 600	10 600

Luftleitbleche

Vorteile:
- Schnelle und einfache Installation.
- Schraube (beiliegend), nach Installation verdeckt (nur für 5001 DF/5002 DF)
- Geschlossene Isolierplatte gegen Kondensation (nur für 5001 DF/5002 DF)
- Beseitigung unangenehmer Luftströmungen.



Modell	Typ A	Typ B	Typ C	Farbe	
Europa-Code Fabrikcode	1710-1800-01 5001 DF	1710-1800-02 5002 DF	1710-1800-03 5003 DF		Weiß
Abmessungen	690 x 240 x 45 mm	800 x 300 x 60 mm	500 x 130 x 100 mm		
Anwendungsfall	Split-Innengerät	Split-Innengerät	Deckenkassette		
Karton / Palette					
ME (St.)	6 264	6 180	4 280		

Wall Sleeve

- Schützt die Isolierung der Leitungsrohre vor Beschädigungen beim Durchführen durch die Wand.
- Die Manschette deckt Bohrfehler im Innenbereich ab.
- Schnitt zur Anpassung an die Wanddicke, zwischen 100 mm und 350 mm.
- Das Loch sollte mit einem Durchmesser von 64 mm gebohrt werden.



Modell	Ø 64 mm	Farbe	
Europa-Code Fabrikcode	1703-0700-01 0508.00005.028		Weiß
Länge	**Min.** 100 mm **Max.** 350 mm		
Durchmesser ø	**Ext.** Ø100 mm **Int.** Ø 64 mm		
Karton / Palette			
ME (St.)	1	30	

Easybend®

Praktisches Zubehör zum einfachen Biegen von Kupferrohren für Klimaanlagen ohne Risiko von Knicken oder Beschädigungen der Isolierung. Ideal für die Installation von Split-Geräten, erfordert keine Federn oder schweren Werkzeuge und ist nach der Reinigung wiederverwendbar



Modell	Kit 6404 SCP	Kit 6504 SCP	Kit 6214 SCP	Kit 6234 SCP	Kit EZB-XT	Farbe	
Europa-Code Fabrikcode	1703-1900-01 6404 SCP	1703-1900-05 6504 SCP-04	1703-1900-03 6214 SCP-04	1703-1900-04 6234 SCP-04	1703-1900-02 0508.00011.000		
Maß	Ø 4 mm / 1/4"	Ø 4 mm / 1/4"	Ø 4 mm / 1/4"				Rot
Maß	Ø 6 mm / 3/8"	Ø 6 mm / 3/8"	Ø 6 mm / 3/8"				Grün
Maß	Ø 9 mm / 1/2"	Ø 9 mm / 1/2"		Ø 9 mm / 1/2"			Gelb
Maß	Ø 12 mm / 5/8"	Ø 12 mm / 5/8"		Ø 12 mm / 5/8"			Blau
Maß		Ø 16 mm / 3/4"			Ø 16 mm / 3/4"		Weiß
Biegungslänge	je 4 m	je 4 m	je 4 m	je 4 m	je 4 m		
Karton / Palette							
ME (Set)	9 216	6 120	15 360	10 240	10 90		

ERGÄNZENDE PRODUKTE



Aluminium Dacheinlauf

Modell	Typ 80x80		Typ 125x125		Typ 125x250		Farbe	
Europa-Code	1701-1600-01		1701-1400-01		1701-1500-01			Weiß
Fabrikcode	UT 100		UT 200		UT 400			
Rohrmaß	80 x 80 mm		125 x 125 mm		125 x 250 mm			
Grundmaß	260 x 260 mm		360 x 360 mm		360 x 490 mm			
Höhe	240 mm		465 mm		465 mm			
Karton / Palette								
ME (St.)	1	30	1	30	1	24		



PVC-Dacheinlauf

Die richtige Lösung für Dachinstallationen, bei denen Leitungssätze durch das Dach verlegt werden müssen.

Modell	Typ 125x125		Typ 125x250		Farbe	
Europa-Code	1701-2000-01		1701-2100-01			Weiß
Fabrikcode	0508.00007.037		0508.00006.037			
Rohrdimension	125 x 125 mm		125 x 250 mm			
GrundAbmessungen	360 x 360 mm		360 x 490 mm			
Höhe	415 mm		420 mm			
Karton / Palette						
ME (St.)	1	30	1	32		

Premium-Kanalschneider

Zum Schneiden von Klimakanälen und Mini-Klimakanälen in elektrischen Anlagen. Der Kanalschnitt beginnt unterhalb des Hebels, der das Schneidmesser steuert, mit einer Geschwindigkeit, die von der aufgewendeten Kraft abhängt, um optimale Ergebnisse zu erzielen.



Modell	
Europa-Code	1703-1700-01
Fabrikcode	2100 VD
Unterstützt Abmessungen	25x25 mm 35x30 mm 60x45 mm 65x50 mm 70x55 mm 80x60 mm 90x65 mm
Karton / Palette	
ME (St.)	1 ***



Schneidemesser für Premium-Kanalschneider

Modell	F4000	
Europa-Code	1703-1700-03	
Fabrikcode	2101 BD	
Kompatibel mit	1703-1700-01	
Box		
UoM (set)	6	***

ERGÄNZENDE PRODUKTE

Premium Rohrschneider NEU

Zum Zuschneiden von starren Abflussrohren für Klimaanlagen.



Modell				
Europa-Code	2500-0064-79			
Fabrikcode	VM29			
Unterstützt Abmessungen	Ø 5-18 mm	Ø 20-23 mm	Ø 25-27 mm	Ø 32-34 mm
Karton / Palette	1		***	
ME (St.)				

Rohrschneider

Zum Schneiden von Klimakanälen und Mini-Klimakanälen in elektrischen Anlagen. Der Kanalschnitt beginnt unterhalb des Hebels, der das Schneidmesser steuert, mit einer Geschwindigkeit, die von der aufgewendeten Kraft abhängt, um optimale Ergebnisse zu erzielen.



Modell				
Europa-Code	1703-1700-02			
Fabrikcode	A-100-030			
Supported Abmessungen	25x25 mm 35x30 mm	60x45 mm 65x50 mm	70x55 mm 80x60 mm	90x65 mm
Karton / Palette	1		***	
ME (St.)				

Reparaturschalter

Unsere isolierten 3- und 4-poligen, gekapselten Drehschalter sind CE-gekennzeichnet und eignen sich zum Trennen der Stromversorgung von Luft-Wärmepumpen im Außenbereich. Sie sind wasserdicht nach IP65 und einfach zu installieren. Sie verfügen über eine verriegelbare Aus-Stellung und eine verriegelbare Abdeckung, die nur in der Aus-Stellung entfernt werden kann. Erdungs- und Neutralleiterklemmen sind im Lieferumfang enthalten, ebenso wie M20/25-Durchführungen für bis zu 63 A.





Modell	4P-20A-S		4P-32A-S		4P-40A		4P-63A	
Europa-Code	1706-0000-01		1706-0000-02		1706-0000-03		1706-0000-04	
Fabrikcode	0516.00002.003		0516.00002.004		0516.00002.005		0516.00002.006	
Pole/Ampere	4P-20A		4P-32A		4P-40A		4P-63A	
Abmessungen (mm)	125 x 100		125 x 100		175 x 114		175 x 114	
Karton / Palette								
ME (St.)	1	480	1	480	1	160	1	160

Stickstoff-Spül- und Hartlötwerkzeug NEU

Das DP-1 Stickstoff-Spülgerät ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, Kupferrohre mit Stickstoff zu spülen. Einfach anschließen und den Drehknopf betätigen – schon wird ein sehr geringer Stickstoffstrom zum Hartlöten des Kupfers freigegeben. Dank seiner robusten Aluminiumkonstruktion können Sie es nach Gebrauch einfach in Ihre Werkzeugtasche stecken. Spart Stickstoffgas, das beim Hartlöten und Spülen verbraucht wird.



Modell	DP-1	
Europa-Code	1703-4000-04	
Fabrikcode	DP-1	
Ablauf	25–35 scfh beim Spülen und 3–6 scfh beim Löten	
Einlassdruck	50 Stück	
Verbindung	Standard-Kältemittelschläuche mit 1/4-Zoll-Anschluss	
Box		
ME (Set)	-	-

DRAINGUN™ - Kondensatablauf-Reiniger NEU


Die DiversiTech® DrainGun ist ein leichtes, tragbares Gerät, das speziell dafür entwickelt wurde, Kondensatablaufleitungen und andere Rohre im Handumdrehen zu reinigen. Setzen Sie einfach eine CO_2 -Kartusche in die Pistole ein und lösen Sie den Abzug – schon beseitigt der mit 800 psi ausgestoßene CO_2 -Strahl die Verstopfung.



Modell	GG-1	
Europa-Code	1703-4400-01	
Fabrikcode	GG-1	
Box		
ME (Set)	-	-

Anti-Kondensationsband

- Selbstklebendes Anti-Kondensationsband aus Elastomerschaum
- Schwarz oder Weiß Farbe und 3mm Dicke
- Klasse der Reaktion auf Feuer: B-s3, d0 (EN 13521)



Modell	15 m tape		Farbe	
Europa-Code	1708-1000-03			Schwarz, geschäumtes Gummi
Fabrikcode	0015 NAN			
Breite	50 mm			
Dicke	3 mm			
Bandlänge	15 m			
Karton / Palette				
ME (St.)	12	432		

Aluminiumband

Aluminiumbänder garantieren eine hohe Hitze- und Lichtbeständigkeit. Sie eignen sich optimal zum Abdichten und Schützen und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish der Isolierung. Dicke: 30 µm.



Modell	50 m tape	
Europa-Code	1708-0300-01	
Fabrikcode	0050 NAL	
Breite	50 mm	
Dicke	3 µm	
Bandlänge	50 m	
Karton / Palette		
ME (St.)	24	864

Isolierklebeband

Kondensationshemmendes Klebeband mit Brandschutzklasse 1.



Modell	Creamweiß		Weiß		Schwarz		Farbe	
Europa-Code	1708-1200-01							Creamweiß
Fabrikcode	B9794-011							
Europa-Code			1708-1300-01					Weiß
Fabrikcode			B9794-013					
Europa-Code					1708-1000-01			Schwarz
Fabrikcode					B9794-012			
Breite	50 mm		50 mm		50 mm			
Dicke	3 mm		3 mm		3 mm			
Bandlänge	10 m		10 m		10 m			
Karton / Palette								
ME (St.)	24	384	24	384	24	384		

Flexibles ASHP-Schlauchpaar

- Edelstahl-Geflechtschlauch
- Vorisoliert mit 19 mm dicker PVC-Beschichtung
- 1" und 1-1/4" BSP-Außen- oder Innengewinde verfügbar
- 28mm / 32mm Klemmverschraubung
- Zusätzliche 80 mm Isolierung zur Abdeckung der Anschlüsse



Modell	FH-500-28-F	FH-750-28-F	FH-750-28-1-1/4F	FH-300-28-F-Winkel
Europa-Code	1719-2600-01	1719-2600-02	1719-2600-03	1719-2600-04
Fabrikcode	0508.00003.000	0508.00003.001	0508.00003.002	0508.00003.003
Länge Schlauch	500 mm	750 mm	750 mm	300 mm ohne Winkelstück
Verbindungen	1" - 28mm Innengewinde	1" - 28mm Innengewinde	1 1/4" - 28mm Innengewinde	1" - 28mm Innengewinde
Box				
ME (Set)	(2x Schlauchlängen + Isolierung)	(2x Schlauchlängen + Isolierung)	(2x Schlauchlängen + Isolierung)	(2x Schlauchlängen und 2 vorgeschlitzte Winkel + Isolierung)

Isolierung für Wanddurchbrüche

Vermeidet Wärmeverluste und verbessert die Effizienz der installierten Luft-Wärmepumpe

- 19 mm dicke PVC-Beschichtung
- Geeignet für 22 mm und 28 mm Rohrleitungen
- All-in-One-Bausatz



Modell	TW-KIT	Farbe
Europa-Code	1713-2600-01	
Fabrikcode	0508.00004.001	Schwarz
Länge	300 mm ohne Winkelstück	
Box		
ME (Set)	1 Set (2x 300 mm Schlauchlängen + 2x vorgeschlitzte Winkelstücke)	

SPIN Tools®

Diese Bördel- und Stauchwerkzeuge sind für die meisten Rohrdurchmesser ausgelegt und ermöglichen es Ihnen, Rohre ohne zusätzliche Fittings zu verbinden (Stauchen) und die Verformbarkeit des Kupfers zu erhalten (Bördeln), wodurch Risse und Lecks verhindert werden.



Modell	F4000		F5000		F6000		S4000		S6000	
Europa-Code	1703-0500-02		1703-0500-01		1703-0500-03		1703-0500-04		1703-0500-05	
Fabrikcode	0516.00003.001		0516.00003.005		0516.00003.002		0516.00003.003		0516.00003.004	
Kupferrohrgrößen	1/4", 3/8", 1/2" 5/8"		1/4", 3/8", 1/2" 5/8", 3/4"		1/4", 3/8", 1/2" 5/8", 3/4", 7/8"		1/4", 3/8", 1/2" 5/8"		1/4", 3/8", 1/2" 5/8", 3/4", 7/8"	
Verbindungen	Bördeln		Bördeln		Bördeln		Stauchen		Stauchen	
Box										
ME (Set)	1	2700	1	1350	1	1350	1	2700	1	1350

SPEZIALPRODUKTE FÜR DEN DACH-MARKT

Seit 2005 steht die GUS Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH als bewährter Partner für hochwertige Auffangsysteme im Bereich des Umweltschutzes. Unsere Systeme gewährleisten die sichere Aufnahme von austretenden, wassergefährdenden Stoffen, um eine umweltfreundliche und schadlose Verwertung zu gewährleisten.

Europaweit vertrauen unsere Kunden auf die GUS-Kompetenz.

Wer auf Qualität nicht verzichten will, aber stets die Kosten im Auge hat, ist bei GUS genau richtig. An unserem Standort in Nordhorn fertigen qualifizierte Facharbeiter passende Systeme für kundenindividuelle Anwendungen. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung und Reflexion unserer Arbeitsprozesse gewährleisten wir Präzisionsarbeit bis ins kleinste Detail und bieten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

SIND SIE INTERESSIERT? SCANNEN SIE MICH

GUSFoot-Aufstellsysteme

Die GUSFoot Aufstellsysteme bieten schnelle, vielseitige und kostengünstige Lösungen für die Installation von technischen Gebäudeausrüstungen (TGA).

Unsere GUSFoot Systeme überzeugen durch ihre Funktionalität und robuste Bauweise aus vollständig feuerverzinktem Stahl. Sie wurden entwickelt, um die Installation zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Durch den Einsatz der GUSFoot Aufstellsysteme, ob Grundmodul oder Sonderanfertigung, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Projekte effektiv und flexibel zu planen und umzusetzen, ohne dass ein Dachdecker oder Stahlbauer erforderlich ist.

Eine automatische Windlastberechnung wird bei jeder Anfrage zusammen mit der Fertigungszeichnung bereitgestellt.

GUSFoot Systeme bieten hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, sodass sie sich hervorragend an die Gegebenheiten vor Ort anpassen lassen. Auf Flachdächern können die Aufstellsysteme aufgrund ihrer speziellen Füße ohne Beschädigung des Dachs montiert werden.

Zusätzlich zu Produkten zur Aufstellung von TGA-Anlagen bieten wir Ihnen aus der Reihe GUSFoot auch Aufstellsysteme für Kabeltrassen, Lüftungskanäle, Rohrleitungen sowie hochwertige Dämpfungssockel aus SBR-Recycling-Gummi in verschiedenen Größen.

Ölprotektoren

Der Ölprotektor besteht aus einer Auffangwanne mit integriertem Ölabscheider.
Ausgelaufenes Kältemaschinenöl wird vom Ölprotektor aufgefangen. Bei Regen wird das Kältemaschinenöl durch ein Ölabscheidesystem entsprechend der rechtlichen Vorgaben zurückgehalten. Das Regenwasser wird weiterhin abgeführt.

GUS

GUS *Foot*

GGW/AGW GLYKOLPROTEKTOR

Durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und die Anlagenverordnung (AwSV) ist der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen geregelt. Der aus Edelstahl oder Aluminium hergestellte Glykolprotektor hilft, diese Vorgabe gemäß Gesetzeslage zu erfüllen.
Er verhindert im Leckagefall, dass austretende Öle und Glykol der Wassergefährdungsklasse 1 - 3, im Rahmen der rechtlichen Anforderungen, die Umwelt verschmutzen.
Der Glykolprotektor mit integriertem Ölabscheider führt die höchste in Deutschland gemessene Niederschlagsmenge ab, ohne dass es zum Überlaufen der Wanne kommt.
Den Glykolprotektor gibt es mit drei unterschiedlichen Sensortechniken:

- GGW Glykolerkennung Drucksensor
- GLF Glykolerkennung Leitfähigkeitssensor
- GLYKOsens Glykolerkennung mittels Ultraschallmessung



Wetterschutzhaube für das Sicherheitsventil mit Stellmotor



Drucksensor ½“ im Kältekreislauf (inkl. 5 m Kabel)



Sockelpodeste oder weitere Sonderlösungen – je nach Anforderung



Sicherheitsventil mit Stellmotor – je nach Anforderung



GLF-Sensor (inkl. 5 m Kabel)




Schaltkasten (Steuermodul) IP65 geschützt und gemäß UL 508 nach 720 Stunden Witterungstest auf UV-Beständigkeit geprüft.



Auffangwanne mehrteilig – je nach Anforderung



GLYKOsens Glykolerkennung mittels Ultraschallmessung

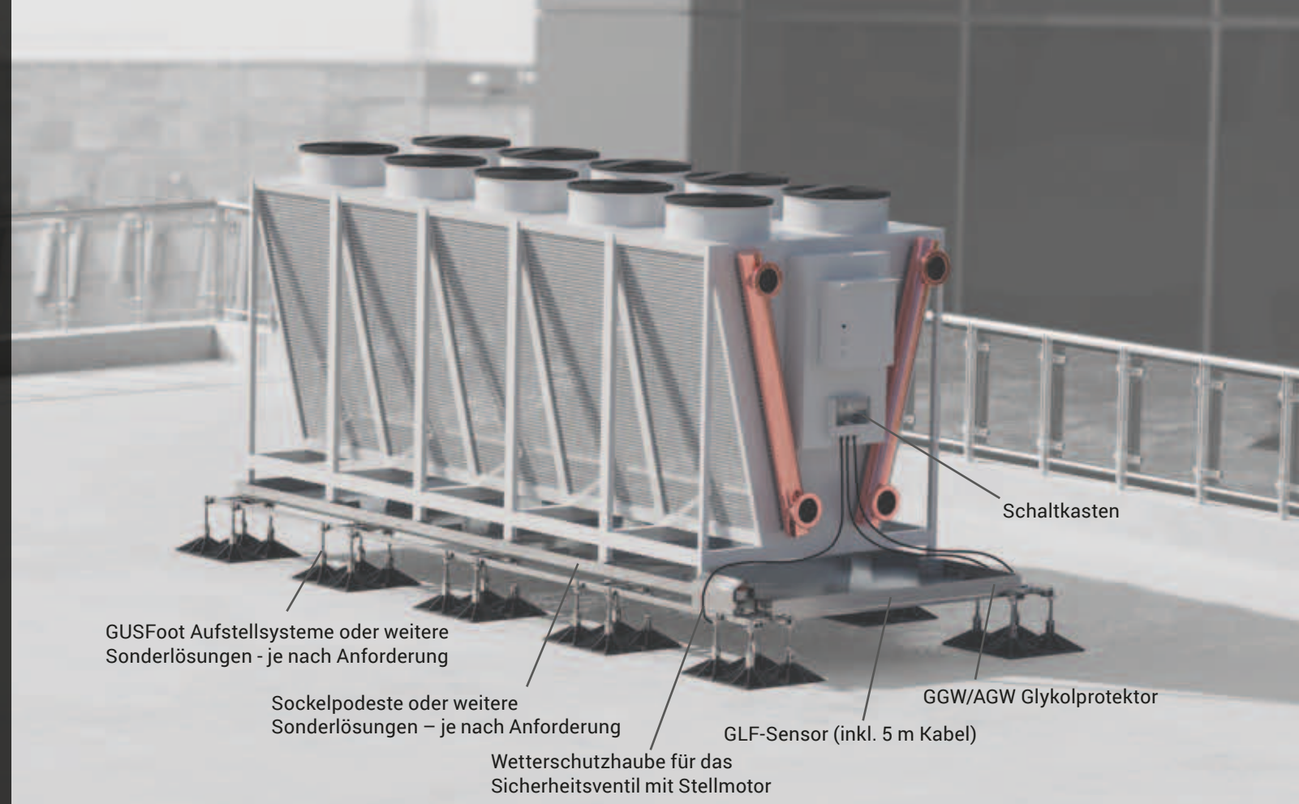

Glykolprotektor

Der GGW/AGW Glykolprotektor ist die TÜV-geprüfte Lösung für Kälte- und Klimaanlagen, wahlweise in Edelstahl V2A (GGW) oder Aluminium AlMg³ (AGW). Er verhindert das Ausspülen von wassergefährdenden Stoffen (WGK1–3), wie Wasser-Glykol-Gemischen, selbst bei Regen. Leckagen werden sicher erkannt, zurückgehalten und gemeldet.

Glykolerkennung über Drucksensor

Der digitale Drucksensor überwacht den Wasser-Glykol-Kreislauf zuverlässig und unterscheidet Leckagen sicher von Druckschwankungen. Im Ernstfall verriegelt das Steuermodul automatisch die Sicherheitsventile und meldet den Austritt. Das IP65-Gehäuse mit Mikroprozessor erfüllt UL 508 und bietet vollständige Systemauswertung.

GLF Glykolerkennung Leitfähigkeitssensor

Der GLF erkennt kleinste Mengen an Propylenglykol oder Ethylenglykol im abfließenden Wasser – ganz ohne Drucksensor. Das WHG-konforme, IP68-zertifizierte System inklusive 5 m Kabel ist für robuste Umgebungen ausgelegt. Aufgrund variierender Wasserqualitäten ist der Einsatz in adiabaten oder hybriden Systemen nicht empfohlen.

GLYKOsens Glykolerkennung mittels Ultraschallmessung

Der wartungsarme Sensor misst per Ultraschall kontaktlos die Konzentration von Propylenglykol oder Ethylenglykol im Regenwasser. Grenzwertüberschreitungen lösen automatisch Alarm aus. Die robuste V2A-Ausführung arbeitet zuverlässig bei –40 °C bis +70 °C – ideal für extreme Bedingungen.

DE
HERGESTELLT IN

GUSFoot-Aufstellsystem

Die GUSFoot-Aufstellsysteme ermöglichen die schnelle, flexible und wirtschaftliche Installationen von TGA-Anlagen. Sie lassen sich optimal an örtliche Gegebenheiten anpassen. Auf Flachdächern können sie dank ihrer mit Anti-Vibrations-Matten unterlegten Füße dachschonend montiert werden, optional auch mit 2,5° Neigung für Schrägdächer. GUSFoot Base und Plus tragen Punktlasten bis zu 200 kg sicher und sind für druckfeste Untergründe ausgelegt.



Modell	Base	Plus	Base + 1 Plus	Base + 2 Plus	Base + 3 Plus	Base + 4 Plus	Base + 5 Plus
Europa-Code	1503-1400-01	1503-1400-02					
Fabrikcode	20146	20147					
Komponenten Europa-Code			1 x 1503-1400-01 1 x 1503-1400-02	1 x 1503-1400-01 2 x 1503-1400-02	1 x 1503-1400-01 3 x 1503-1400-02	1 x 1503-1400-01 4 x 1503-1400-02	1 x 1503-1400-01 5 x 1503-1400-02
Komponenten Fabrikcode			1 x 20146 1 x 20147	1 x 20146 2 x 20147	1 x 20146 3 x 20147	1 x 20146 4 x 20147	1 x 20146 5 x 20147
Beingruppe	4	2	6	8	10	12	14
Montage-Sets	2	2	4	6	8	10	12
Längsseitig	1000 mm	1000 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	6000 mm
Querstreben	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Max. Länge	1645 mm	1645 mm	1645 mm	1645 mm	1645 mm	1645 mm	1645 mm
Max. Belastung	800 kg		1200 kg	1600 kg	2000 kg	2400 kg	2800 kg
Karton / Palette							
ME (St.)	1 ***	1 ***	1 ***	1 ***	1 ***	1 ***	1 ***

*Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch möglich.

GTT 320

Wirtschaftliche Befestigungslösung mit schneller Montage und Anti-Vibrations-Matten an den Füßen, passend für gängige C-Profile (nicht im Set enthalten) mit den Standardmaßen 41 x 41 mm und 40 x 38 mm.



Modell	GTT 320	Farbe
Europa-Code	1503-1400-03	Stahl
Fabrikcode	20191	
Breite	810 mm	
Tiefe	320 mm	
Höhe	630 mm	
Karton / Palette		
ME (St.)	1 ***	

*Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch möglich.

GAB 800 Aufstellblock

Flexibel einstellbares Aufstellsystem zum Unterbau schwerer Geräte mit Anti-Vibrations-Matten an den Füßen. Füße im 4er-Set (320 x 320 mm), einfache und schnelle Montage.



Modell	GAB 800	Farbe
Europa-Code	1503-1400-04	Stahl
Fabrikcode	20268	
Breite	650 mm	
Tiefe	650 mm	
Tragfähigkeit	800 kg	
Karton / Palette		
ME (St.)	1 ***	

GUSFoot Light-Aufstellsystem

Das GUSFoot Light-Aufstellsystem ermöglicht eine kostengünstige und professionelle Montage von TGA-Anlagen, insbesondere bei kleineren Projekten. Es besteht aus leichtem Aluminium, wiegt nur 5 kg und trägt Lasten bis zu 200 kg. Eine Zentimeter- Skalierung auf allen Streben erleichtert die präzise Montage.




Modell	GUSFoot Light	Farbe
Europa-Code	1503-1500-01	Stahl
Fabrikcode	20271	
Breite	1150 mm	
Tiefe	1150 mm	
Max. Abmessungen Klimaanlagen-Außengerät	800 x 800 mm	
Max. Belastung	200 kg	
Karton / Palette		
ME (St.)	1 ***	

ÖLPROTEKTOREN

Der Ölprotektor ist eine Auffangwanne mit integriertem Ölabscheider.
Ausgelaufenes Kältemaschinenöl wird vom Ölprotektor aufgefangen. Bei Regen wird das Kältemaschinenöl durch ein patentiertes Ölabscheidesystem entsprechend der rechtlichen Vorgaben zurückgehalten. Das Regenwasser wird weiterhin abgeführt.

CUW Ölprotektor

Der CUW Ölprotektor ist eine Edelstahlauffangwanne mit integriertem, patentiertem Ölabscheidesystem zur Rückhaltung von ausgelaufenem Kältemaschinenöl. Bei Regen wird das Öl gemäß den gesetzlichen Vorgaben separiert, während das Regenwasser ungehindert abgeleitet wird.
Das System ist in zwölf Standardgrößen verfügbar und kann dank variabler Aufnahmen flexibel auf Aufstellbalken, Schwingungsdämpfern oder Wandkonsolen montiert werden. Sonderanfertigungen für Kälte- und Klimageräte sind auf Wunsch möglich.



Modell	CUW-1-S	CUW-2	CUW-3	CUW-4	CUW-5	CUW-6
Europa-Code	1413-0022-01	1413-0022-02	1413-0022-03	1413-0022-04	1413-0022-05	1413-0022-06
Fabrikcode	20021	20022	20023	20024	20025	20026
Länge	320 mm	400 mm	500 mm	850 mm	930 mm	780 mm
Breite	900 mm	950 mm	1150 mm	1140 mm	1140 mm	1500 mm
Höhe	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Ölmenge	1,19 l	1,52 l	2,30 l	3,87 l	4,24 l	4,68 l
Karton / Palette	1 / 30	1 / 25	1 / 25	1 / 15	1 / 15	1 / 15
ME (St.)	1	1	1	1	1	1

Modell	CUW-7	CUW-8	CUW-9	CUW-10	CUW-11	CUW-12
Europa-Code	1413-0022-07	1413-0022-08	1413-0022-09	1413-0022-10	1413-0022-11	1413-0022-12
Fabrikcode	20027	20028	20029	20030	20458	20457
Länge	1200 mm	850 mm	590 mm	850 mm	1200 mm	1200 mm
Breite	1500 mm	1430 mm	1250 mm	1750 mm	1200 mm	1750 mm
Höhe	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Ölmenge	5,40 l	4,90 l	3,00 l	5,80 l	6,70 l	9,80 l
Karton / Palette	1 / 15	1 / 15	1 / 16	1 / 15	1 / 20	1 / 20
ME (St.)	1	1	1	1	1	1

AUW Ölprotektor

Der AUW Ölprotektor aus korrosionsbeständigem Aluminium AlMg³ stellt eine leichtere Alternative zum CUW Modell dar. Der Ölabscheider funktioniert nach dem gleichen Prinzip, ist jedoch dank beidseitiger Ausläufe einfacher zu kontrollieren und zu reinigen. Verfügbar in zehn Standardgrößen mit extrabreiten Aufnahmen für flexible Montage.



Modell	AUW-1	AUW-2	AUW-3	AUW-4	AUW-5
Europa-Code	1413-0023-01	1413-0023-02	1413-0023-03	1413-0023-04	1413-0023-05
Fabrikcode	20041	20042	20043	20044	20045
Länge	320 mm	400 mm	500 mm	850 mm	930 mm
Breite	900 mm	950 mm	1150 mm	1140 mm	1140 mm
Höhe	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Ölmenge	1,19 l	1,52 l	2,30 l	3,87 l	4,24 l
Karton / Palette	1 / 30	1 / 25	1 / 25	1 / 15	1 / 15
ME (St.)	1	1	1	1	1

Modell	AUW-6	AUW-7	AUW-8	AUW-9	AUW-10
Europa-Code	1413-0023-06	1413-0023-07	1413-0023-08	1413-0023-09	1413-0023-10
Fabrikcode	20046	20047	20048	20049	20050
Länge	780 mm	1200 mm	850 mm	590 mm	850 mm
Breite	1500 mm	1500 mm	1430 mm	1250 mm	1750 mm
Höhe	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Ölmenge	4,68 l	5,40 l	4,90 l	3,00 l	5,80 l
Karton / Palette	1 / 15	1 / 15	1 / 15	1 / 15	1 / 15
ME (St.)	1	1	1	1	1

FLACHDACHDURCHFÜHRUNGEN

Nachträgliche Änderungen am Flachdach bergen hohe Risiken für Feuchtigkeitsschäden und Kältebrücken. Deshalb sollten bereits in der Planungsphase alle notwendigen Dachdurchführungen berücksichtigt werden, insbesondere für zukünftige Solar- oder PV-Installationen. Wir empfehlen, beim Neubau ausreichend Dachdurchführungen vorzusehen.


FDD Flachdachdurchführung



Die Flachdachdurchführung besteht aus robustem Aluminium und ist in einer wasserdichten, geschweißten Ausführung gefertigt. Für die Installation können die Dachdichtungsbahnen direkt an die Außenwand der Flachdurchführung verklebt werden, wodurch eine zuverlässige Abdichtung gewährleistet ist.

Modell	FDD-01		FDD-02		FDD-03		FDD-04		FDD-05	
Europa-Code	1701-1600-02		1701-1400-02		1701-1500-02		1701-2700-01		1701-2800-01	
Fabrikcode	20121		20122		20123		20124		20125	
Gesamthöhe	275 mm		600 mm		600 mm		600 mm		600 mm	
Schafthöhe	155 mm		400 mm		400 mm		400 mm		400 mm	
Querschnitt	80 x 80 mm		125 x 125 mm		250 x 125 mm		500 x 125 mm		200 x 200 mm	
Bodenplatte	250 x 250 mm		550 x 550 mm		550 x 550 mm		680 x 550 mm		550 x 550 mm	
Ausgänge	1		1		1		1		2	
Karton / Palette										
ME (St.)	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6

FDF Flachdachfuß




Der Flachdachfuß besteht aus hochwertigem, wasserdicht geschweißtem Aluminium und ermöglicht dank werkzeugloser Montage eine schnelle Abdichtung. Sie ist für Isolationsstärken bis 300 mm geeignet (außer FDD-01/FDF-01) und bietet eine langlebige Lösung für den professionellen Einsatz auf Flachdächern.

Modell	FDF-01		FDF-02		FDF-03		FDF-04		FDF-05	
Europa-Code	1701-1600-03		1701-1400-03		1701-1500-03		1701-2700-02		1701-2800-02	
Fabrikcode	20126		20127		20128		20129		20130	
Höhe	155 mm		400 mm		400 mm		400 mm		400 mm	
Querschnitt	72 x 72 mm		117 x 117 mm		242 x 117 mm		492 x 117 mm		192 x 192 mm	
Basisplatte	250 x 250 mm		550 x 550 mm		550 x 550 mm		680 x 550 mm		550 x 550 mm	
Karton / Palette										
ME (St.)	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6

DE HERGESTELLT IN

FDD-Light Flachdachdurchführung



Der clevere Einstieg in die professionelle Dachdurchführung: Die FDD-Light überzeugt mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet dabei die bewährte Qualität aus robustem, wasserdicht geschweißtem Aluminium. Ideal für kostenbewusste Anwendungen – die Dachdichtungsbahnen lassen sich direkt an die Außenwand verkleben und sorgen so für eine zuverlässige und langlebige Abdichtung.

Modell	FDD-Light	
Europa-Code	1701-1400-06	
Fabrikcode	20643	
Gesamthöhe	302 mm	
Schafthöhe	242 mm	
Querschnitt	120 x 120 mm	
Bodenplatte	350 x 350 mm	
Ausgänge	1	
Karton / Palette		
ME (St.)	1	36

FDS Serviceport



Die Einheit verfügt über einen 1/2" Wasseranschluss sowie 230 V oder 380 V Steckdosen. Sie ist bei Bedarf dampfdiffusionsdicht erweiterbar und besteht aus wasserdicht geschweißtem Aluminium – ideal für den professionellen Einsatz.

Modell	FDS Serviceport		FDF-S Serviceport Flachdachfuß	
Europa-Code	1701-1400-04		1701-1400-05	
Fabrikcode	20333		20132	
Höhe	570 mm		400 mm	
Querschnitt	125 x 125 mm		121 x 121 mm	
Basisplatte	550 x 550 mm		550 x 550 mm	
Karton / Palette				
ME (St.)	1	6	1	6

DE HERGESTELLT IN



AMERIKANISCHES KNOW-HOW, EUROPÄISCHE FERTIGUNG

MasterCare®

MasterCare ist eine in den USA entwickelte und von DiversiTech Europe in Europa hergestellte Produktlinie, die speziell für die Reinigung und Desinfektion von Klima- und Kälteanlagen konzipiert wurde. Basierend auf den Erfahrungen des US-Marktes wurde diese Reihe gezielt an die europäischen Vorschriften, Klimabedingungen und Anforderungen von Installateuren angepasst.

Die Produkte entfernen Schmutz, Fett und organische Ablagerungen von Wärmetauschern und Gehäusen. Dadurch wird die Effizienz des Wärmeaustauschs wiederhergestellt, die Lebensdauer der Anlage verlängert und der Energieverbrauch gesenkt. Zudem wirkt die desinfizierende Formel der Bildung von Bakterien, Schimmel und unangenehmen Gerüchen entgegen, was für einen gesünderen und dauerhaft zuverlässigen Betrieb sorgt

Spüllösungsspray 600 ml + Schlauch und Pistole NEU

Ein professionelles Spül-Set bestehend aus einer druckbeaufschlagten Lösemittel-Sprühdose, einem flexiblen Schlauch und einer Sprühpistole, entwickelt für die effektive Reinigung von Komponenten in Klima- und Kälteanlagen. Die kraftvolle Sprühwirkung entfernt Ölrückstände, Verunreinigungen und Ablagerungen aus Rohren, Ventilen, Kompressoren und internen Kreislaufteilen und hilft so, die Sauberkeit und Leistungsfähigkeit des Systems wiederherzustellen. Die schnell verdunstende Formel hinterlässt keine Rückstände und erfordert nach der Anwendung kein Nachspülen.
Der Spezialschlauch und die Pistole ermöglichen eine präzise Anwendung, was die Zugänglichkeit und Reinigungswirkung bei Wartungsarbeiten verbessert. Geeignet für den professionellen Einsatz im HVAC/R- und KFZ-Klimaservice.



Modell	FLUSHING SOLVENT SPRAY
Europa-Code	2500-0128-83
Fabrikcode	11.713K
Nettoinhalt	600 ml
Karton / Palette	
ME (St.)	12

Lecksuchspray in Aerosoldose 400 ml NEU

Professionelles Lecksuchspray zur schnellen Identifizierung von Gas- und Luftundichtigkeiten in Klima-, Kälte- und Druckluftsystemen. Sein stabiler, gut sichtbarer Schaum bildet an der Leckstelle anhaltende Blasen und ermöglicht so eine schnelle und präzise Leckortung. Einfach anzuwenden, nicht korrosiv und geeignet für den Einsatz auf Metall-, Kunststoff- und Gummikomponenten bei Wartungs- und Servicearbeiten.



Modell	LEAK DETECTOR
Europa-Code	2500-0128-84
Fabrikcode	11.198
Nettoinhalt	400 ml
Karton / Palette	
ME (St.)	10

ERGÄNZENDE PRODUKTE

EU MADE IN

MasterCare®

Auffrischungsspray 500 ml Lavendel NEU



Gebrauchsfertiges Reinigungs- und Deodorantspray für die Wartung von Klimaanlagen und Innengeräten. Es entfernt effektiv Schmutz und unangenehme Gerüche von Verdampfern, Filtern und Luftauslässen, hilft die Luftqualität zu verbessern und sorgt für frische Luft im System. Schnell trocknend und einfach anzuwenden – ideal für die routinemäßige Wartung in den Bereichen KFZ, Wohn- und Gewerbeklima (HVAC).

Modell	PURIFYING SPRAY
Europa-Code	2500-0128-75
Fabrikcode	11.020.500
Nettoinhalt	500 ml
Duftstoff	Lavendel
Karton / Palette	
ME (St.)	12

Selbstspülendes Flüssigkonzentrat für Innengeräte NEU



Ein professionelles Reinigungskonzentrat, speziell formuliert für die Wartung von Klimaanlagen-Innengeräten und Verdampferregistern. Seine selbstspülende Formel entfernt effektiv Schmutz, Fett, Staub und organische Rückstände, stellt die optimale Wärmeaustauscheffizienz wieder her und verbessert die Systemleistung. Ein Nachspülen ist nicht erforderlich, da das Produkt während des normalen Betriebs durch das Kondenswasser effektiv abgetragen wird. Geeignet für die regelmäßige vorbeugende Wartung, hilft es, Innengeräte sauber und hygienisch zu halten, während es die Wartungszeit reduziert. Kompatibel mit allen gängigen HVAC-Systemen und für den professionellen Einsatz bestimmt.

Modell	SELF RINSING
Europa-Code	2500-0128-76
Fabrikcode	11.061
Nettoinhalt	5 lt
Verdünnung	1:15 / 1:20
Duftstoff	Lavendel
pH	7
Karton / Palette	
ME (St.)	2

EU MADE IN

MasterCare

Sprühreiniger für Kondensatoren 500 ml NEU



Gebrauchsfertiger Reiniger, speziell formuliert für die effektive Reinigung von Verflüssigerregistern in Klima- und Kälteanlagen. Er entfernt schnell Schmutz, Staub, Fett und andere Verunreinigungen, die die Wärmeaustauscheffizienz beeinträchtigen, und hilft so, die optimale Systemleistung wiederherzustellen sowie die Energieeffizienz zu verbessern. Einfach in der Anwendung und schnellwirkend – ideal für die routinemäßige Wartung von HVAC-Systemen im KFZ-, Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich.

Modell	CONDENSER CLEANER SPRAY
Europa-Code	2500-0128-77
Fabrikcode	11.022.500
Nettoinhalt	500 ml
Karton / Palette	
ME (St.)	12

Konzentrierter Reiniger für Außengeräte 5 l NEU



Der konzentrierte Reiniger für Außengeräte von MasterCare ist ein professioneller Schaumreiniger zur gründlichen Pflege von Verflüssigern, Verdampfern und Außenmodulen in HVAC/R-Anlagen. Dank seiner haftenden Schaumformel wirkt das Produkt selbst an vertikalen Flächen intensiv ein, um hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, Fett, Schimmel und Umweltablagerungen mühelos zu lösen.

Nach dem Abspülen – idealerweise unter Druck – ist die ursprüngliche Wärmeübertragungsleistung der Register wiederhergestellt, was den Wirkungsgrad der gesamten Anlage optimiert. Das material- und oberflächenschonende Konzentrat schützt vor erneuter Ablagerung, verlängert die Lebensdauer der Komponenten und senkt den Wartungsaufwand nachhaltig.

Modell	FOAMY LIQUID DETERGENT
Europa-Code	2500-0128-78
Fabrikcode	11.229/5
Nettoinhalt	5 lt
Verdünnung	Verdünnung 1:6 für Kondensatoren und Außengeräte Geeignet für Innengeräte – Verdünnung 1:20 für Verdampfer und Innengeräte, Nachspülen erforderlich
Karton / Palette	
ME (St.)	2

EU MADE IN

MasterCare

PVC-Reiniger – Schaumreiniger für PVC-Teile NEU

Ein professioneller Schaumreiniger, speziell formuliert für die effektive Reinigung und Pflege von PVC-Komponenten in Klima-, Kälte- und HVAC/R-Installationen. Sein aktiver Schaum durchdringt und entfernt Schmutz, Staub, Fett und Umweltablagerungen von PVC-Oberflächen und sorgt für ein sauberes, neuwertiges Erscheinungsbild.

Der einfach anzuwendende Schaum haftet zuverlässig auf Oberflächen, einschließlich vertikaler Bereiche, und gewährleistet so eine wirkungsvolle Reinigung bei minimalem Produktverbrauch. Geeignet für die regelmäßige Wartung von PVC-Rohren, Abdeckungen, Profilen und Kunststoffkomponenten im professionellen HVAC/R-Einsatz.



Modell	PVC CLEANER
Europa-Code	2500-0128-79
Fabrikcode	11.321
Nettoinhalt	500 ml
Karton / Palette	
ME (St.)	12

POE-Öl 68 5 l NEU

POE 68 Öl – Hochleistungsfähiges, synthetisches Polyolester-Schmiermittel (POE) mit der Viskositätsklasse ISO VG 68, speziell formuliert für hervorragende Schmierung und Schutz von Kompressoren in Klima- und Kälteanlagen. Kompatibel mit HFKW- und herkömmlichen Kältemitteln bietet es eine ausgezeichnete thermische und chemische Stabilität, überlegene Schmierfähigkeit sowie wirksamen Schutz vor Verschleiß und Korrosion – für einen zuverlässigen Systembetrieb und eine verlängerte Kompressorlebensdauer.



Modell	POE OIL
Europa-Code	2500-0128-80
Fabrikcode	11.082
Nettoinhalt	5 lt
Karton / Palette	
ME (St.)	2

EU MADE IN

MasterCare

Leakstop HVAC 30 ml + Adapter 1/4" und 5/16" NEU

Ein professionelles, polymerfreies Leckdichtmittel auf POE-Basis, entwickelt zum dauerhaften Abdichten kleiner Kältemittellecks in Klima-, Wärmepumpen- und Kälteanlagen. Verträglich mit allen gängigen Kältemitteln, zirkuliert es sicher im System, ohne Kompressoren, Absauggeräte oder Wartungseinrichtungen zu verstopfen. Ideal zur Vermeidung von Kältemittelverlusten und zur Wiederherstellung der Systemeffizienz bietet es eine schnelle, zuverlässige Lösung für professionelle HVAC/R-Wartungs- und Reparaturanwendungen.



Modell	LEAK STOP
Europa-Code	2500-0128-81
Fabrikcode	11.072/3A
Nettoinhalt	30 ml
Lieferumfang	2 Spritzenadapter (1/4 SAE und 5/16 SAE)
Geeignet für Systeme bis	1,0 kg Kältemittel
Karton / Palette	
ME (St.)	10

Konzentriertes Leakstop HVAC 6 ml NEU

Ein professionelles, hochkonzentriertes und polymerfreies Leckdichtmittel auf POE-Basis, entwickelt zum dauerhaften Abdichten kleiner Kältemittellecks in Klima-, Wärmepumpen- und Kälteanlagen. Verträglich mit allen gängigen Kältemitteln, zirkuliert es sicher im System, ohne Kompressoren, Absauggeräte oder Wartungseinrichtungen zu verstopfen. Ideal zur Vermeidung von Kältemittelverlusten und zur Wiederherstellung der Systemeffizienz bietet es eine schnelle, zuverlässige Lösung für professionelle HVAC/R-Wartungs- und Reparaturanwendungen.



Modell	LEAK STOP
Europa-Code	2500-0128-82
Fabrikcode	11.147
Nettoinhalt	6 ml
Geeignet für Systeme bis	1,5 kg Kältemittel
Karton / Palette	
ME (St.)	10

EU MADE IN

MasterCare

SIMPLIFY
YOUR
WORK

SIMPLIFY
YOUR
WORK

DIVERSITECH-EUROPE.COM

SIMPLIFY
YOUR
WORK

SIMPLIFY
YOUR
WORK

DIVERSITECH-EUROPE.COM

Haftungsausschluss: Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Die DiversiTech Corporation behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen, Ausführungen und Verfügbarkeiten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Für Druckfehler, Auslassungen oder Schäden, die aus unsachgemäßer Verwendung der Produkte entstehen, wird keine Haftung übernommen. Die Installation darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal gemäß den örtlichen Vorschriften durchgeführt werden. Ein Teil der Inhalte in diesem Katalog wurde möglicherweise unter Verwendung von Software zur künstlichen Intelligenz erstellt oder überarbeitet. Die Abbildungen dienen nur zu Illustrationszwecken und entsprechen möglicherweise nicht exakt der Realität.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Marken, Logos und urheberrechtlich geschützten Materialien sind Eigentum von DiversiTech oder ihren jeweiligen Inhabern. Kein Teil dieses Katalogs darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Unternehmens vervielfältigt oder verbreitet werden.

Copyright 2026 – DiversiTech© Corporation – Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts auf Übersetzung

Oktober 2026

SIMPLIFY YOUR WORK



DiversiTech Europe

Via Venanzio Buzzi 16
20017 Rho MI
Italien

diversitech-europe.com

GUS Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH

Bentheimer Str. 300
48531 Nordhorn
Deutschland

info@oelprotektor.de